



Traugott
Stallmatten

Stallmatten und Beläge für die Landwirtschaft

STALLMATTEN FÜR RINDER UND PFERDE | LAUFFLÄCHEN | SPALTENBÖDEN |
LIEGEPLÄTZE | BESONDERE ANFORDERUNGEN

2024



Gummimatten für Rinder

Matten für Liegeflächen		Seite
Superior 33	★★★★★★	6-8
GH 1.2	★★☆☆☆	9
GH 1.3	★★☆☆☆	10
GH 1.4	★★★★☆	11
GH 1.5	★★★☆☆	12
GH 1.6	★★★★★	13
Puzzlematten für Laufflächen		
GH 2.1		14
GH 2.4		15
GH 2.6		16
GH 2.7		17
Gummimatten für Spaltenböden		
GH-S 2.4		18
GH-S 2.1 und 2.7		19
Zubehör Stallmatten		
GH-T Verbinder		20
Montagematerial		21

Gummimatten für Pferde

Gummimatten wasserundurchlässig	Seite
GH 2.1 Horse	25
GH 2.4 Horse	26
GH 2.7 Horse	27
Gummimatten wasserdurchlässig	
Elastikplatte	28
Elastikpflaster	29
H-Stein-Platte	30
Safe	31
Einfassungen, Zubehör Pferdematten	
Rand-, Randeckprofil	32
Softborder	33
Reitplatzeinfassung	34
Protection/Variant	35
Werkstatt- und Garagenböden	
Unigrip	38
Unimat	39
Pitz Premium	40
Plon 2	41
Legend Coin Mat	42
Plaza Tile	43
AKO UNICO	44
AKO Sicherheitsmatte	45
Iron-Horse	46
Garantiebestimmungen und Verlegehinweise	47






Gummimatten für Rinder

SUPERIOR 33

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★★★★★



Kälber, Kühe

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Anbindestall	50 mm	120 cm	200 cm	5 Jahre
Laufstall				10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- versiegelter 30 mm Schaumstoff in einer Gummiummantelung garantiert höchsten Liegekomfort
- die wärmeisolierenden Eigenschaften sorgen für die Aufrechterhaltung der richtigen Körpertemperatur, welche die Produktivität erhöht
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- das Design und die einfache Montage der Matratze ermöglichen es, sie sauber zu halten
- geeignet für **Special-Needs Bereiche**
- Sondermaße auf Anfrage (170-200 cm x 110-130 cm)



GRIP OBERFLÄCHE




SCHAUMSTOFF




RÜCKEN
Glatt

4 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert

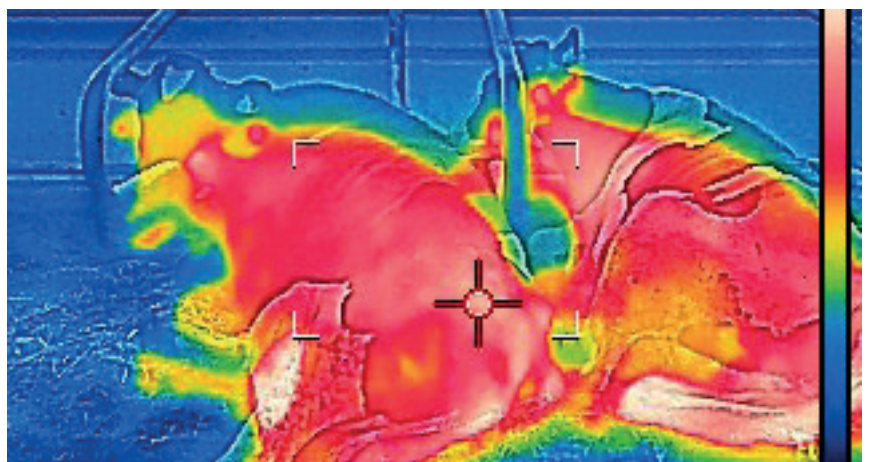

SUPERIOR 33


MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★★★★★




Kälber, Kühe

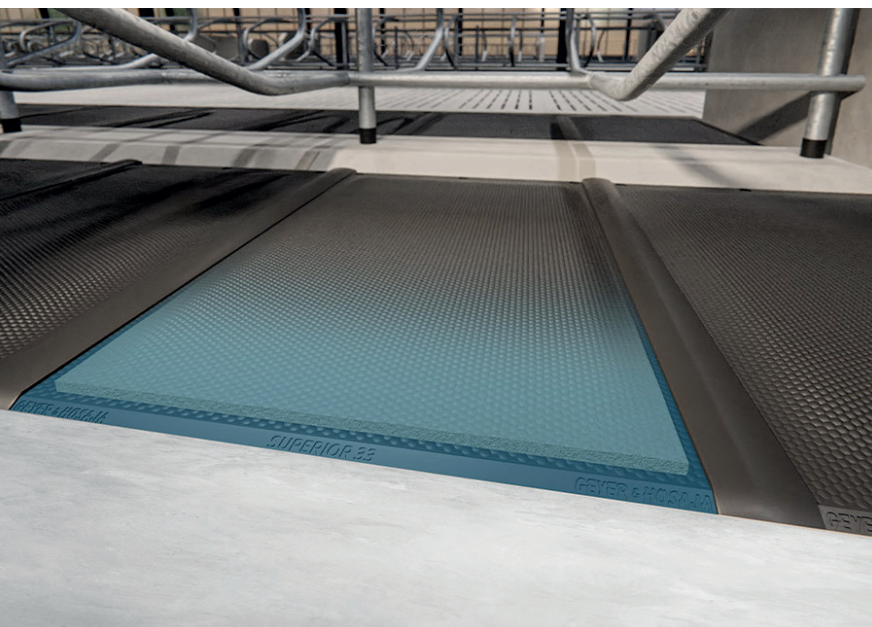



GH 1.2

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★☆☆☆



Kälber, Kühe



Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Anbindestall	28 mm	120 cm	180 cm	10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47



- speziell für den Markt der Anbindeställe entwickelte Matte
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Verformungsbeständigkeit
- Antrittsrand im hinteren Bereich, damit das Tier leichter auf die Matte steigen kann
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm



GRIP OBERFLÄCHE



VORDEFINIERTESCHNITTKANTEN

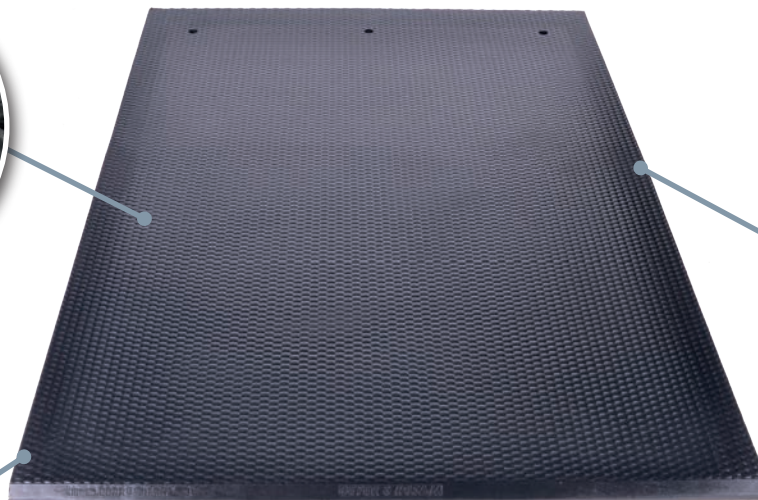


SQUARE RÜCKEN

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH 1.3

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★☆☆☆



Kühe

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Anbindestall	22 mm	120 cm	180 cm	5 Jahre
Laufstall				10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47



- bietet Komfort und Wärmedämmung
- Antrittsrand im hinteren Bereich, damit das Tier leichter auf die Matte steigen kann
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm



GRIP OBERFLÄCHE



VORDEFINIERTESCHNITTKANTEN

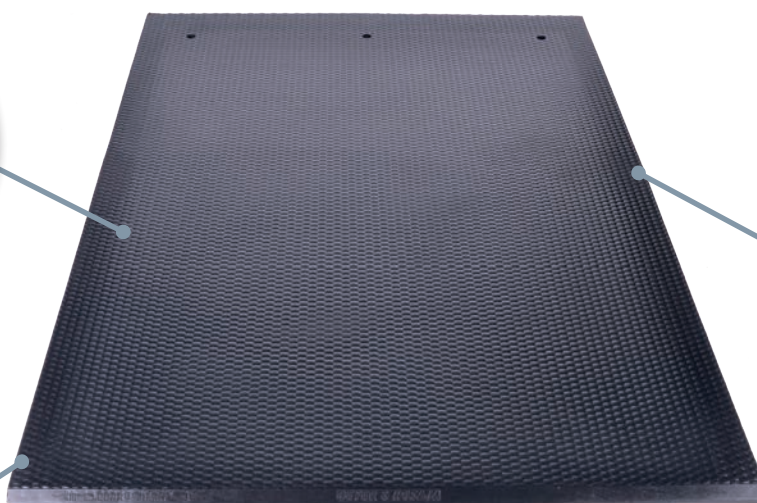


SQUARE RÜCKEN

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH 1.4

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★★★★



Kühe

Toleranz: 2%



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Laufstall	32 mm	120 cm	180 cm	10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- Noppenstruktur an der Unterseite bietet höchsten Komfort
- Schräge im hinteren Teil der Matte mit Rillen, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtern
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm
- Neigung von 0,5° über 1/3 der Mattenlänge



GRIP OBERFLÄCHE

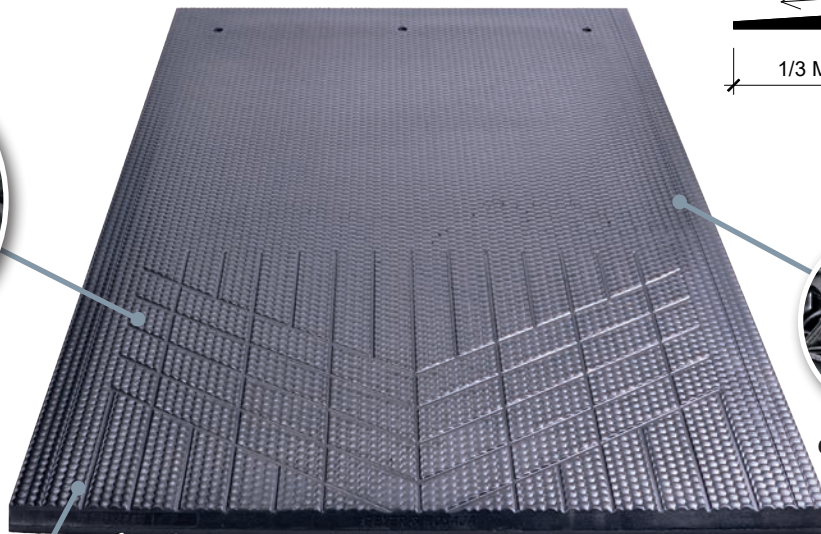


CROSS RÜCKEN



VORDEFINIERTE SCHNITTKANTEN


3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert

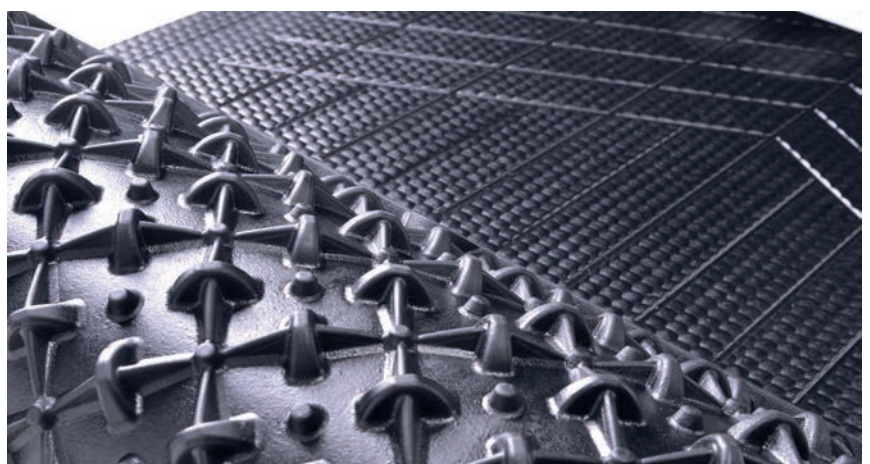

++ VERFORMUNG
Komfort (15,4 mm)
++ BELASTUNGSTEST
100.000 Schritte

GH 1.5

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★★★★



Kühe

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Laufstall	25 mm	120 cm	180 cm	10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- bietet Komfort und Wärmedämmung
- Schräge im hinteren Teil der Matte mit Rillen, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtern
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm
- Neigung von 0,5° über 1/3 der Mattenlänge



GH 1.6

MATTEN FÜR LIEGEFLÄCHEN



Komfort: ★★★★★



T

Kälber, Kühe

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Rolle	Garantie*
Laufstall	32 mm	120 cm	180 cm	bis zu 35 m x 1,8 m	10 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- speziell entwickelte Matte für maximalen Komfort und Wärmedämmung
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- innovativer CUBE Rücken für mehr Flexibilität und Biegsamkeit, der den natürlichen Boden imitiert
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm (gilt NICHT für Rolle)
- Rolle: schnellere und einfachere Installation und haltbarere Konstruktion



GRIP OBERFLÄCHE




CUBE RÜCKEN

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH 2.1

PUZZLEMATTEN FÜR LAUFFLÄCHEN



Kühe

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkställe, Wareräume	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich




GRIP OBERFLÄCHE



SQUARE RÜCKEN





4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert

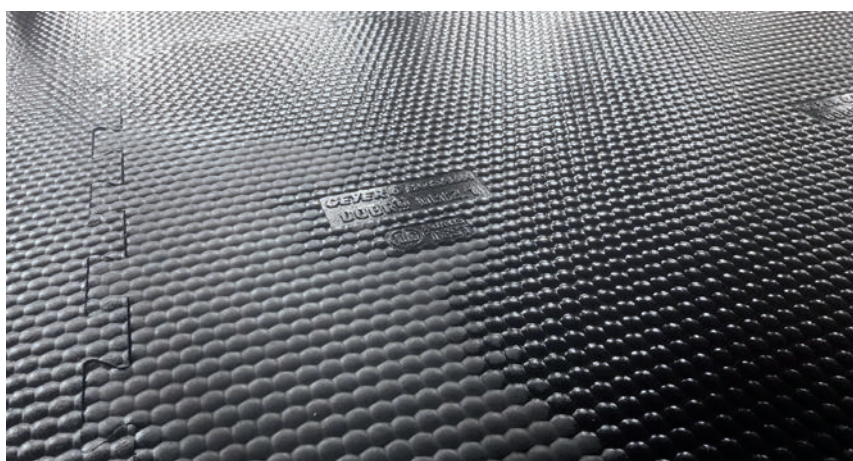

GH 2.4

PUZZLEMATTEN FÜR LAUFFLÄCHEN



Kälber, Kühe, Bullen

Toleranz: 2%



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Warteräume	18 mm, 24 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 18 mm empfohlen für Kälber und Kühe; 24 mm empfohlen für Bullen und Kühe




GRIP OBERFLÄCHE

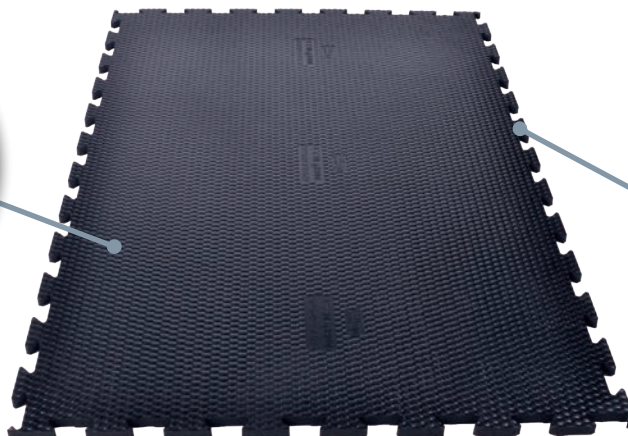


WAVE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert

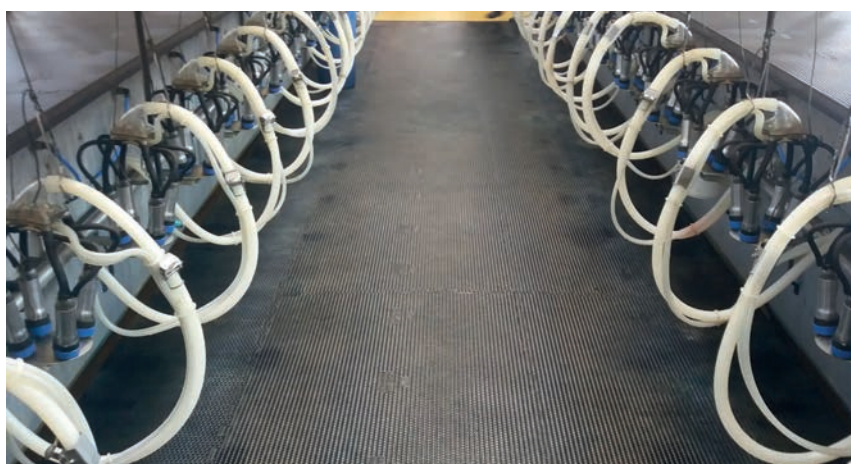

GH 2.6

PUZZLEMATTEN FÜR LAUFFLÄCHEN



Kälber, Kühe



Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Wareräume	18 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 24 mm Mattendicke für höchste Beanspruchungen auf Anfrage (Mindestbestellmenge 400 m²)



WAVE RÜCKEN




MAXI GRIP OBERFLÄCHE

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH 2.7

PUZZLEMATTEN FÜR LAUFFLÄCHEN




Kühe

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Warteräume	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich

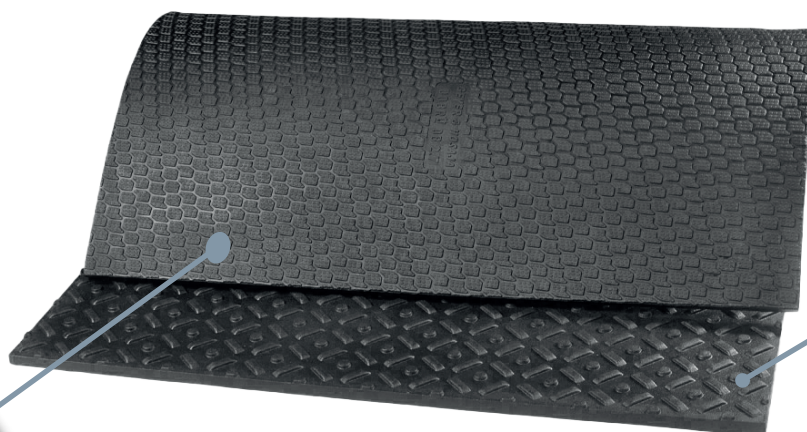

MAXI GRIP OBERFLÄCHE



SQUARE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH-S 2.4

SPALTENMATTEN



Bullen, Kälber, Kühe

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Spaltenboden	24 mm	Zuschnitt auf Maß ab Werk		5 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47


- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Matten für Spaltenboden werden aus Puzzlematten geschnitten, d.h. GH 2.4
- starker Halt durch den WAVE Rücken, daher für Bullen empfohlen



BEFESTIGUNGSELEMENTE
4 Stk./m² Kunststoff-Element
inkludiert



BEFESTIGUNGSELEMENTE
Metall-Element bei Bullen



WAVE RÜCKEN



GRIP OBERFLÄCHE



GH-S 2.1 UND 2.7

SPALTENMATTEN





Kälber, Kühe

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie*
Spaltenboden	24 mm	Zuschnitt auf Maß ab Werk		5 Jahre

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Matten für Spaltenboden werden aus Puzzlematten geschnitten, d.h. GH 2.1 und GH 2.7

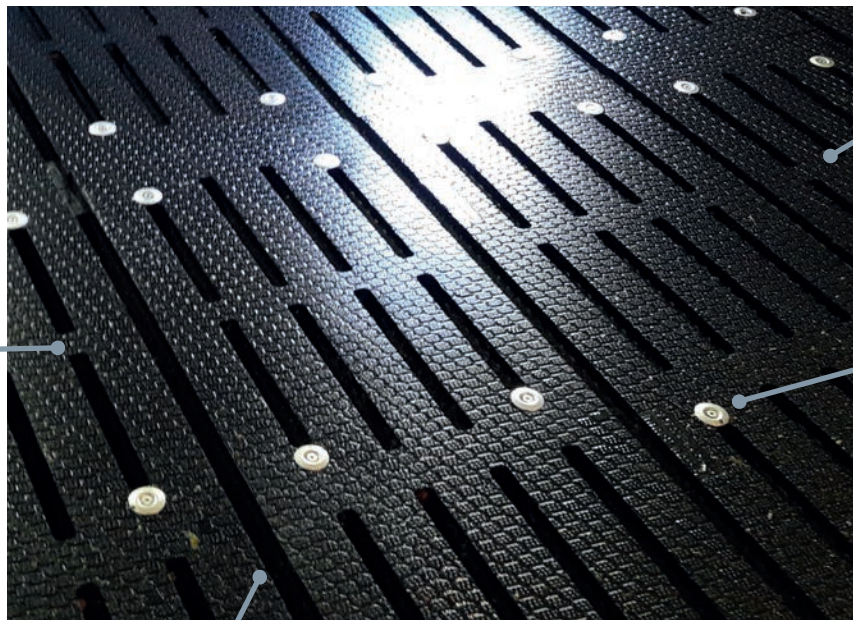

SQUARE RÜCKEN




BEFESTIGUNGSELEMENTE
4 Stk./m² Kunststoff
inkludiert



GRIP OBERFLÄCHE
BEI VARIANTE 2.1



MAXI GRIP OBERFLÄCHE
BEI VARIANTE 2.7

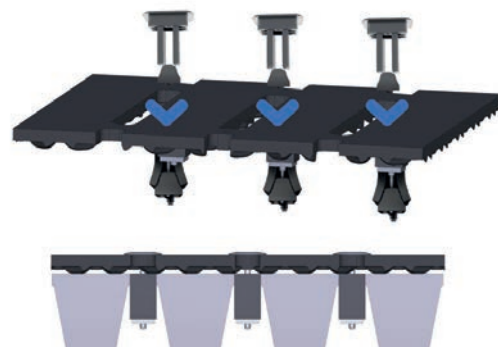

GH-T

LÄNGSVERBINDER FÜR LIEGEMATTEN




Toleranz: 2%

Anwendung	Breite	Länge	Garantie*
Kuhmattenverbinder	134 mm	180 cm	5 Jahre


*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- haftet fest auf Kuhmatten
- verbessert die Mattenstabilität
- erleichtert die Sauberhaltung der Liegeflächen
- Anpassungsfähigkeit der Matte an unterschiedliche Liegeflächen
- einfache Montage durch Verschrauben

Für Produkt	Steghöhe	Gesamthöhe	Profilbreite	Profillänge
Superior 33	26 mm	41 mm	134 mm	180 cm
GH 1.2	26 mm	41 mm	134 mm	180 cm
GH 1.3	20 mm	35 mm	134 mm	180 cm
GH 1.4	30 mm	45 mm	134 mm	180 cm
GH 1.5	23 mm	38 mm	134 mm	180 cm
GH 1.6	30 mm	45 mm	134 mm	180 cm

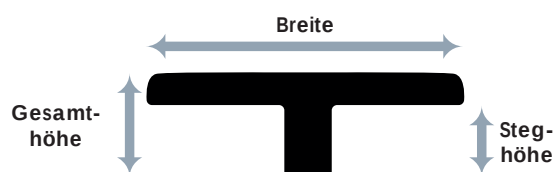

4 Stk. je Längsverbinder 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert

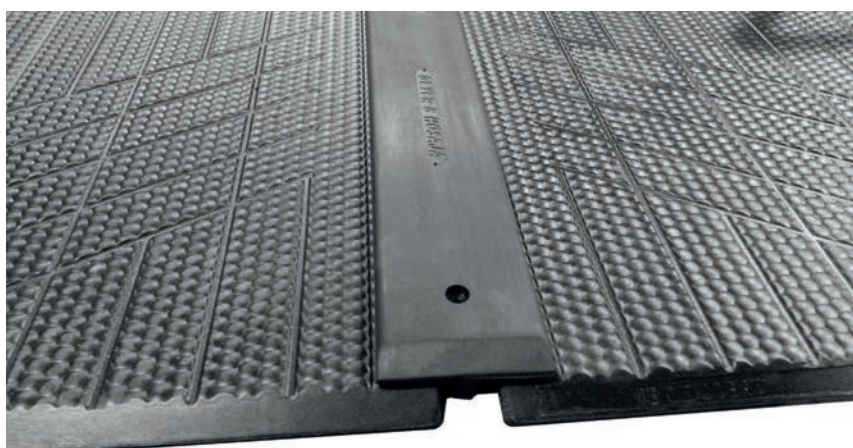

MONTAGEMATERIAL


BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR MATTEN



- langlebig und einfach zu installieren
- huffreundlicher Nagelkopf
- GEOMET-Korrosionsschutzbeschichtung
- zwei Ausführungen: normal (Kunststoff) für Kühe, Kälber; verstärkt (Metall) für Bullen
- Kunststoff ca. 7 x 6,3 cm. Metall ca. 7,5 x 7,5 cm



MONTAGELÖCHER

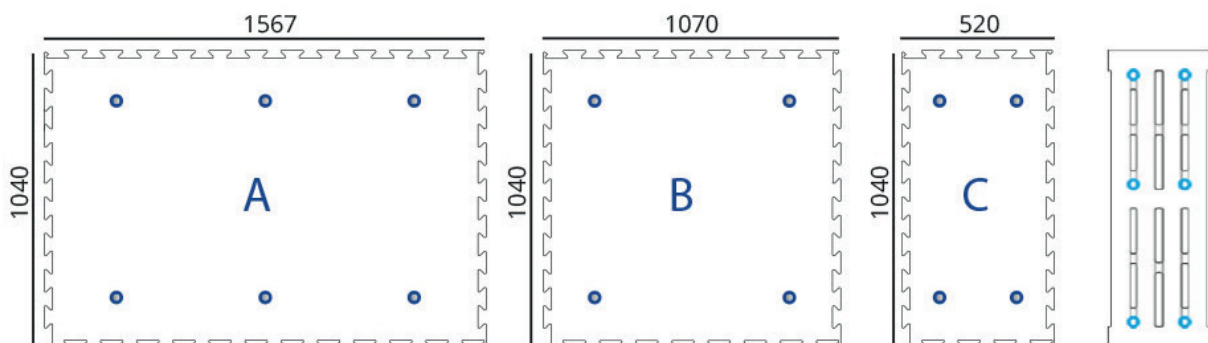







Gummimatten für Pferde

UNTERSCHIEDE MATTENKATEGORIEN


WASSERDURCHLÄSSIG VS. WASSERUNDURCHLÄSSIG



Der richtige Bodenbelag kann einen großen Unterschied in der Gesundheit und dem Wohlbefinden Ihres Pferdes machen. Nicht jeder Belag ist als Pferdematte geeignet, da er bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Die korrekte Wahl ist entscheidend für den Schutz und das Design Ihrer Reiffläche. Beispielsweise sind wasserdurchlässige Matten die perfekte Wahl für Gefälle, während bei Flächen ohne Ablaufmöglichkeiten zu einer wasserundurchlässigen Matte gegriffen werden sollte.




	Wasserundurchlässig	Wasserdurchlässig
Merkmal	dünn und hart	dick und dämpfend
Stärke	10-25 mm	30-45 mm
Nutzung	bei nicht vorhandenem Gefälle oder Ablauf	bei vorhandenem Gefälle oder Ablauf
Einstreu	Einstreu erforderlich	kein Einstreu erforderlich
Herstellungsart Gummi	vulkanisierter Gummi	hochverpresstes Gummigranulat
Oberfläche	geschlossene Poren mit Struktur, rutschhemmend	offene Poren, rutschhemmend
Wasserdurchlässigkeit	Platte undurchlässig, Fuge durchlässig	Fläche durchlässig
Diffusion	keine Diffusion möglich	diffusionsoffen
Schalldämmung	gering	gut bis sehr gut
Stoßdämpfung	kaum	gering bis gut
Anwendungszweck	Bodenschutz, Komfort	Einstreu-Ersatz, Komfort, Kälte dämmung
Produkte	GH 2.1, GH 2.4, GH 2.7 (S. 25-27)	Elastikplatte, Elastikpflaster, H-Stein-Platte, Safe (S. 28-31)

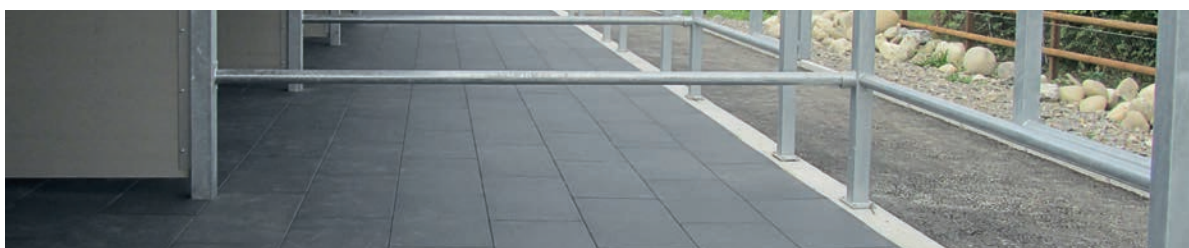

GH 2.1 HORSE

GUMMIMATTEN FÜR PFERDE



Pferde

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47


- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich




GRIP OBERFLÄCHE




SQUARE RÜCKEN

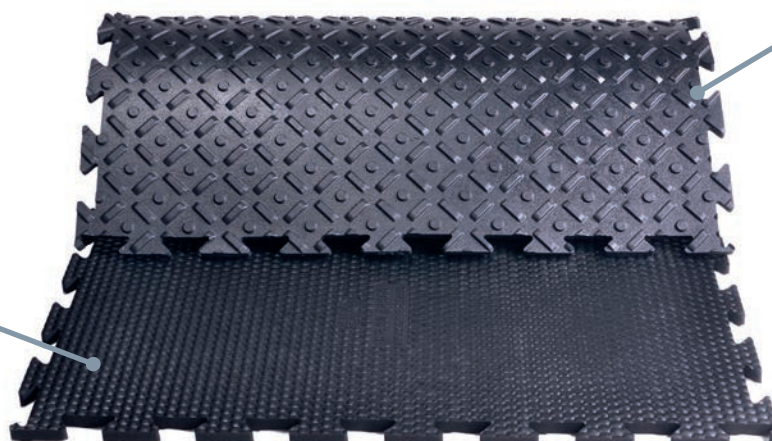

4Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert




WASSERUNDURCHLÄSSIG

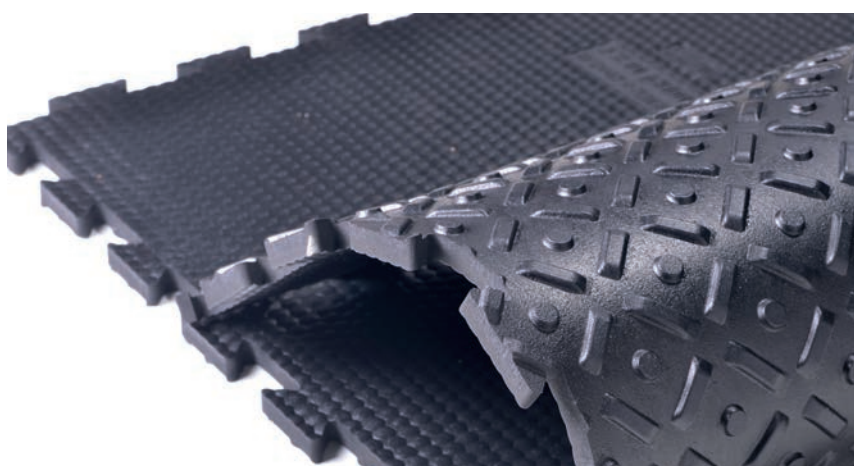


GH 2.4 HORSE

GUMMIMATTEN FÜR PFERDE



Puzzle



Fliese



Pferde





Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Toleranz: 2%
		Garantie*			
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	18 mm, 24 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 18 mm empfohlen für Kälber und Kühe; 24 mm empfohlen für Bullen und Kühe




GRIP OBERFLÄCHE

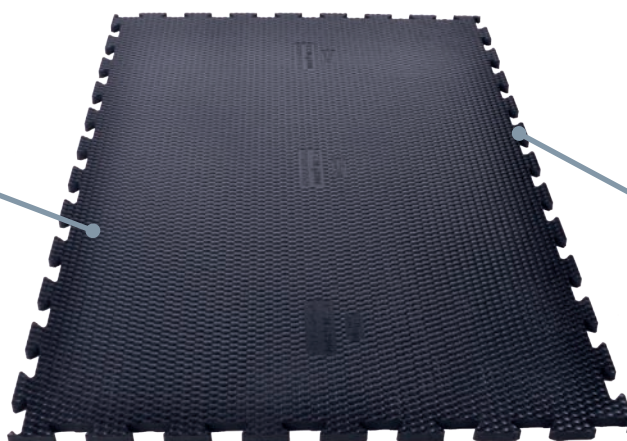

WAVE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



WASSERUNDURCHLÄSSIG




GH 2.7 HORSE

GUMMIMATTEN FÜR PFERDE



Puzzle



Fliese



Pferde

Toleranz: 2%


Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie*
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

*siehe Garantiebestimmungen S. 47

- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich




MAXI GRIP OBERFLÄCHE



SQUARE RÜCKEN

4Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert




WASSERUNDURCHLÄSSIG



ELASTIKPLATTE

GUMMIGRANULATMATTE



Pferde



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Stallgassen, Offen-, Freilaufställe, Paddocks und Waschplätze	40 mm	500 mm	500 mm	rot, grün, schwarz, grau
	40 mm	500 mm	1000 mm	
	30 mm	500 mm	500 mm	

Toleranz: 2%


- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- **30 mm: nur auf Beton oder Asphaltuntergrund zu verlegen**
40 mm: auf unbefestigter Tragschicht bzw. standfest verdichtetem Untergrund, Beton- und Asphaltuntergrund zu verlegen



OBERFLÄCHE



STECKVERBINDER



WASSERDURCHLÄSSIG



ELASTIKPFLASTER

GUMMIGRANULATMATTE




Pferde



Toleranz: 2%

Anwendung	Pflaster	Dicke	Breite	Länge	Farben
Stallgassen, Reitanlageneingänge, Führanlagen und Waschplätze	Ganze	43 mm	165 mm	200 mm	rot, grün, schwarz
	Halbe	43 mm	165 mm	100 mm	
	Anfänger	43 mm	140 mm	200 mm	


- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt geschlossen, Kanten gefast
- Unterseite: glatt, Kanten nicht gefast
- geeignet für Stallgassen, Reitanlageneingänge und Koppelzu- und abwege
- kombinierbar mit baugleichen Betonpflasterelementen.
- 35 Stk. = 1 m²



OBERFLÄCHE




WASSERDURCHLÄSSIG

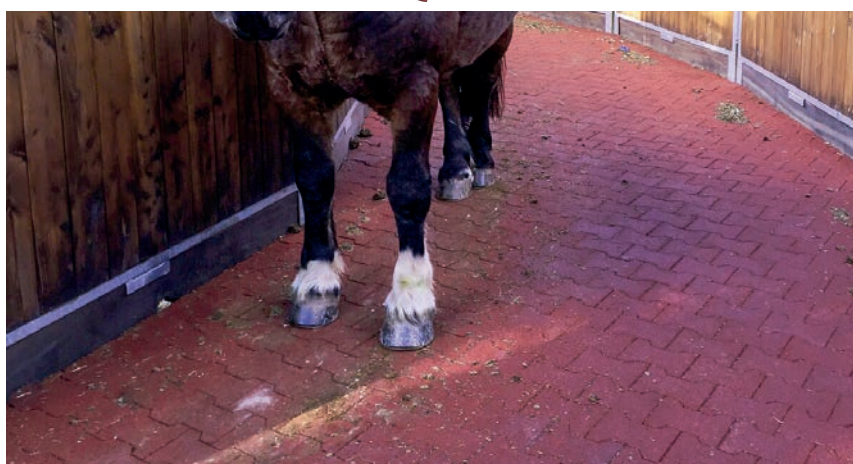

H-STEIN-PLATTE

GUMMIGRANULATMATTE



Pferde




Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Boxen, Offen-, Freilaufställe	40 mm	500 mm	500 mm	rot, grün, schwarz, grau


- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig H-Stein-Optik
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- idealer Bodenbelag für alle Boxen, Offen- und Freilaufställe
- wasserdurchlässig



OBERFLÄCHE




STECKVERBINDER



WASSERDURCHLÄSSIG



SAFE GUMMIGRANULATMATTE



Pferde

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Gassen, Offen-, Freilaufställe, Waschplätze, besonders kritische Bereiche	40 mm	500 mm	500 mm	rot


- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig Hammerschlagprofil
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- geeignet für Gassen, Offen-, Freilaufställe, besonders kritische Bereiche, Paddocks, Waschplätze
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- besonders sicheres Tritt- und Laufgefühl bei allen Witterungsverhältnissen
- wasserdurchlässig



OBERFLÄCHE



STECKVERBINDER



WASSERDURCHLÄSSIG



RAND- RANDECKPROFIL

EINFASSUNG




Pferde





Toleranz: 2%

Anwendung	Profil	Dicke	Breite	Länge	Farben
Einfassung von Boxen	Randprofil	40 mm, 10 mm	250 mm	1000 mm	rot, grün, schwarz, grau
	Randeckprofil	40 mm, 10 mm	250 mm	1000 mm	

- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt
- Kanten: abgeschrägt
- zur Einfassung von Boxen, Offen- und Freilaufställen, Aufwachboxen (z.B. in Pferdekliniken), Nassbereichen und Paddocks
- **bei Beton- bzw. Asphaltuntergrund (müssen am Untergrund aufgedübelt oder verklebt werden)**



RANDPLATTE

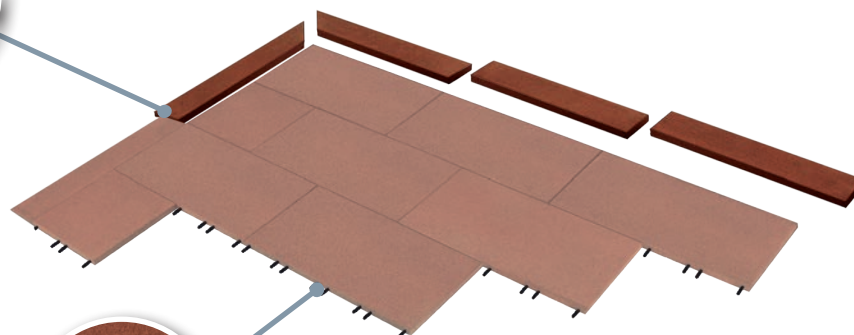

STECKVERBINDER



SOFTBORDER

EINFASSUNG UND ABGRENZUNG



T

Pferde

Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Einfassung, Abgrenzung	50 mm	250 mm	1000 mm	rot, grün, schwarz, grau

- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Einfassung von Offen- und Laufställen, Abgrenzung von Nassbereichen und Paddocks
- zum Einsetzen in ein vorbereitetes Frischbetonbett
- einfache Verlegung



REITPLATZEINFASSUNG

EINFASSUNG




Pferde




Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Begrenzung Reitplatz	80 mm	149 mm	1000 mm	rot, grün, schwarz, grau

- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt, wasserdurchlässig
- integrierte Steckverbinder ermöglichen eine geradlinige Verschraubung mit dem Untergrund
- Begrenzung für Reitplätze
- Ecken können vor Ort auf jeden Winkel geschnitten werden



MONTAGELÖCHER



ECKEN



PROTECTION/VARIANT

WANDTRITTSCHUTZ



Pferde

Toleranz: 2%




Anwendung	Dicke	Bahnenbreite	Länge	Farben
Wandtrittschutz	8 mm, 10 mm, 12 mm	1.500 mm	15 m bei 8 mm 12 m bei 10 mm 10 m bei 12 mm	blau, rot, grau (Protection) bunt (Variant)

- Material: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat-Anteil von 15% (3% bei Variant) gebunden mit Polyurethan
- Oberfläche: feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat
- robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik-Belag
- Wandtrittschutz in Pferdeboxen
- schützt die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde



PROTECTION

VARIANT








Werkstatt- und Garagen- böden

UNIGRIP

WERKSTATTMATTE



Puzzle




Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Material	Rücken
Werkstatt, Garage	18 mm	975 mm	975 mm	SBR Granulat gebunden	gerillt

- für schwere Geräte mit Schneeketten und Raupenfahrwerk geeignet
- ideal für befahrbare Arbeitsbereiche mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, Stapler, ... geeignet
- schnitt-, spike- und rutschfeste Oberfläche
- isoliert die Kälte vom Boden
- unempfindlich und pflegeleicht
- durch ihre Puzzleform leicht und lose zu verlegen
- gute Liegefestigkeit
- individueller Zuschnitt




UNIGRIP OBERFLÄCHE

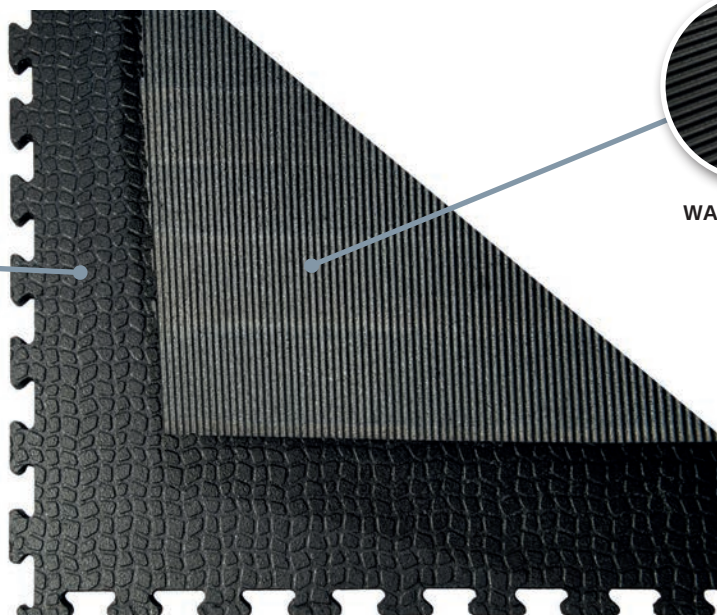

WAVE RÜCKEN

MAßGESCHNEIDERE
ARBEITSPLÄTZE

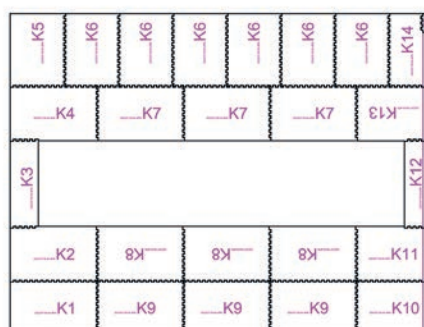


UNIMAT WERKSTATTMATTE




Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Material	Rücken
Werkstatt, Garage	11 mm	975 mm	975 mm	SBR Granulat gebunden	gerillt

- für leichte Geräte mit Schneeketten und Raupenfahrwerk geeignet
- ideal für befahrbare Arbeitsbereiche mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, ... geeignet
- schnitt-, spike- und rutschfeste Oberfläche
- isoliert die Kälte vom Boden
- unempfindlich und pflegeleicht
- durch ihre Puzzleform leicht und lose zu verlegen
- gute Liegefestigkeit
- individueller Zuschnitt

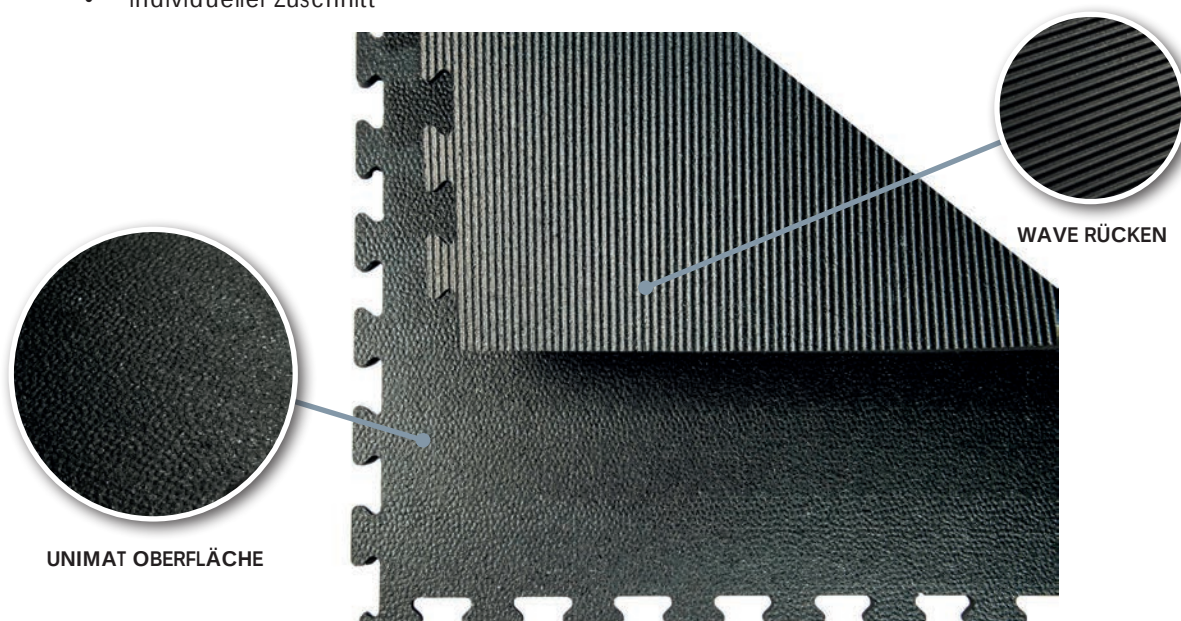


MAßGESCHNEIDERTE
ARBEITSPLÄTZE

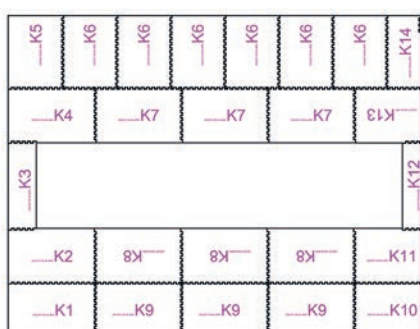

PITZ PREMIUM


GUMMIWABENMATTE SCHNITTFEST



Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Gewicht
Wegflächen, Stallflächen	23 mm	100 mm	150 cm	15 kg/m ²


- schnittfest
- längste Standzeiten
- höchste Strapazierfähigkeit
- geeignet bei höchsten Frequenzen
- verbesserte Rutschhemmung, geringe Aneisung
- hält tiefsten Temperaturen stand
- dauerhafte Rippen
- auch mit Brandschutz (Cfl-s1) erhältlich

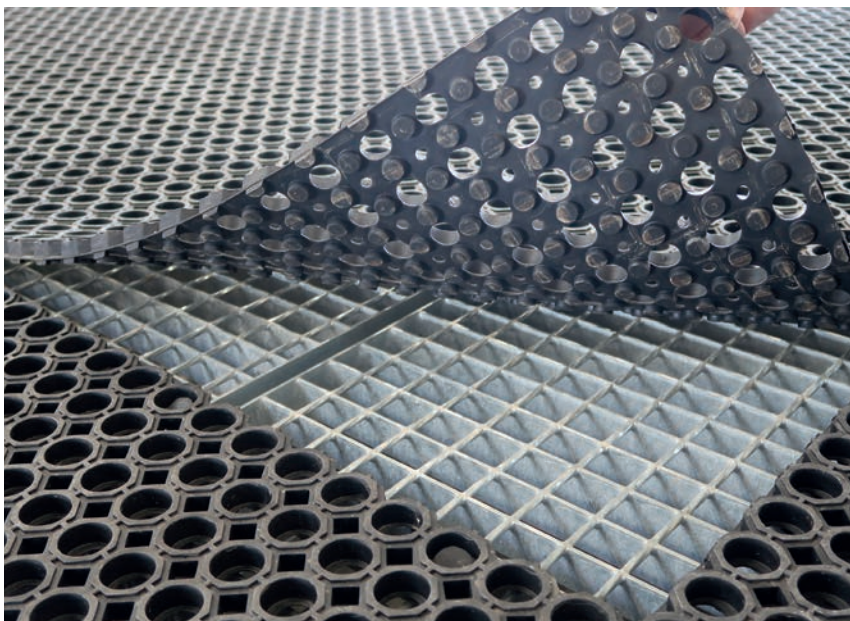

ZUBEHÖR



Sägeblätter



Einsatzbürsten




Steckverbinder
für Premium



PLON 2

GUMMIWABENMATTE



Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Gewicht
Wegflächen, Stallflächen	21,5 mm	100 mm	150 cm	11,3 kg/m ²


- hohe Strapazierfähigkeit
- Rutschhemmung
- hält tiefen Temperaturen stand
- geringe Aneisung



ZUBEHÖR



Sägeblätter



Einsatzbürsten




Steckverbinder



LEGEND COIN MAT

WERKSTATT KLIKK-PUZZLE



Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Brandschutzklasse
Werkstatt, Garage	5 mm	30,4 mm	30,4 cm	Bfl-s1

- 100% recyclebares UV-resistentes Vinyl
- einfache Verlegung
- langlebige ineinandergreifende Bodenfliesen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen
- lose Verlegung auf jeder harten und ebenen Oberfläche wie Estrich, Beton oder Asphalt
- Verlegung direkt auf dem Boden, ohne zeitaufwändige Untergrundvorbereitungen



2028 Rot



2051 Hellgrau




2032 Schwarz



2053 Dunkelgrau



2030 Weiß

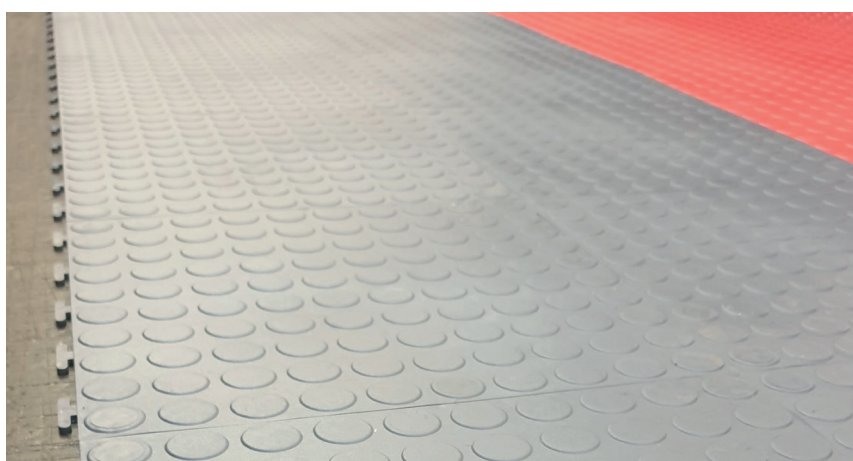

PLAZA TILE

WERKSTATT KLIKK-PUZZLE




Toleranz: 2%

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Brandschutzklasse
Werkstatt, Garage, PKW-Waschplatz	5 mm	30,4 mm	30,4 cm	Bfl-s1

- 100% recyclebares UV-resistentes Vinyl
- einfache Verlegung
- langlebige ineinandergreifende Bodenfliesen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen
- lose Verlegung auf jeder harten und ebenen Oberfläche wie Estrich, Beton oder Asphalt
- Verlegung direkt auf dem Boden, ohne zeitaufwändige Untergrundvorbereitungen




2028 Rot



2051 Hellgrau



2032 Schwarz



2053 Dunkelgrau




2030 Weiß



AKO UNICO

ANTIRUTSCH MATTE



T

Material	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut
Stärke	7 mm
Länge Rolle	10 m
Breite Rolle	120 cm
Größe Matte	120 x 250 cm
Winkelstufenmatte	VE 5 Stück 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C

- bietet Sicherheit bei Regen, Schnee und Glätte lose Verlegung auf jeder harten Oberfläche wie Beton, Asphalt oder Bitumen
- einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen




Basalt



Graphit



Lava




Sand



Stone

AKO SICHERHEITSMATTE

ANTIRUTSCH MATTE



Material	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut
Stärke	7 mm
Länge Rolle	10 m
Breite Rolle	120 cm
Größe Matte	120 x 250 cm, 120 x 300 cm, 120 x 350
Winkelstufenmatte	VE 5 Stück 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar
Stufenmatte	24 x 60 cm, 24 x 80 cm mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Rutschhemmklasse	R13


- rutsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime)
- speziell für den Außenbereich, besonders für die kalten Wintermonate



Anthrazit



Beige



Blau



Braun



Grün



Rot




Salz Pfeffer



Terra

IRON-HORSE

SAUBERLAUFMATTE



T

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	variable Länge (Bahn)*	Brandschutzklasse
Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich	12 mm	85 cm	120 cm	Standardbreiten: 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm Länge variabel bis max, 700 cm	Cfl-s1
		85 cm	150 cm		
		115 cm	175 cm		
		115 cm	250 cm		
		150 cm	200 cm		
		150 cm	300 cm		
		200 cm	300 cm		
*Maße inkl. Antrittsrand rundum					

- langlebige ineinandergreifende Bodenfliesen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen
- lose Verlegung auf jeder harten Oberfläche wie Beton, Asphalt oder Bitumen
- Verlegung direkt auf dem Boden, ohne zeitaufwändige Untergrundvorbereitungen
- maschinell bei 60°C waschbar



000
Braun/Schwarz**




646
Pearl/Schwarz



647
Granit



648
Mitternachtsgrau



711
Blau/Schwarz**



652
Scarlet/Schwarz**



675
Mink/Schwarz**



676
Zeder/Schwarz



681
Stahl/Schwarz

GARANTIEBESTIMMUNGEN UND VERLEGEHINWEISE



Der angegebene Garantiezeitraum bezieht sich auf die garantierte Nutzungsdauer bei sachgemäßer Nutzung und gilt für Mängel, welche auf Herstellungsfehler oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Typische Gebrauchsspuren, einzelne Blasen die nicht größer als 20 mm sind, Kratzer und Spuren der Verbindung von Rohlingen mit einer Tiefe von nicht mehr als 2 mm, die auf nicht mehr als 5% der Oberfläche des Produktes auftreten beeinträchtigen die Ware nicht und gelten nicht als Mangel im Sinne dieser Garantiebestimmungen.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch nicht bestimmungsmäßige Verwendung des Produkts, mechanische und chemische Beschädigungen sowie unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Während der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, versteckte Mängel zu beseitigen, die durch einen Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht wurden, die bei der Abnahme unsichtbar waren und während des Betriebs des Produkts entdeckt wurden. Der Haftungsumfang umfasst den Wiederbeschaffungswert der Ware abzüglich des Abnutzungsgrades des beworbenen Produktes.

Auf Befestigungselemente wird eine 12-monatige Garantie gewährt, vorbehaltlich der folgenden Anforderungen für:

- Kunststoffbefestigung DB-S für Milchvieh
- Kunststoffbefestigung DB-S mit Metallverstärkung für Mastvieh

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN:

Vor dem Verlegen sollten die Matten in den Ställen mindestens 3 Tage bei einer Temperatur von 15-20°C zur Akklimatisierung eingelagert werden.

Wir empfehlen die Installation bei einer Temperatur von 12-25 ° C

Auch die Matten sollten ausgepackt werden (Folie entfernen und Bänder auf der Palette durchschneiden).

1. Reinigen Sie die Oberfläche der Roste

Der Betonrost muss glatt mit gleichmäßigen Kanten sein.

2. Montage

Ziehen Sie die Montageschrauben an, bis der Kunststoffblock aufquillt und im Rost einrastet (16-20 Nm).

Halten Sie die vorgegebenen Abstände zu Wänden und anderen Matten ein.

Wenn nötig, schneiden Sie die Matte mit einem Messer.

3. Zusätzliche Informationen

Bei der Verlegung von Matten empfehlen wir 4 Montageelemente pro m².

Das Abstreifsystem sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers zur Anpassung an Gummiböden verwendet werden.

Fahrten auf den Matten sind erlaubt, wenn folgende Regeln eingehalten werden:

- maximale Bewegungsgeschwindigkeit 3 km/h
- die Räder **NICHT** auf der Stelle drehen
- **KEINE** plötzliche Manöver (Anfahren, Bremsen, Wenden)

Hinweis: Fahrten mit schweren Fahrzeugen wirken sich negativ auf die Matte aus. Wenn sich Puzzleteile lösen, sollten diese korrigiert werden.



Traugott
Stallmatten

**Georg Traugott GmbH • Feldstraße 1 • 6020 Innsbruck
+43 (0) 512/29 12 66 • office@traugott-tirol.at • traugott-tirol.com**