



Traugott

Schmutzfang : Funktionsbeläge : Objektbeläge

Bodenbeläge und Spezielle Lösungen

SAUBERLÄUFER FÜR EINGÄNGE | SPORT | FREIZEIT
BESONDERE ANFORDERUNGEN

2025/26



BODENBELÄGE UND SPEZIELLE LÖSUNGEN
SAUBERLÄUFER FÜR EINGÄNGE | SPORT | FREIZEIT
BESONDERE ANFORDERUNGEN



Inhaltsverzeichnis

Gummiwabenmatten

Plon 2	16	Pitz Premium	21
Lech	17	SkiGrass	22
Lech Cut FR	18	Übersicht Zubehör	22
Pitz Cut FR	19		
Pitz Cut Premium FR	20		

Kunstrasen

Rhodos	26	Stardust	30
Capri	26	Universal 12	31
Palermo	27	Golfrasen	32
Bahama	27	Fußballrasen	33
Styx	28	Green Hybrid Landscape	34
Palma	28	Green Hybrid Sport	34
Gran Canaria	29	Green Hybrid Play	35
Zubehör Kunstrasen	29	Fall Protection Pad	35

Objektteppiche

Northward Bound		Tracing Landscapes	
Firn, Glacier	38	Field Study	44
Snow	39	Geography Lessons	45
Unexpected Purpose		Nordic Stories	
Rendition	40	Hidden Plans, Isograd	46
Rewritten	41	Tectonic	47
Glasshouse	42		
Continuation	43		

Sauberlauf

Quadrus Fliese Cut		Royal	69
Cross/Thread	50	Hercules	70
Galaxy	51	Hercules Light FR	71
CutX/Fizz	52	Monotone	72
Sepio Fliese Loop	53	Space	73
Coral® Classic - Fliese	54	Iron-Horse	74
Coral® Brush - Fliese	55	Iron-Horse XL	75
Coral® Bright - Fliese	56	River	76
Coral®		Aqua 85	77
Classic	57	Briljant	78
Brush	58	Taifun	79
Bright	59	Coral® Grip	80
Luxe	60	Traffic Outdoor	81
Duo	61	AKO	
Welcome	62	Unico	82
EcoAbsorb	63	Sicherheitsmatte	83
Green-Horse	64	Safe & Soft	84
Water Horse	65	Winkel- und Stufenmatte	85
Super Mat	66	Vinyl-, Designbeläge	86
PolyCotton	67	Linoleum	86
Coral® Interior	68	Flotex	87
		Sicherheitsbeläge	87

Inhaltsverzeichnis

Logomatten

Farbpalette Jet Print	90	Kleen-Way PVC	99
Jet Print		Jet Print Outdoor	100
Jet Print	92	Logomatte Bürste	101
Plus	93		
Light	94		
Vision	95		
Velour	96		
Event	97		
Big Size	98		

Alumatten & Klicksysteme

Coral® Click	104	Alu-Expert	
OBEX™ Grid	105	Bürste	116-117
Econo Light/Heavy		Rips	118-119
Triple-Bürste	106	Gummi	120-121
Rips	107	Alu-Logomatte	122
Velour	108	Pulverbeschichtung	122
Gummi	109	Eloxierung Alu-Expert	122
Econo Heavy Deluxe	110	Logoschienen	123
Econo Light/Heavy MIX	111	Sicherheitsmatte Leuchteffekt	123
Bürstenmatte	112	Milliken Leiste	124
T-Profile	113	Surface Mount Kit	125
melierte Bürsten	113	Recessed Kit	125
Sonderinlays	113	halbe Leiste	125
Montage Alumatte	114	Diplomat	126
Eloxierte Profile	115	Lamellenmatte	127

Nasszonenbeläge

WET		Lagune	135
WET-Typ 93	130	Kleen-Wave	136
WET-Typ 96	131	Kleen-Tile	137
Abdeckrost	132		
Manuplast Baderost	133		
Thermolast® K	134		

selbstklebende Antirutschbeläge und Blindenleitsysteme

Safety Walk™		Adhäsivmatte	145
Nasszone Fein	140	Stamark	146
Nasszone Medium	141	Taktile Indikatoren	
Universal	142	Noppen 316L/TPU	147
Verformbar	143	Streifen 316L/TPU	148
Extra Stark	144	Platten TPUP	149

Inhaltsverzeichnis

Sicherheits- und Stehkomfortbeläge

WET			Kleen-Thru Plus	168
	Industrieläufer + R11	152	Kleen	
	Industrieläufer 85	153	Coil	169
	Industrierost 99	154	Cushion	170
Cable Mat		155	Comfort	171
Legend Coin Mat/Plaza Tile		156	Colorex Plus Basic Puzzle	172
Moovetec			Allura Puzzle	173
	Solid	157	Isoliermatte	174
	Floor	158	Gummiläufer Feinriefen/Checker	175
	Unigrip	159		
	Unimat	160		
	Varioment	161		
Ergolastec				
	Basic	162		
	ESD	163		
	Vario	164		
	Oil	165		
	Fire	166		
	Clean	167		

Objektbeläge

GTI max connect	178	Attraction connect	180
Creation 70 connect	179	Creation 55 looselay	181

Tirolsport

Giant Fitness/Max Puzzle	184	Rampen	186
Giant Performance Puzzle	185		

Sportec Fitnessbeläge

color	190	EPDM Sonderfarben	207
neon	191	standard 2.0/standard LD	208
giga	192	trend/premium	209
purcolor	193	team cup/team cup X/team soft	210
variant	194	supercell	211
UNI classic	196	black sprint	212
UNI classic sandwich	197	shooting, shooting FR	213
UNI versa	198	shooting block	214
UNI versa sandwich	199	fragsafe	215
powerturf	200	multi-pavers	216
powerturf 4.0	201	Versiegelung RZ turbo protect zero	218
puzzle 2.0	202	Grundreiniger RZ Universal	218
style	203	Klebstoff SPORTEC® 700	219
edge- & corner ramps	204	style, base: Kleber Eck- Randprofile	219
base FR/base MS	205	Linierungsfarbe GLP-MW	219
mountain	206		

Inhaltsverzeichnis

Euroflex Spielplatzbeläge

EPDM Standardfarben	222
EPDM Sonderfarben	222
EPDM Mischfarben	223
Farbmischer	223
Fallschutzplatte	224
EPDM, Multicolor, Mulch	225
Ballspielplatte	226
Aquaplatte	227
soft grip	228
soft touch	229
Visual System	230
Visual System comfort	213
Elastikpflaster	232
H-Stein Platte	233
Kugel	234
Diamant	234
Würfel	235

Felsen	235
S- & C-Block	236
Riesenpilz	236
Tiere	237
Schildkröte	237
Baum	238
Gummipalisade	238
Stepper	239
Eckschutzprofil	239
Sandkasteneinfassung	240
Rasenkanteneinfassung	240
Schutzteinfassung	241
Randabdeckung	241
Blockstufe	242
Winkelabdeckung	242
Rand- und Randeckprofile	243
Outdoor-Brettspiele	243

Stallmatten - Kuh

Superior 33	246
GH	
1.2	249
1.3	250
1.4	251
1.5	252
1.6	253
2.1	254
2.4	255
2.6	256
2.7	257

GH-S	
2.4	258
2.1 und 2.7	259
GH-T	260
Montagematerial	

Stallmatten - Pferd

Unterschiede Mattenkategorien	264
GH	
2.1 Horse	265
2.4 Horse	266
2.7 Horse	267

Komfortex	
Elastikplatte	268
Elastikpflaster	269
H-Stein Platte	270
Safe	271
Rand- und Randeckprofil	272
Softborder	273
Reitplatzeinfassung	274
Protection/Variant	275

Zubehör


Gummiwaben	278
Kunstrasen	278
Aluminium-Matten	279
Zubehör und Verarbeitung	279
WET	279
Zubehör und Verarbeitung 3M	280


Kleber	280
WET Industrieläufer	280
Safety Walk	280
Kraiburg Sportec	281
Material Konfektionierung	281

Verkaufs-Lieferbedingungen	282
----------------------------	-----





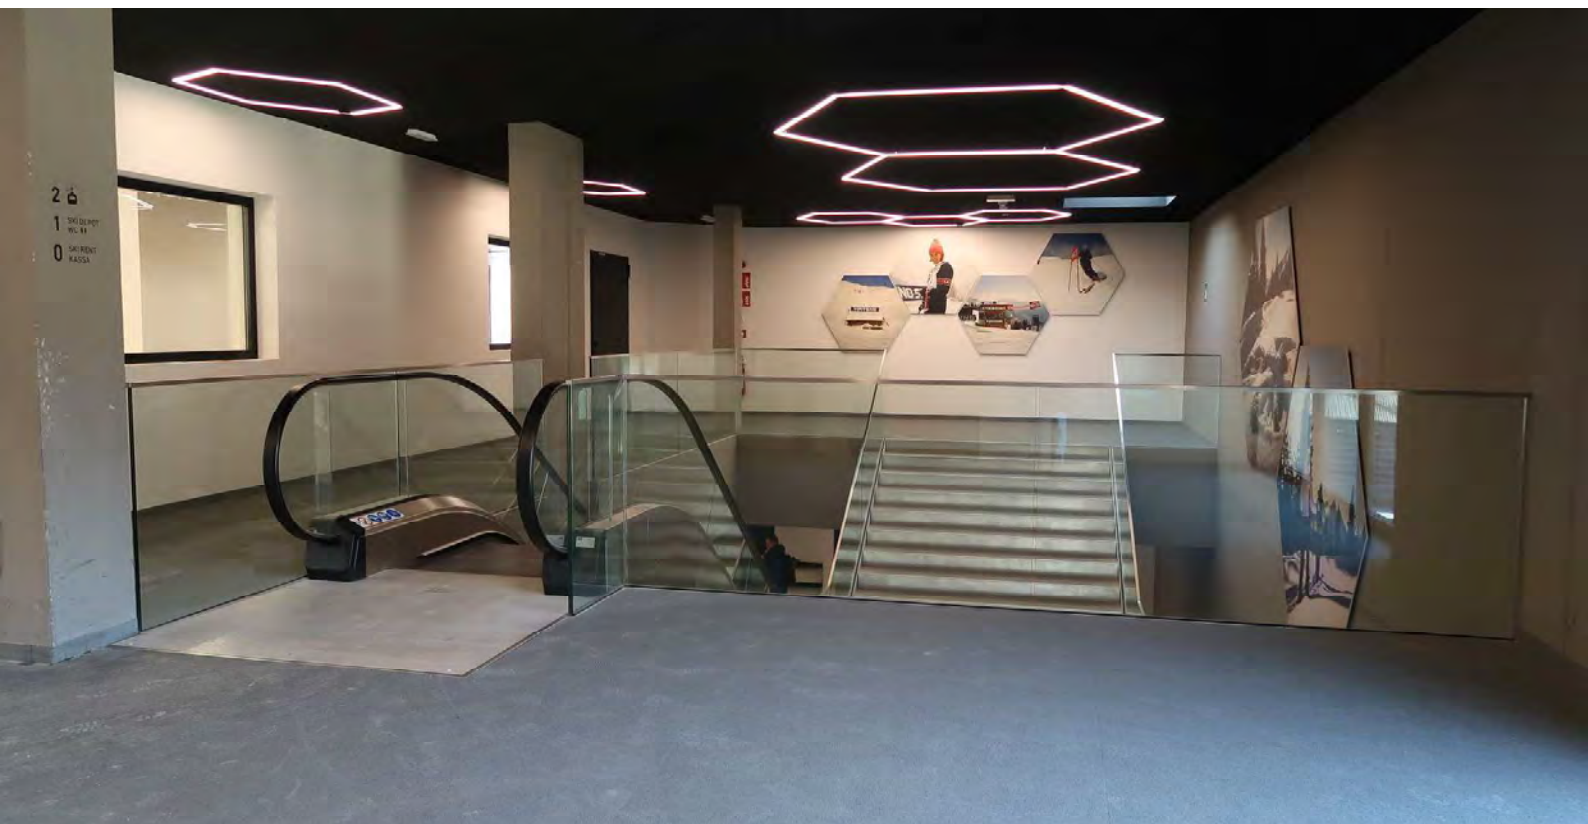

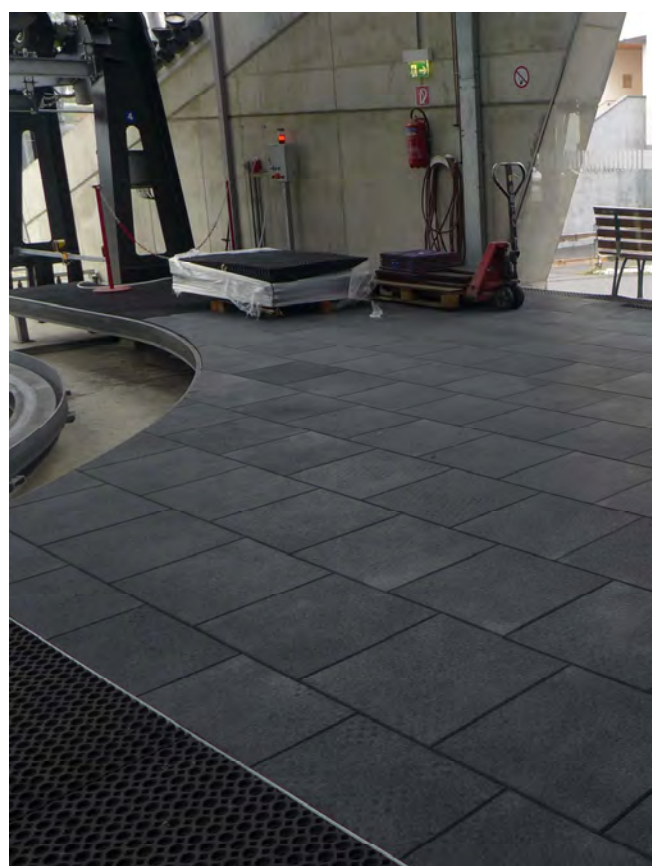





Gummiwabenmatten Außenbereiche

Die Gummimatten Fibel

Viele Kundengespräche, deren Inhalt immer dieselben Fragen und Antworten waren, haben uns dazu bewogen, zu Ihrer Information und leichteren Entscheidung einen Überblick über die wichtigsten Gummimatten-Basics zusammenzutragen.

Allgemeines

Gummi (auch: Kautschuk) ist ein Naturprodukt. Es wird aus Gummibäumen „herausgemolken“ und mit Behältnissen aufgefangen. In seinem Urzustand ist Gummi farblos und dickflüssig. Erst durch die Zugabe von Inhaltsstoffen erhält er seine Konsistenz, Farbe und gewünschten Eigenschaften.

Matten aus Naturkautschuk werden in zwei verschiedenen Verfahren hergestellt:

Aus Neuware:

Der Gummi wird vulkanisiert. Die Vulkanisation ist ein chemisch-technisches Verfahren, bei dem Kautschuk unter Einfluss von Zeit, Temperatur und Druck gegen atmosphärische und chemische Einflüsse sowie gegen mechanische Beanspruchung widerstandsfähig gemacht wird. Dabei werden Stoffe zugesetzt, welche seine späteren Eigenschaften prägen, wie zum Beispiel die Schwer-Entflammbarkeit (unbehandelt brennt Gummi) oder die Schnittfestigkeit. So bildet die ganze Matte eine Einheit und erhält ihre unvergleichliche Standfestigkeit und Langlebigkeit.

Recycling:

Alte Gummiprodukte (Reifen, alte Matten, etc.) werden kleingeschreddert. Die so entstandenen Granulate werden durch PU-Elastomere wieder gebunden. Im Ergebnis wird die Matte weicher als Matten aus Neuware, die Granulate sind jedoch nicht dauerhaft verbunden und so bricht die Matte mit der Zeit auf. Insbesondere bei der Verlegung auf Gitterrosten führt dies schnell zu Problemen. Auch das oft beobachtete Abfärben in den Schnee hat hier seinen Grund.

WICHTIG: Seit 2002 müssen in sämtlichen Zu- und Abgängen der Station von Bergbahnen mindestens Klasse Cfl-s1 Brandschutz zertifizierte Produkte eingesetzt werden.*

*auch Fluchtwege im Außenbereich, welche im Verbund mit der Station stehen



Achten Sie auf unsere Umwelt!

Bedenken Sie, dass Gummimatten aus Recyclingware sich aufgrund des Verschleißes mit der Zeit zersetzen und Feinteile in den Schnee und das Grundwasser gelangen können. Matten aus Neugummi sind langlebiger und müssen nicht jährlich ersetzt werden - **Fazit: Weniger Müll, weniger Kosten!**

Plon 2

Recycling-Gummiwabenmatte



Technische Daten

Material	40% Recyclinggummi 60% Neugummi
Höhe	21,5 mm
Gewicht	11,3 kg/m ²
Brandschutzklasse	-
Maße	100 x 150 cm, Zuschnitt
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- hohe Strapazierfähigkeit
- geeignet bei hohen Frequenzen
- Rutschhemmung
- hält tiefen Temperaturen stand
- geringe Aneisung
- maßstabil $\pm 1,5\%$

auch mit geschlossenem Boden erhältlich



Zubehör



Sägeblätter



Einsatzbürsten



Steckverbinder

Lech


Gummiwabenmatte aus Neugummi



© Doppelmayr

Technische Daten

Material	100% Neugummi
Höhe	19 mm
Gewicht	11,3 kg/m ²
Brandschutzklasse	-
Maße	100 x 150 cm, Zuschnitt
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- hohe Strapazierfähigkeit
- geeignet bei hohen Frequenzen
- Rutschhemmung
- hält tiefen Temperaturen stand
- geringe Aneisung
- weich und leicht - ideal für Treppen
- langlebig



Zubehör



Sägeblätter


Lech Cut FR - auf Anfrage

schnitffeste Gummiwabenmatte aus Neugummi - schwer entflammbar



Technische Daten

Material	100% Neugummi
Höhe	19 mm
Gewicht	11,3 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Maße	100 x 150 cm
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- schnitffest auf Gitterrosten
- hohe Strapazierfähigkeit
- geeignet bei hohen Frequenzen
- Rutschhemmung
- hält tiefen Temperaturen stand
- geringe Aneisung



Zubehör



Sägeblätter



Einsatzbürsten



Steckverbinder

Pitz Cut FR - auf Anfrage (klassische Form)

schnittfeste Gummiwabenmatte aus Neugummi - schwer entflammbar



© Doppelmayr

Technische Daten

Material	100% Neugummi
Höhe	23 mm
Gewicht	15 kg/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Maße	100 x 150 cm
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- schnittfest auf Gitterrosten
- lange Standzeiten
- hohe Strapazierfähigkeit
- geeignet bei höchsten Frequenzen
- Rutschhemmung
- hält tiefen Temperaturen stand

auch mit geschlossenem Boden erhältlich



Zubehör



Sägeblätter



Einsatzbürsten



Steckverbinder

Pitz Cut Premium FR


schnitffeste Gummiwabenmatte aus Neugummi - schwer entflammbar



© Doppelmayr

Technische Daten

Material	100% Neugummi
Höhe	23 mm
Gewicht	15 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Maße	100 x 150 cm, Zuschnitt
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- schnitffest auf Gitterrosten
- längste Standzeiten
- höchste Strapazierfähigkeit
- geeignet bei höchsten Frequenzen
- verbesserte Rutschhemmung
- hält tiefsten Temperaturen stand
- geringe Aneisung
- dauerhafte Rippen

auch mit geschlossenem Boden und in Sonderfarben (min. 150 Stk.) erhältlich

kombinierbar mit Sportec® mountain (S. 206)

Zubehör



Sägeblätter



Einsatzbürsten



Steckverbinder Premium



Pitz Premium

Gummiwabenmatte aus Neugummi



© Doppelmayr

Technische Daten

Material	100% Neugummi
Höhe	23 mm
Gewicht	15 kg/m ²
Brandschutzklasse	-
Maße	100 x 150 cm, Zuschnitt
Farbe	schwarz
PVC frei	✓



- längste Standzeiten
- höchste Strapazierfähigkeit
- geeignet bei höchsten Frequenzen
- verbesserte Rutschhemmung
- hält tiefsten Temperaturen stand
- geringe Aneisung
- dauerhafte Rippen

auch mit geschlossenem Boden erhältlich



Zubehör



Sägeblätter



Einsatzbürsten



Steckverbinder Premium



Technische Daten

Polhöhe	22 mm
Poleinsatzgewicht	3.280 g/m ²
Gesamtgewicht	4.495 g/m ²
Rücken	Latex
Stiche/m ²	75.600
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/16
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	weiß
Rollenbreite	135 cm, 404 cm
Rollenlänge	nach Verfügbarkeit
Merkmale	geeignet für Skilifte etc.


Zubehör Übersicht



Sägeblätter



Steckverbinder
für Premium



Antrittsleiste




GLP Markierfarbe



Einsatzbürsten
(Ø ca. 28 mm)



Steckverbinder



Einbaurahmen



Fixierdübel





Kunst

Rhodos	26
Capri	26
Palermo	27
Bahama	27
Styx	28
Palma	28
Gran Canaria	29
Zubehör Kunstrasen	29

Stardust	30
Universal 12	31
Golfrasen	32
Fußballrasen	33
Green Hybrid Landscape	34
Green Hybrid Sport	34
Green Hybrid Play	35
Fall Protection Pad	35

Rhodos

der Allrounder




Technische Daten

Polhöhe	20 mm
Poleinsatzgewicht	479 g/m ²
Polmaterial	Polyethylen und Polypropylen
Gesamthöhe	22 mm
Stiche/m ²	14.700
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	4-5
Farben	grün
Rollenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 40 m)
Merkmale	günstig und vielseitig einsetzbar

Capri

der Gefällige

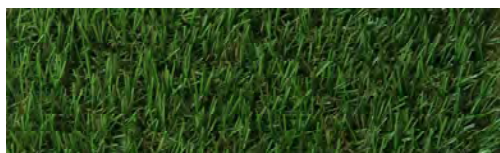

Technische Daten

Polhöhe	28 mm
Poleinsatzgewicht	846 g/m ²
Gesamtgewicht	1.630 g/m ²
Stiche/m ²	18.900
Rücken	Latex
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	5/16
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	grün
Rollenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	sattes Grün für jeden Anlass

Palermo

der Feine




Technische Daten

Polhöhe	30 mm
Poleinsatzgewicht	1.260 g/m ²
Stiche/m ²	21.000
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	grün
Rollenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	besonders feines Garn

Bahama

der Lebenschte

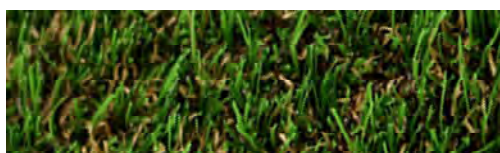

Technische Daten

Polhöhe	26 mm
Poleinsatzgewicht	1.000 g/m ²
Gesamtgewicht	2.005 g/m ²
Stiche/m ²	15.750
Rücken	Latex
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	grün
Rollenbreite	400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	besonders natürliche Optik


Technische Daten

Polhöhe	20 mm
Poleinsatzgewicht	730 g/m ²
Rücken	PU
Stiche/m ²	13.860
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	800 KLY
Farben	grün
Rollenbreite	200 cm (Rolle), 400 cm (Zuschnitt, Rolle)
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	niedriges und dichtes Garn, flexibler Rücken

Palma
 der Kräftige

Technische Daten

Polhöhe	37 mm
Poleinsatzgewicht	2.000 g/m ²
Gesamtgewicht	3.005 g/m ²
Stiche/m ²	15.225
Rücken	Latex
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	grün
Rollenbreite	400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	kräftiges und dichtes Garn



Technische Daten

Polhöhe	37 mm
Poleinsatzgewicht	1.650 g/m ²
Gesamtgewicht	2.350 g/m ²
Rücken	PU
Stiche/m ²	27.300
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	800 KLY
Farben	grün
Rollenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	besonders weiches Auftreten

Zubehör

Übersicht



Rasentape

Mit dem selbstklebenden Tape werden die Kunstrasenbahnen miteinander verklebt. Es klebt auch bei Nässe oder Sonneneinstrahlung bestens.



Rasenanker

Die verzinkten Rasenanker dienen zur sicheren Befestigung des Kunstrasens in der Erde.



Unterlagsgummi

Dieser stark wasserdurchlässige Granulatbelag ist als Untergrund für Kunstrasen geeignet. Verfügbar in verschiedenen Höhen; Warenbreite 125 cm; Rollenlängen je nach Stärke.



Unterlagsvlies

Das wasserdurchlässige Geo-Vlies aus Polypropylen dient als Trennfilter zwischen Erde bzw. Sand und dem Kunstrasen.



Kleber

Der Kunstrasenkleber ist ein schnell aushärtender PU-Schaumkleber, der mit einer Pistole oder einem Halm aufgetragen werden kann. Zur Verbindung von Rasen mit einem Trägervlies.



Reiniger

Der Kunstkleber-Reiniger (500 ml) eignet sich hervorragend zum Reinigen von Kleber und Pistolen.




Quarzsand

Als Füllsand oder Beschwerung für Kunstrasenflächen geeignet.



Fallschutzplatten

Fallschutzplatten eignen sich als stoßdämpfender Fallschutzbelag unter Spielgeräten im Außen- und Innenbereich.

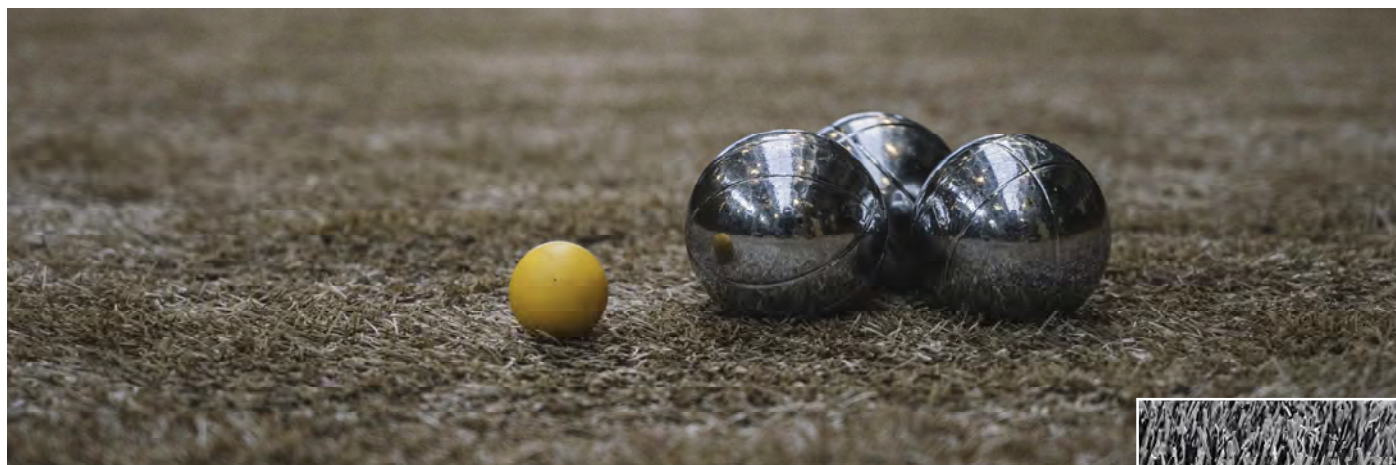

Technische Daten

Polhöhe	25 mm
Poleinsatzgewicht	1.030 g/m ²
Gesamtgewicht	2.280 g/m ²
Stiche/m ²	18.900
Rücken	Latex
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	silber, grau, anthrazit, schwarz, weiß, limette, blau, pink, violett, sand, braun
Rollenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	bunter Rasen für viele Gestaltungsmöglichkeiten

Farben



Silber



Grau



Anthrazit



Schwarz



Weiß



Limette



Blau



Pink



Violett



Sand



Braun




Technische Daten

Polhöhe	12 mm
Poleinsatzgewicht	1.055 g/m ²
Gesamtgewicht	2.175 g/m ²
Stiche/m ²	31.500
Rücken	Latex
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter pro Minute pro m ²
Garnqualität	umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium
Teilung (Dicke/Stärke)	3/8
UV-Stabilität	gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farben	grün, olive, rot, schwarz, gelb, violett, pink, orange, weiß, blau, beige, terracotta, anthrazit, hellgrau, asphalt grau
Rollenbreite	400 cm
Rollenlänge	variable Länge (bis max. 25 m)
Merkmale	strapazierfähiges Garn

Farben




Grün



Olive



Terracotta



Blau




Rot



Orange



Gelb




Weiß



Schwarz




Anthrazit



Grau



Sand



Pink



Violett

Golfrasen

Spielgefühl von echtem Gras





Green Hybrid Landscape

Hybridrasen

Technische Daten

Polhöhe	18 mm
Poleinsatzgewicht	538 g/m²
Rücken	Latex/SBR
Produktion	quadratisch strukturiert, mit Kunstrasenflor
NGGA Graswert	
NGGA Synthetikwert	
Schwermetalle	nicht nachgewiesen (Cd, Hg, Pb, Cr6+)
Lochgröße	16 mm x 11 mm
Farben	grün, beige
Rollenbreite	200 cm
Rollenlänge	20 m
Merkmale	Unterstützung für den Naturrasen
inkl. 500 kompostierbare Stifte, 2 Rollen Faden, 1 Nadel	





Green Hybrid Sport

Hybridrasen


Technische Daten

Polhöhe	35 mm
Poleinsatzgewicht	958 g/m²
Rücken	Latex/SBR
Produktion	quadratisch strukturiert, mit Kunstrasenflor
NGGA Graswert	
NGGA Synthetikwert	
Schwermetalle	nicht nachgewiesen (Cd, Hg, Pb, Cr6+)
Lochgröße	16 mm x 11 mm
Farben	grün, beige
Rollenbreite	200 cm
Rollenlänge	20 m
Merkmale	Unterstützung für den Naturrasen
inkl. 500 kompostierbare Stifte, 2 Rollen Faden, 1 Nadel	

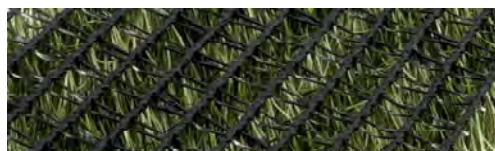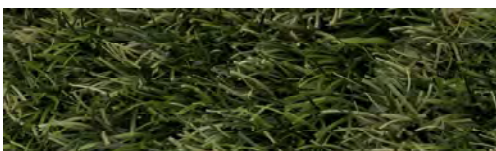

Green Hybrid Play

Hybridrasen

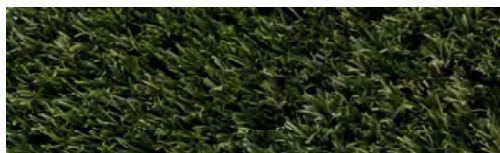


Technische Daten

Polhöhe	18 mm
Poleinsatzgewicht	1.205 g/m²
Rücken	Latex/SBR
Produktion	quadratisch strukturiert, mit Kunstrasenflor
NGGA Graswert	
NGGA Synthetikwert	
Schwermetalle	nicht nachgewiesen (Cd, Hg, Pb, Cr6+)
Lochgröße	6 mm x 11 mm
Farben	grün, beige
Rollenbreite	200 cm
Rollenlänge	20 m
Merkmale	Unterstützung für den Naturrasen
inkl. 500 kompostierbare Stifte, 2 Rollen Faden, 1 Nadel	



Fall Protection Pad

Hybridrasen-Unterlage

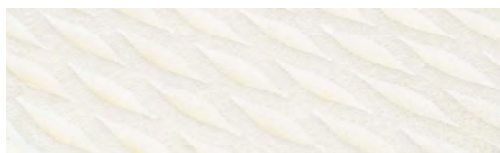

Technische Daten

Höhe	30 mm
Gewicht	430 g/m²
Material	PE-Schaum
Schaumstoff	65%
Naturrasen	35%
Lochgröße	10 mm x 50 mm
Dichte	3.000 g/m³
Farben	weiß
Rollenbreite	140 cm
Rollenlänge	20 m
Kompressionstest	
(25 % Durchbiegung)	32 kPa
Kompressionstest	
(50 % Durchbiegung)	84 kPa
Kritische Fallhöhe	

1 x Fall Protection Pad 30 mm + Green Hybrid Play = CFH: 1,6 m

2 x Fall Protection Pad 30 mm + Green Hybrid Play = CFH: 2,7 m

inkl. 500 kompostierbare Stifte, 2 Rollen Faden, 1 Nadel



Objekt

Northward Bound	
Firn, Glacier	38
Snow	39
Unexpected Purpose	
Rendition	40
Rewritten	41
Glasshouse	42
Continuation	43

Tracing Landscapes	
Field Study	44
Geography Lessons	45
Nordic Stories	
Hidden Plans, Isograd	46
Tectonic	47

Northward Bound - Firn, Glacier

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken




Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Thrive® matter Nylon, 90% recycelte Fasern
Polgewicht	580 g/m ²
Polhöhe	3 mm
Gesamtstärke	8,8 mm
Rücken	WellBAC™ Comfort 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.100 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese


22 Fliesen pro Box (5,5 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben Firn

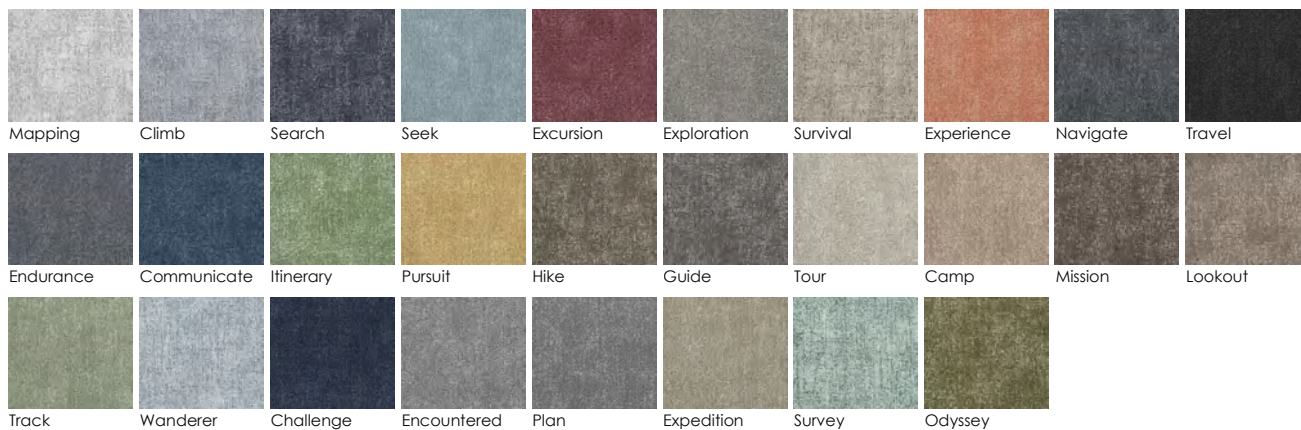

Farben Glacier



Northward Bound - Snow

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken

39




Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Thrive® matter Nylon, 90% recycelte Fasern
Polgewicht	560 g/m ²
Polhöhe	3 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	WellBAC™ Comfort 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.000 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese


22 Fliesen pro Box (5,5 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben

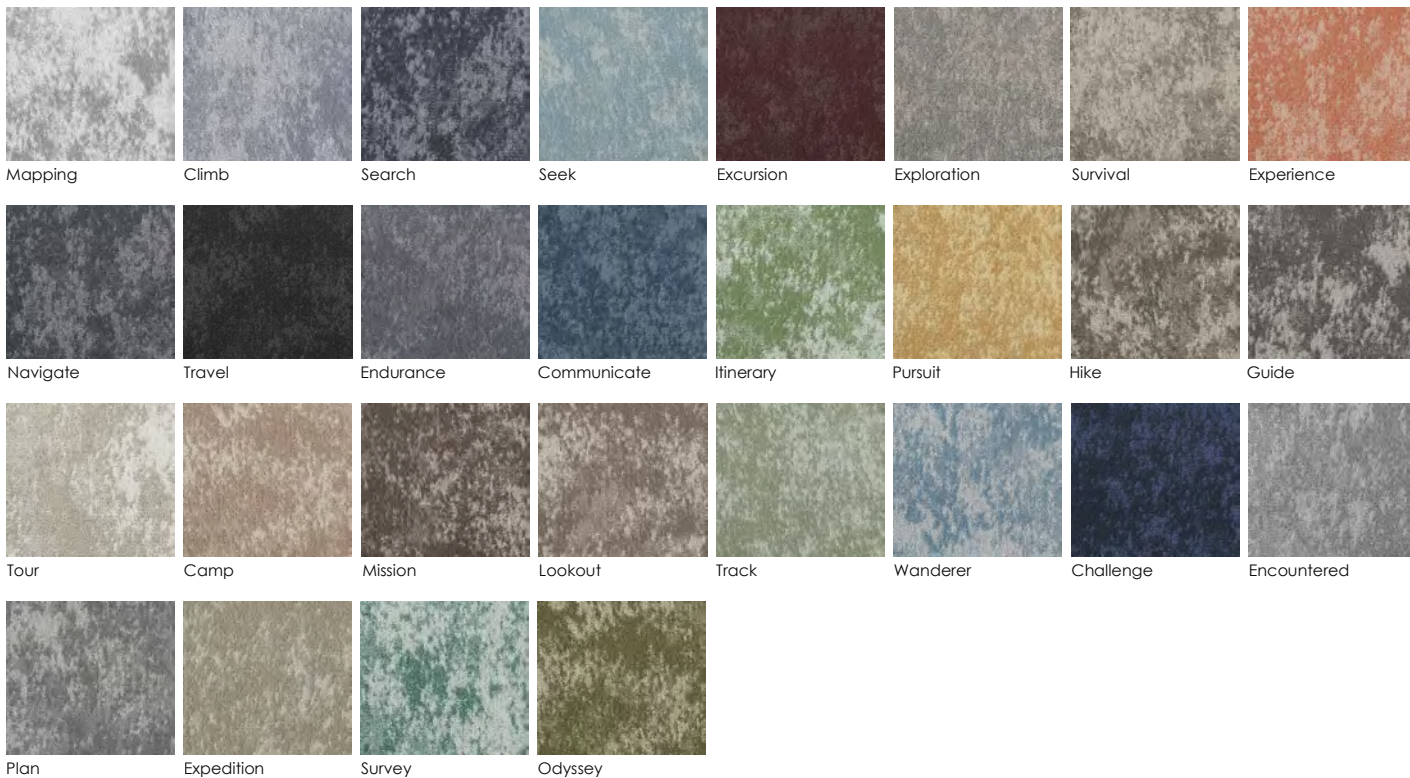

Unexpected Purpose - Rendition

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken



Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6
Polgewicht	510 g/m ²
Polhöhe	2,9 mm
Gesamtstärke	8,5 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.100 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

22 Fliesen pro Box (5,5 m²)



Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm




Farben




RDN83-64-53 Nourish



RDN106-51-27 Intrigue




RDN118-174-27 Diverse




RDN124-120-27 Mimic




RDN180-106-51 Rhythm



RDN180-153-154 Layer



RDN205-152-174 Edge



RDN205-180-5 Authentic

Unexpected Purpose - Rewritten

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken


41



Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution Dyed Nylon
Polgewicht	500 g/m ²
Polhöhe	2,8 mm
Gesamtstärke	9,2 mm
Rücken	WellBAC™ Comfort 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.000 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

22 Fliesen pro Box (5,5 m²)



Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm




Farben



RWT215-144 Emerge



RWT215-152 View



RWT5-27 Integrate




RWT25-51 Form



RWT83-64 Poetic



RWT106-154 Generate




RWT144-13 Surface



RWT144-173 Assemble



RWT153-118 Narrative



RWT165-27 Inlay



RWT260-27 Defined

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution Dyed Nylon
Polgewicht	420 g/m ²
Polhöhe	2,2 mm
Gesamtstärke	8,3 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	3.800 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

Haven Grow Sanctuary Oasis Space Exotic Regenerate

Immerse	Rescue
---------	--------

Rare Specimen Succulent Palm Tropical Bamboo Aquatic

Rock Stem Climber

Continuation

gewebte Designerfliese für den Innenbereich

Milliken

43



Technische Daten


Konstruktion	gewebte Designfliese
Polmaterial	Vinyl mit Glasfaserkernverstärkung
Gesamtstärke	5,2 mm
Rücken	Flexform Sound™ - verbesserte, akustisch wirksame Rückenkonstruktion
Gesamtgewicht	3.200 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

16 Fliesen pro Box (4 m²)



Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm

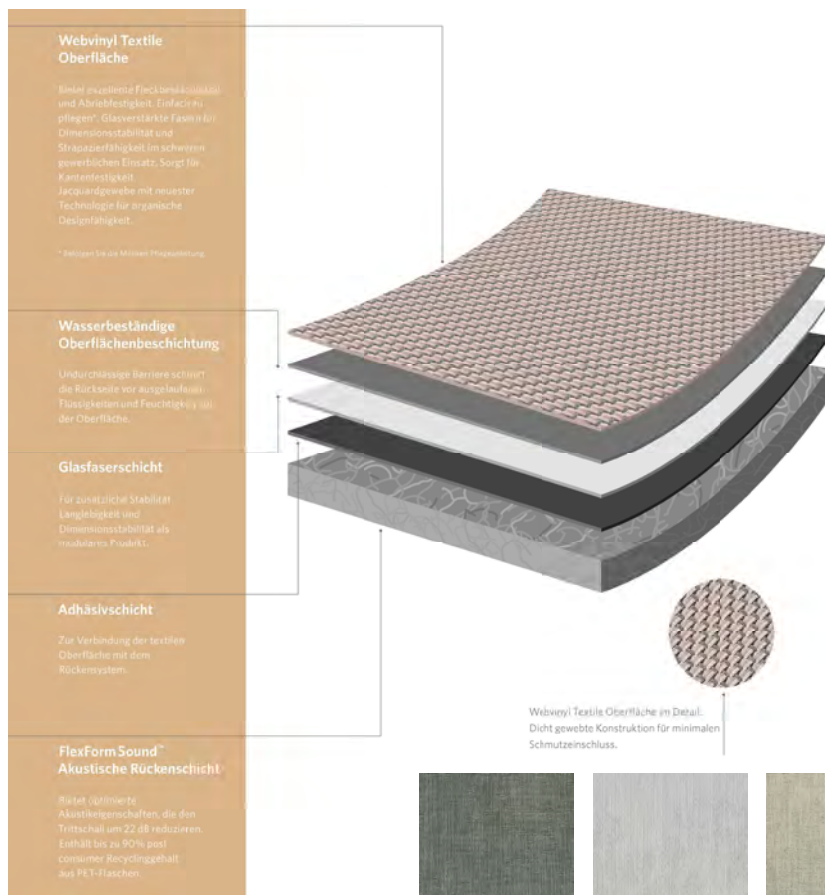

Farben




Traugott

Tracing Landscapes - Field Study

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken

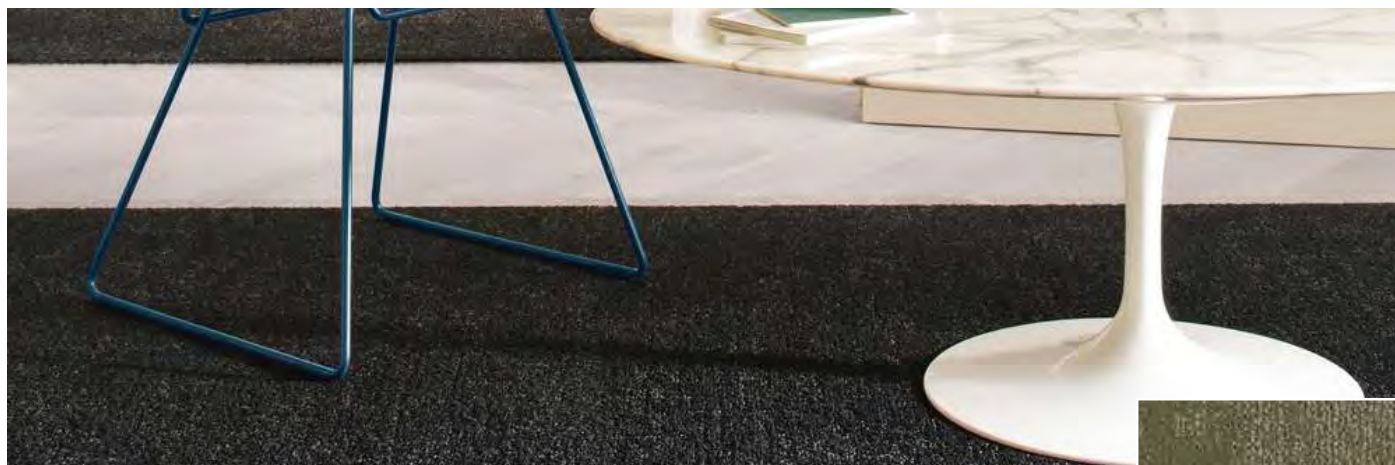

Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution Dyed Nylon
Polgewicht	420 g/m ²
Polhöhe	2,2 mm
Gesamtstärke	8,3 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	3.800 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

20 Fliesen pro Box (5 m²)



Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben






Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution-Dyed Nylon
Polgewicht	500 g/m ²
Polhöhe	2,8 mm
Gesamtstärke	9,2 mm
Rücken	WellBAC™ Comfort 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.000 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese


20 Fliesen pro Box (5 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm




Farben

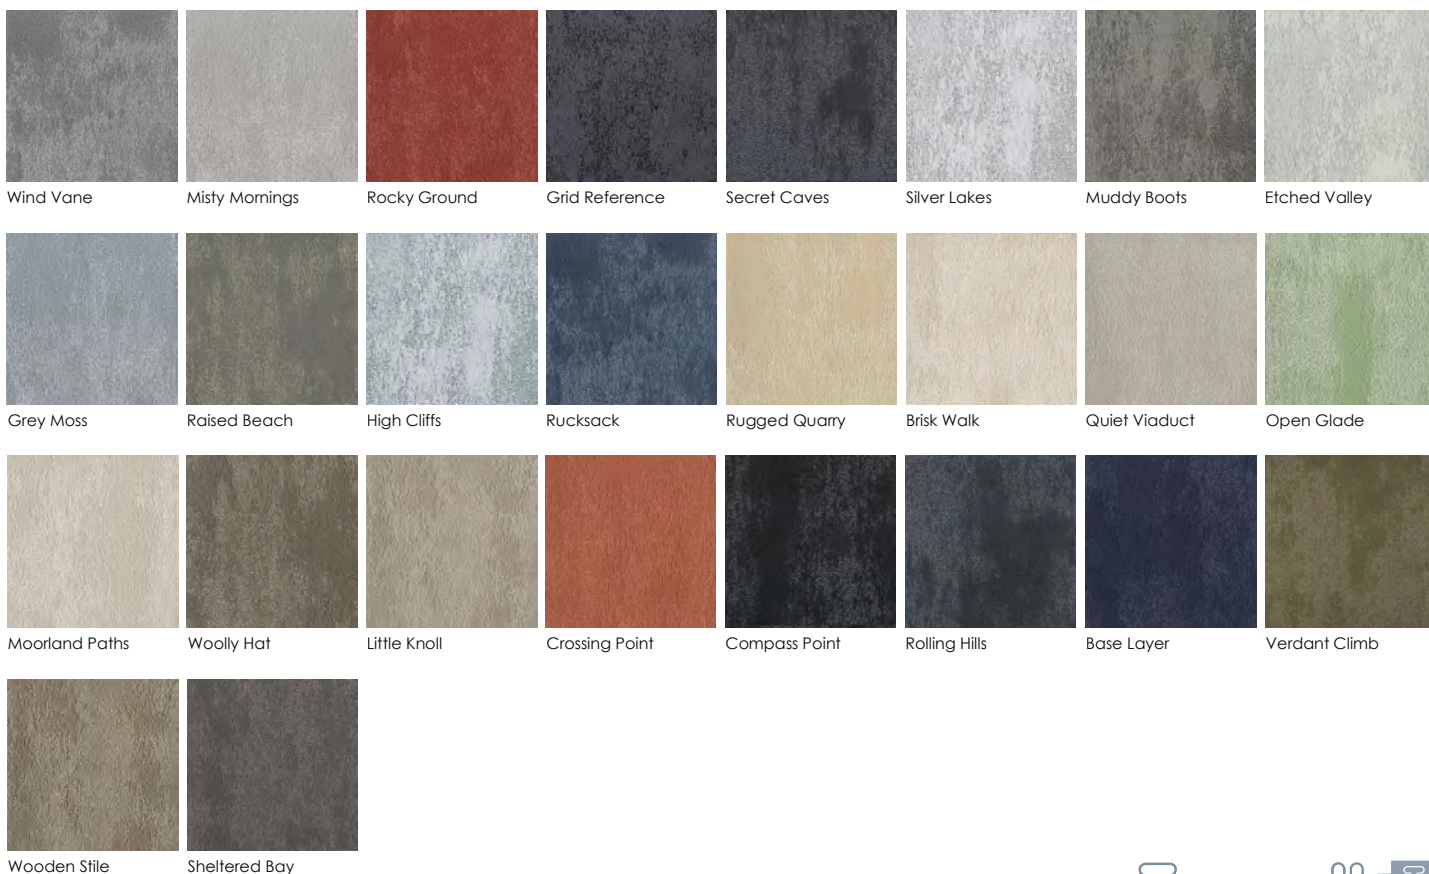

Nordic Stories - Hidden Plans, Isograd

Teppichfliese für den Innenbereich


Milliken

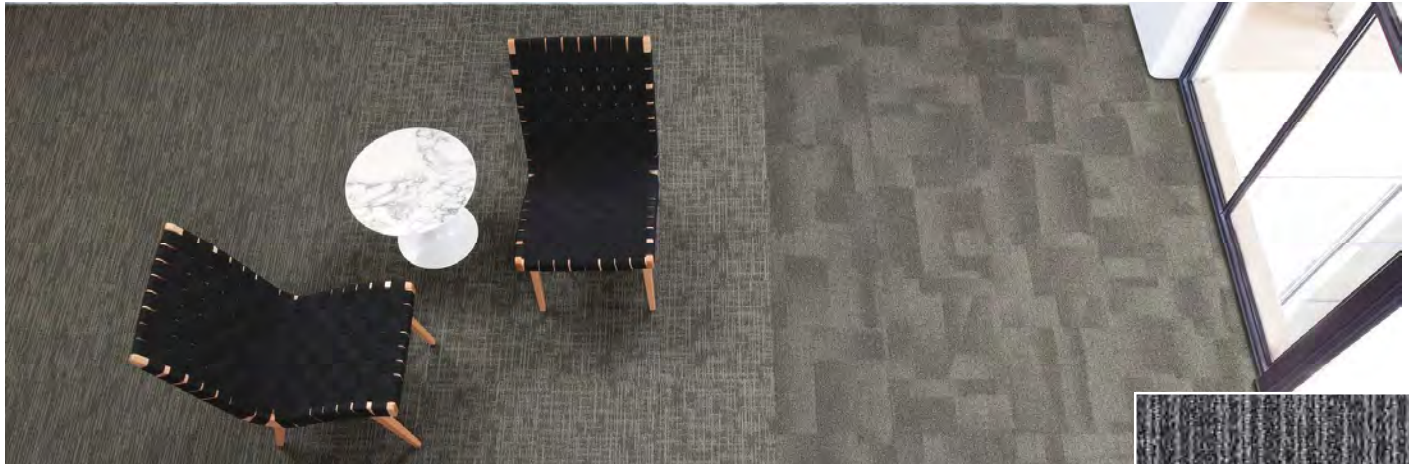

Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution Dyed Nylon 6.6
Polgewicht	595 g/m², 575 g/m²
Polhöhe	3,3 mm
Gesamtstärke	8,9 mm, 8,3 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	4.100 g/m², 3.900 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

20 Fliesen pro Box (5 m²)




Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben Hidden Plans

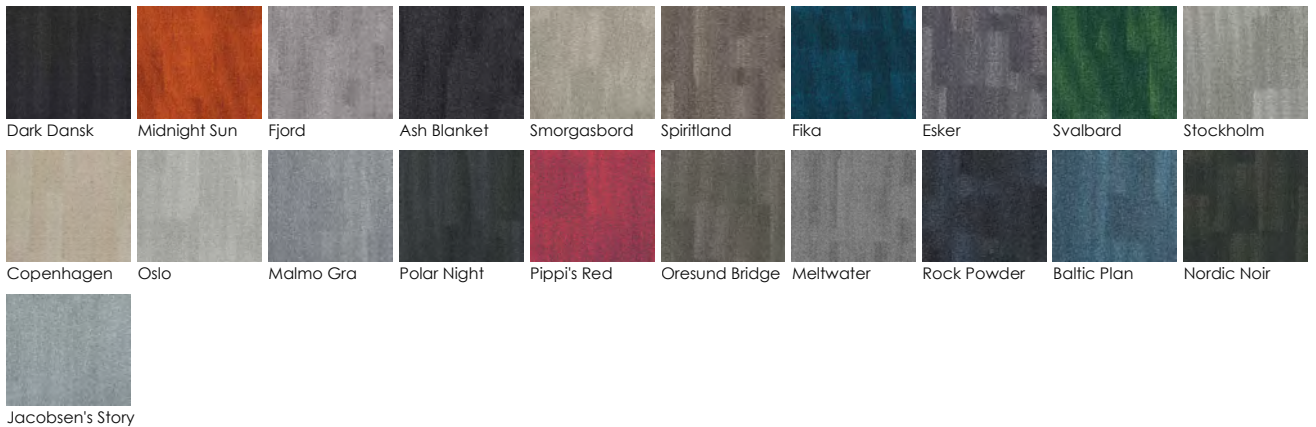

Farben Isograd



Nordic Stories - Tectonic

Teppichfliese für den Innenbereich

Milliken™

47



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Schlinge
Polmaterial	Solution-Dyed Nylon 6.6
Polgewicht	610 g/m ²
Polhöhe	3,3 mm
Gesamtstärke	8,9 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken
Gesamtgewicht	3.900 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



20 Fliesen pro Box (5 m²)

Farben



Norse

Midnight Sun

Fjord

Ash Blanket

Smorgasbord

Spiritland

Fika

Esker

Alluvium

Svalbard

Helsinki

Bergen

Stockholm

Copenhagen

Oslo

Malmö Gra

Polar Night

Rogen

Pippi's Red

Oresung Bridge

Northern Lights

Dalahast

Solsken

Meltwater

Rock Powder

Baltic Plan

Nordic Noir

Lahar

Dark Dansk

Norse

Jacobsen's Story

Traugott T



Sauber

Quadrus Fliese Cut		Royal	69
Cross/Thread	50	Hercules	70
Galaxy	51	Hercules Light FR	71
CutX/Fizz	52	Monotone	72
Sepio Fliese Loop	53	Space	73
Coral® Classic - Fliese	54	Iron-Horse	74
Coral® Brush - Fliese	55	Iron-Horse XL	75
Coral® Bright - Fliese	56	River	76
Coral®		Aqua 85	77
Classic	57	Briljant	78
Brush	58	Taifun	79
Bright	59	Coral® Grip	80
Luxe	60	Traffic Outdoor	81
Duo	61	AKO	
Welcome	62	Unico	82
EcoAbsorb	63	Sicherheitsmatte	83
Green-Horse	64	Safe & Soft	84
Water Horse	65	Winkel- und Stufenmatte	85
Super Mat	66	Vinyl-, Designbeläge	86
PolyCotton	67	Linoleum	86
Coral® Interior	68	Flotex	87
		Sicherheitsbeläge	87

Quadrus Fliese Cut - Cross/Thread

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Milliken




Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA, verzwirnt und thermofixiert, Multi/Monofilament duale Fasern
Polgewicht	980 g/m²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	12 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken (erhältlich auch mit TractionBack® - selbsthaftend)
Gesamtgewicht	4.600 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC4
Breite	50 cm
Formate	Fliese
	16 Fliesen pro Box (4 m²)

Abmessungen:


Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben Cut/Cross



3118 Grau



3123 Dunkelblau



3027 Dunkelgrau



3096 Braun

Farben Cut/Thread



3118 Grau



3123 Dunkelblau



3027 Dunkelgrau

Quadrus Fliese Cut/Galaxy

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Milliken

51



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA, verzwirnt und thermofixiert, Multi/Monofilament duale Fasern
Polgewicht	980 g/m ²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	12 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken (erhältlich auch mit TractionBack® - selbsthaftend)
Gesamtgewicht	4.600 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC4
Breite	50 cm
Formate	Fliese


16 Fliesen pro Box (4 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm




Farben



3118 Grau




3123 Dunkelblau



3027 Dunkelgrau



3169 Rot




3096 Braun

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA, verwirnt und thermofixiert, Multi/Monofilament duale Fasern
Polgewicht	980 g/m²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	12 mm
Rücken	Comfort Lite 90% recycelter PU-Polsterrücken (erhältlich auch mit TractionBack® - selbsthaftend)
Gesamtgewicht	4.600 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC4
Breite	50 cm
Formate	Fliese, Alumatte (S. 124)
	16 Fliesen pro Box (4 m²)



Fliese: 50 cm x 50 cm



3118 Grau





3027 Dunkelgrau

Sepio Fliese Loop

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Milliken

53

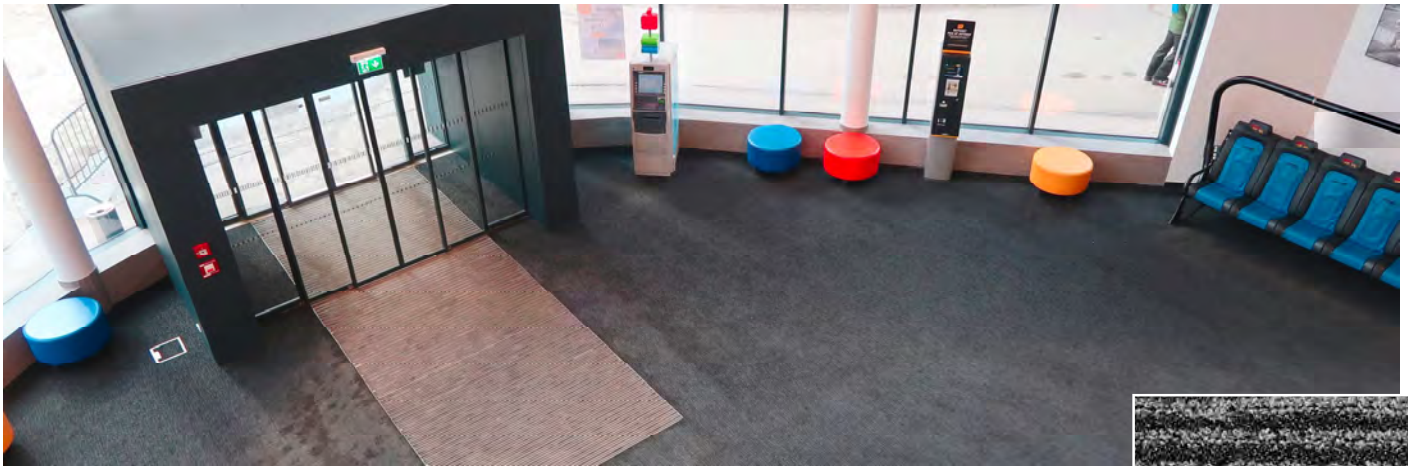


Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Multi-Level Loop
Polmaterial	ECONYL® Nylon 6 und Nylon Monofilament
Polgewicht	946 g/m²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	PVC-freier WellBAC™ Comfort Polsterrücken
Gesamtgewicht	3.540 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Komfortklasse	LC3
Breite	50 cm
Formate	Fliese
	12 Fliesen pro Box (3 m²)

Abmessungen:


Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben Bark




2153 Grau



2019 Dunkelblau




2118 Dunkelgrau




2026 Braun

Farben Stack




2153 Grau



2019 Dunkelblau




2118 Dunkelgrau



2026 Braun

Coral® Classic - Fliese

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

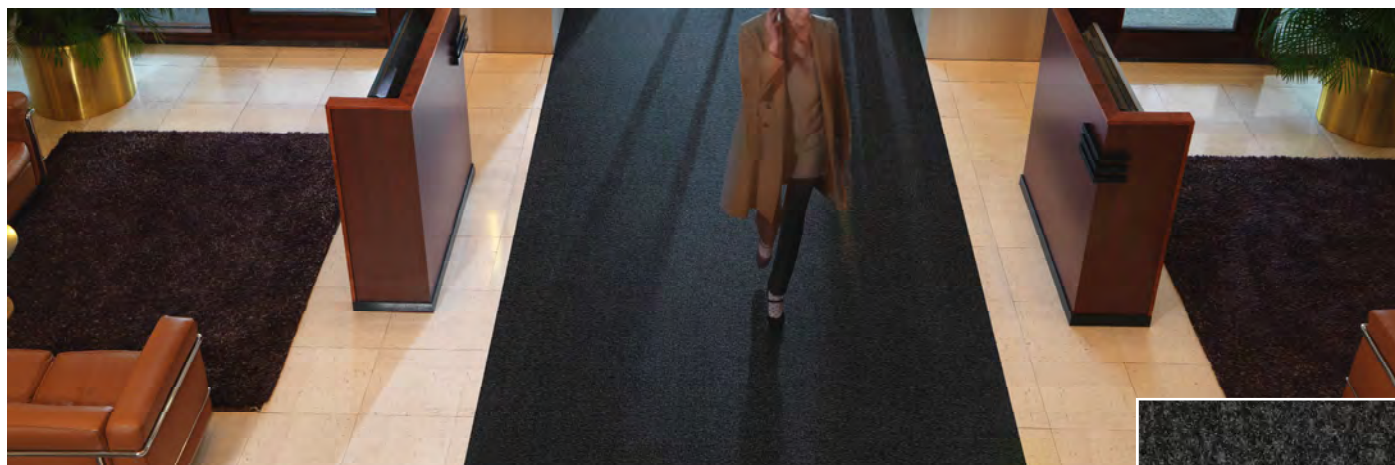

Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA BCF durchgefärbt
Polgewicht	870 g/m ²
Polhöhe	7 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
Gesamtgewicht	4.100 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC3
Breite	50 cm
Formate	Fliese, Rolle (S. 57)
	12 Fliesen pro Box (3 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben



4701 Anthrazit




4721 Mouse Grey




4726 Auburn



4730 Raven Black




4737 Prussian Blue



4750 Warm Black



4751 Silver Grey



4756 Bronzestone




4763 Ruby Red



4764 Taupe




4768 Hunter Green



4784 Coffee

Coral® Brush - Fliese

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich



Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA
Polgewicht	920 g/m²
Polhöhe	7 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Everfort® Vinyl
Gesamtgewicht	4.100 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC3
Breite	50 cm
Formate	Fliese, Rolle (S. 58)
	12 Fliesen pro Box (3 m²)

Abmessungen:


Fliese: 50 cm x 50 cm



Farben




5708 Avocado Green




5710 Asphalt Grey




5714 Shark Grey



5715 Charcoal Grey



5716 Masala Brown




5721 Hurricane Grey




5722 Cornflower Blue



5723 Cardinal Red




5724 Chocolate Brown




5727 Stratos Blue



5730 Vulcan Black



5736 Cinnamon Brown




5739 Byzantine Purple



5774 Biscotti Brown

Coral® Bright - Fliese

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich




Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA BCF
Polgewicht	1.070 g/m²
Polhöhe	5,5 mm
Gesamtstärke	8,5 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
Gesamtgewicht	4.200 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	50 cm
Formate	Fliese, Rolle (S. 59)
	12 Fliesen pro Box (3 m²)

Abmessungen:

Fliese: 50 cm x 50 cm




Farben




2603 Vivid Earth



2604 Virgin Sand




2606 Fine Peat




2607 Deep Water



2608 Fresh Grass



2610 Cold Lava



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA BCF durchgefärbt
Polgewicht	870 g/m²
Polhöhe	7 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
	FR-Rücken (nur mit 185 cm Breite ohne Rand)
Gesamtgewicht	4.000 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	105 cm, 155 cm, 205 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (27 lfm), Fliese (S. 54)

Abmessungen:

105 cm x variable Länge
 155 cm x variable Länge
 205 cm x variable Länge
 Matte: 55 cm x 90 cm (VE 6 Stk.)
 Matte: 90 cm x 155 cm
 Matte: 135 cm x 205 cm
 Matte: 205 cm x 300 cm
 Rolle: 105 cm x 27 lfm
 Rolle: 155 cm x 27 lfm
 Rolle: 205 cm x 27 lfm



*gilt nicht für abgepasste Teppiche und lose Matten

Farben




4701 Anthrazit




4721 Mouse Grey



4726 Auburn



4730 Raven Black




4737 Prussian Blue



4750 Warm Black



4751 Silver Grey



4756 Bronzetone




4763 Ruby Red



4764 Taupe




4768 Hunter Green



4784 Coffee

**Technische Daten**

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA BCF durchgefärbt
Polgewicht	870 g/m ²
Polhöhe	7 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	FR Latex
Gesamtgewicht	4.000 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC3
Breite	105 cm, 155 cm, 205 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (27 lfm), Fliese (S. 55)



Abmessungen:

105 cm x variable Länge

155 cm x variable Länge

205 cm x variable Länge

Matte: 55 cm x 90 cm (VE 6 Stk.)

Matte: 90 cm x 155 cm

Matte: 135 cm x 205 cm

Matte: 205 cm x 300 cm


Rolle: 105 cm x 27 lfm

Rolle: 155 cm x 27 lfm

Rolle: 205 cm x 27 lfm



*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben


5708 Avocado Green




5710 Asphalt Grey



5714 Shark Grey



5715 Charcoal Grey



5716 Masala Brown




5721 Hurricane Grey




5722 Cornflower Blue



5723 Cardinal Red




5724 Chocolate Brown




5727 Stratos Blue




5730 Vulcan Black



5736 Cinnamon Brown



5739 Byzantine Purple



5774 Biscotti Brown



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA BCF
Polgewicht	1.070 g/m ²
Polhöhe	5,5 mm
Gesamtstärke	8,5 mm
Rücken	Everfort® Vinyl phthalatfrei FR-Rücken (nur mit 190 cm Breite)
Gesamtgewicht	4.200 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	90 cm, 130 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (27 lfm), Fliese (S. 56)

Abmessungen:
 90 cm x variable Länge
 130 cm x variable Länge
 200 cm x variable Länge
 Matte: 60 cm x 90 cm (VE 6 Stk.)
 Matte: 90 cm x 150 cm
 Rolle: 90 cm x 27 lfm
 Rolle: 130 cm x 27 lfm
 Rolle: 200 cm x 27 lfm



*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten


Farben



2603 Vivid Earth



2604 Virgin Sand




2606 Fine Peat



2607 Deep Water



2608 Fresh Grass



2610 Cold Lava

**Technische Daten**

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA
Polgewicht	1.000 g/m²
Polhöhe	5,5 mm
Gesamtstärke	8,5 mm
Rücken	Everfort® Vinyl phthalatfrei FR-Rücken (nur mit 185 cm Breite ohne Rand)
Gesamtgewicht	4.100 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 31
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC3
Breite	105 cm, 205 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (20 lfm)

Abmessungen:

105 cm x variable Länge

205 cm x variable Länge

Matte: 105 cm x 155 cm

Matte: 135 cm x 205 cm

Rolle: 105 cm x 20 lfm

Rolle: 205 cm x 20 lfm




*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben

2910 Onyx




2911 Diamond




2912 Citrine



2915 Topaz



2916 Garnet



2917 Sapphire



Technische Daten


Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA BCF mit 75% ECONYL®
Polgewicht	670 g/m²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
	FR-Rücken (nur mit 185 cm Breite ohne Rand)
Gesamtgewicht	3.800 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC2
Breite	205 cm
Formate	variable Länge, Rolle (27 lfm)

Abmessungen:
205 cm x variable Länge
Rolle: 205 cm x 27 lfm




*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben



9708 Green Bellagio



9710 Luna Pearl




9714 Sicilian Sand




9721 Dark Steel



9730 Black Diamond



9747 Azul Imperial



Coral® Welcome

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA BC
Polgewicht	750 g/m²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
	FR-Rücken (nur mit 190 cm Breite ohne Rand)
Gesamtgewicht	3.950 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC2
Breite	105 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (27 lfm)



Abmessungen:

205 cm x variable Länge

Matte: 105 cm x 155 cm

Rolle: 205 cm x 27 lfm




*gilt nicht für abgepasste Teppiche und lose Matten


Farben



3201 Silver Shadow



3202 Desperado




3205 Blue Lagoon




3206 Volcano




3207 Blue Velvet



3208 Matrix



3210 Black Magic



3219 Colour Purple



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	Kombination aus Micro Nylon und HTN PA 50% recyceltes Garn
Polgewicht	1.100 g/m ²
Polhöhe	14 mm
Gesamtstärke	15 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.850 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	1.100 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	5-6 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Breiten ohne Rand	82 cm, 112 cm, 147 cm, 197 cm
Formate	variable Länge (max. 700 cm)
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bei mittlerer Temperatur, mit und ohne Rand erhältlich

Abmessungen:

85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
200 cm x variable Länge



Farben




Mineral Grey



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	100% recycelter PET-Kunststoff
Polgewicht	950 g/m ²
Polhöhe	10 mm
Gesamtstärke	11 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.650 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	800 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm
Breiten ohne Rand	82 cm, 112 cm, 147 cm
Formate	variable Länge (max. 700 cm)
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 60°C, mit und ohne Rand erhältlich



Abmessungen:


85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge


150 cm x variable Länge



Farben



Smokey Black



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	50% Polyester (100% recycelt)/50% Polypropylen
Polgewicht	750 g/m ²
Polhöhe	4 mm
Gesamtstärke	7 mm
Rücken	Nitrilgummi (15% recycelt)
Gesamtgewicht	3.200 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	1.000 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	4-5 l/m ²
Standardgrößen	60 x 90 cm, 85 x 120 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm, 115 x 175 cm, 115 x 240 cm
Formate	Matte

Abmessungen:

Matte: 60 cm x 90 cm
 Matte: 85 cm x 120 cm
 Matte: 85 cm x 150 cm
 Matte: 85 cm x 300 cm
 Matte: 115 cm x 175 cm
 Matte: 115 cm x 240 cm



Farben



Braun



Schwarz

Super Mat

leistungsstarke Funktionsmatte

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	regeneriertes Econyl®-Nylon
Polgewicht	900 g/m ²
Polhöhe	9 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	3.100 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	950 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm
Breiten ohne Rand	82 cm, 112 cm, 147 cm
Formate	variable Länge (bis max. 700 cm)
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 60°C, mit und ohne Rand erhältlich

Abmessungen:

85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge

150 cm x variable Länge



Farben



Heather Grey



Black Lava



Technische Daten

Koloration	Reaktivfärbung
Polmaterial	50% Baumwolle/ 50% PE
Polgewicht	970 g/m ²
Polhöhe	12 mm
Gesamtstärke	13 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.800 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	800 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	4-5 l/m ²
Standardgrößen	85 cm, 115 cm, 150 cm
Formate	variable Länge
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 60°C

Abmessungen:


85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge


150 cm x variable Länge




Farben




Black White



Black Grey



Black Brown



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA
Polgewicht	970 g/m ²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	Everfort® Vinyl, phthalatfrei
Gesamtgewicht	4.150 g/m ²
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Fliese und Planke

6 Planken UND 6 Fliesen pro Box (3 m²)


Abmessungen: **VE: 1 Box**

Fliese: 50 cm x 50 cm


Planke: 100 cm x 25 cm




Farben




1316 Savanna Sunset



1515 Storm Cloud



1517 Ocean Spray



1518 Rain Forest




1520 Desert Sand




1521 Alpine Peak



1530 Midnight Shadow



1525 Prairie Dusk



Technische Daten

Konstruktion	getuftet, Velour
Polmaterial	PA
Polgewicht	1.400 g/m ²
Polhöhe	8 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	PVC
	auf Anfrage auch PVC frei
Gesamtgewicht	4.200 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Komfortklasse	LC3
Rollenbreite	135 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Rolle (20 lfm)

Abmessungen:

200 cm x variable Länge


Rolle: 135 cm x 20 lfm

Rolle: 200 cm x 20 lfm



*gilt nicht für abgepasste Teppiche und lose Matten

Farben



3401 Anthrazit




3411 Beige



3451 Schwarz



3481 Grau



3491 Rot

**Technische Daten**

Konstruktion	Nadelvlies
Polmaterial	PP
Polgewicht	1.600 g/m ²
Polhöhe	7,5 mm
Gesamtstärke	13,5 mm
Rücken	WB (Heavy Contract Waffle Rubber Backing) weitere Höhen mit Schaumrücken auf Anfrage
Gesamtgewicht	2.620 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 22+
Brandschutzklasse	Efl
Formate	variable Länge, Rolle (21 lfm)



Abmessungen:

200 cm x variable Länge


Rolle: 100 cm x 21 lfm

Rolle: 200 cm x 21 lfm

Rolle: 400 cm x 21 lfm

*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten**Farben**


5205 Kokos




5220 Anthrazit




5225 Silbergrau



5210 Rost*




5230 Rot*



5236 Blau*




5284 Braun*



5288 Schwarzbraun*

*nur als Rollenware verfügbar

Streifen
verlaufen
in Rollenlänge

Hercules Light FR

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich


Haymon Carpet

71



Technische Daten


Konstruktion	Nadelvlies
Polmaterial	PP
Polgewicht	1.180 g/m ²
Polhöhe	4 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	VL (Fire Retardant Latex)
Gesamtgewicht	1.720 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 23
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite	120 cm, 150 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Rolle (25 lfm)



Abmessungen:

200 cm x variable Länge

Rolle: 200 cm x 25 lfm




*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben




5216 Silbergrau




5250 Anthrazit



5205 Kokos*




5230 Rot*



5360 Rost*

*nur als Rollenware verfügbar



Streifen
verlaufen
in Rollenlänge

Monotone


Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	100% HTN PA 6
Polgewicht	700 g/m ²
Polhöhe	11 mm
Gesamtstärke	12 mm
Rücken	Nitrilgummi (15% recycelt) erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.400 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	800 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm
Formate	variable Länge, Matte
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bei mittlerer Temperatur




Abmessungen:


85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
Matte: 85 cm x 120 cm
Matte: 85 cm x 150 cm
Matte: 115 cm x 175 cm
Matte: 150 cm x 200 cm
Matte: 150 cm x 300 cm




Farben




Slate




Cool Grey



Scarlet




Smokey Mount




Regal Red




Sahara



Navy



Raven Black



Taupe



Technische Daten

Konstruktion	getuftet
Polmaterial	Polypropylen
Polgewicht	300 g/m ²
Polhöhe	3,5 mm
Gesamtstärke	5 mm
Rücken	Vinyl
Gesamtgewicht	2.400 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 21
Brandschutzklasse	Efl
Formate	variable Länge, Rolle (25 lfm), Matte

Abmessungen:

90 cm x variable Länge

120 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge

Rolle: 90 cm x 25 lfm

Rolle: 120 cm x 25 lfm

Rolle: 200 cm x 25 lfm


Matte: 40 cm x 60 cm (min. 15 Stk.)

Matte: 60 cm x 80 cm (min. 10 Stk.)


Matte: 80 cm x 120 cm (min. 5 Stk.)

Matte: 90 cm x 150 cm (min. 3 Stk.)

Matte: 120 cm x 180 cm (min. 3 Stk.)




Farben




5507 Anthrazit*




5510 Blau*



5517 Braun



5514 Grau



5501 Rot

*auch in 200 cm Breite erhältlich



Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6
Polgewicht	700 g/m ²
Polhöhe	11 mm
Gesamtstärke	12 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei
Gesamtgewicht	2.400 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	800 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Breite ohne Rand	82 cm, 112 cm, 157 cm, 197 cm
Formate	variable Länge (bis max. 700 cm), Matte
Merkmale	mit und ohne Rand erhältlich, auch als Iron-Horse Eco verfügbar

Abmessungen:

85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge

150 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge



Farben




000 Black Brown



646 Black Pearl*



647 Granit*



648 Midnight Grey*



652 Black Scarlet



675 Black Mink



676 Black Cedar*



681 Black Steel*



711 Black Blue


*auch in 200 cm Breite erhältlich

Iron-Horse XL

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor

75

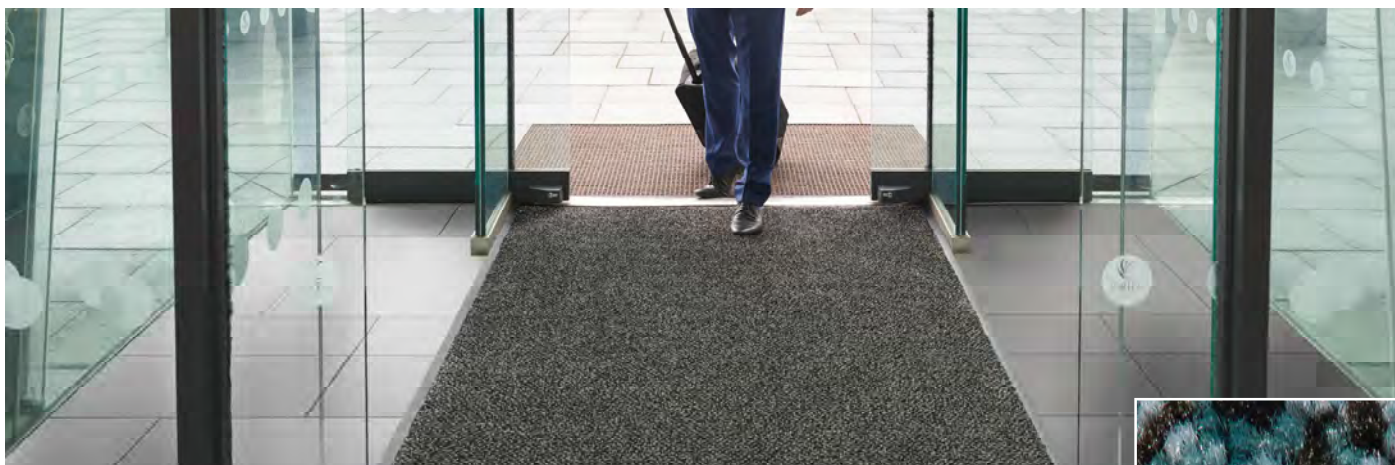

Technische Daten

Koloration	solution dyed
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6
Polgewicht	840 g/m ²
Polhöhe	13 mm
Gesamtstärke	14 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei
Gesamtgewicht	2.540 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	1.000 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	4-5 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	85 cm, 115 cm, 150 cm
Breiten ohne Rand	82 cm, 112 cm, 147 cm
Standardlänge	700 cm
Formate	variable Länge, Matte

Abmessungen:

85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge

150 cm x variable Länge



Farben



Silver Birch



Willow



Ebony



Teak

**Technische Daten**

Konstruktion	Schlingenflor
Polmaterial	PA
Polgewicht	700 g/m ²
Polhöhe	5,5 mm
Gesamtstärke	7,5 mm
Rücken	PVC
Gesamtgewicht	3.600 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (20 lfm)

Abmessungen:

135 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge

Matte: 60 cm x 90 cm

Matte: 90 cm x 150 cm

Matte: 135 cm x 200 cm

Rolle: 135 cm x 20 lfm

Rolle: 200 cm x 20 lfm




*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben


930 Anthrazit



932 Braun



936 Blau



938 Grau



939 Rot



Technische Daten

Konstruktion	Twin Fibre Schlingenflor
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA BC
Polgewicht	770 g/m ²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	8 mm
Rücken	PVC (PU auf Anfrage)
Gesamtgewicht	3.520 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Komfortklasse	LC2
Breite	130 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (20 lfm)


Abmessungen:

130 cm x variable Länge
 200 cm x variable Länge
 Matte: 90 cm x 150 cm
 Matte: 130 cm x 200 cm
 Matte: 130 cm x 600 cm
 Matte: 200 cm x 300 cm
 Rolle: 130 cm x 20 lfm
 Rolle: 200 cm x 10 lfm
 Rolle: 200 cm x 20 lfm




*gilt nicht für abgepasste Teppiche und lose Matten

Farben




7001 Schwarz



7002 Grau





7003 Braun



7004 Blau



7006 Rot

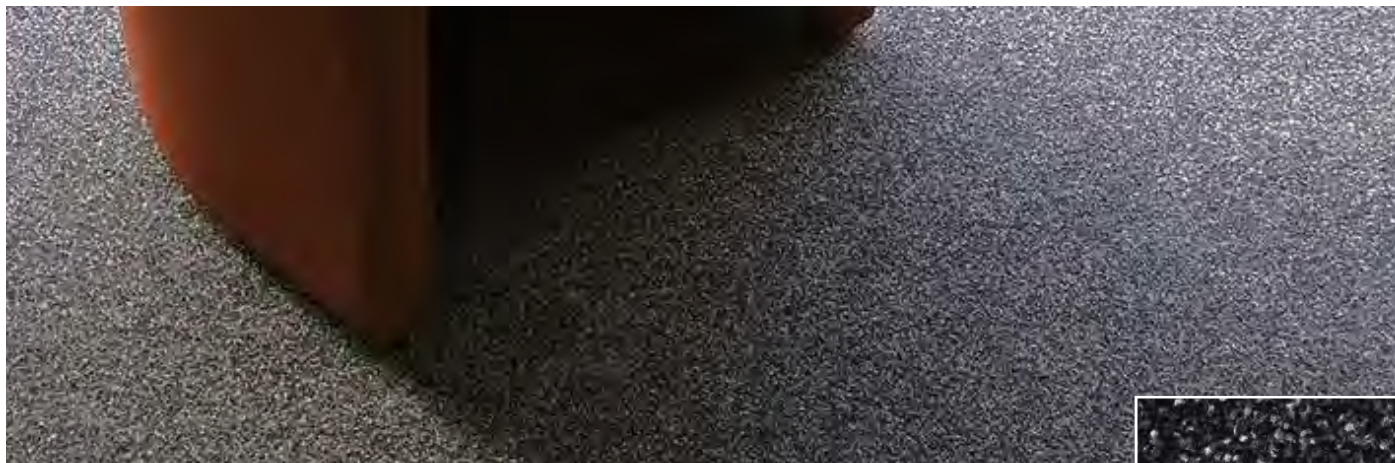**Technische Daten**

Konstruktion	getuftet
Polmaterial	PA
Polgewicht	1.050 g/m ²
Polhöhe	7 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	PVC
Gesamtgewicht	3.650 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Komfortklasse	LC4
Breite	100 cm, 135 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (20 lfm)

Abmessungen:

100 cm x variable Länge

135 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge

Matte: 40 cm x 60 cm (Min. 5 Stk.)

Matte: 60 cm x 80 cm (Min. 3 Stk.)

Matte: 80 cm x 120 cm

Matte: 90 cm x 150 cm

Matte: 120 cm x 180 cm


Rolle: 100 cm x 20 lfm

Rolle: 135 cm x 20 lfm


Rolle: 200 cm x 20 lfm

**Farben**

5507 Anthracite




5512 Brown




5515 Black



5552 Graphit



5570 Taupe

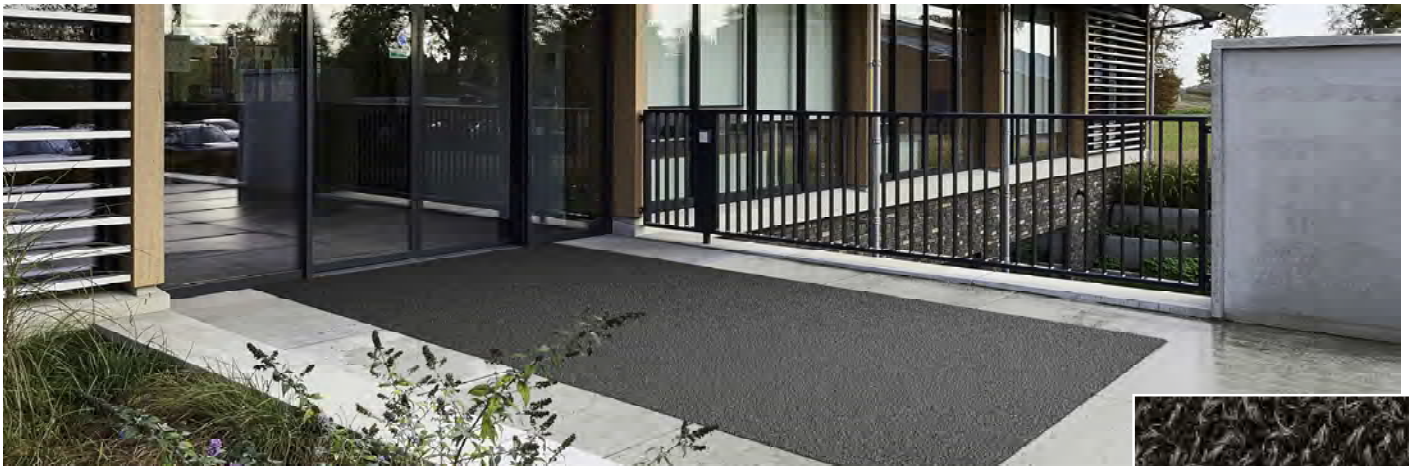

Technische Daten

Konstruktion	Schlingenflor
Polmaterial	PA
Polgewicht	600 g/m ²
Polhöhe	6,5 mm
Gesamtstärke	8 mm
Rücken	PVC
Gesamtgewicht	3.000 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Komfortklasse	LC1
Breite	100 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (20 lfm)



Abmessungen:

100 cm x variable Länge
(nur Anthrazit)

200 cm x variable Länge

Matte: 60 cm x 90 cm

Matte: 90 cm x 150 cm


Rolle: 100 cm x 20 lfm

Rolle: 200 cm x 20 lfm



*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben



3807 Anthrazit



3814 Braun



3816 Rot

**Technische Daten**

Konstruktion	3-dimensional gebundene Monofilamente und Antirutschgranulat
Polmaterial	Vinyl
Höhe offene Struktur	11 mm, 16 mm
Höhe mit Rücken	12 mm, 17 mm
Oberfläche	Reliefdesign (bei 16 mm offen, 17 mm mit Rücken)
Rücken	Vinyl
Gesamtgewicht	MD ohne Rücken: 3.500 g/m² MD mit Rücken: 6.500 g/m² HD ohne Rücken: 5.500 g/m² HD mit Rücken: 8.100 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 33
Brandschutzklasse	Bfl-s1 (nur mit Rücken)
Breite	122 cm, 127 cm
Formate	variable Länge, Matte, Rolle (MD: 15 lfm, HD: 10 lfm)

**Abmessungen:**

mit Rücken:

127 cm x variable Länge

Rolle HD: 127 cm x 10 lfm

Rolle MD: 127 cm x 15 lfm

ohne Rücken:

122 cm x variable Länge

Matte: 60 cm x 90 cm

Rolle HD: 122 cm x 10 lfm


Rolle MD: 122 cm x 15 lfm




*gilt nicht für abgepasste
Teppiche und lose Matten

Farben


Stone



Wine




Grass




Ink

MD: 11 mm, 12 mm
HD: 16 mm, 17 mm (Reliefdesign)

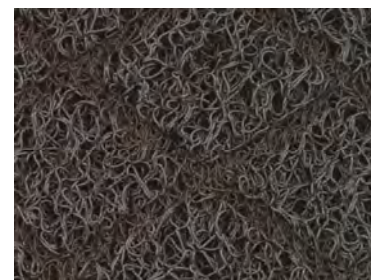

Reliefdesign

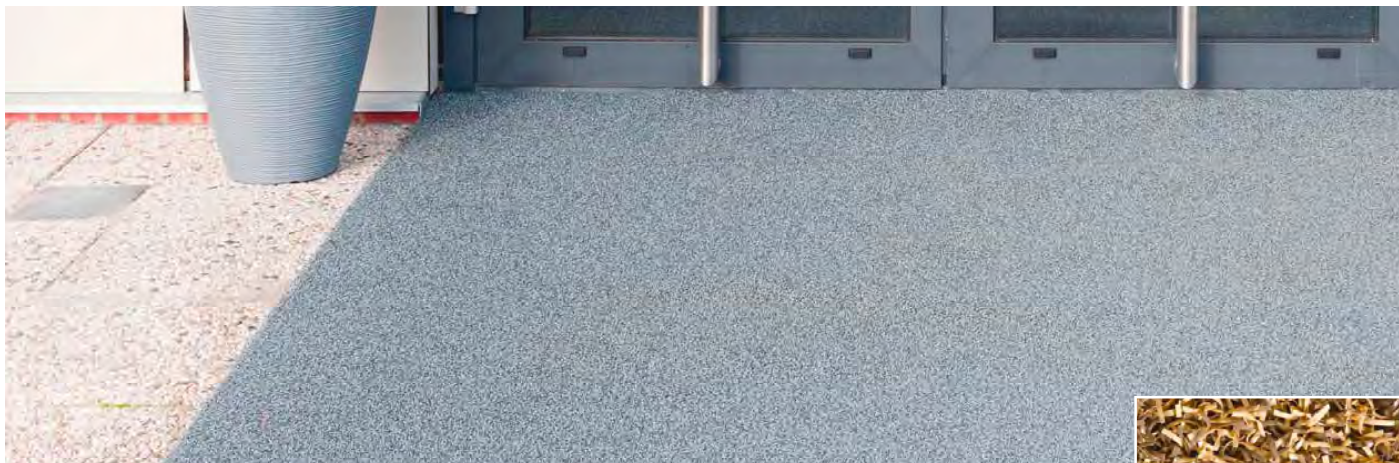

Technische Daten

Konstruktion	getuftet
Polmaterial	PP
Polgewicht	1.100 g/m ²
Polhöhe	10 mm
Gesamtstärke	12,5 mm
Rücken	GP
Gesamtgewicht	2.320 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 22+
Brandschutzklasse	Efl
Breite	100 cm, 200 cm
Formate	variable Länge, Rolle (20 lfm)

Abmessungen:

100 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge

Rolle: 100 cm x 20 lfm

Rolle: 200 cm x 20 lfm



Farben



1050 Granit




1060 Taupe



1070 Silber



1080 Dunkelbraun



1040 Rot



Technische Daten

Konstruktion	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig mit spezieller PVC-Paste
Polmaterial	mit PVC-Granulat bestreut
Gesamtstärke	7 mm
Gesamtgewicht	2.400 g/m ²
Rutschhemmklasse	R13
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	120 cm
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)



Abmessungen:

120 cm x variable Länge

Rolle: 120 cm x 10 lfm

Matte: 120 cm x 250 cm



Farben



Basalt



Graphit



Lava



Sand




Stone

AKO Sicherheitsmatte

speziell für den Außenbereich, besonders für die kalten Wintermonate

AKO®

83



Technische Daten

Konstruktion	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig mit spezieller PVC-Paste
Polmaterial	mit PVC-Granulat bestreut
Gesamtstärke	7 mm
Gesamtgewicht	2.400 g/m ²
Rutschhemmklasse	R13
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	120 cm
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)

Abmessungen:

120 cm x variable Länge

Rolle: 120 cm x 10 lfm

Matte: 120 cm x 250 cm

Matte: 120 cm x 300 cm

Matte: 120 cm x 350




Farben



Anthrazit



Beige




Blau




Braun



Grün




Rot



Salz Pfeffer



Terra

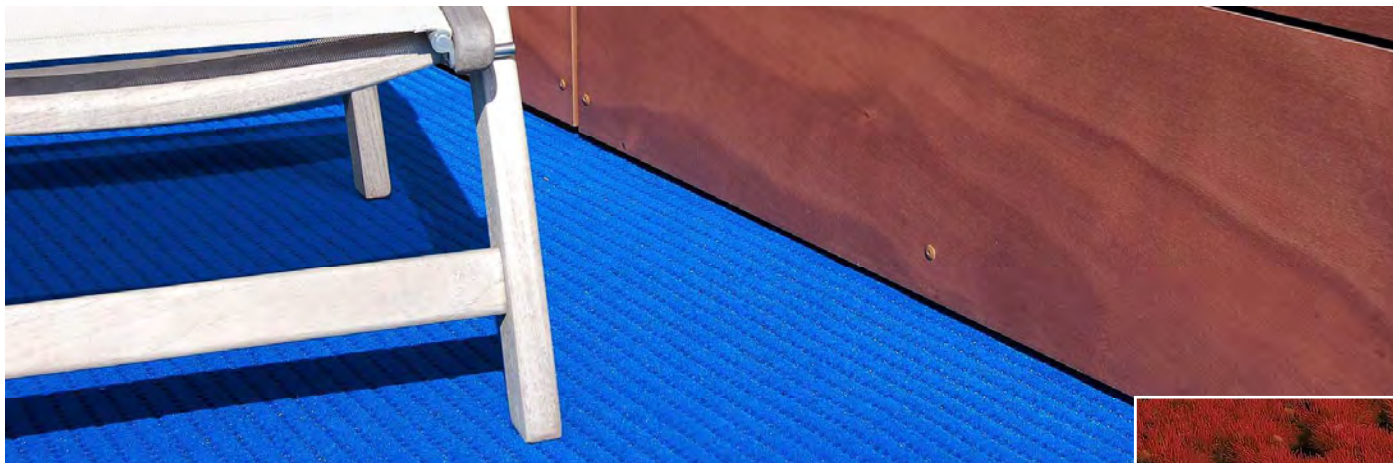

Technische Daten


Konstruktion	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig mit spezieller PVC-Paste
Polmaterial	mit PVC-Granulat bestreut
Gesamtstärke	7 mm
Gesamtgewicht	1.850 g/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite	120 cm
Formate	Rolle (10 lfm)



Abmessungen:
120 cm x variable Länge
Rolle: 120 cm x 10 lfm




Farben



Anthrazit



Blau



Rot

AKO Winkel- und Stufenmatte

speziell für den Außenbereich, besonders für die kalten Wintermonate


AKO®

85



Technische Daten

Konstruktion	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig mit spezieller PVC-Paste
Polmaterial	mit PVC-Granulat bestreut
Gesamtstärke	7 mm
Rutschhemmklasse	R13
Breite	34 cm, 25 cm
Formate	Winkelstufenmatte, Stufenmatte



Abmessungen:

Winkelstufenmatte: (VE 5 Stk.)

30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm

Stufenmatte:

24 cm x 60 cm

24 cm x 80 cm



Farben



Anthrazit




Beige



Braun




Rot



Salz Pfeffer



Terra



Graphit (nur Winkelstufe)



Basalt (nur Winkelstufe)



Lava (nur Winkelstufe)



Sand (nur Winkelstufe)



Stone (nur Winkelstufe)




Winkelstufenmatte



Stufenmatte

Vinyl-, Designbeläge

Gestaltungsfreiheit für Architekten und Verleger

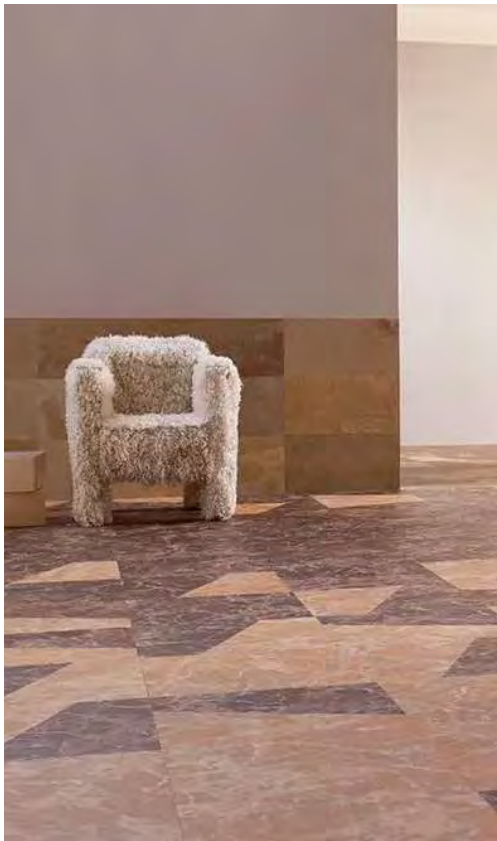

Designbeläge

- allura dryback
- allura flex
- allura click pro
- allura puzzle
- enduro

Heterogene Vinylbeläge

- eternal
- eternal de luxe
- eternal original
- modul'up

Homogene Vinylbeläge

- sphaera

Vinyl-Spezialbeläge

- sphaera SD | EC
- colorex SD | EC
- colorex plus
- sarlon



Linoleum

natürlich schön



Linoleum Bahnen

- marmoleum real | fresco | terra | vivace | splash
- marmoleum walton | cocoa | concrete | piano
- marmoleum striato

Linoleum Spezialbeläge

- marmoleum ohmex
- marmoleum acoustic
- marmoleum decibel
- modul'up

Natürliche Sonderbeläge

- marmoleum modular
- marmoleum click

Linoleum für Sportböden

- marmoleum sport

Linoleum für Böden und Wände

- furniture linoleum
- bulletin board



Flotex

außergewöhnlich in der Konstruktion, Funktionalität und Einsatzvielfalt



Flotex Textilbeläge

- flotex colour
- flotex advance
- flotex naturals
- flotex planks
- flotex designerkollektionen
- digitale designbibliothek
- flotex sonderanfertigungen
- flotex memories



Sicherheitsbeläge

Sicherheit, Design und Vertrauen in einem verlässlichen Produkt



Surestep

- surestep original | star
- surestep balance
- surestep laguna
- surestep wood
- surestep stone
- safestep fast fit

Safestep

- safestep R11
- safestep R12

Nassraum

- safestep aqua
- surestep laguna





Logom


Farbpalette Jet Print	90
Jet Print	
Jet Print	92
Plus	93
Light	94
Vision	95
Velour	96
Event	97
Big Size	98

Kleen-Way PVC	99
Jet Print Outdoor	100
Logomatte Bürste	101

Farbpalette Jet Print

erstellen Sie Ihr individuelles Design



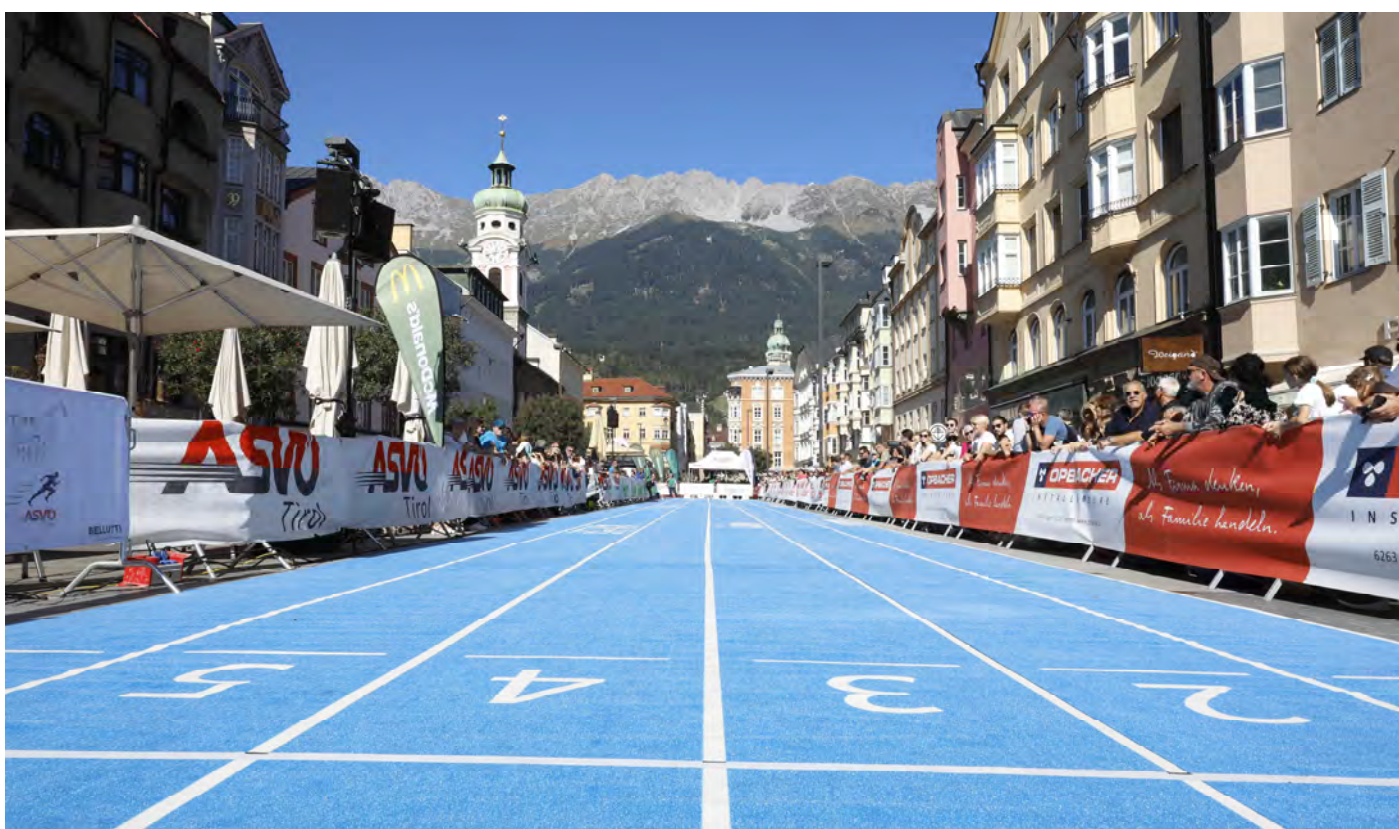

Jet Print

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6.6
Polgewicht	780 g/m ²
Polhöhe	8 mm
Gesamtstärke	9 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.480 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	600 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Breite ohne Rand	3 cm kleiner
Formate	variable Länge (bis 7 lfm), Matte
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 60°C, für Vertiefungen wird die Verwendung eines verstärkten Rückens empfohlen, auch als Jet-Print Eco verfügbar



Abmessungen:

60 cm x variable Länge
75 cm x variable Länge
85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)





Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6.6
Polgewicht	1.050 g/m ²
Polhöhe	9 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.750 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	800 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	4-5 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Breite ohne Rand	3 cm kleiner
Formate	variable Länge (bis 7 lfm), Matte
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 30°C, für randlose Matten ohne verstärktem Rand und einem Gummirücken unter 1,8 mm Stärke empfehlen wir keine Wäsche, für Vertiefungen wird die Verwendung eines verstärkten Rückens empfohlen



Abmessungen:

- 60 cm x variable Länge
- 75 cm x variable Länge
- 85 cm x variable Länge
- 115 cm x variable Länge
- 150 cm x variable Länge
- 200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)



Jet Print Light

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6.6
Polgewicht	680 g/m ²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	7 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	1.900 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	470 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	2-3 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Formate	variable Länge (bis 7 lfm), Matte
Merkmale	waschbar bis 30°C, Trockner geeignet bis 30°C, für Vertiefungen wird die Verwendung eines verstärkten Rückens empfohlen



Abmessungen:

60 cm x variable Länge
75 cm x variable Länge
85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)



Jet Print Vision

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor

95



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	Straight-Set Nylon PA 6.6
Polgewicht	800 g/m ²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	2.500 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	400 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	3-4 l/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Formate	variable Länge (bis 7 lfm), Matte
Merkmale	waschbar bis 60°C, Trockner geeignet bis 30°C, für Vertiefungen wird die Verwendung eines verstärkten Rückens empfohlen,



Abmessungen:

60 cm x variable Länge
75 cm x variable Länge
85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)



Für alle Matten behalten wir uns eine produktionsbedingte Toleranz in der Größe von +/- 5% vor.

Traugott T

Jet Print Velour

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	PA 6
Polgewicht	525 g/m ²
Polhöhe	5 mm
Gesamtstärke	6 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei
Gesamtgewicht	1.700 g/m ²
Breite mit Rand	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Formate	variable Länge (bis 7 lfm), Matte
Merkmale	waschbar bis 40°C

Abmessungen:

60 cm x variable Länge

75 cm x variable Länge

85 cm x variable Länge

115 cm x variable Länge

150 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)



Jet Print Event

niedrigflorige Logomatte für Events


Kleen-Tex
make more of your floor

97



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	PA 6
Polgewicht	325 g/m ²
Polhöhe	4 mm
Gesamtstärke	5 mm
Rücken	Latex WV Rücken
Gesamtgewicht	1.100 g/m ²
Breite mit Rand	200 cm
Formate	variable Länge bis 2.000 cm



Abmessungen:
200 cm x variable Länge



Farben



Fotorealistischer Druck nach RGB 1998

Jet Print Big Size

aussagestarkes Branding bei Groß-Veranstaltungen



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	PA 6
Polgewicht	500 g/m ²
Polhöhe	4 mm
Gesamtstärke	6 mm
Rücken	textiler Rücken oder Easy Lift Rücken
Gesamtgewicht	bei textilem Rücken: 1.650 g/m ² bei Easy Lift Rücken: 2.670 g/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	bis 400 cm
Formate	variable Länge, Matte



Abmessungen:
bis 400 cm x variable Länge



Farben



RGB – Bis zu 12 Farben pro Design



Technische Daten

Koloration	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6.6
Polgewicht	1.080 g/m ²
Polhöhe	8 mm
Gesamtstärke	10 mm
Rücken	Vinyl
Gesamtgewicht	3.800 g/m ²
Schmutzaufnahmekapazität	700 g/m ²
Wasseraufnahmekapazität	4-5 l/m ²
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite mit Rand seitlich	100 cm, 160 cm, 200 cm
Formate	variable Länge (bis 20 lfm)



Abmessungen:

100 cm x variable Länge

160 cm x variable Länge

200 cm x variable Länge



Farben



Fotorealistischer Druck nach RGB 1998

Jet Print Outdoor

Feinschmutz und Nässebelag für den Außenbereich

Kleen-Tex
make more of your floor



Technische Daten

Konstruktion	Chromojet-Druckverfahren
Polmaterial	Monofilament PA 6
Polgewicht	1.420 g/m ²
Polhöhe	6 mm
Gesamtstärke	8 mm
Rücken	Nitrilgummi phthalatfrei erhältlich mit glattem oder genopptem Rücken
Gesamtgewicht	3.600 g/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Breite mit Rand	50 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm
Formate	variable Länge (bis 4 lfm), Matte
Optional	Löcher zur leichteren Wasserableitung (Aufpreis)

Abmessungen:

50 cm x variable Länge
85 cm x variable Länge
115 cm x variable Länge
150 cm x variable Länge
200 cm x variable Länge



Farben (S. 90)




Logomatte Bürste

Feinschmutz und Nässebelag für den Innen- und Außenbereich



Technische Daten

Profilhöhe	Bürstenmatte: 15 mm Triple-Bürste: 15 mm, 18 mm, 21 mm
Profilabstand	4 mm
Gesamthöhe	Bürstenmatte: 22 mm Triple-Bürste: 20 mm, 23 mm, 26 mm
Gesamtgewicht	15 kg/m²
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Brandschutzklasse	Bfl-s1 (Triple-Bürste) oder Cfl-s1 (Bürstenmatte)
Rutschhemmklasse	R13
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, melierte Bürsten (Chamäleon), Bürstenmatte oder Triple-Bürste



Abmessungen:
Maßanfertigung

Farben



Schwarz



Dunkelgrau



Hellgrau




Braun




Gelb




Kokos




Dunkelgrün




Grün



Mintgrün



Blau



Dunkelrot



Rot



Orange



Weiß



Hellblau



Violett

Triple-Bürste



Bürstenmatte





Alumatten


Coral® Click	104	Alu-Expert	
OBEX™ Grid	105	Bürste	116-117
Econo Light/Heavy		Rips	118-119
Triple-Bürste	106	Gummi	120-121
Rips	107	Alu-Logomatte	122
Velour	108	Pulverbeschichtung	122
Gummi	109	Eloxierung Alu-Expert	122
Econo Heavy Deluxe	110	Logoschienen	123
Econo Light/Heavy MIX	111	Sicherheitsmatte Leuchteffekt	123
Bürstenmatte	112	Milliken Leiste	124
T-Profile	113	Surface Mount Kit	125
melierte Bürsten	113	Recessed Kit	125
Sonderinlays	113	halbe Leiste	125
Montage Alumatte	114	Diplomat	126
Eloxierte Profile	115	Lamellenmatte	127



Technische Daten

Konstruktion	offen, geschlossen, ohne Textileinsatz
Polmaterial	ECONYL® regeneriertes PA BCF
Gesamtstärke	14 mm, 19 mm
Gesamtstärke ohne Textil	12 mm, 17 mm
Oberfläche	Coral® Brush Einsatz, ohne Textileinsatz
Rücken	UV-beständiges Vinyl
Brandschutzklasse	Bfl-s1 (Cfl-s1 ohne Textileinsatz)
Breite	24 cm
Formate	Fliese


24 Fliesen pro Box (1,38 m²)




Abmessungen:

Fliese: 24 cm x 24 cm


Farben



Vulcan Black



Hurricane Grey



Shark Grey



Cardinal Red



Stratos Blue



geschlossen/offen



geschlossen/offen




geschlossen/offen




geschlossen/offen




geschlossen/offen



ohne Textileinlage
geschlossen/offen

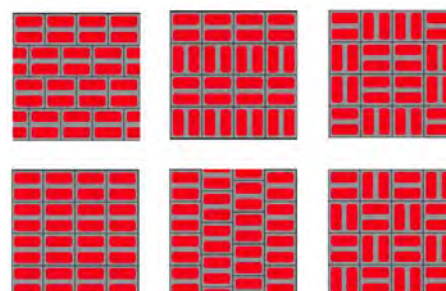

Installationsoptionen

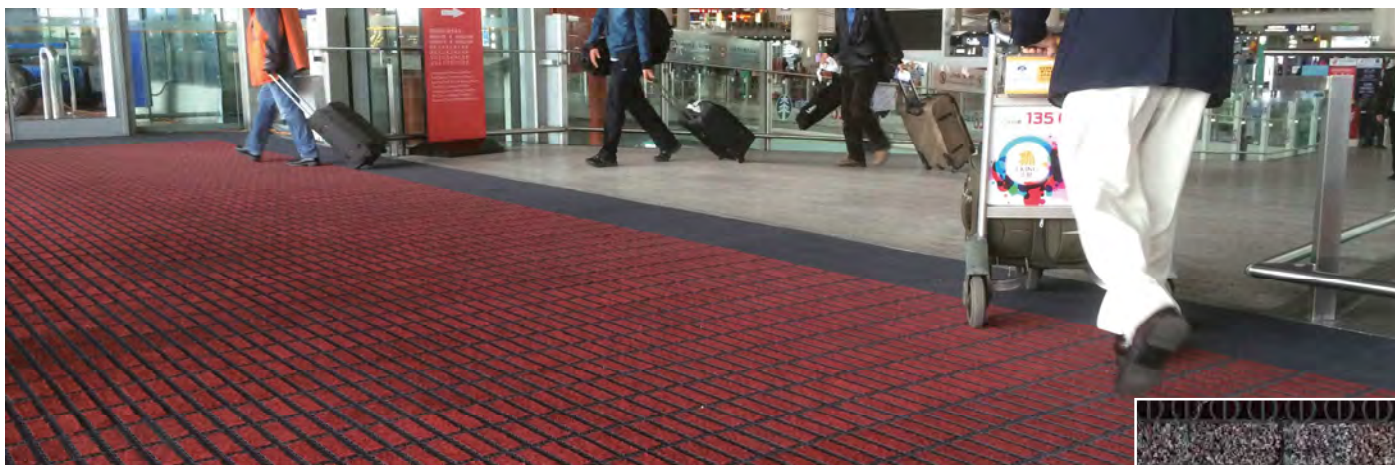

Technische Daten

Gitter	UV-resistenter PVC
Gitter Konstruktion	offen, geschlossen
Stärke	11 mm (offen, geschlossen), 16 mm (geschlossen)
Gewicht	6.750 g/m ² (Vinyl 11 mm, offen) 8.525 g/m ² (Mono 11 mm, offen) 8.650 g/m ² (Cut 11 mm, offen)
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Breite	19,8 cm
Formate	Fliese
	30 Fliesen pro Box (1,176 m²)



Abmessungen:

Fliese: 19,8 cm x 19,8 cm

Farben



3118 Grau



3123 Dunkelblau



3027 Dunkelgrau



3169 Rot




3096 Braun



Grau (nur Mono)

Vinyl
(ohne Einlage)



Mono




Cut



Econo Light/Heavy Triple-Bürste

Grobschmutzbelag für den Innen- und Außenbereich

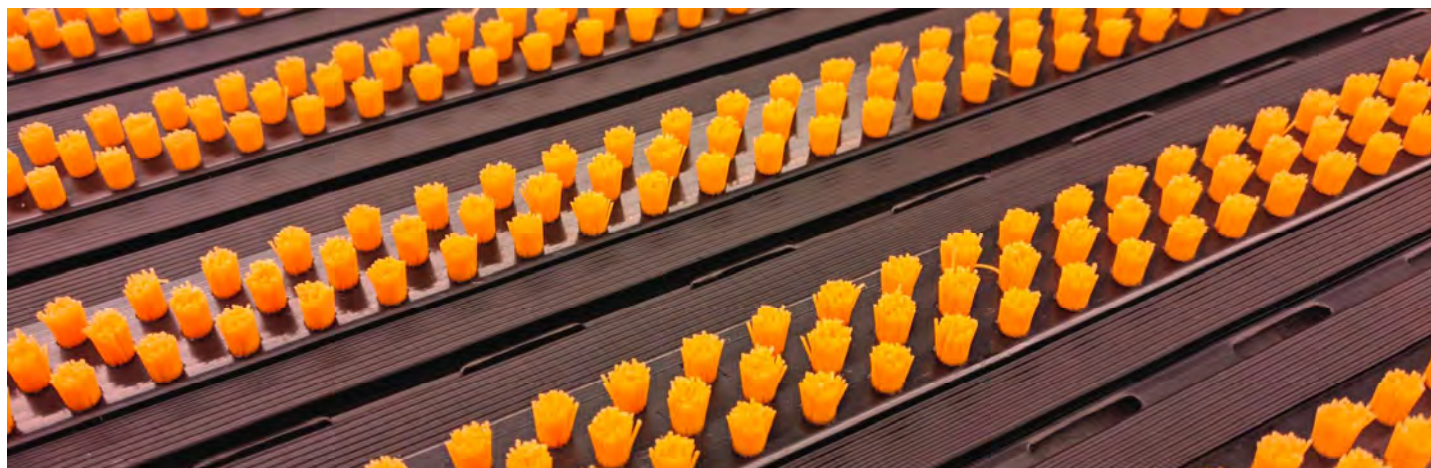

Technische Daten Econo Light Triple-Bürste

Aluminium Höhe	10 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm (40 mm bei 10 mm Höhe)
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	15 mm, 20 mm, 23 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	PVC Streifen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R13
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, melierte Bürsten (Chamäleon)

Technische Daten Econo Heavy Triple-Bürste

Aluminium Höhe	15 mm, 18 mm, 21 mm
Aluminium Breite	30 mm
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	20 mm, 23 mm, 26 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R13
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, melierte Bürsten (Chamäleon), Kratzprofil, verstärkt (21 mm Profilhöhe)

Farben



Schwarz



Dunkelgrau



Hellgrau




Braun




Gelb




Kokos




Dunkelgrün




Grün



Mintgrün



Blau



Dunkelrot




Rot



Orange



Weiß



Hellblau



Violett

Triple-Bürste
Light



Triple-Bürste
Heavy



Econo Light/Heavy Rips

Feinschmutzbelag für den Innenbereich




Technische Daten Econo Light Rips

Aluminium Höhe	10 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm (40 mm bei 10 mm Höhe)
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	13 mm, 18 mm, 21 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	PVC Streifen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium


Technische Daten Econo Heavy Rips

Aluminium Höhe	12 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	15 mm, 18 mm, 21 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, Kratzprofil, verstärkt (21 mm Profilhöhe)

Farben



Anthrazit



Grau



Kokos

Rips
Light



Rips
Heavy



Econo Light/Heavy Velour

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich




Technische Daten Econo Light Velour

Aluminium Höhe	10 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm (40 mm bei 10 mm Höhe)
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 20 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	PVC Streifen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, spezielle Inlays


Technische Daten Econo Heavy Velour

Aluminium Höhe	12 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	14 mm, 17 mm, 20 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, spezielle Inlays, verstärkt (21 mm Profilhöhe)


Farben




Anthrazit



Braun



Schwarz



Dunkelgrau

Velour
Light




Velour
Heavy



Econo Light/Heavy Gummi

Feinschmutzbelag für den Innen- und Außenbereich

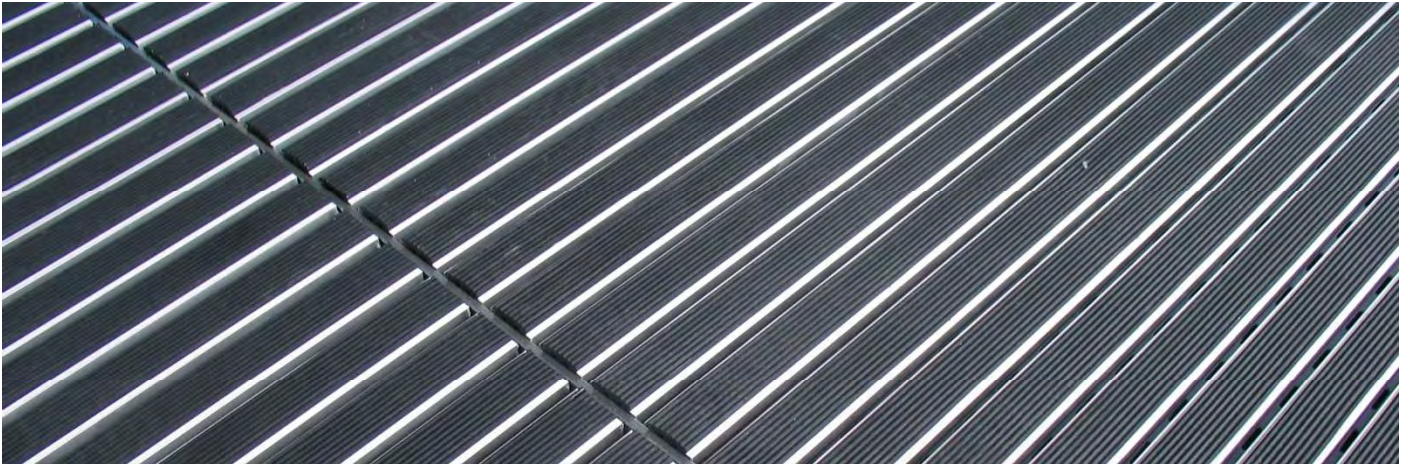

Technische Daten Econo Light Gummi

Aluminium Höhe	10 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm (40 mm bei 10 mm Höhe)
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	13 mm, 18 mm, 21 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	PVC Streifen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Dfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, abwechselnd mit Kratzprofil Einlage

Technische Daten Econo Heavy Gummi

Aluminium Höhe	12 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	15 mm, 18 mm, 21 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Dfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, abwechselnd mit Kratzprofil Einlage, verstärkt (21 mm Profilhöhe)

Farben



Schwarz

Gummi
Light




Gummi
Heavy



Econo Heavy Deluxe


Feinschmutz und Nässebelag für den Innen- und Außenbereich

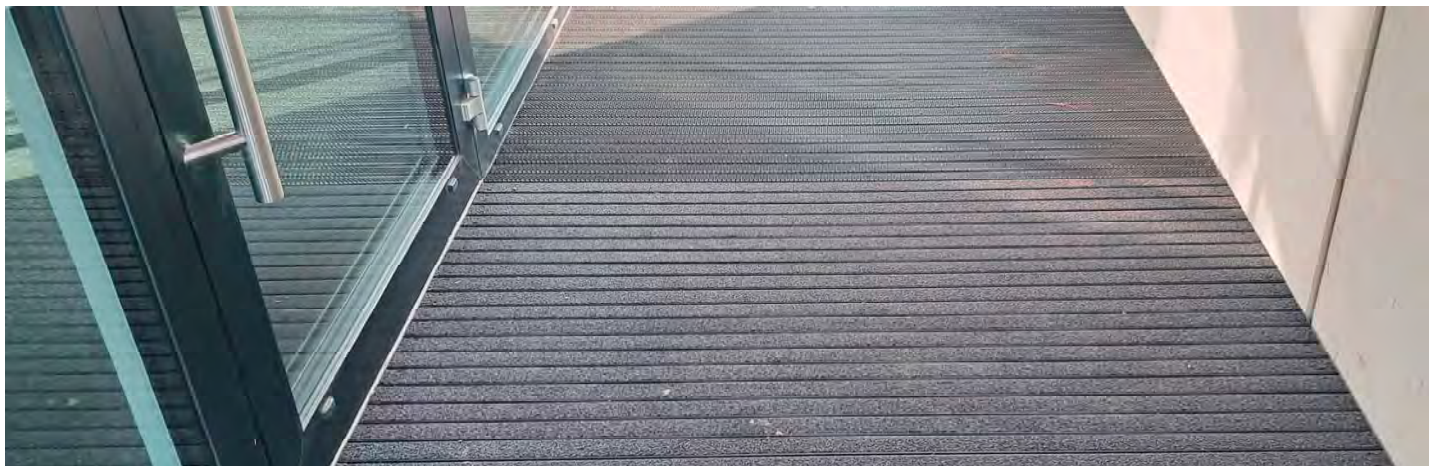

Technische Daten Econo Heavy Deluxe

Aluminium Höhe	18 mm
Aluminium Breite	50 mm
Aluminiumstärke	1,75 mm
Gesamthöhe	Gummi: 21 mm Rips: 21 mm Bürste: 22 mm Velour: 20 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	je nach Einlage Dfl-s1 (Gummi) oder Bfl-s1 (Rips, Teppich, Bürste)
Rutschhemmklasse	je nach Einlage R10 (Rips, Teppich) oder R13 (Bürste, Gummi)
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, spezielle Inlays, melierte Bürsten (Chamäleon), gemischte Einlagen

Farben Bürste

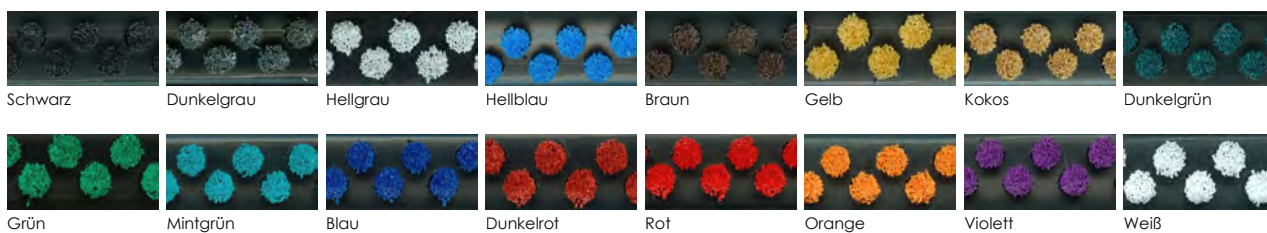

Farben Rips



Farben Gummi



Farben Velour



Econo Light/Heavy MIX

Feinschmutz und Nässebelag für den Innen- und Außenbereich




Technische Daten Econo Light MIX

Aluminium Höhe	10 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm (40 mm bei 10 mm Höhe)
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	Bürste: 15 mm, 20 mm, 23 mm Rips, Gummi: 13 mm, 18 mm, 21 mm Velour: 12 mm, 17 mm, 20 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	PVC Streifen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bürste, Rips, Velour: Bfl-s1 Gummi: Dfl-s1
Rutschhemmklasse	Bürste: R13 Rips, Velour, Gummi: R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, abwechselnd mit Kratzprofil Einlage, spezielle Inlays, melierte Bürsten (Chamäleon)

Technische Daten Econo Heavy MIX

Aluminium Höhe	12 mm, 15 mm, 18 mm
Aluminium Breite	30 mm
Aluminiumstärke	1,15 mm
Gesamthöhe	Bürste: 20 mm, 23 mm Rips, Gummi: 15 mm, 18 mm, 21 mm Velour: 14 mm, 17 mm, 20 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Rücken	geräuschhemmender Anti-Rutsch-Belag
Brandschutzklasse	Bürste, Rips, Velour: Bfl-s1 Gummi: Dfl-s1
Rutschhemmklasse	Bürste: R13 Rips, Velour, Gummi: R10
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, abwechselnd mit Kratzprofil Einlage, spezielle Inlays, melierte Bürsten

Farben Bürste

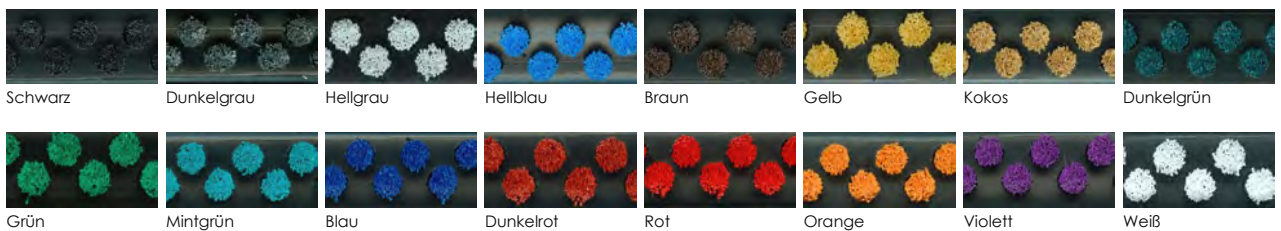

Farben Rips



Farben Gummi



Farben Velour



Bürstenmatte

Feinschmutz und Nässebelag für den Innen- und Außenbereich



Technische Daten

Profilhöhe	15 mm
Profilbreite	15 mm
Gesamthöhe	22 mm
Profilabstand	4 mm
Profilverbindung	2 mm Edelstahlkabel mit EPDM Distanzschalen
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Rutschhemmklasse	R13
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, melierte Bürsten (Chamäleon), gemischte Einlagen

Farben



Schwarz



Dunkelgrau



Hellgrau



Braun



Gelb




Kokos




Dunkelgrün




Grün



Mintgrün




Blau



Dunkelrot



Rot



Orange



Weiß



Hellblau



Violett


T Profile

Zubehör für Econo Matten

Wenn eine Matte längs geteilt werden muss, um zu verhindern, dass die Matte zu breit oder zu schwer wird, werden T-Profile verwendet. Je nach Breite und Gestaltung des Eingangs können dies zwei, drei oder sogar mehr Teile sein. Zwischen diesen Teilen wird ein T-Profil platziert, welches das Erscheinungsbild der Matte verbessert.



Varianten

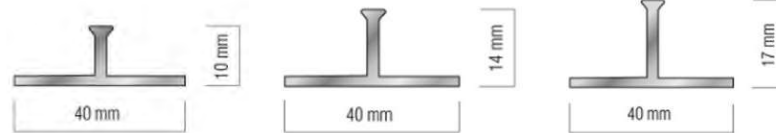

melierte Bürsten

Zubehör für Econo Matten

Geben Sie Ihrer Matte einen einzigartigen Look durch die Verwendung von melierten Bürsten! Sie haben die Freiheit, alle Farben miteinander zu kombinieren - ob es nun nur zwei oder drei sind oder sogar alle auf einmal! Lassen Sie Ihre Fantasie spielen und erschaffen Sie etwas wahrhaft Einzigartiges.



Sonderinlays

Zubehör für Econo Matten

Möchten Sie Ihrer Fußmatte eine persönliche Note verleihen? Dann nutzen Sie unsere Sonderinlays! Wählen Sie aus den unseren Sauberlaufbelägen Ihren Favoriten und lassen Sie so Ihre individuelle Alumatte entstehen. Jede Einlage lässt sich untereinander kombinieren - die Möglichkeiten sind endlos!




Kreis- und Bogenmatte

für Econo Light und Heavy


Der Traum eines jeden Designers! Diese radiale Eingangsmatte ist ein erstklassiges Produkt mit einzigartigem und schönem Erscheinungsbild. Mit den verschiedenen Einfügeoptionen ist sie ideal zum Auflösen von Karusselltüren.







Montage Alumatte 1

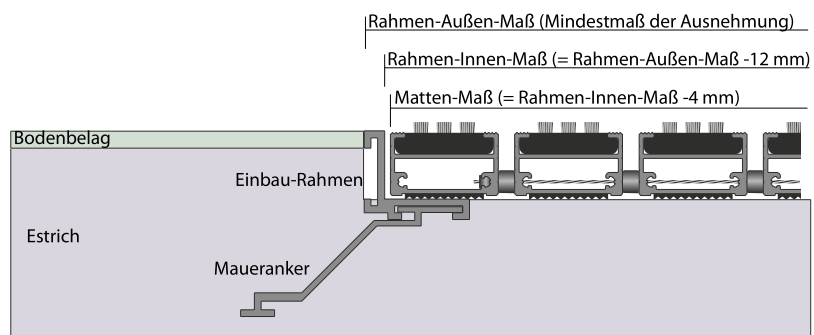

Montage Alumatte 2

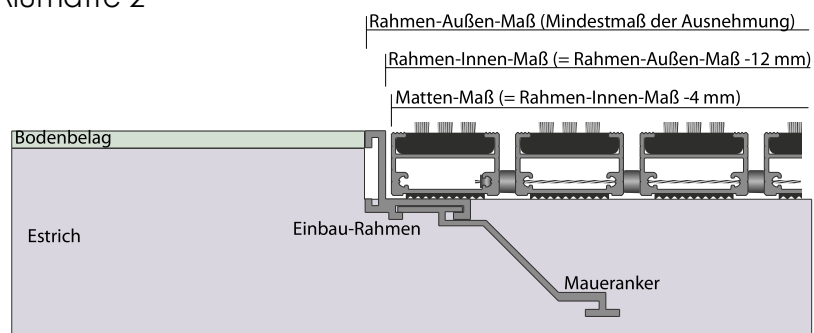

Teilung Alumatte

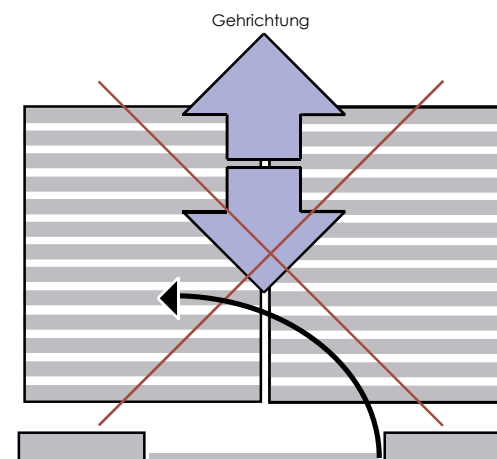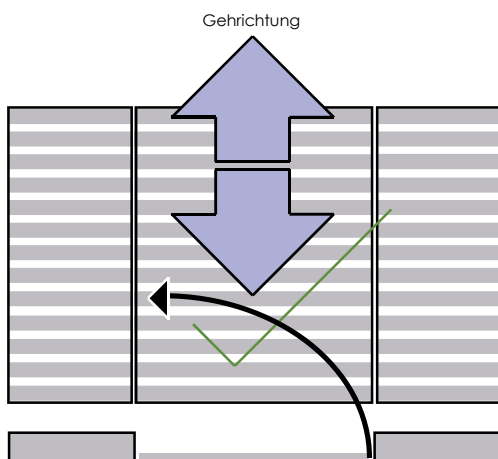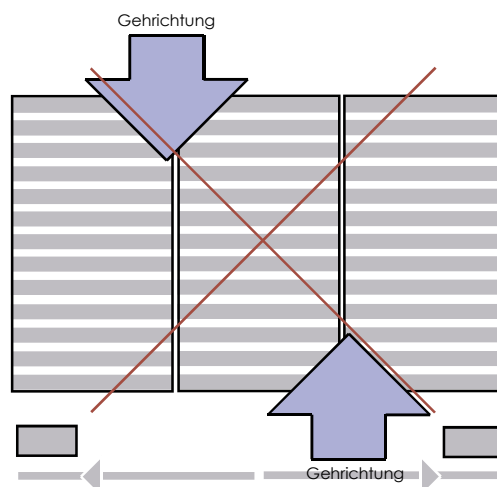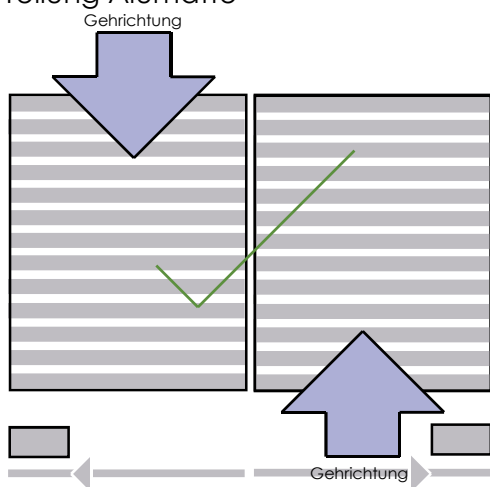

Eloxierte Profile

Aluminium-Eingangsmatteneloxierung



Der Eloxalprozess verleiht Ihrer Matte eine zusätzliche Schutzschicht auf dem Aluminium und gibt ihr ein einzigartiges Erscheinungsbild. Dadurch können Sie eine persönliche Eingangsmatte erstellen. Sie können Ihr Interieur so gestalten, dass es zum Äußeren Ihres Gebäudes passt, um einen unglaublichen ersten Eindruck zu hinterlassen. Die kreativen Möglichkeiten sind endlos!

Ihre Eingangsmatte markiert den Übergang zwischen innen und außen. Es ist der erste Ort, der die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich zieht, wenn diese Ihr Gebäude betreten. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Chance haben, einen ersten Eindruck zu hinterlassen!

Alle eloxierten Profile können mit den Standardbürstenfarben und/oder Rips und Velour kombiniert werden. Wenn Sie Hilfe bei Ihrer kreativen Entscheidungsfindung benötigen, helfen wir Ihnen gerne dabei.



Natur



Gold




Kupfer



Rot



Messing



Grau



Blau



Grün



Schwarz




Bronze



Alu-Expert Bürste

Feinschmutz und Nässebelag

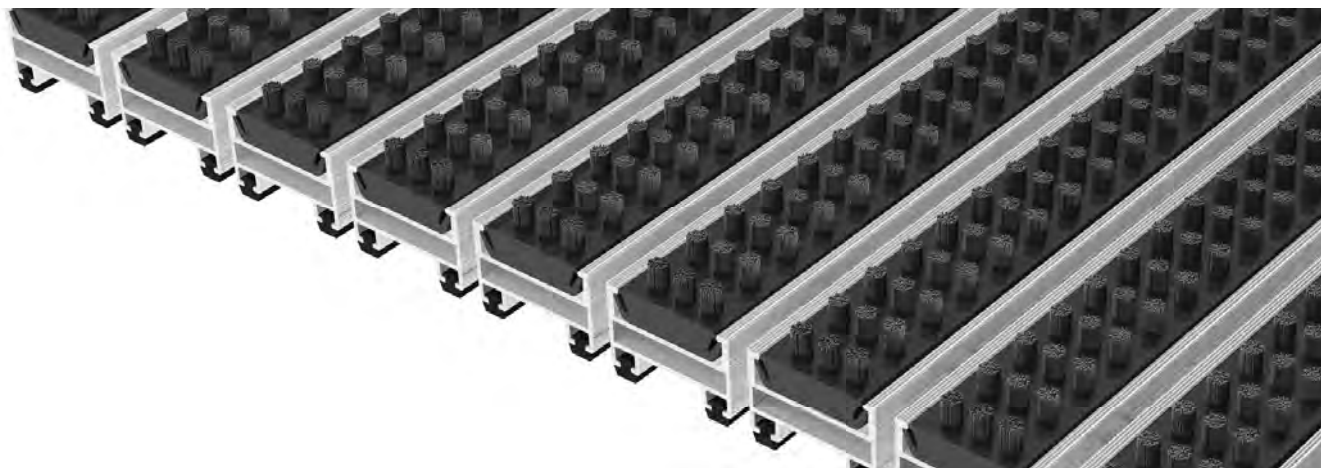

Technische Daten Trend, Trend XL

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 23 mm
Aluminium Breite	27 mm, 37 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 1,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm (12 mm, 17 mm) verzinktes Drahtseil, kunststoffummantelt
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag
Brandschutzklasse	Bfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Technische Daten Stabil, Stabil XL, High

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 38 mm (High-Variante)
Aluminium Breite	29 mm, 39 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 2,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 42 mm (High-Variante)
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm Ø3 mm (22 mm und High-Variante)
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag PU-Schaum (High-Variante)
Brandschutzklasse	Bfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium





Farben



Schwarz



Grau
(nicht XL)

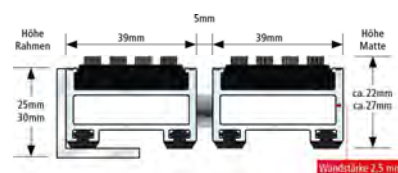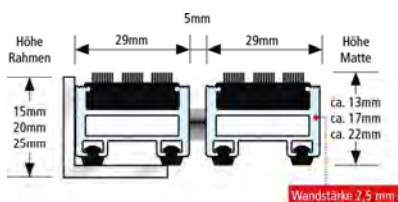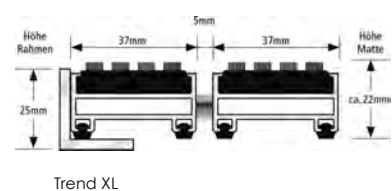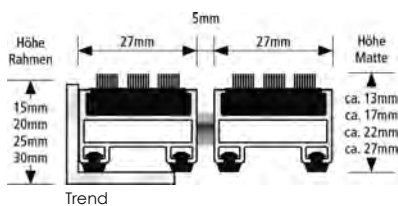



Technische Daten Objekt

Aluminium Höhe	18 mm
Aluminium Breite	40 mm
Aluminiumstärke	bis 3 mm
Gesamthöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø3 mm
Brandschutzklasse	Bfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Technische Daten Brush

Aluminium Höhe	13 mm, 18 mm
Aluminium Breite	11 mm
Aluminiumstärke	bis 1,1 mm
Gesamthöhe	17 mm, 22 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm (17 mm)
Rücken	verzinktes Drahtseil, kunststoffummantelt
Brandschutzklasse	geräuschhemmender Gummibelag
Formate	Bfl-s1 auf Anfrage
Optional	Maßanfertigung
	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Farben Objekt




Schwarz




Grau
(nicht XL)


Farben Brush



Schwarz



Grau



Blau

Alu-Expert Rips

Feinschmutz und Nässebelag



Technische Daten Trend, Trend XL

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 23 mm
Aluminium Breite	27 mm, 37 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 1,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm (12 mm, 17 mm) verzinktes Drahtseil, kunststoffummantelt
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag
Brandschutzklasse	Cfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

27 mm XL-Variante auch als Green-Variante (100% recyclebar) Anthrazit erhältlich


Technische Daten Stabil, Stabil XL, High

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 23 mm (XL-Variante) 38 mm (High-Variante)
Aluminium Breite	29 mm, 39 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 2,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 22 mm, 27 mm (XL-Variante) 42 mm (High-Variante)
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm Ø3 mm (22 mm, XL- und High-Variante)
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag PU-Schaum (High-Variante)
Brandschutzklasse	Cfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium


Farben




Farben 12 mm Feinrips




Anthrazit Hellgrau Beigemeliert




Blaumeliert Rot

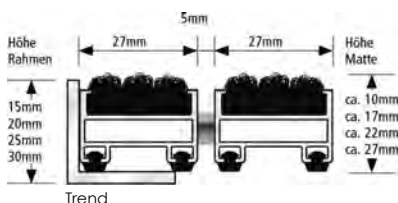


Trend

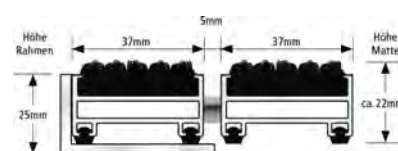

Trend XL

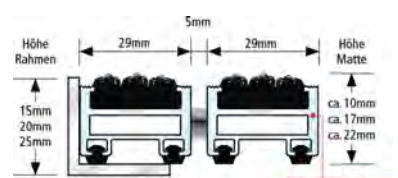

Stabil

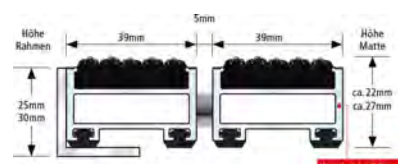

Stabil XL

Alu-Expert Rips

Feinschmutz und Nässebelag



Technische Daten Objekt

Aluminium Höhe	18 mm
Aluminium Breite	40 mm
Aluminiumstärke	bis 3 mm
Gesamthöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø3 mm
Brandschutzklasse	Cfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Technische Daten Light, Light XL

Aluminium Höhe	6 mm, 8 mm
Aluminium Breite	35,8 mm, 46 mm (XL-Variante)
Gesamthöhe	10 mm, 12 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	flexibles Verbindungssystem gelocht
Rücken	PU-Schaum (Light-Variante)
	geräuschhemmender Gummibelag
Brandschutzklasse	Cfl-s1 auf Anfrage
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

10 mm Variante auch als Fixmatte mit Aluminiumrahmen (65 x 47 cm) erhältlich

Farben



Farben 12 mm Feinrips



Alu-Expert Gummi

Feinschmutz und Nässebelag




Technische Daten Trend, Trend XL

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 23 mm
Aluminium Breite	27 mm, 37 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 1,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm (12 mm, 17 mm) verzinktes Drahtseil, kunststoffummantelt
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium





Technische Daten Stabil, Stabil XL, High

Aluminium Höhe	8 mm, 13 mm, 18 mm, 23 mm (XL-Variante) 38 mm (High-Variante)
Aluminium Breite	29 mm, 39 mm (XL-Variante)
Aluminiumstärke	bis 2,5 mm
Gesamthöhe	12 mm, 17 mm, 22 mm, 22 mm, 27 mm (XL-Variante) 42 mm (High-Variante)
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø2 mm Ø3 mm (22 mm, XL- und High-Variante)
Rücken	geräuschhemmender Gummibelag PU-Schaum (High-Variante)
Brandschutzklasse	Bfl-s1 (12 mm, 17 mm), Cfl-s
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Farben



Schwarz

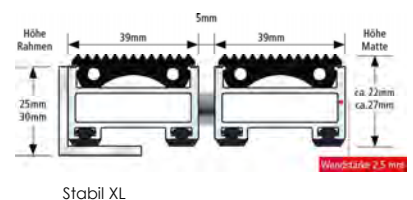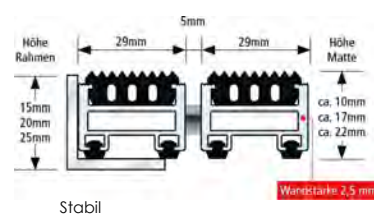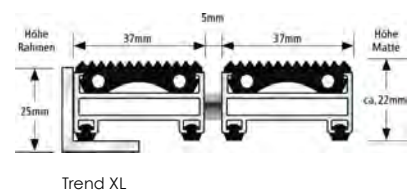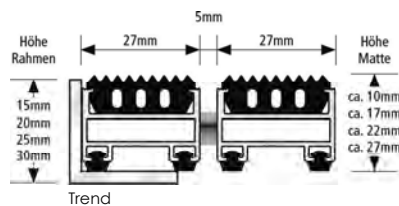



Technische Daten Objekt


Aluminium Höhe	18 mm
Aluminium Breite	40 mm
Aluminiumstärke	bis 3 mm
Gesamthöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	Edelstahlseil Ø3 mm
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

Technische Daten Light

Aluminium Höhe	6 mm
Aluminium Breite	35,8 mm
Gesamthöhe	10 mm
Profilabstand	5 mm
Profilverbindung	flexibles Verbindungssystem gelocht
Rücken	PU-Schaum
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium

auch als Fixmatte mit Aluminiumrahmen (65 x 47 cm) erhältlich

Farben



Schwarz

Alu-Logomatte

individuelle Gestaltung für Alu-Expert

Bei der Herstellung unserer hochwertigen Eingangsmatten Alu-Expert mit Rips werden die Vorlagen aus den Ripsbelägen herausgeschnitten und anschließend eingefügt. Im Gegensatz zu einem Aufdruck wird das Logo durch dieses Verfahren auch bei häufigem Betreten nicht abgerieben, was eine besonders hohe Haltbarkeit gewährleistet. Diese Produktionsvariante eignet sich am besten für großflächige Logos und Schriftzüge. Gesamthöhen: 12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm



verfügbare Farben:



Anthrazit



Hellgrau



Beigemeliert



Blaumeliert



Grün



Blau



Rot



Sand



Braun



Blaugrau



Mauve



Traube



Schwarz

Pulverbeschichtung

für Alu-Expert Profile


Um Eingangsmattensysteme besonders eindrucksvoll zu gestalten, bieten wir pulverbeschichtete Profilvarianten in allen RAL-Farben an und ermöglichen somit unbegrenzte Möglichkeiten. Jedes Aluminiumprofil aus dem Alu-Expert Sortiment kann für individuelle Designkonzepte geliefert werden.



Eloxierung

für Alu-Expert Profile

Durch eine Eloxierung wird den Aluminiumprofilen eine Oberfläche verliehen, die besonders hart und kratzfest ist. Diese exklusive Veredelung bietet zusätzlich einen hohen Schutz vor Korrosion. Dadurch sind die Profilsysteme auch für den Einsatz im Freien geeignet und gegen schädliche chemische Einwirkungen geschützt.

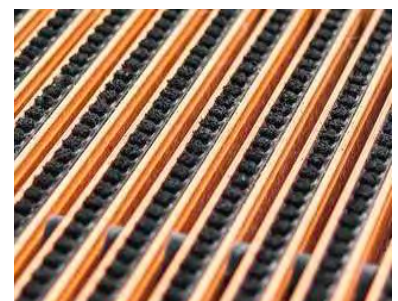

verfügbare Farben:



Schwarz



Gold



Edelstahl



Mittelbronze

Logoschienen

Edelstahl oder beleuchtet für Alu-Expert

Edelstahl

Um einen einzigartigen Eindruck im Eingangsbereich zu hinterlassen, kann ein Edelstahlprofil verwendet werden, welches mit einem Laser geschnitten wird. Der Schriftzug kann vollständig individuell gestaltet werden und es besteht die Möglichkeit, eine Begrüßung, einen Slogan oder den Firmennamen in verschiedenen Schriftarten, -graden und Schnitten anzufertigen. Eine passende Bild- oder Vektordatei dient als Vorlage für diese Gestaltungsmöglichkeiten.

- auf der Rückseite des Edelstahlprofils wird ein Feinblech angebracht, welches auf Wunsch in allen RAL-Farben beschichtet werden kann
- kompatibel für alle Mattentypen mit den Gesamthöhen: 12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm (Trend und Stabil)
- das ca. 60 mm breite Profil besteht aus hochwertig verarbeitetem, gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl
- je nach Mattentyp ist die Vergrößerung um ein bzw. zwei Aluminium-Profilbreiten auf ein Gesamtmaß von maximal 120 mm möglich



Beleuchtung

Um ein Höchstmaß an Individualität und eine High-End-Lösung zu bieten, besteht die Möglichkeit, die gelaserten Ausschnitte des Logos mit durchsichtigem Plexiglas auszufüllen und von hinten mit LED-Technik zu beleuchten. Bei der Planung muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Stromversorgung berücksichtigt wird. Dazu ist das Netzteil in die Haustechnik zu integrieren und ein geeignetes Kabel in den Mattenrahmen an die Unterseite der Logoschiene zu verlegen (bauseitige Leistung).


- kompatibel für alle Mattentypen mit den Gesamthöhen: 12 mm, 17 mm, 22 mm, 27 mm (Trend und Stabil)
- das ca. 60 mm breite Profil besteht aus hochwertig verarbeitetem, gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl
- je nach Mattentyp ist die Vergrößerung um ein bzw. zwei Aluminium-Profilbreiten auf ein Gesamtmaß von maximal 120 mm möglich




Sicherheitsmatte mit Leuchteffekt

kombinierbar mit taktilem Leitsystem von Alu-Expert

Die Sicherheitsmatte wurde entwickelt, um die Sicherheit in öffentlichen Eingangsbereichen zu verbessern. Durch ihre weißen Sicherheitsprofile sticht sie deutlich hervor und ist besonders gut für sehbehinderte Menschen erkennbar. Dies ist wichtig, da Eingangsmatten oft eine andere Rutschfestigkeit als der umliegende Bodenbelag aufweisen können. Die speziellen Pigmente in den Sicherheitsprofilen speichern Lichtenergie und leuchten weiterhin nach. Dadurch bleibt die Matte auch bei völliger Dunkelheit sichtbar und erleichtert das Erkennen des Eingangsbereichs oder Notausgangs. Für Personen mit körperlichen Einschränkungen und Sehbeeinträchtigungen können die nachleuchtenden Sicherheitsleisten problemlos mit unserem taktilen Leitsystem kombiniert werden. Auf Anfrage auch mit Brandschutzklasse Bfl-s1 erhältlich.



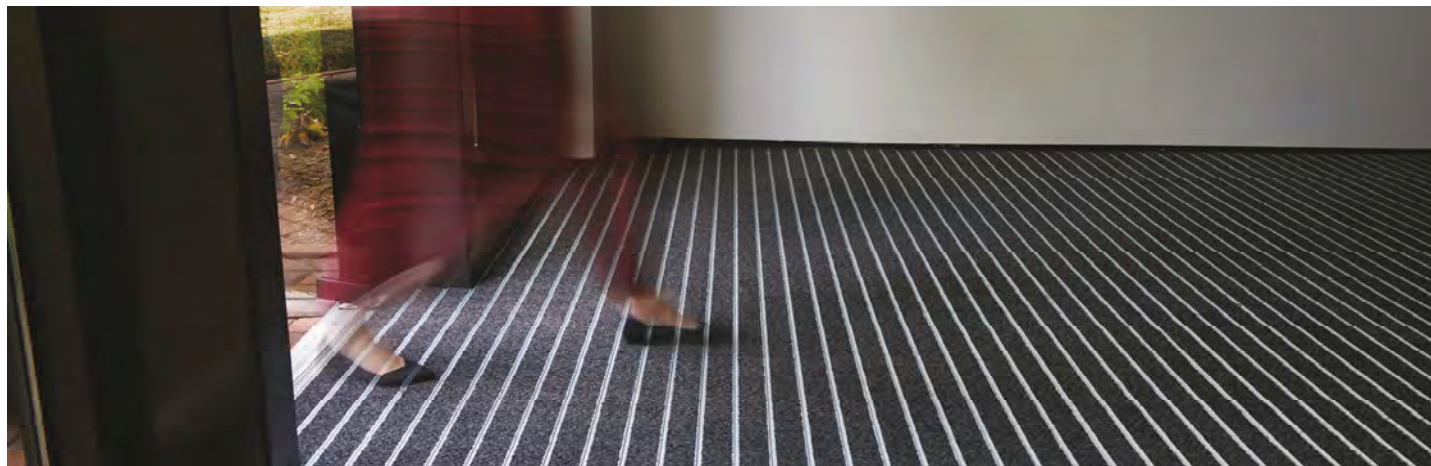


Technische Daten Mono

Aluminium Höhe	9 mm
Aluminium Breite	69 mm
Gesamthöhe	11 mm
Gesamtgewicht	7.959 g/m ²
Rücken	Schaum
Brandschutz	US: Klasse 1 (Radiant Panel ASTM-E-648) EU: entspricht ca. Cfl
UTextil Konstruktion	getuftet, cut Pile
Textil Polfasern	ECONYL® regeneriertes PA, gedrehte und fixierte Monofilamente
Formate	Fliese (27,6 cm x 100 cm) 7 Fliesen pro Box (1,93 m²)

Technische Daten CutX


Aluminium Höhe	9 mm
Aluminium Breite	69 mm
Gesamthöhe	11 mm
Gesamtgewicht	8.133 g/m ²
Rücken	Schaum
Brandschutz	US: Klasse 1 (Radiant Panel ASTM-E-648) EU: entspricht ca. Cfl
Textil Konstruktion	getuftet, cut Pile
Textil Polfasern	WearOn® Nylon, Monofilament
Formate	Fliese (27,6 cm x 100 cm) 7 Fliesen pro Box (1,93 m²)

Farben Mono




Grau

Farben CutX



Dunkelgrau



Grau

Surface Mount Kit für Milliken Leiste

Bausatz für Einbauten ohne Vertiefung

Milliken

125

Technische Daten

Material	Aluminium
Farbe	Aluminium (Silber)
Gesamthöhe	11 mm

Inhalt Surface Mount Kit

Start-/Endrampen	4 Rampen (2 m Länge)
Seitenrampen	4 Rampen (2 m Länge)
Eckverbinder	6 Verbinder
Rampenverbinder	6 Rampen

Rampen:

Start-/Endrampe wird in die Milliken Leiste geklickt

Seitenrampen werden in die Milliken Leiste geschoben

Ecken:

Ecken werden in die Milliken Rampe geschoben und werden mit den beiliegenden

Schrauben gesichert

Rampenverbinder:

werden benutzt, um die Rampen miteinander zu verbinden

Recessed Kit für Milliken Leiste

Bausatz für Einbauten in Vertiefungen

Technische Daten

Material	Aluminium
Farbe	Aluminium (Silber)
Gesamthöhe	11 mm

Inhalt Recessed Kit

J Profile	4 Profile (2 m Länge)
Aluminium Abstandhalter	5 mm
	2 Stück (2 m Länge)
L Profile	4 Profile (2 m Länge)

J Profile:

wird an der vorderen und hinteren Kante der Anlage verwendet, um die Länge anzupassen

Aluminium Abstandhalter:

optional, zum Einstellen der Länge der Installation.

L Profile:

optional, wird an den Seiten verwendet

halbe Leiste

Zubehör für Recessed Kit

Halbprofile aus Mono oder CutX:

2 Stück mit einer Länge von 2 m - zur Anpassung der Länge der Installation.

Separat erhältlich, wird in einem Kartonrohr geliefert.



verfügbare Einlagen:



Mono Grau



CutX Grau



CutX Dunkelgrau

Diplomat

Feinschutz und Nässebelag für den Innenbereich
Grobschutzbelag für den Außenbereich



Technische Daten 12 mm

Aluminium Höhe	12 mm
Aluminium Breite	16 mm
Aluminiumstärke	1,5 mm
Gesamthöhe	12 mm
Einlage	vulkanisierte, geschichtete Gummistreifen mit vorgefärbtem Material
Profilverbindung	verzinkte Stahl Drahtstifte, Dicke 2,5 mm
Brandschutzklasse	Veloureinlage: Cfl-s1 Gummieinlage: Dfl-s1
Rutschhemmklasse	R11
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, einfache, doppelte oder dreifache Einlage, offene Konstruktion (Cfl-s1)

Technische Daten 18 mm

Aluminium Höhe	16 mm
Aluminium Breite	16 mm
Aluminiumstärke	1,5 mm
Gesamthöhe	18 mm (Bürste 20 mm)
Einlage	vulkanisierte, geschichtete Gummistreifen mit vorgefärbtem Material
Profilverbindung	verzinkte Stahl Drahtstifte, Dicke 2,5 mm
Brandschutzklasse	Veloureinlage: Cfl-s1 Gummieinlage: Dfl-s1 Bürsteneinlage: Cfl-s1
Rutschhemmklasse	Veloureinlage: R11 Gummieinlage: R11 Bürsteneinlage: R13
Formate	Maßanfertigung
Optional	Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, einfache, doppelte oder dreifache Einlage, offene Konstruktion (Cfl-s1), melierte Bürsten (Chamäleon)

Farben Velour




Grau

Schwarz


Zebra

Farben Gummi



Schwarz

Farben Bürste

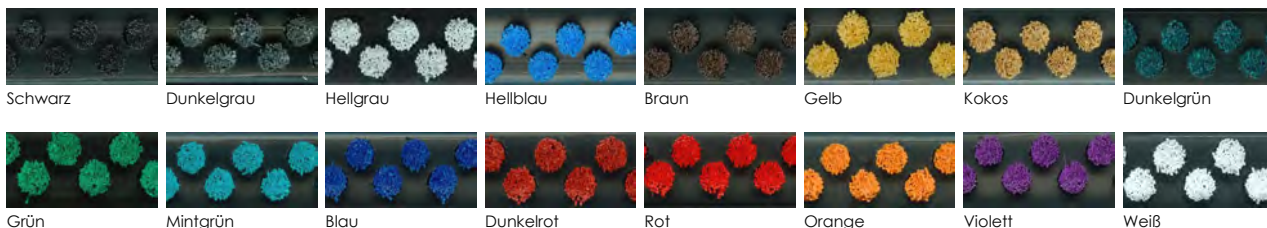

Schwarz

Dunkelgrau

Hellgrau

Hellblau

Braun

Gelb

Kokos

Dunkelgrün

Grün

Mintgrün

Blau

Dunkelrot

Rot

Orange

Violett

Weiß

Lamellenmatte

Feinschmutz und Nässebelag für den Innenbereich



Technische Daten

Lamellen	Nitrilgummi
Gesamthöhe	22 mm, 18 mm
Gesamtgewicht	12 kg/m²
Profilverbindung	2,3 mm Kabelverbindung aus rostfreiem Stahl
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Rutschhemmklasse	R13
Formate	Maßanfertigung (max. 200 cm x 500 cm)
Optional	eloxiertes Aluminium (schwarz, gold), Holzprofil, gezackte Gummieinlage, taktile Einlagen

Farben



Holz



Aluminium




gezackt




Nasszon

WET			Lagune	135
	WET-Typ 93	130	Kleen-Wave	136
	WET-Typ 96	131	Kleen-Tile	137
	Abdeckrost	132		
	Manuplast Baderost	133		
	Thermolast® K	134		

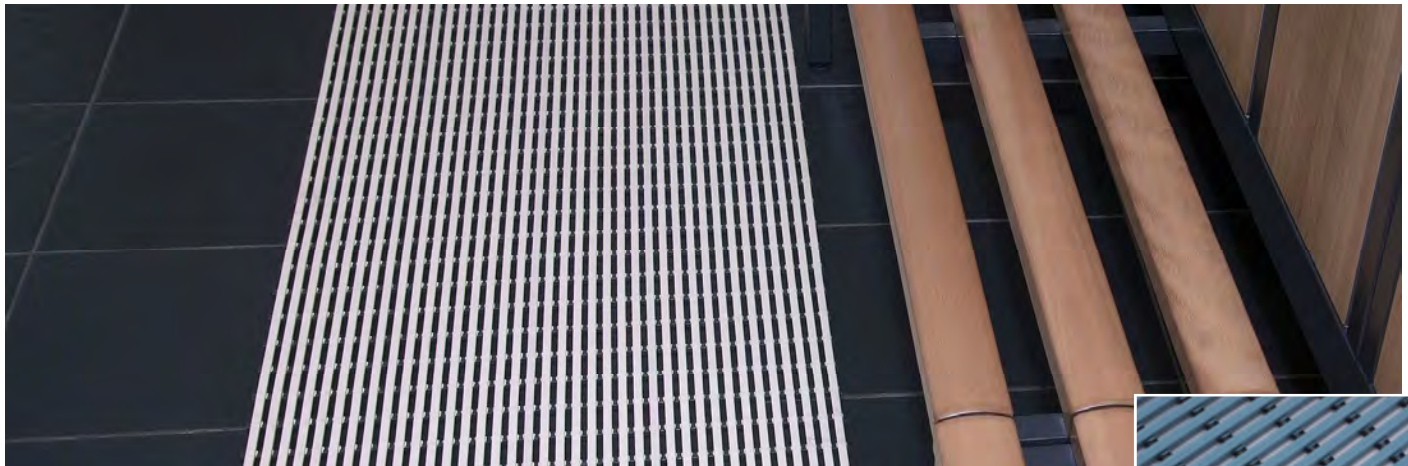

Technische Daten


Polmaterial	Weich-PVC
Gesamtstärke	14 mm
Gesamtgewicht	6.800 g/m ²
Breiten	40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Breite Oberprofil	8,6 mm
Spaltenbreite	7 mm
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Zubehör	Universalverbinder, Kantenprofil auf Anfrage




Abmessungen:

40 cm x variable Länge
 50 cm x variable Länge
 60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 120 cm x variable Länge
 Rolle: 40 cm x 10 lfm
 Rolle: 50 cm x 10 lfm
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm
 Rolle: 120 cm x 10 lfm


Farben



Mint




Schwarz




Grün




Braun



Blau




Rot




Elfenbein




Grau




Weiß




Gelb



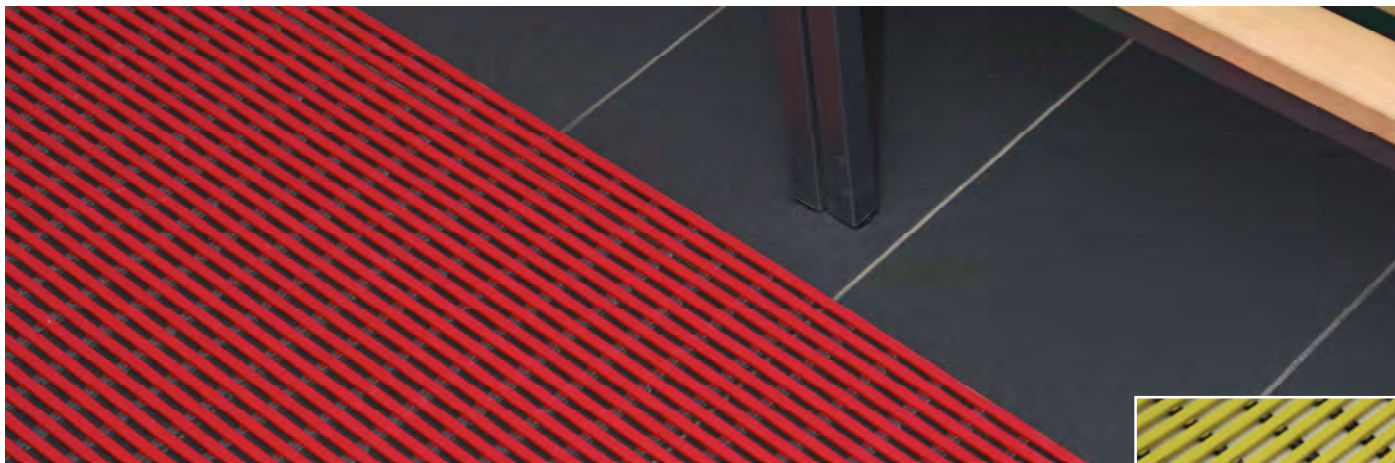

Technische Daten

Polmaterial	Weich-PVC
Gesamtstärke	12 mm
Gesamtgewicht	5.500 g/m ²
Breiten	40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Breite Oberprofil	8,6 mm
Spaltenbreite	7 mm
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Zubehör	Universalverbinder, Kantenprofil auf Anfrage




Abmessungen:

40 cm x variable Länge
 50 cm x variable Länge
 60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 120 cm x variable Länge
 Rolle: 40 cm x 10 lfm
 Rolle: 50 cm x 10 lfm
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm
 Rolle: 120 cm x 10 lfm


Farben




Mint



Grün



Blau




Rot




Elfenbein




Grau



Gelb



Schwarz




Stege
verlaufen
in Rollenlänge



Technische Daten


Material	Weich-PVC/GFK verstärkt
Gesamtstärke	20 mm, 23 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm, 35mm
Gesamtgewicht	12.000 g/m² (bei 23 mm Höhe)
Standardhöhe	23 mm
Breiten	freie Überbrückung bis max. 580 mm
Breite Laufprofil	8,6 mm
GFK-Tragestab	ø 10 mm, 12 mm, 16 mm
Spaltenbreite	7 mm
Formate	Rolle
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Zubehör	Universalverbinder, Kantenprofil auf Anfrage




Abmessungen:

Höhe mm/ ø Tragstab mm
20/10 x 250 mm oder 350 mm
23/10 x 250 mm oder 350 mm
25/10 x 250 mm oder 350 mm
27/12 x 250 mm oder 350 mm
28/16 x 250 mm oder 350 mm
31/12 x 250 mm oder 350 mm
33/12 x 250 mm oder 350 mm
35/12 x 250 mm oder 350 mm


Farben



Lila




Orange




Grün



Blau




Rot



Weiß



Mint




Gelb



Technische Daten

Material Oberprofil	Hart-PVC
Material Unterprofil	Weich-PVC
Gesamtstärke	12 mm
Gesamtgewicht	5.800 g/m ²
Breiten	60 mm, 80 mm, 100 mm
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Zubehör	Universalverbinder, Kantenprofil auf Anfrage



Abmessungen:

60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm

Farben



0880 Schwarz



0884 Blau



0885 Rot




0886 Beige




0887 Grau



0888 Weiß




0889 Gelb

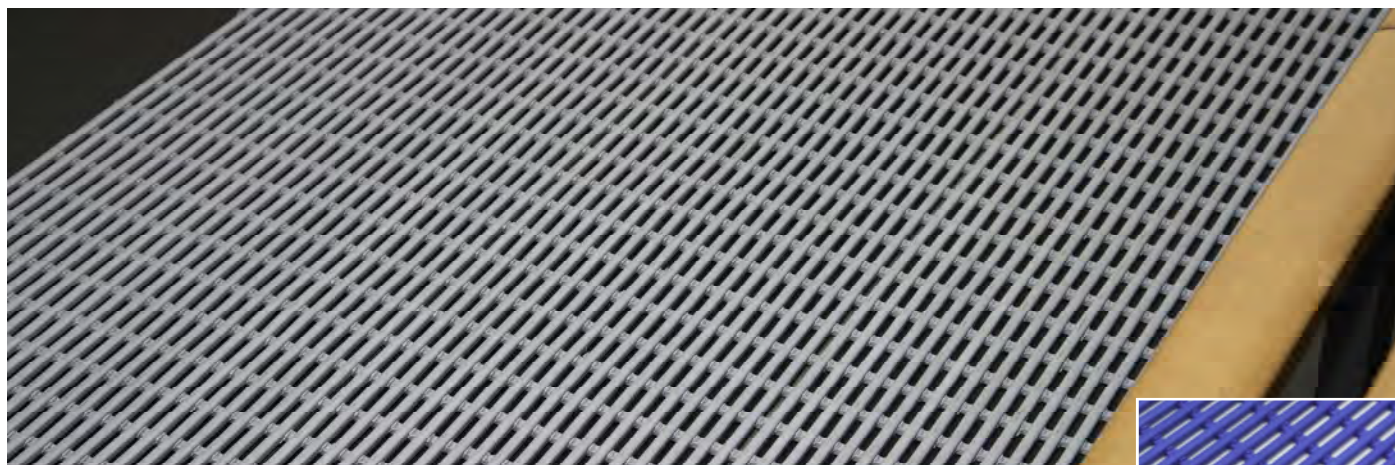

Technische Daten

Polmaterial	Thermolast® K (PVC-frei)
Gesamtgewicht	5,400 g/m ²
Breiten	40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Rutschhemmklasse	C
Formate	Matte, Rolle (10 lfm)
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C kurzfristig bis 100°C
Zubehör	Universalverbinder, Kantenprofil auf Anfrage



Abmessungen:

40 cm x variable Länge
 50 cm x variable Länge
 60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 120 cm x variable Länge
 Rolle: 40 cm x 10 lfm
 Rolle: 50 cm x 10 lfm
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm
 Rolle: 120 cm x 10 lfm

Farben




0703 Braun



0704 Blau



0706 Elfenbein



0707 Grau



Technische Daten

Material	antimikrobielles, UV-beständiges Weichvinyl, 100% recycelbar
Gesamtstärke	9 mm
Gesamtgewicht	4.100 g/m ²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Rutschfestigkeit	A+B+C
Formate	Fliese
	25 Fliesen pro Box (1 m²)




Abmessungen:
Fliese: 20 cm x 20 cm

Farben



Rot



Pastellblau



Schwarz



Dunkelblau



Braun



Lila



Beige



Terracotta



Türkis



Grau



Dunkelbeige


Kleen-Wave

sicheres und hygienisches Stecksystem



Technische Daten

Material	recycelter PET-Kunststoff
Gesamtstärke	9 mm
Gesamtgewicht	2.200 g/m²
Rutschhemmklasse	A+B+C
Formate	Fliese
Temperaturbeständigkeit	-35°C bis +70°C




Abmessungen:

Fliese: 58 cm x 100 cm

Farben




125 Dunkelblau



126 Pastellblau



128 Graphite



Technische Daten

Material	Vinyl
Rücken	polymerverstärkter SBR-Hochleistungsgummi
Gesamtstärke	10 mm
Gesamtgewicht	4.200 kg/m²
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +70°C
Formate	Fliese
	16 Fliesen pro Box (1,47 m²)

Abmessungen:

Fliese: 30,4 cm x 30,4 cm

Farben



125 Dunkelblau



126 Pastellblau



127 Graphite



selbst
Antirut


Blinden

Safety Walk™		Adhäsivmatte	145
Nasszone Fein	140	Stamark	146
Nasszone Medium	141	Taktile Indikatoren	
Universal	142	Noppen 316L/TPU	147
Verformbar	143	Streifen 316L/TPU	148
Extra Stark	144	Platten TPUP	149

Starkklebende Schubbeläge und Leitsysteme

Safety Walk™ Nasszone Fein

selbstklebende Streifen für Nasszonen



Technische Daten

Konstruktion	Kunststoff
Gesamtgewicht	640 g/m ²
Rutschhemmklasse	R10
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Länge	18,3 lfm
Formate	Rolle

Abmessungen:

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm (nur weiß)



Farben



Weiß




Transparent

Safety Walk™ Nasszone Medium

selbstklebende Streifen für Nasszonen

3M

141



Technische Daten

Konstruktion	Kunststoff
Gesamtgewicht	830 g/m ²
Rutschhemmklasse	R10
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Länge	18,3 lfm
Formate	Rolle

Abmessungen:

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)


Rolle: 102 mm x 18,3 lfm

Rolle: 150 mm x 18,3 lfm

Rolle: 305 mm x 18,3 lfm

Rolle: 610 mm x 18,3 lfm

Farben



Grau




Schwarz



Technische Daten

Gesamtstärke	0,8 mm
Polgewicht	710 g/m²
Rutschhemmklasse	R13
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Länge	18,3 lfm
Formate	Rolle



Abmessungen:

schwarz:

Rolle: 19 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm

Rolle: 150 mm x 18,3 lfm

gelb:

Rolle: 19 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm

schwarz/gelb:

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm

transparent:

Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm



Farben



Schwarz



Gelb



Schwarz/Gelb



Transparent



Technische Daten

Gesamtstärke	0,9 mm
Polgewicht	885 g/m ²
Rutschhemmklasse	R13
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Länge	18,3 lfm
Formate	Rolle



Abmessungen:

schwarz:

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)

Rolle: 102 mm x 18,3 lfm

Rolle: 152 mm x 18,3 lfm

Rolle: 305 mm x 18,3 lfm

Rolle: 610 mm x 18,3 lfm

gelb:

Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)



Farben



Schwarz



Gelb



Technische Daten

Gesamtstärke	1,6 mm
Polgewicht (g/m²)	1.470
Rutschhemmklasse	R13
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Länge	18,3 lfm; 36,6 lfm
Formate	Rolle

Farben




Schwarz



Abmessungen:

- Rolle: 25 mm x 18,3 lfm (VE 4 Stk.)
- Rolle: 51 mm x 18,3 lfm (VE 2 Stk.)
- Rolle: 102 mm x 18,3 lfm
- Rolle: 152 mm x 18,3 lfm
- Rolle: 305 mm x 18,3 lfm
- Rolle: 610 mm x 18,3 lfm
- Rolle: 1.220 mm x 18,3 lfm
- Rolle: 152 mm x 36,6 lfm



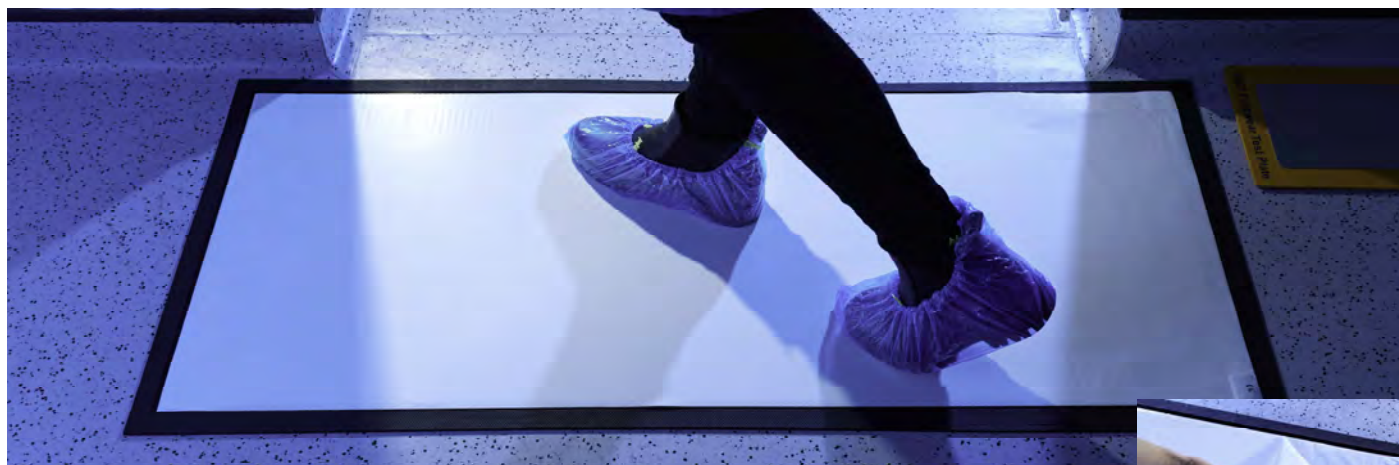


Technische Daten

Material	Polyethylene-Folienpads
Farben	weiß, blau
Anzahl der Blätter	30, 60
Gesamtstärke 30 Blatt	1,14 mm
Gesamtstärke 60 Blatt	2,19 mm
Antibakterielles Element	2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT)
Formate	Matte
Einlegerahmen aus Gummi auf Anfrage	

30 Folienlagen pro Matte, 8 Matten pro Karton

60 Folienlagen pro Matte, 4 Matten pro Karton



Abmessungen:

Matte: 115 cm x 45 cm

Matte: 115 cm x 60 cm

Matte: 115 cm x 90 cm


Stamark - taktile Blindenleitsysteme

rutschhemmende Streifen für taktile Leitsysteme



Technische Daten


Polmaterial	Keramik
Gesamtstärke	3 mm
Gesamtgewicht	5.500 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 32



Abmessungen:

Rolle: 3 cm x 22,86 lfm


Farben



Schwarz

Taktile Indikatoren - Noppen 316L/TPU

Aufmerksamkeitsnoppen

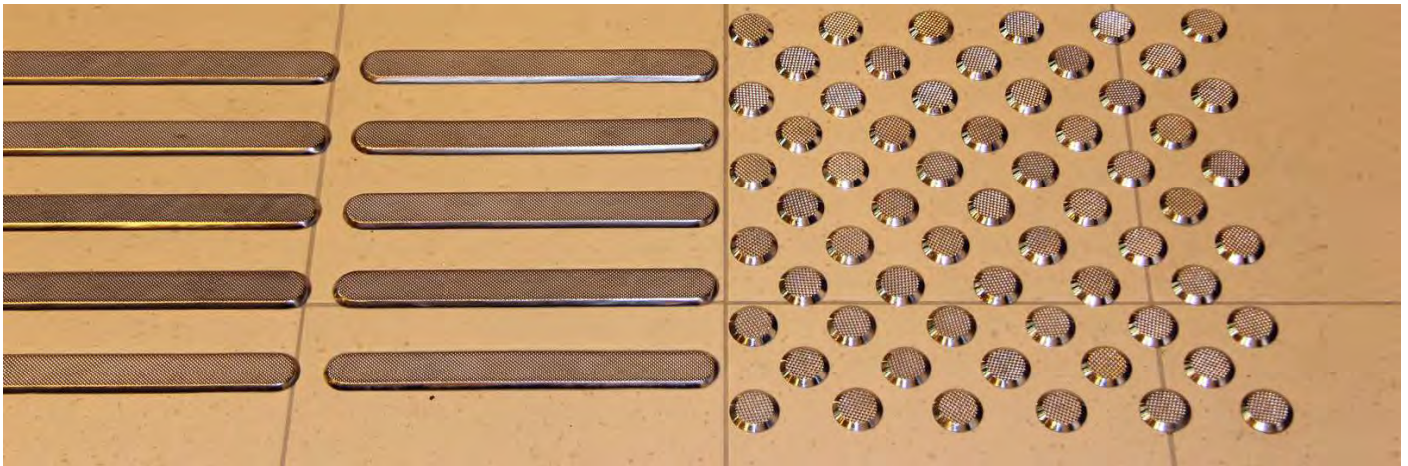


Technische Daten Noppen Edelstahl 316L

- | | |
|-------------------|----------|
| Standardmaße (mm) | 35 x 5 |
| | 35 x 3,5 |
| | 30 x 5 |
| | 30 x 3,5 |
| | 25 x 5 |
| | 25 x 3,5 |
| | 25 x 2 |
- ÖNORM B 1600 konform
 - Edelstahl 316L
 - austenitsäurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
 - mit Stift, ohne Stift, selbstklebend und mit Schraubenloch in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen
 - Einlage-Optionen: Anti-Rutsch-Klebeband, TPU-Einlage, PVC-Einlage, photolumineszierende Einlage (im Dunkeln leuchtend)
 - Rutschhemmklasse je nach Einlage R10, R11 oder R12


Technische Daten Noppen TPU

- | | |
|-------------------|----------|
| Standardmaße (mm) | 35 x 5 |
| | 35 x 3,3 |
| | 30 x 5 |
| | 30 x 3,3 |
| | 25 x 5 |
| | 25 x 3,3 |
| | 50 x 1,5 |
- ÖNORM B 1600 konform
 - Bayer Desmopan-Polyurethane
 - Oberflächenmuster: glatt, gerillt, gefräst, mit Vertiefung für Farbeinlage
 - in verschiedenen Farben verfügbar

Varianten Noppen 316L

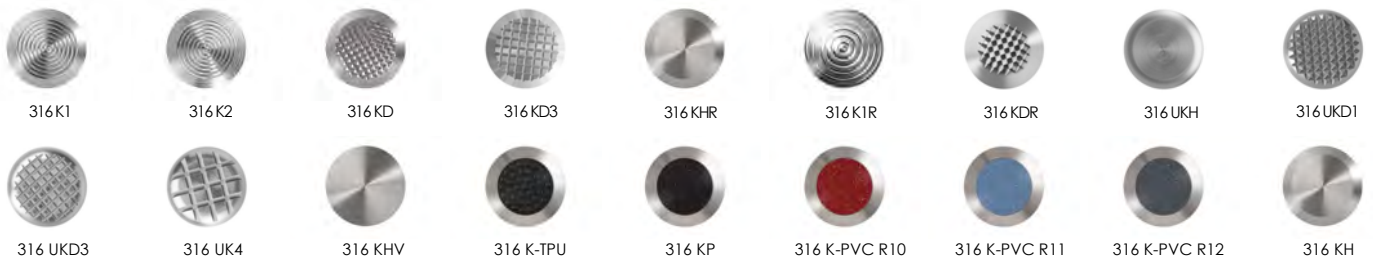

Varianten Noppen TPU

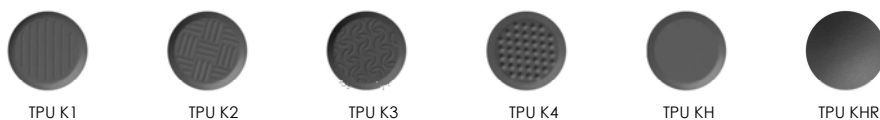

auch in anderen Materialien erhältlich

Taktile Indikatoren - Streifen 316L/TPU

Aufmerksamkeitsstreifen



Technische Daten Streifen Edelstahl 316L

Standardmaße (mm)	35 x 280 x 5
	35 x 280 x 3,5
	30 x 280 x 5
	30 x 280 x 3,5
	25 x 280 x 5
	25 x 280 x 3,5
	17 x 280 x 3,5
	16 x 280 x 3


- ÖNORM B 1600 konform
- Edelstahl 316L
- austenitsäurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
- mit Stift, ohne Stift, selbstklebend und mit Schraubenloch in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen
- Oberflächenmuster: glatt, gerillt, gefräst, mit Vertiefung für Farbeinlage
- Einlage-Optionen: Anti-Rutsch-Klebeband, TPU-Einlage, PVC-Einlage, photolumineszierende Einlage (im Dunkeln leuchten)
- Rutschhemmklasse je nach Einlage R10, R11 oder R12

Technische Daten Streifen TPU


Standardmaße (mm)	35 x 500 x 3 (nur P1)
	35 x 140 x 3,3
	35 x 295 x 3,5
	35 x 295 x 5
	32 x 295 x 5
	32 x 295 x 4
	27 x 295 x 4
	16 x 280 x 3

- ÖNORM B 1600 konform
- UV-stabiles Polyurethan
- Oberflächenmuster: glatt, gerillt, gefräst, mit Vertiefung für Farbeinlage
- in verschiedenen Farben verfügbar

Varianten Streifen 316L

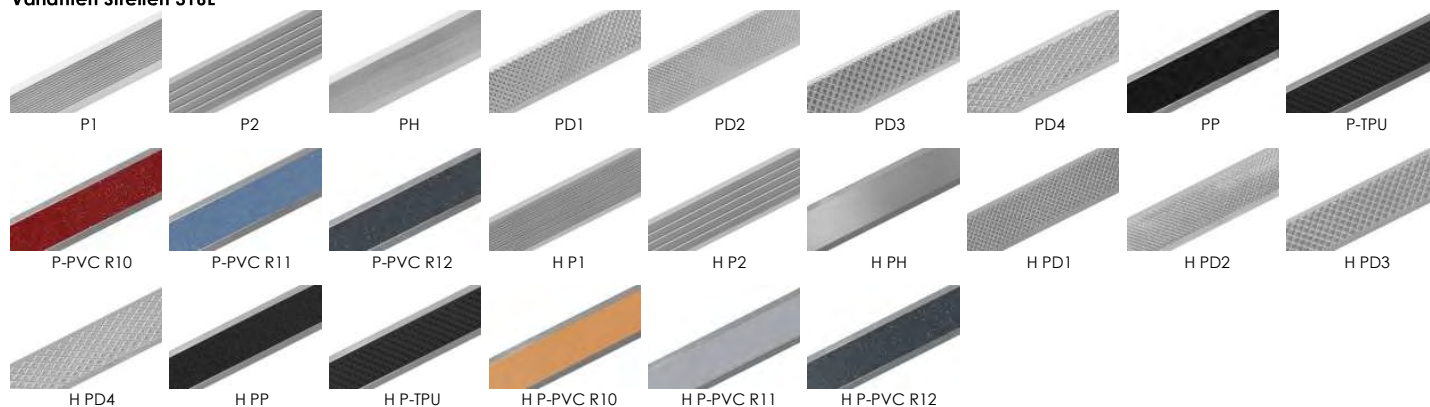

Varianten Streifen TPU

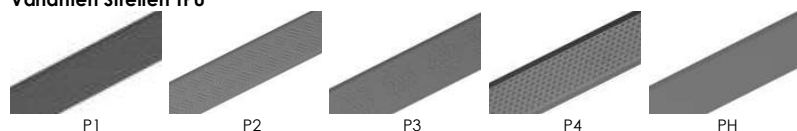

auch in anderen Materialien erhältlich

Taktile Indikatoren - Platten TPUP

Leitplatten und Signalplatten



Technische Daten Leitplatten

Standardmaße (mm) 150 x 450 (TPUP P1)

150 x 450 (TPUP P2)

300 x 300 (TPUP P3)

300 x 300 (TPUP P4)

- ÖNORM B 1600 konform
- Polyurethan
- Halbkugel oder Kegelstumpf
- mit Stift, ohne Stift, selbstklebend und mit Schraubenloch in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen
- Muster-Optionen: glatt, gerillt, mit Vorsprüngen
- in verschiedenen Farben verfügbar

Technische Daten Signalplatten

Standardmaße (mm) 385 x 415

- ÖNORM B 1600 konform
- UV-stabiles Polyurethan
- Kegelstumpfnoppen und Streifen in Form einer Längsrippe
- ohne Klebstoff oder als selbstklebend in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen
- in verschiedenen Farben verfügbar

Varianten Leitplatten



TPUP P1



TPUP P2



TPUP P3



TPUP P4

Varianten Signalplatten



TPUP S1

auch in anderen Materialien erhältlich



Sicherheit

WET			
Industrieläufer + R11	152	Kleen-Thru Plus	168
Industrieläufer 85	153	Kleen	
Industrierost 99	154	Coil	169
Cable Mat	155	Cushion	170
Legend Coin Mat/Plaza Tile		Comfort	171
156		Colorex Plus Basic Puzzle	172
Moovetec		Allura Puzzle	173
Solid	157	Isoliermatte	174
Floor	158	Gummiläufer Feinriefen/Checker	175
Unigrip	159		
Unimat	160		
Varioment	161		
Ergolastec			
Basic	162		
ESD	163		
Vario	164		
Oil	165		
Fire	166		
Clean	167		

WET-Industrieläufer + R11

Sicherheit auf Schritt und Tritt

WET



Technische Daten

Material	Weich-PVC
Gesamtstärke	12,5 mm (15 mm bei R11)
Gesamtgewicht	6.000 g/m ² (8.000 g/m ² bei R11)
Rutschhemmklasse	R10 oder R11
Standardbreiten	60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Formate	variable Länge, Rolle (10 lfm)
Zubehör	Kantenprofile Längs- und Breitseite


Abmessungen:

60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 120 cm x variable Länge
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm
 Rolle: 120 cm x 10 lfm

Farben



Schwarz/Gelb




Schwarz



Technische Daten


Material	Weich-PVC
Gesamtstärke	5 mm
Gesamtgewicht	4.000 g/m ²
Standardbreiten	60 cm, 80 cm, 100 cm
Formate	variable Länge, Rolle (10 lfm)



Abmessungen:

60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm


Farben



Schwarz/Gelb




Grau



Blau




Gelb



Schwarz

**Technische Daten**


Material	Recycling-PE
Gesamtstärke	18 mm
Gesamtgewicht	6.000 g/m²
Rutschhemmklasse	R11 oder R12
Standardbreiten	60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Formate	variable Länge, Rolle (10 m)
Zubehör	Kantenprofile Längs- und Breitseite (schwarz/gelb, schwarz, gelb)

**Abmessungen:**

60 cm x variable Länge
 80 cm x variable Länge
 100 cm x variable Länge
 Rolle: 60 cm x 10 lfm
 Rolle: 80 cm x 10 lfm
 Rolle: 100 cm x 10 lfm

Farben

Grau R11



Schwarz R12



Technische Daten

Polmaterial	High-Twist Nylon PA 6.6
Polgewicht	ohne Trägermaterial 600 g/m ² mit Trägermaterial 700 g/m ²
Polhöhe	10 mm
Gesamtstärke	14 mm
Rücken	Nitrilgummi
Gesamtgewicht	3.950 g/m ²
Standardgröße	Velour: 40 cm x 120 cm (weitere Größen auf Anfrage) Gummi: 40 cm x 120 cm, 40 cm x 160 cm, 40 cm x 200 cm
Formate	Matte
auch mit Gummioberfläche erhältlich	
mit integriertem Kabelkanal	


Abmessungen:

Matte: 40 cm x 120 cm

Matte: 40 cm x 160 cm

Matte: 40 cm x 200 cm

Farben



681 Black Steel



Gummi



Gummi EV (antistatisch)

Legend Coin Mat/Plaza Tile

Vinylmatte mit Klick-System für Werkstatt, Industrie, Garagen und Lagerräume



Technische Daten Legend Coin Mat

Material	UV-resistentes Vinyl, 100% recycelt
Höhe	5 mm
Gewicht	5,6 kg pro m ²
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Fliese (30,4 x 30,4 cm)
	18 Fliesen pro Packung (1,66 m²)

Technische Daten Plaza Tile

Material	UV-resistentes Vinyl, 100% recycelt
Höhe	10 mm
Gewicht	4,7 kg pro m ²
Formate	Fliese (30,7 x 30,7 cm)
	16 Fliesen pro Packung (1,52 m²)


Farben Legend Coin Mat




2028 Rot



2030 Weiß



2032 Schwarz



2051 Hellgrau



2053 Dunkelgrau

Farben Plaza Tile



2028 Rot



2030 Weiß



2032 Schwarz



2051 Hellgrau




2053 Dunkelgrau



Technische Daten

Material	SBR Gummi (ölbeständig NBR Gummi)
Rücken	Zylindernoppen
Gesamtstärke	16 mm
Gesamtgewicht	25 kg/Einzelmatte bzw. 30 kg/Einzelmatte
Brandschutzklasse	ja nach Ausführung bis Bfl-s1
Formate	Einzelmatte mit Antrittsrand (1.350 x 1.000 mm) Puzzle Matte 1.242 x 887 mm
Shore-Härte	55-80 Shore A
auch in ölbeständig, brandbeständig, ESD und besonders hart erhältlich	



Abmessungen:

Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm

Puzzle-Matte: 1.242 mm x 887 mm

Ausführung



Dry




Rückseite



Technische Daten

Material	SBR Gummi
Rücken	Saugnapf
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Gesamtstärke	12 mm
Gesamtgewicht	6,4 kg/Matte
Formate	Puzzle Matte 1.330 x 709 mm
Shore-Härte	85 Shore A




Abmessungen:


Puzzle-Matte: 1.330 mm x 709 mm

andere Abmessungen mit Puzzle
ohne Aufpreis möglich

Ausführung



Dry



Rückseite



Technische Daten


Material	Gummigranulat gebunden
Rücken	gerillt
Gesamtstärke	18 mm
Gesamtgewicht	23 kg
Formate	Puzzle Matte 975 x 975 mm
Shore-Härte	65 Shore A
schlittschuhbeständig, staplerbefahrbar, befahrbar mit Eismaschinen, schnitt-, spike-, und rutschfest, nicht ölbeständig	




Abmessungen:
Puzzle-Matte: 975 mm x 975 mm

andere Abmessungen mit Puzzle
ohne Aufpreis möglich


Ausführung



Oberfläche



Rückseite

**Technische Daten**


Material	Gummigranulat gebunden
Rücken	gerillt
Gesamtstärke	11 mm
Gesamtgewicht	14 kg
Formate	Puzzle Matte 975 x 975 mm
Shore-Härte	65 Shore A
schlittschuhbeständig, staplerbefahrbar, befahrbar mit Eismaschinen, schnitt-, spike-, und rutschfest, nicht ölbeständig	

Abmessungen:

Puzzle-Matte: 975 mm x 975 mm

andere Abmessungen mit Puzzle
ohne Aufpreis möglich**Ausführung**

Oberfläche




Rückseite



Technische Daten

Material	Naturkautschuk
Rücken	glatt, grau
Gesamtstärke	9 mm
Formate	Puzzle Matte
Shore-Härte	70 Shore A
Rutschhemmklasse	R9
Brandschutzklasse	Cfl-s2
Trittschalldämmung	15 dB



Abmessungen:
Puzzle-Matte: 969 mm x 969 mm

Ausführung



Oberfläche



Technische Daten

Material	SBR Gummi
Rücken	RFLX Rückseite, Zylindernoppen
Gesamtstärke	16 mm (20 mm Wet, Diamond)
Gesamtgewicht	19,5 kg (RFLX 20 kg)
Formate	Einzelmatte 1.350 x 1.000 mm Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A
Eigenschaften	antistatisch



Abmessungen:

Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm

Puzzle-Matte: Größen siehe unten

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry (RFLX Rückseite)



Wet



Diamond




RFLX Rückseite



Rückseite



auch als Inlay-Variante verfügbar



Technische Daten

Material	SBR Gummi (NBR Vario Wet)
Rücken	Zylindernoppen
Gesamtstärke	16 mm (20 mm ESD Wet)
Formate	Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A
Eigenschaften	Oberflächenwiderstand $\leq 10^7 \Omega$

Abmessungen:

Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm

Puzzle-Matte: Größen siehe unten

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry



Wet



Rückseite





Technische Daten

Material	NBR Gummi
Rücken	RFLX Rückseite
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Gesamtstärke	16 mm
Formate	Einzelmatte 1.350 x 1.000 mm Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A
Eigenschaften	antistatisch

Abmessungen:

Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry



RFLX Rückseite






Technische Daten

Material	NBR Gummi
Gesamtstärke	20 mm (16 mm Dry, 18 mm Superdrain)
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Einzelmatte 1.350 x 1.000 mm Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A

Abmessungen:
Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm
Puzzle-Matte: Größen siehe unten

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry



Wet



Diamond



Superdrain



Quarz





Technische Daten

Material	SBR Gummi
Rücken	Zylindernoppen
Gesamtstärke	20 mm (16 mm Dry)
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Einzelmatte 1.350 x 1.000 mm Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A



Abmessungen:

Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm

Puzzle-Matte: Größen siehe unten

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry



Wet



Diamond



Rückseite





Technische Daten


Material	NBR Gummi
Gesamtstärke	19 mm (16 mm Dry, 18 mm Superdrain)
Formate	Einzelmatte 1.350 x 1.000 mm Puzzle Matte (siehe Abmessungen unten)
Shore-Härte	55 Shore A
Eigenschaften	pilz- und bakterienhemmend



Abmessungen:
Einzelmatte: 1.350 mm x 1.000 mm
Puzzle-Matte: Größen siehe unten

Sonderzuschnitte möglich

Ausführung



Dry



Wet



Diamond



Superdrain



Kleen-Thru Plus

hygienische Matte ideal für Nassbereiche

Kleen-Tex
make more of your floor




Technische Daten

Material	Nitrilgummi
Gesamtstärke	8 mm
Gesamtgewicht	4.330 g/m²
Brandschutzklasse	Efl
Formate	Matte
Eigenschaften	verhindert Bakterien- und Pilzwachstum, welche Gerüche in der Matte verursachen



Abmessungen:
Matte: 60 cm x 86 cm
Matte: 86 cm x 143 cm

Farben



Schwarz



Technische Daten

Material	Nitrilgummi
Gesamtstärke	7,5 mm
Gesamtgewicht	4.500 g/m ²
Formate	Matte

Farben



Schwarz



Abmessungen:

Matte: 75 cm x 85 cm

Matte: 85 cm x 150 cm

Matte: 85 cm x 300 cm

Matte: 115 cm x 175 cm


Kleen Cushion

strapazierfähige Gummimatte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Technische Daten

Material	Nitrilgummi
Gesamtstärke	8 mm
Gesamtgewicht	4.200 g/m ²
Formate	Matte
Eigenschaften	antistatisch




Abmessungen:

Matte: 60 cm x 85 cm

Matte: 85 cm x 150 cm

Matte: 115 cm x 175 cm

Farben



Schwarz



Technische Daten

Material	Nitrilgummi, Nitrilschaumstoff
Gesamtstärke	15 mm
Gesamtgewicht	7,180 g/m ²
Brandschutzklasse	Efl
Formate	Matte
Eigenschaften	antistatisch

Farben



Schwarz



Abmessungen:

Matte: 60 cm x 85 cm

Matte: 85 cm x 150 cm

Matte: 85 cm x 285 cm

Auch in folgenden Varianten erhältlich:




Kleen-Komfort Safety



Kleen-Komfort Office



Kleen-Komfort Soft



Kleen-Komfort Design

Colorex Plus Basic Puzzle

industrielle Vinyl-Fliesen




Technische Daten

Material	Vinyl
Gesamtstärke	10,3 mm
Gesamtgewicht	12.000 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 43
Rutschhemmklasse	R9
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Puzzle-Matte



Abmessungen:
Puzzle-Matte: 60,7 cm x 60,7 cm

Farben




611004 Montblanc



611005 Adula




611007 Quartz



611013 Sahara



611022 Niagara



Technische Daten


Material	Vinyl
Gesamtstärke	5 mm
Gesamtgewicht	7.900 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 43
Rutschhemmklasse	R10
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Puzzle-Matte

Abmessungen:
Puzzle-Matte: 96 cm x 96 cm


Farben




60065 Honey Elegant Oak




60280 Grey Giant Oak




60284 Natural Giant Oak




62418 Charcoal Concrete




62522 Natural Concrete




63634 Sand Cement




63636 Canyon Cement




63651 Light Twine




63655 Dark Twine



63658 Grigio Twine



63673 Corroded Strata



63675 Oxidized Strata

Isoliermatte

leistungsstarke Gummischutzmatte



Technische Daten Feinriefen Grau

Material	NR-SBR
Oberfläche	eine Seite Feinriefen, eine Seite Stoffimpression
Härte	70 ± Shore A
Dichte	1,60 g/cm³
Durchschlagfestigkeit	20 kV, 50 kV
Stärke	3 mm; 4,5 mm
Reißfestigkeit	5 N/mm²
Reißdehnung	250%
Einsatztemperaturbereich	-20°C bis +70°C (kurzzeitig +90°C)
Druckverformungsrest	Dauer 22 h; Temperatur +70°C; DVR 50%

Dicke	Breite	Länge	Durchschlagfestigkeit
3 mm	1 m	10 m	20 kV
4,5 mm	1 m	10 m	50 kV

Ausführung



Feinriefen Grau

Gummiläufer Feinriefen und Checker

leistungsstarker Gummiläufer



Technische Daten Feinriefen Schwarz

Material	SBR
Oberfläche	eine Seite Feinriefen, eine Seite Stoffimpression
Härte	70 ± Shore A
Stärke	3 mm
Abriebfestigkeit	≤ 5 mm³

Dicke	Breite	Länge
3 mm	1 m	10 m
3 mm	1,2 m	10 m

Technische Daten Checker Schwarz

Material	NR-SBR
Oberfläche	eine Seite Checker, eine Seite Stoffimpression
Härte	70 ± Shore A
Dichte	1,46 g/cm³
Stärke	3 mm, 5 mm
Reißfestigkeit	4 N/mm²
Reißdehnung	200%
Einsatztemperaturbereich	-10°C bis +70°C (kurzzeitig +90°C)
Druckverformungsrest	Dauer 22 h; Temperatur +70°C; DVR 50%

Dicke	Breite	Länge
3 mm	1,4 m	10 m

Ausführung



Feinriefen Schwarz



Checker Schwarz



Objekt


GTI max connect 178
Creation 70 connect 179

Attraction connect 180
Creation 55 looselay 181

GTI max connect

schnelle und einfache Verlegung bei laufendem Betrieb

Gerflor®




Technische Daten

Material	Vinyl
Gesamtstärke	6 mm
Flächengewicht	9.365 g/m ²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 43
Rutschhemmklasse	R10
Shore-Härte D	≥ 55
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Puzzle-Matte

Abmessungen:

Puzzle-Matte: 63,5 cm x 63,5 cm

Farben

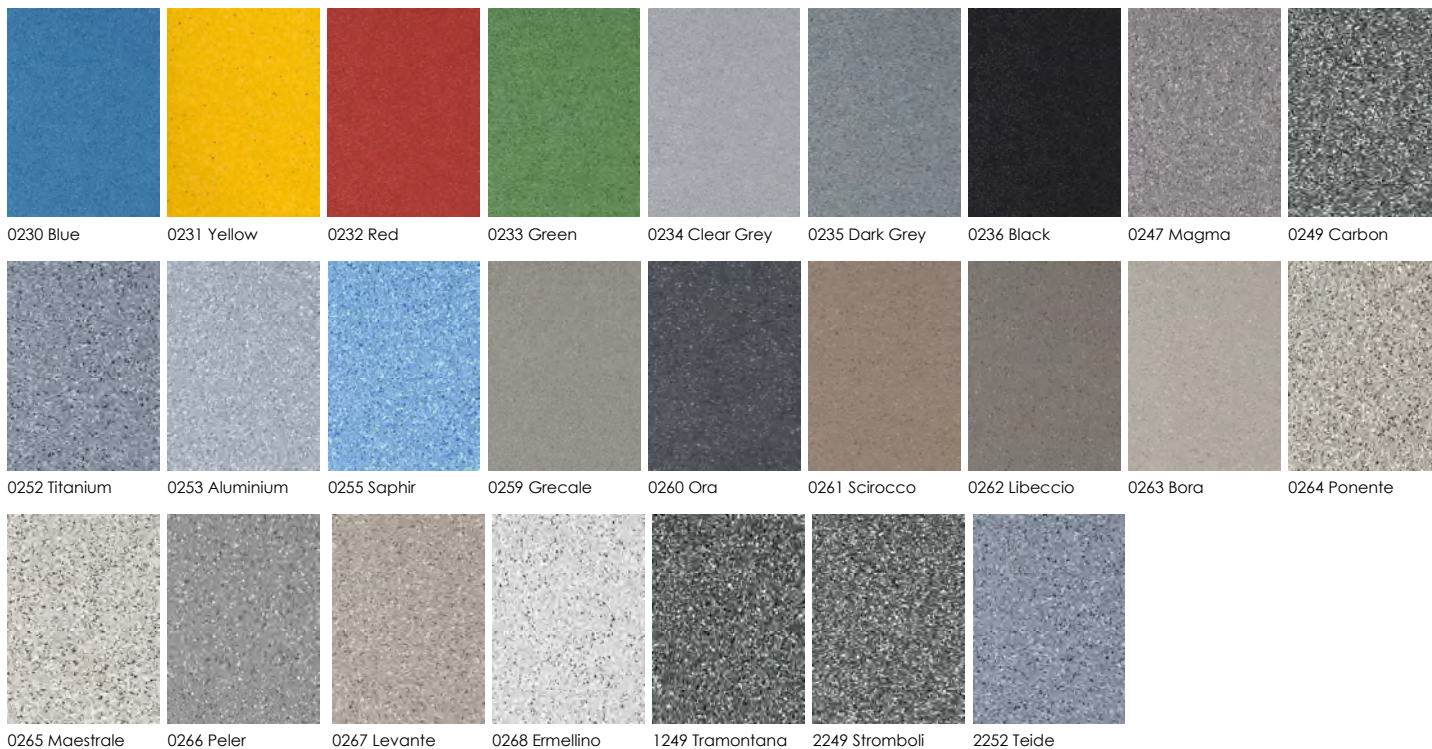




Technische Daten

Material	LVT Vinyl
Gesamtstärke	5 mm
Flächengewicht	8.235 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 43
Rutschhemmklasse	R10
Trittschallverbesserungsmaß	5 dB
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Puzzle-Matte
	20 Fliesen pro Box (9,83 m²)

Abmessungen:

Puzzle-Matte: 70,13 cm x 70,13 cm

Farben



0062 Rough textile Beige



0063 Rough textile Grey



0085 Dock Grey




0087 Dock Taupe



0088 Gentleman Grey



0089 Gentleman Taupe



0090 Oak Light




0097 OSB Natural



1088 Dalma Grey



1089 Dalma Burgundy




1492 Oak Golden

Attraction connect


designorientierte Bodenbelag für Sanierungen

Gerflor®

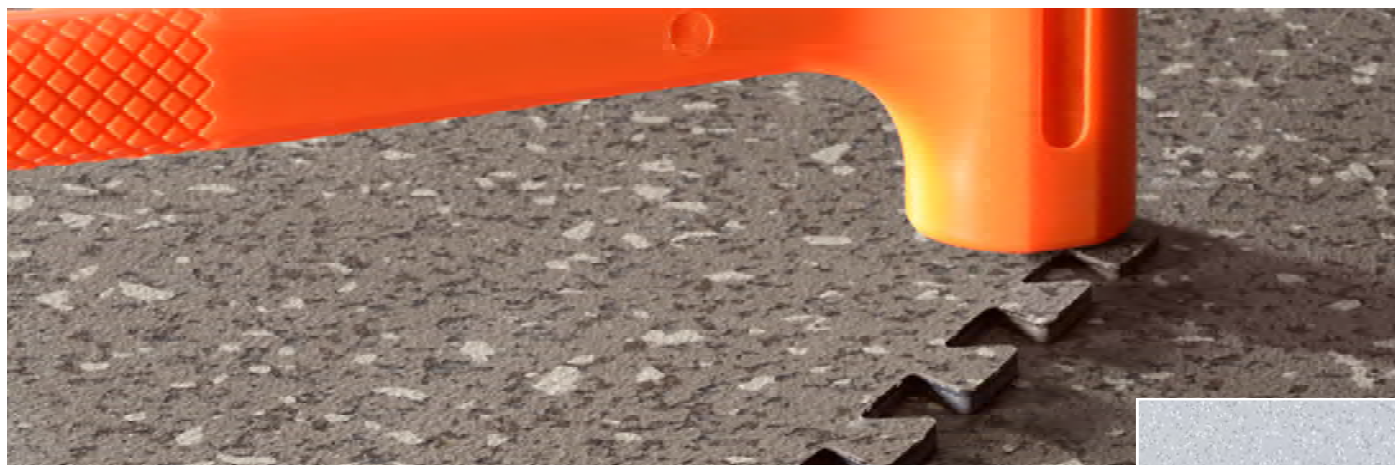

Technische Daten


Material	Vinyl
Gesamtstärke	5 mm
Flächengewicht	7.460 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 43
Rutschhemmklasse	R10
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Puzzle-Matte



Abmessungen:

Puzzle-Matte: 63,5 cm x 63,5 cm

Farben

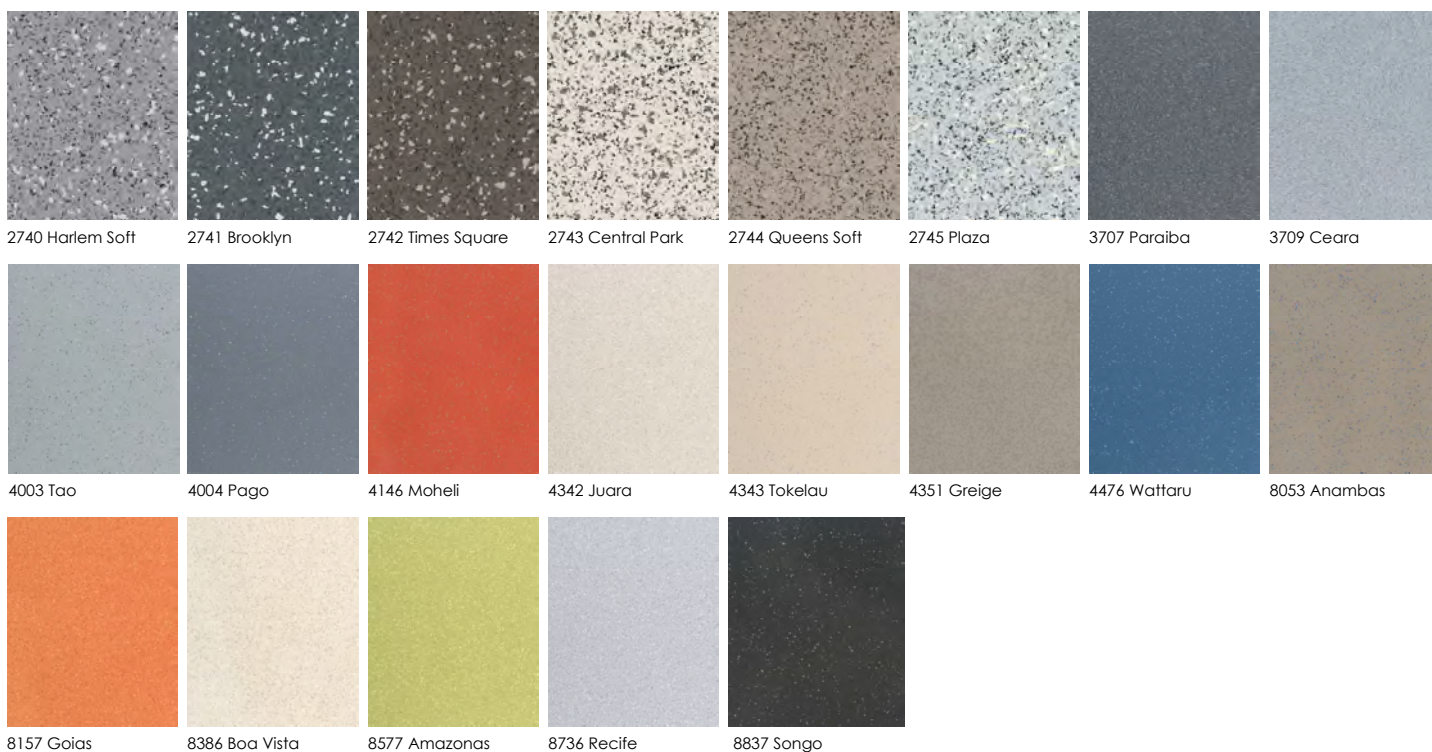

Creation 55 looselay

lose verlegbare Fliesen und Planken für Ihre Bedürfnisse

Gerflor®

181



Technische Daten

Material	LVT Vinyl
Gesamtstärke	4,5 mm
Flächengewicht	7.500 g/m²
Verschleißbeständigkeit	Klasse 42
Rutschhemmklasse	R10
Trittschallverbesserungsmaß	7 dB
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Formate	Fliese, Planke

6 Fliesen pro Box (2,16 m²)

4 Fliesen pro Box (3,34 m²)

6 Planken pro Box (1,67 m²)

12 Planken pro Box (1,67 m²)



Abmessungen:


Fliese: 60 cm x 60 cm

Fliese: 91,44 cm x 91,44 cm

Planke: 22,98 cm x 122 cm

Planke: 15,24 cm x 91,4 cm

Farben

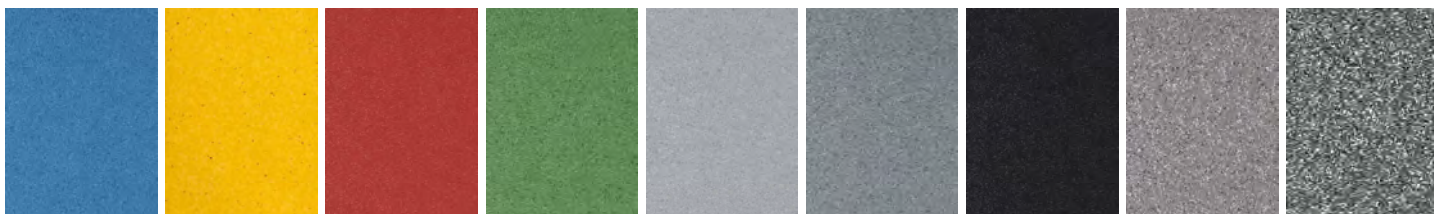

0230 Blue

0231 Yellow

0232 Red

0233 Green


0234 Clear Grey

0235 Dark Grey

0236 Black

0247 Magma

0249 Carbon

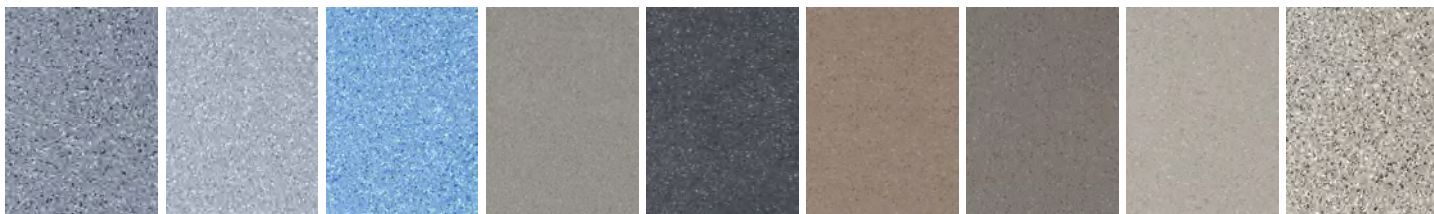

0252 Titanium

0253 Aluminium

0255 Saphir

0259 Grecale

0260 Ora

0261 Scirocco

0262 Libeccio

0263 Bora

0264 Ponente



0265 Maestrale

0266 Peler

0267 Levante



Tirol

Giant Fitness/Max Puzzle	184
Giant Performance Puzzle	185

Rampen	186
--------	-----

Giant Fitness/Max Puzzle

Indoor- und Outdoorfliese für Sportanlagen



Technische Daten

Material	SBR/EPDM Gummigranulat, PU
Gesamtstärke	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Gesamtgewicht	je nach Stärke 12 kg bis 52 kg
Rücken	ab 30 mm Stärke Wellenrücken
Außenmaß	1.035 x 1.035 mm
Abdeckmaß	965 x 965 mm
Zugfestigkeit	≥ 1,8 MPa
Härte	60 ± 5 °ShA
Dichte	1,05 - 1,15 g/cm³
Rutschhemmung	≥ 90 SRT
Abrieb	≤ 250 g
Brandschutzklasse	Dfl-s1 oder Cfl-s1
Kritische Fallhöhe	0,3 m (15 mm); 0,8 m (30 mm); 0,9 m (40 mm)
Farbanteil	0% (schwarz), 5%, 15%

Abmessungen:

Puzzle-Matte: 965 cm x 965 cm

Farben



Farbanteil RAL 1012



Farbanteil RAL 2011



Farbanteil RAL 3016




Farbanteil RAL 5015




Farbanteil RAL 6011



Farbanteil RAL 7035



5% Farbanteil




15% Farbanteil

Giant Performance Puzzle

Indoor- und Outdoorfliese für Fitnessstudios



185

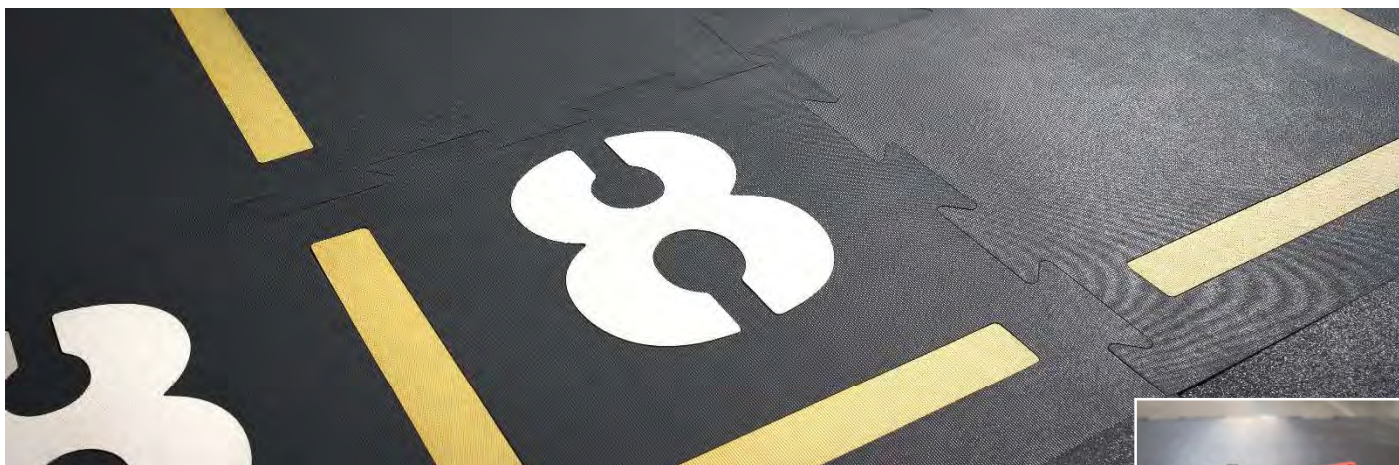

Technische Daten

Material	SBR/EPDM Gummigranulat, PU, gefärbte SBR/EPDM Gummioberfläche
Gesamtstärke	10 mm, 15 mm, 20 mm
Außenmaß	1.035 x 1.035 mm
Abdeckmaß	965 x 965 mm
Gewicht	12,6 kg (10 mm), 18,6 kg (15 mm), 24,6 kg (20 mm)
Zugfestigkeit	≥ 1,8 MPa Oberbelag ≥ 7 MPa
Härte	55 ± 3 °ShA
Dichte	1,05 - 1,15 g/cm³ Oberbelag 1,25 g/cm³
Rutschhemmung	≥ 90 SRT
Abrieb	≤ 270 g
Brandschutzklasse	Cfl-s1


Abmessungen:

Puzzle-Matte: 965 cm x 965 cm


Farben



RAL 1018



RAL 2009



RAL 3000




RAL 4005




RAL 5015




RAL 6035



RAL 7024



RAL 9001



RAL 9004



Technische Daten

Material	SBR/EPDM Gummigranulat, PU
Gesamtstärke	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Größen	siehe unten
Härte	60 ± 5 °ShA
Dichte	1,05 - 1,15 g/cm³
Rutschhemmung	≥ 90 SRT
Abrieb	≤ 250 g
Brandschutzklasse	Dfl-s1, Cfl-s1
Farben	schwarz, schwarz mit einer Beimischung von farbigem EPDM-Granulat (auf Anfrage)

Ausführungen



Schräge links



Schräge rechts




ohne Schräge




Eckschräge





N1

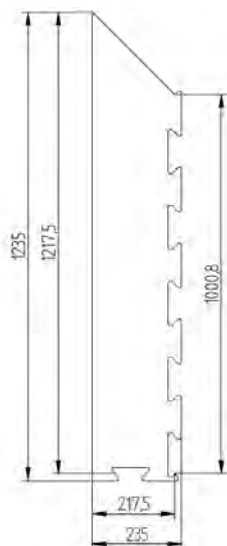


N2

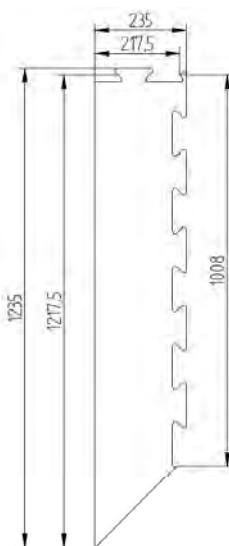

N3

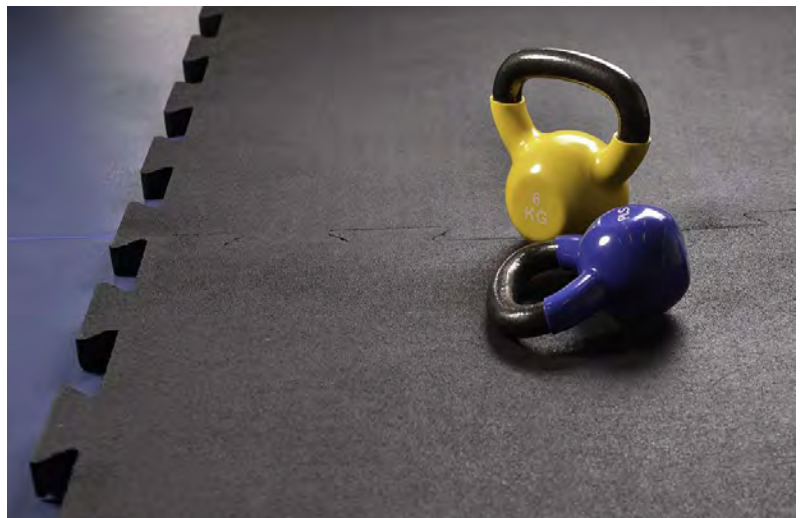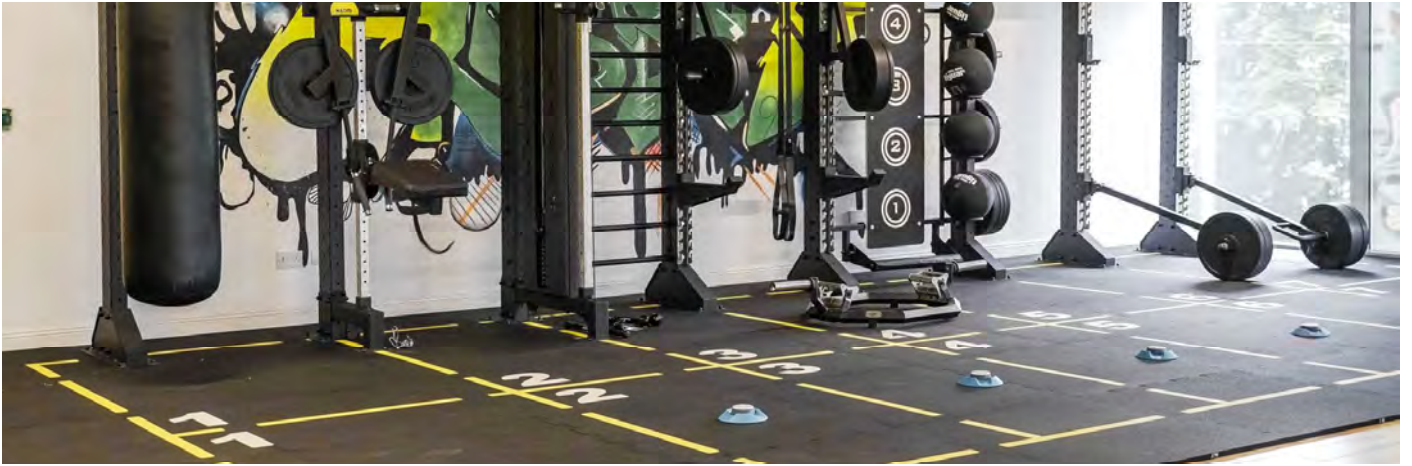


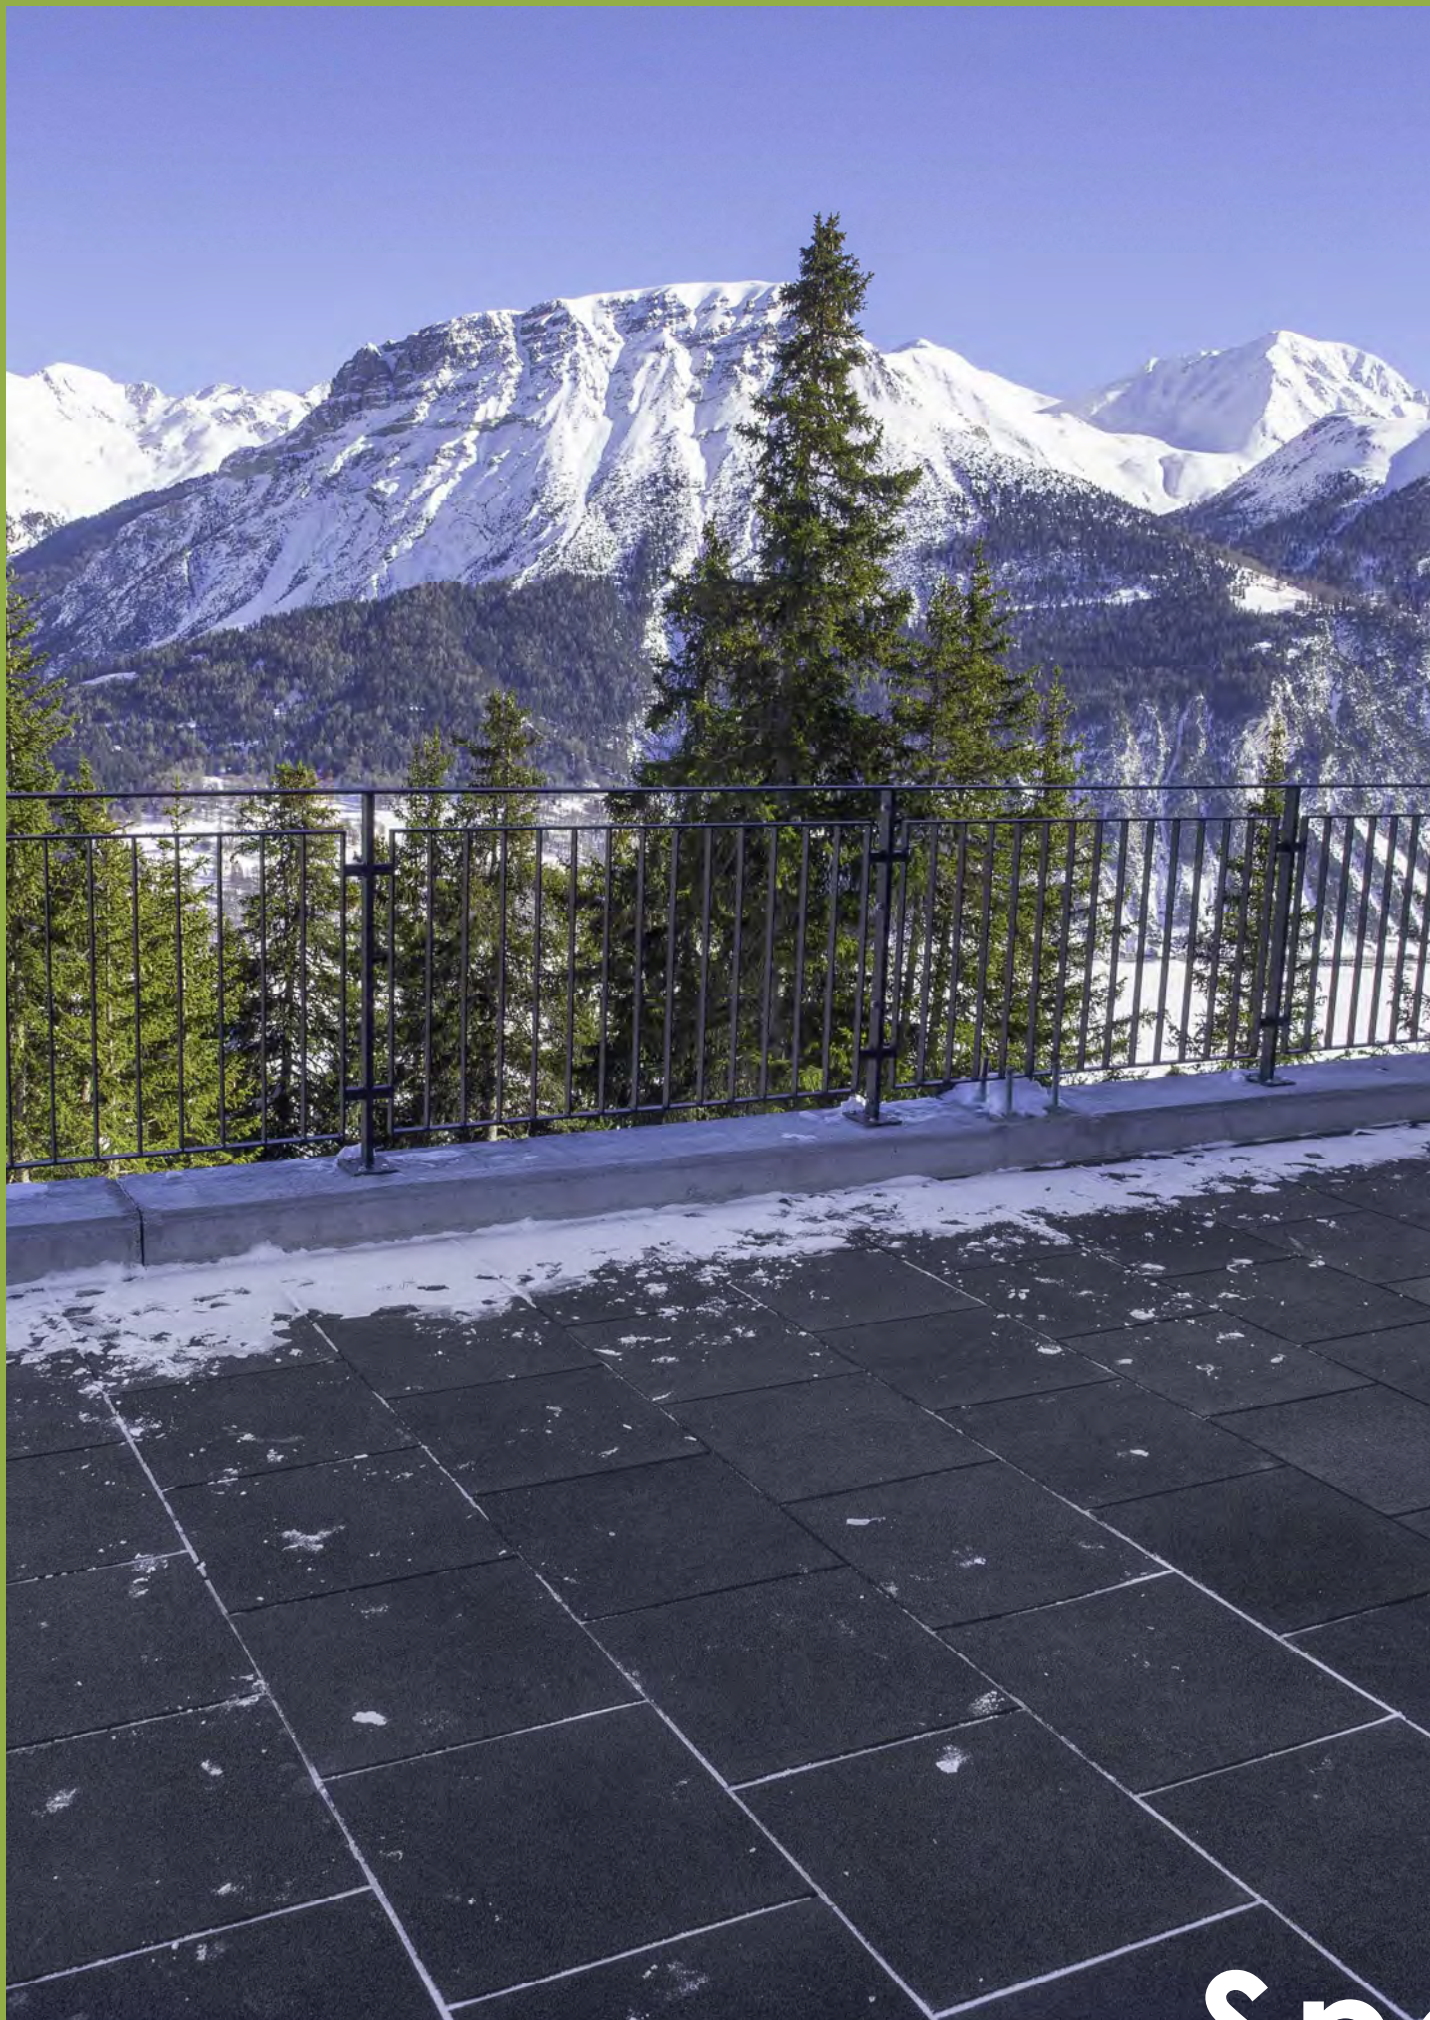

Spo


color	190
neon	191
giga	192
purcolor	193
variant	194
UNI classic	196
UNI classic sandwich	197
UNI versa	198
UNI versa sandwich	199
powerturf	200
powerturf 4.0	201
puzzle 2.0	202
style	203
edge- & corner ramps	204
base FR/base MS	205
mountain	206

EPDM Sonderfarben	207
standard 2.0/standard LD	208
trend/premium	209
team cup/cup X/team soft	210
supercell	211
black sprint	212
shooting, shooting FR	213
shooting block	214
fragsafe	215
multi-pavers	216
RZ turbo protect zero	218
Grundreiniger RZ Universal	218
Klebstoff SPORTEC® 700	219
Kleber Eck- Randprofile	219
Linierungsfarbe GLP-MW	219

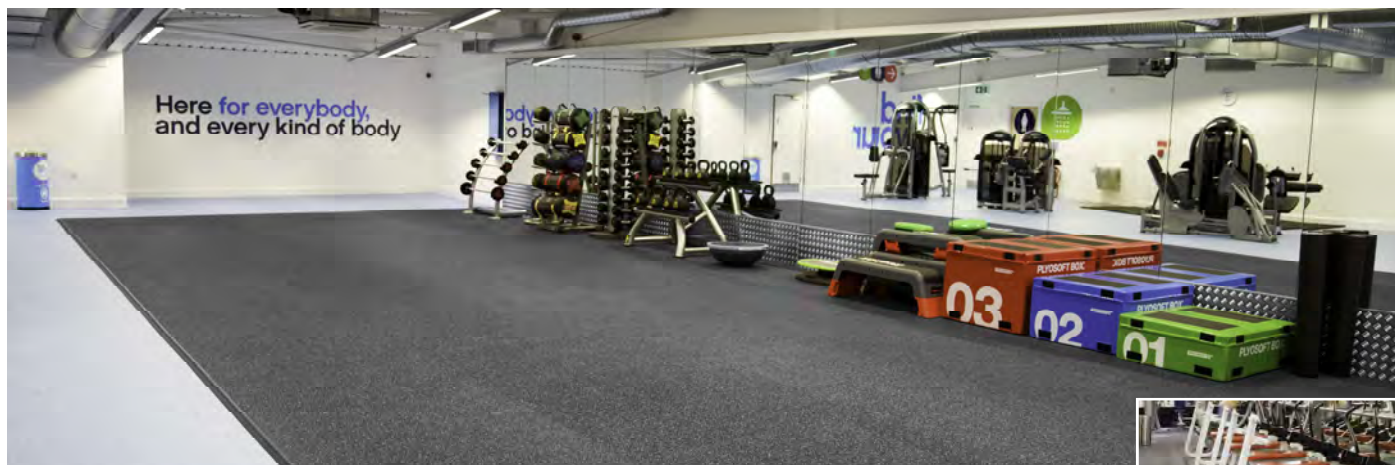

Technische Daten


Material	feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und EPDM-Farbgranulat-Anteile, gebunden mit Polyurethanelastomer
Oberfläche	feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten
Stärken	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm grau zusätzlich in 12 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	30 m (4 mm Stärke), 20 m (6 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke) 10 m (bei 12 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 4,2 kg/m² bis 12,6 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Farbanteil	0% (schwarz), 15%
Formate	Rolle, Puzzle (S. 202), Platte (S. 203)



Abmessungen:

Rolle: 150 cm x 30 lfm (bei 4 mm)
Rolle: 150 cm x 20 lfm (bei 6 mm)
Rolle: 150 cm x 15 lfm (bei 8 mm)
Rolle: 150 cm x 12 lfm (bei 10 mm)
Rolle: 150 cm x 10 lfm (bei 12 mm)


Farben




Color 0




Blau



Grau-Blau




Rot




Grau



Grün

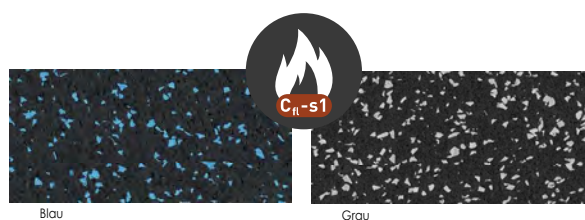


auch als Cfl-s1 Variante verfügbar!

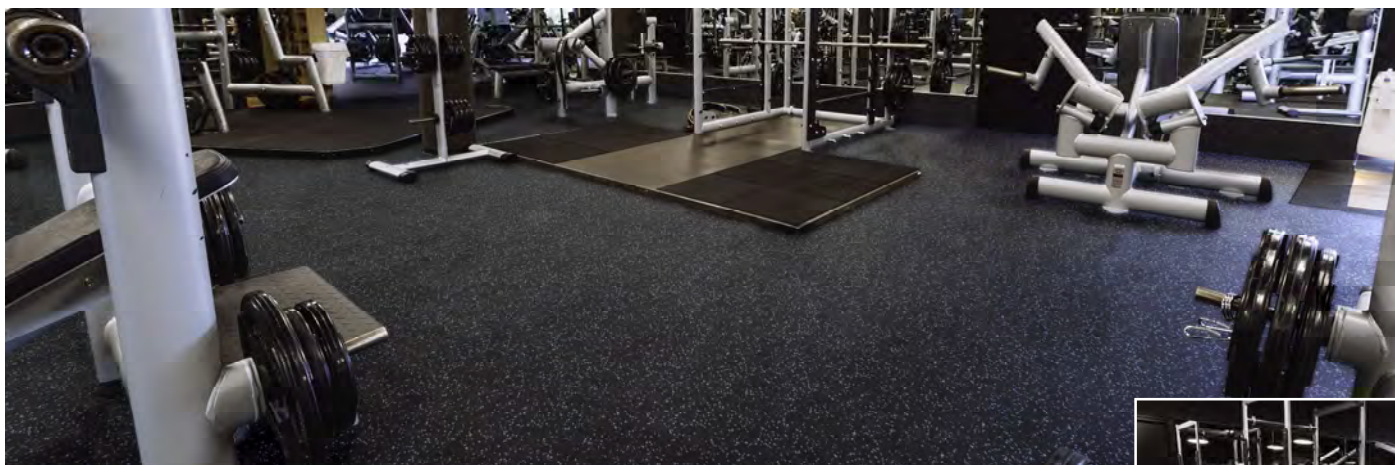

Technische Daten


Material	feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und EPDM-Farbgranulat-Anteile gebunden mit Polyurethanelastomer
Oberfläche	feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten
Stärken	4 mm, 6 mm, 8 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	30 m (4 mm Stärke), 20 m (6 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 4,2 kg/m² bis 8,4 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Trittschallminderung	15 dB (4 mm Stärke), 16 dB (6 mm Stärke), 18 dB (8 mm Stärke)
Formate	Rolle, Puzzle (S. 202), Platte (S. 203)




Abmessungen:

Rolle: 150 cm x 30 lfm (bei 4 mm)
Rolle: 150 cm x 20 lfm (bei 6 mm)
Rolle: 150 cm x 15 lfm (bei 8 mm)


Farben




Neon Türkis




Neon Pink




Neon Leuchtblau




Neon Leuchtgelb





Neon Lila



Neon Leuchtgrün



Neon Leuchtorange

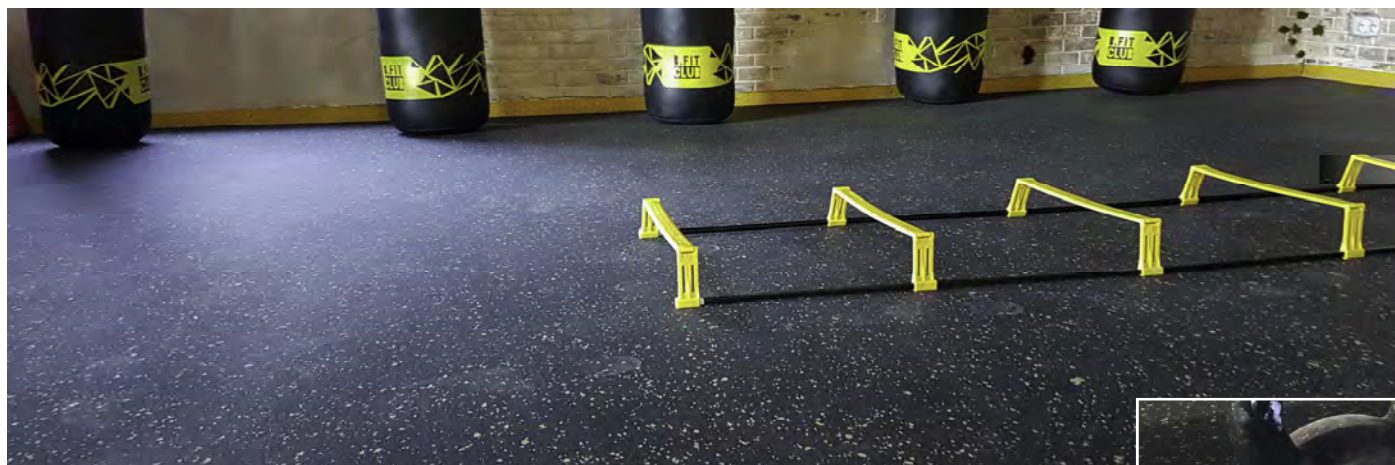

Technische Daten

Material	feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und große EPDM-Farbgranulat-Anteile, gebunden mit Polyurethanelastomer
Oberfläche	feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten
Stärken	6 mm, 8 mm, 10 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	20 m (6 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 6,3 kg/m² bis 10,5 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Trittschallminderung	16 dB (6 mm Stärke), 18 dB (8 mm Stärke)
Formate	Rolle, Puzzle (S. 202), Platte (S. 203)


Abmessungen:

Rolle: 150 cm x 20 lfm (bei 6 mm)
 Rolle: 150 cm x 12 lfm (bei 10 mm)
 Rolle: 150 cm x 15 lfm (bei 8 mm)


Farben




Leuchtgelb




Leuchtblau



Leuchtgrün



Hellgrau



Dunkelgrau



Technische Daten

Material	85% EPDM-Farbgranulat und 15% EPDM-Granulat schwarz mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten
Stärken	4 mm, 6 mm, 8 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	30 m (4 mm Stärke), 20 m (6 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 5 kg/m² bis 10 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Trittschallminderung	14 dB (4 mm Stärke), 15 dB (6 mm Stärke), 16 dB (8 mm Stärke)
Formate	Rolle, Puzzle (S. 202), Platte (S. 203)



Abmessungen:

Rolle: 125 cm x 30 lfm (bei 4 mm)
Rolle: 125 cm x 20 lfm (bei 6 mm)
Rolle: 125 cm x 15 lfm (bei 8 mm)


Farben




Rot




Blau



Hellgrau



Mittelgrau



Dunkelgrau

**Technische Daten**

Material	feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat-Anteile, gebunden mit Polyurethanelastomer
Oberfläche	feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten
Stärken	4 mm, 6 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	30 m (4 mm Stärke), 20 m (6 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 5 kg/m² bis 7,5 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Trittschallminderung	14 dB (4 mm Stärke), 15 dB (6 mm Stärke)



Abmessungen:

Rolle: 125 cm x 30 lfm (bei 4 mm)

Rolle: 125 cm x 20 lfm (bei 6 mm)

Farben

Onyx



Dark Matter



Silver Star



Granite





Kalahari

SPORTEC® Color Mixer


SPORTEC® variant kann als personalisierte Farbmischung bestellt und produziert werden. Die für solche Mischungen erforderlichen Auftragsmengen entsprechen einer vollen Produktionscharge. Eine Zusammenfassung der Mengen (m²) pro Dicke und Charge ist hier dargestellt. Da die Preise je nach gewählter Farbe variieren können, fragen Sie bitte ein Mitglied des SPORTEC®-Teams nach einem Komplettangebot.

Dicke (mm)	1 Charge 15 Rollen	2 Chargen 30 Rollen	3 Chargen 45 Rollen	4 Chargen 60 Rollen
4	562,5 m²	1125 m²	1687,5 m²	2250 m²
6	375 m²	750 m²	1125 m²	1500 m²
8	281,25 m²	562,5 m²	843,75 m²	1125 m²
10	225 m²	450 m²	675 m²	900 m²

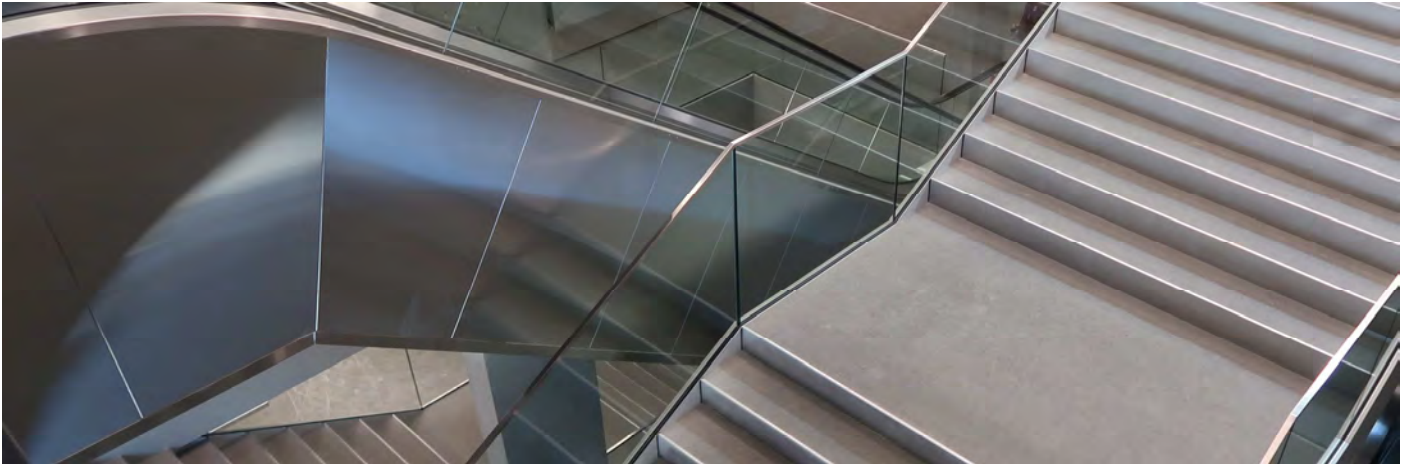

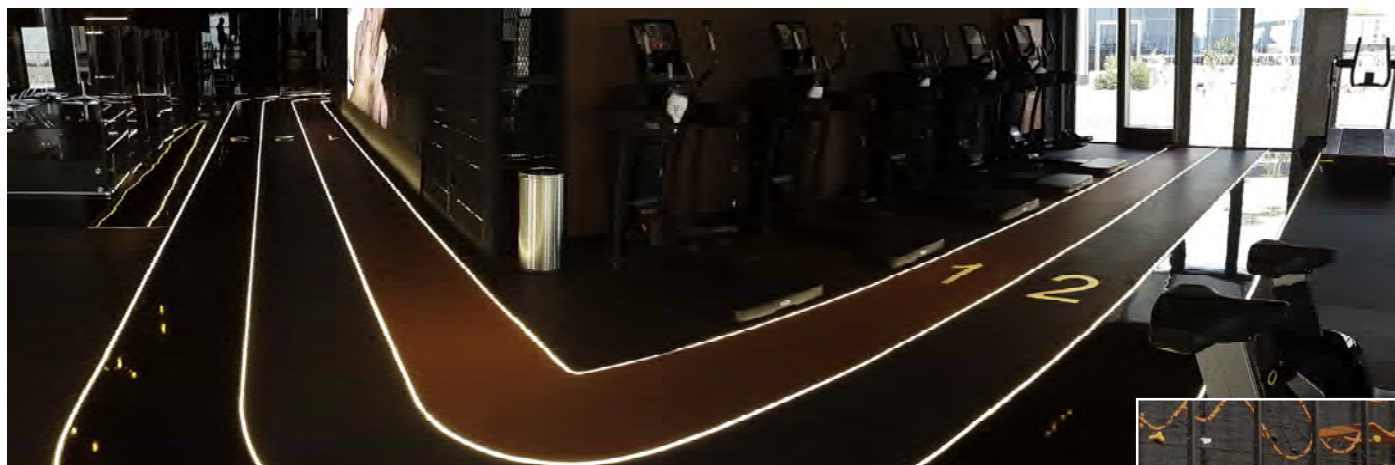
**Technische Daten**

Material	feine Granulatstruktur aus EPDM-Farbgranulaten mit Polyurethanelastomer gebunden
Stärken	4 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	15 m
Raumgewicht	1.310 kg/m³
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)
Trittschallminderung	14 dB
Resteindruck	0,32 mm




Abmessungen:


Rolle: 125 cm x 15 lfm

Farben


Rot




Blau



Beige



Hellgrau



Mittelgrau



Technische Daten

Oberfläche	SPORTEC® UNI classic: feine EPDM-Farbgranulate mit Polyurethan gebunden
Unterseite	SPORTEC® standard 2.0: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan gebunden
Stärken	Oberfläche: 4 mm Elastiksicht: 4 mm
Bahnenbreite	Oberfläche: 125 cm Elastiksicht: 150 cm
Rollenlänge	Oberfläche: 15 m Elastiksicht: 30 m
Flächengewicht	Oberfläche: 5,2 kg/m² Elastiksicht: 2,9 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s2
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)




Abmessungen:

Rolle Oberfläche: 125 cm x 15 lfm

Rolle Elastiksicht: 150 cm x 30 lfm


Farben




Rot




Blau



Beige



Hellgrau



Mittelgrau

SPORTEC® UNI versa

idealer Bodenbelag für Indoor- und Outdoor-Sportanlagen

SPORTEC®




Technische Daten

Material	grobe Granulatstruktur aus EPDM-Farbgranulaten mit Polyurethanelastomer gebunden
Stärken	4 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	30 m (4 mm Stärke)
Flächengewicht	4,4 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10




Abmessungen:
Rolle: 125 cm x 30 lfm

Farben




Blau



Rot




Beige




Dunkelgrau



Grün



Hellgrau (nur Indoor)

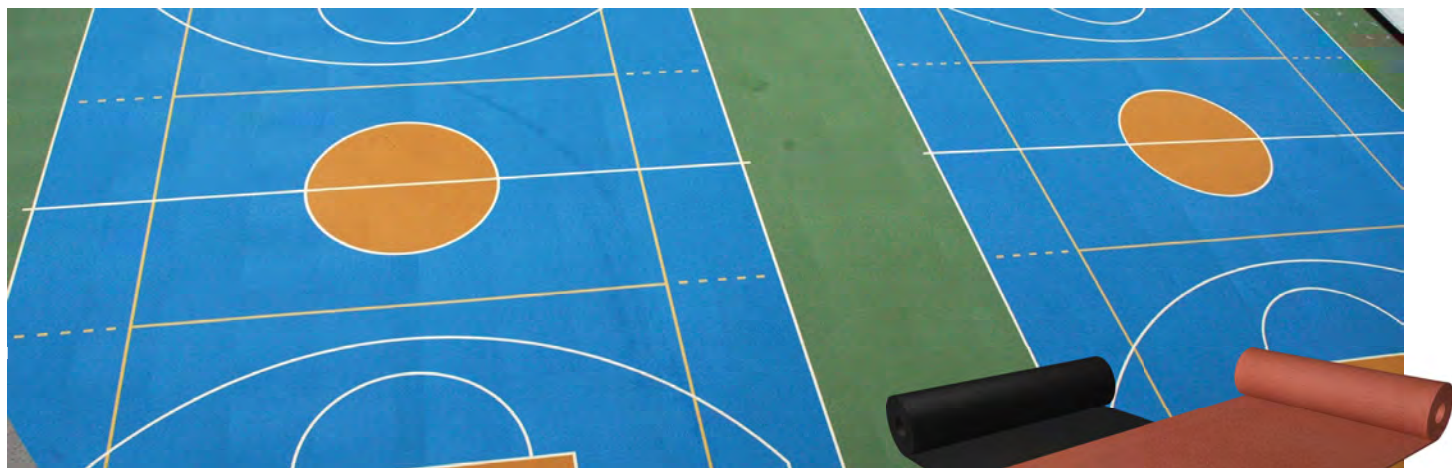

Technische Daten


Oberfläche	SPORTEC® UNI versa: grobe EPDM-Farbgranulate mit Polyurethan gebunden
Unterseite	SPORTEC® standard 2.0: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan gebunden
Stärken	Oberfläche: 4 mm Elastikschiicht: 4 mm
Bahnenbreite	Oberfläche: 125 cm Elastikschiicht: 150 cm
Rollenlänge	Oberfläche: 30 m Elastikschiicht: 30 m
Flächengewicht	Oberfläche: 4,4 kg/m² Elastikschiicht: 2,9 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10
auch als 9+4-Variante (Oberfläche: 4 mm, Elastikschiicht: 9 mm) erhältlich	

Abmessungen:


Rolle Oberfläche: 125 cm x 30 lfm

Rolle Elastikschiicht: 150 cm x 30 lfm

Farben




Blau



Rot




Beige



Dunkelgrau



Grün



Hellgrau (nur Indoor)

SPORTEC® powerturf

drei verschiedene Layouts in sechs Standardfarben

SPORTEC®


Technische Daten

Oberfläche	Fasern aus PE, Monofilament (ohne Infill)
Unterseite	Trägergewebe: Polypropylene und Latex
Florhöhe	13 mm
Bahnenbreite	200 cm
Rollenlänge	15 m
Stichrate (10 cm)	36/10
Dtex	8.000
Teilung	3/16
Flächengewicht	3.500 g/m²
Markierungsfarbe	Powerurf 1.0: weiß Powerurf 2.0 & 3.0: weiß (standard), schwarz, grau, rot, gelb




Abmessungen:
Rolle: 200 cm x 15 lfm

Farben



Grün



Blau




Schwarz



Rot



Dunkelrot



Dunkelgrau



mögliche Linienfarben

Powerurf 1.0



Powerurf 2.0



Powerurf 3.0





Technische Daten

Oberfläche	Fasern aus PE, Monofilament (ohne Infill)
Unterseite	Trärgewebe: gewebtes Polyester und Latex
Florhöhe	13 mm
Bahnenbreite	200 cm, 400 cm
Rollenlänge	15 m
Stichrate (10 cm)	30/10
Dtex	6.600, 8.800, 11.000
Teilung	3/16
Flächengewicht	2.500 g/m²




Abmessungen:

Rolle: 200 cm x 15 lfm

Rolle: 400 cm x 15 lfm

Farben

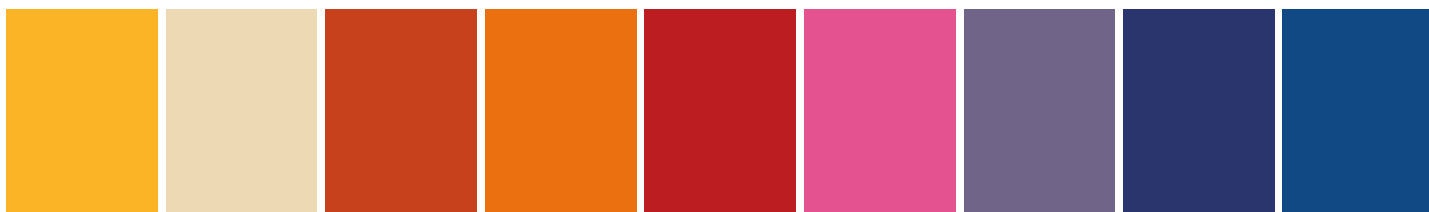

RAL 1003

RAL 1014

RAL 2001

RAL 2017

RAL 3001

RAL 4003


RAL 4011

RAL 5002

RAL 5017



RAL 6018



RAL 6024




RAL 6025




RAL 6035



RAL 7005



RAL 7023



RAL 8000



RAL 8017




RAL 9003



RAL 9005





Technische Daten

Oberfläche	SPORTEC® color/SPORTEC® neon: Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und EPDM-Farbgranulat, gebunden mit Polyurethanelastomer SPORTEC® purcolor: EPDM-Farbgranulat, davon 15% EPDM-Granulat (schwarz), mit Polyurethanelastomer gebunden
Stärken	6 mm, 8 mm, 10 mm
Länge x Breite	Außenmaße: 103 cm x 103 cm Abdeckmaße: 100 cm x 100 cm
Flächengewicht	je nach Produkt/Stärke 6,3 kg/m² bis 12,5 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl bzw. Cfl-s1 (SPORTEC® purcolor)
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10 (mit Versiegelung R11)


Abmessungen:

Fliese: 103 cm x 103 cm


Farben




Color 0




Color 15 Grau




Color 15 Blau




Color 15 Rot




Purcolor Hellgrau (Cfl-s1)



Purcolor Dunkelgrau (Cfl-s1)




Neon Leuchtgelb

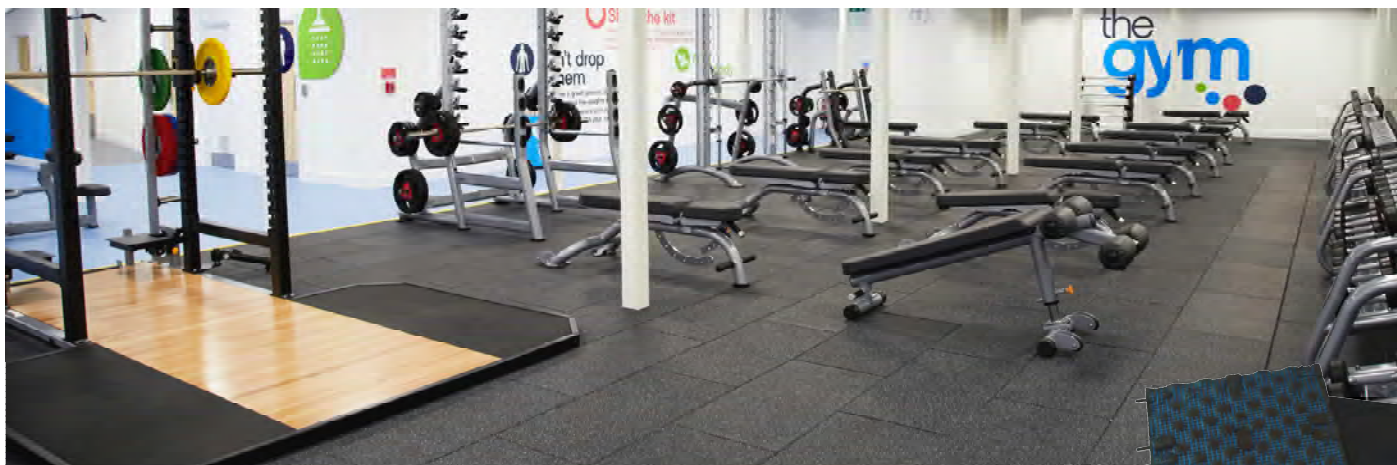


Technische Daten

Oberfläche	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden und einer Oberfläche aus ausgewählten SPORTEC® Bodenbelägen: SPORTEC® color (mit 15% EPDM), SPORTEC® purcolor, SPORTEC® giga (nur 100 cm x 50 cm), SPORTEC® neon (nur 100 cm x 50 cm), SPORTEC® UNI versa (nur bei 100 cm x 50 cm), SPORTEC® color FR (nur 100 cm x 50 cm)	Abmessungen: Platte: 50 cm x 50 cm Platte: 100 cm x 50 cm (nur 30 mm) Platte: 100 cm x 100 cm (nur 30 mm)
Unterseite	gewellter Unterbau mit Gittergewebe verstärkt, Farbe des Unterbaus an Farbe des Deckbelages angepasst (schwarz, grau oder rot)	
Stärken	30 mm, 70 mm	
Flächengewicht	27 kg/m²; 49,6 kg/m²	
Brandschutzklasse	Cfl-s1 (SPORTEC® purcolor, SPORTEC® color FR)	
Härte	60 ± 5 Shore A	
Rutschhemmklasse	R10	
Zubehör	S. 218, S. 219	


Farben Color 15

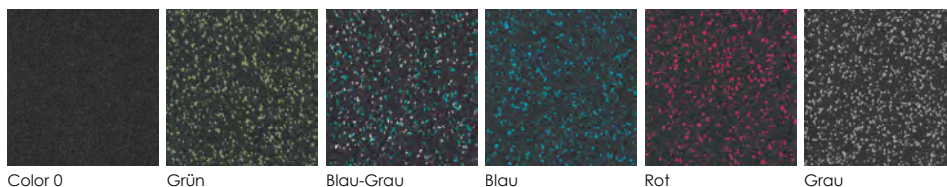


Farben Purcolor Cfl-s1

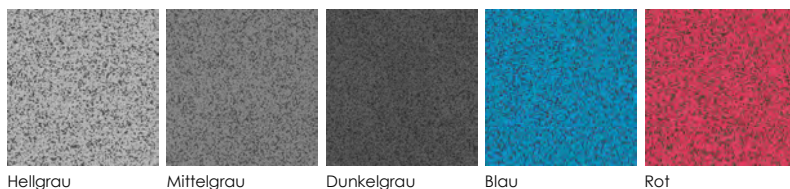


Farben Giga




Farben Neon

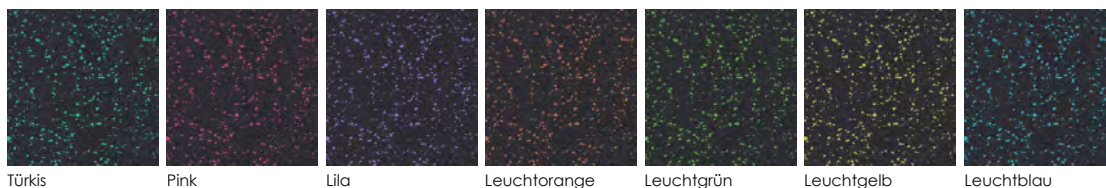

Farben UNI versa

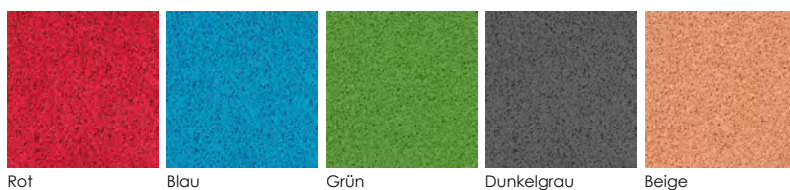

Farben Color FR Cfl-s1



SPORTEC® edge- & corner ramps

optimales Zubehör für mehr Sicherheit - für SPORTEC® style



Technische Daten

Material	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Stärken	Randprofil: 30/10 mm , 70/10 mm Randeckprofil: 30/10 mm
Länge x Breite	Randprofil 30/10: 100 cm x 25 cm Randprofil 70/10: 80 cm x 25 cm Randeckprofil: 100 cm x 25 cm (Außenseite) 75 cm x 25 cm (Innenseite)
Plattengewicht	Randprofil: 4,2 kg (bei 30/10 mm) 6,0 kg (bei 70/10 mm) Randeckprofil: 3,9 kg (bei 30/10 mm)
Brandschutzklasse	Efl, Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A



Abmessungen:

Randprofil 30/10: 100 cm x 25 cm
Randprofil 70/10: 80 cm x 25 cm
Randeckprofil: 100 cm x 25 cm (Außen)
75 cm x 25 cm (Innen)

Farben



Schwarz



Verklebung mit Ottocoll Kleber
1-KPU Kleber grau, rot empfohlen




Technische Daten base FR

Material	EPDM-Granulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	gewellt, mit Gittergewebe verstärkt (30 mm) glatt, ohne Gittergewebe (20 mm)
Stärken	30 mm, 20 mm (nur bei 100 cm x 100 cm)
Länge x Breite	50 cm x 50 cm, 100 cm x 50 cm, 100 cm x 100 cm
Flächengewicht	je nach Stärke 27 kg/m² oder 18,4 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Härte	60 ± 5 Shore A
Rutschhemmklasse	R10
Trittschallminderung	25 dB, 30 dB (mit SPORTEC team cup 10 mm),

Technische Daten base MS


Material	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	gewellt
Stärken	30 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm, 100 cm x 50 cm, 100 cm x 100 cm
Flächengewicht	25,6 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A

Farben base FR




Schwarz


Farben base MS



Schwarz




Grau

**Technische Daten**

Material	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden und mit einem Gittergewebe verstärkt, Oberfläche aus EPDM Granulaten mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	geschlossene Granulatstruktur
Unterseite	glatt mit Drainageprofil, mit Gittergewebe verstärkt
Stärken	30 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm
Plattengewicht	6,7 kg
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Härte	60 ± 5 Shore A

Abmessungen:

Platte: 50 cm x 50 cm

Farben

Rot - RAL 3016




Blau - RAL 5015




Beige - RAL 1014




Grün - RAL 6021

Grau - 7038 (**NUR** für indoor)

Dunkelgrau - RAL 7011



auch als Rampe verfügbar!

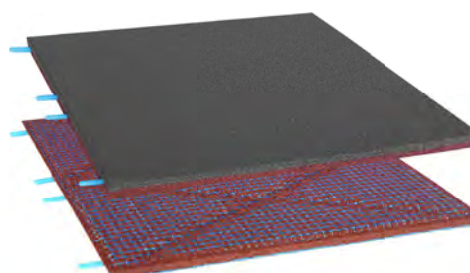

EPDM Sonderfarben

ab 200 m² auf Anfrage



Weiß - RAL 9010




Eggshell - RAL 1015




Gelb - RAL 1002



Leuchtgelb - RAL 1012



Dunkelgrün - RAL 6005



Hellgrün - RAL 6017



Dunkelblau - RAL 5010



Leuchtblau - RAL 5012



Türkis - RAL 5018



Lila - RAL 4005



Leuchtorange - RAL 2008



Leuchtrot - RAL 3017



Braun - RAL 8025




Beigebraun - RAL 8024




Pink - RAL 4003



Schwarz - RAL 9004



Mittelgrau - RAL 7037



Patscherkofelbahn - Igls

SPORTEC® standard 2.0/standard LD

die idealen Unterlagen - variabel in Preis und Kraftabbau

SPORTEC®




Technische Daten standard 2.0

Material	feine Mischung aus Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	feine Granulatstruktur
Stärken	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	40 m (3 mm Stärke), 30 m (4 mm Stärke), 24 m (5 mm Stärke), 20 m (6 mm Stärke), 17 m (7 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 13 m (9 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke), 10 m (12 mm Stärke)
Brandschutzklasse	abhängig von der PU-Beschichtung
Flächengewicht	je nach Stärke 2,2 kg/m² bis 8,6 kg/m²

Technische Daten standard LD

Material	feine Mischung aus Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	feine Granulatstruktur
Stärken	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	20 m (6 mm Stärke), 17 m (7 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 13 m (9 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke), 10 m (12 mm Stärke)
Brandschutzklasse	abhängig von der PU-Beschichtung
Flächengewicht	je nach Stärke 4,1 kg/m² bis 8,3 kg/m²

Farben standard 2.0




Schwarz

Farben standard LD



Schwarz

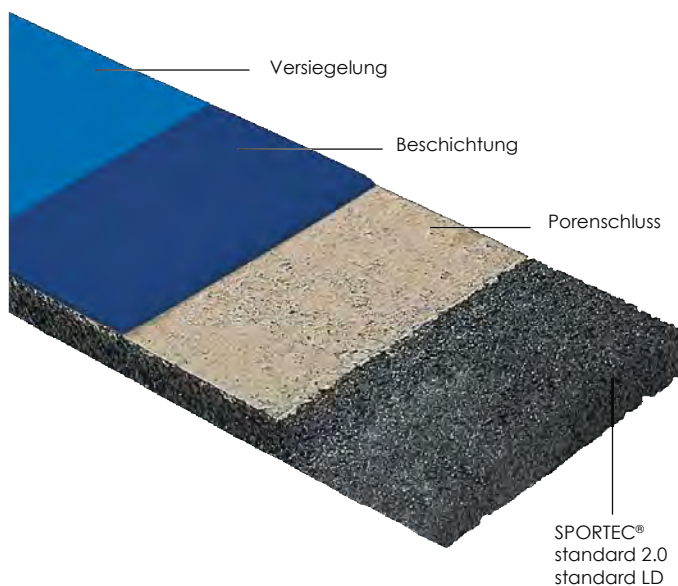




Technische Daten trend

Material	Mischung aus Zellkautschuk auf Recyclingbasis und feinem Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	feine Granulatstruktur
Stärken	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	20 m (6 mm Stärke), 17 m (7 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 13 m (9 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke), 10 m (12 mm Stärke)
Brandschutzklasse	abhängig von der PU-Beschichtung
Flächengewicht	je nach Stärke 3,6 kg/m² bis 7,2 kg/m²

Technische Daten premium


Material	Mischung aus Zellkautschuk auf Recyclingbasis und feinem Reifen-Recyclinggranulat mit PUR gebunden
Oberfläche	feine Oberflächenstruktur
Stärken	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	20 m (6 mm Stärke), 17 m (7 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 13 m (9 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke), 10 m (12 mm Stärke), 9 m (14 mm Stärke)
Brandschutzklasse	abhängig von der PU-Beschichtung
Flächengewicht	je nach Stärke 3,0 kg/m² bis 7,0 kg/m²

Farben trend




Schwarz

Farben premium



Schwarz

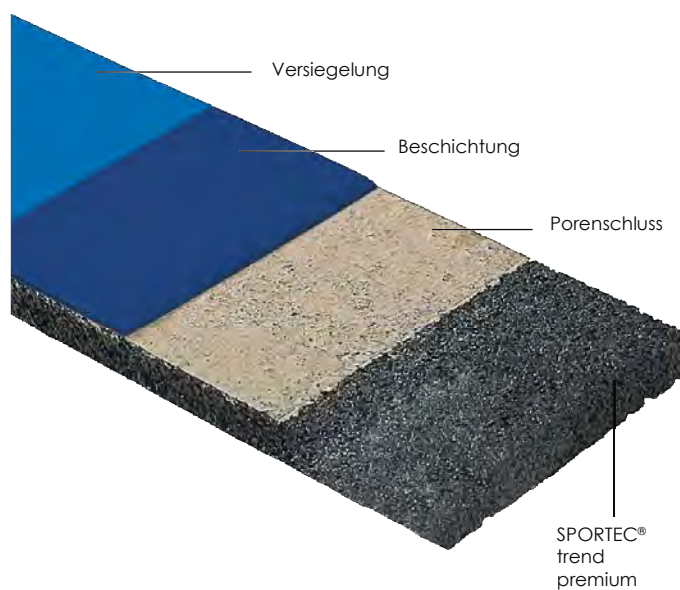

SPORTEC® team cup/team cup X/team soft

die idealen Unterlagen - variabel in Preis und Kraftabbau




Technische Daten team cup/team cup X

Material	Mischung aus Recycling-Gummigranulat mit Polyurethan gebunden
Oberfläche	Granulatstruktur
Stärken	8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge team cup	45 m (8 mm Stärke), 36 m (10 mm Stärke), 30 m (12 mm Stärke), 24 m (15 mm Stärke)
Rollenlänge team cup X	15 m (8 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke), 10 m (12 mm Stärke), 8 m (15 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 5,2 kg/m² bis 9,8 kg/m²

Technische Daten team soft


Material	spezielle Mischung aus Reifenrecyclingfasern mit Polyurethan gebunden
Oberfläche	feine Faserstruktur
Stärken	8 mm, 10 mm, 12 mm
Bahnenbreite	150 cm
Rollenlänge	40 m (8 mm Stärke), 31 m (10 mm Stärke), 26 m (12 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 5,2 kg/m² bis 7,8 kg/m²

Farben team cup




Schwarz

Farben team cup X



Schwarz


Farben team soft




Schwarz




team cup



team cup X




team soft

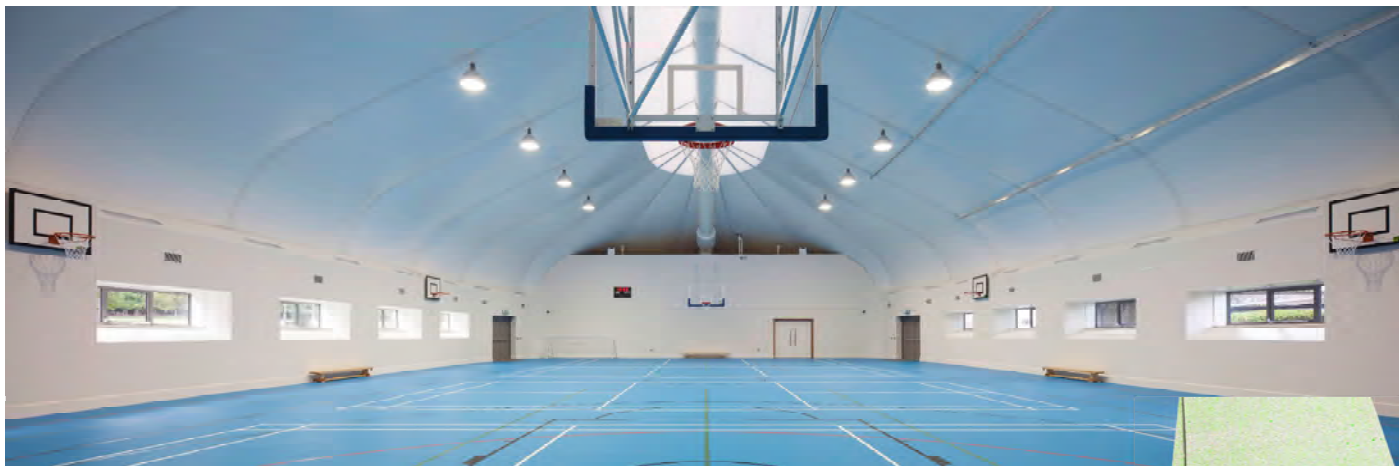

Technische Daten

Material	Mischung aus recyceltem Polyurethanschaum und Latex gebunden mit Polyurethanelastomer
Oberfläche	Granulatstruktur
Stärken	10 mm, 20 mm
Länge x Breite	200 cm x 100 cm
Flächengewicht	je nach Stärke 1,8 kg/m ² oder 3,6 kg/m ²



Abmessungen:
Platte: 200 cm x 100 cm

Farben



Grün

SPORTEC® black sprint

Höchstleistungen in allen Ausprägungen stehen hier auf festem Boden

SPORTEC®




Technische Daten

Material	Mischung aus schwarzem Recycling-Gummigranulaten mit Polyurethan gebunden
Oberfläche	Granulatstruktur
Stärken	10 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	36 m
Flächengewicht	6,5 kg/m²



Abmessungen:
Rolle: 125 cm x 36 lfm

Farben





Schwarz

PU-Beschichtung mit
eingestreutem EPDM-Granulat

Porenschluss

SPORTEC® black sprint

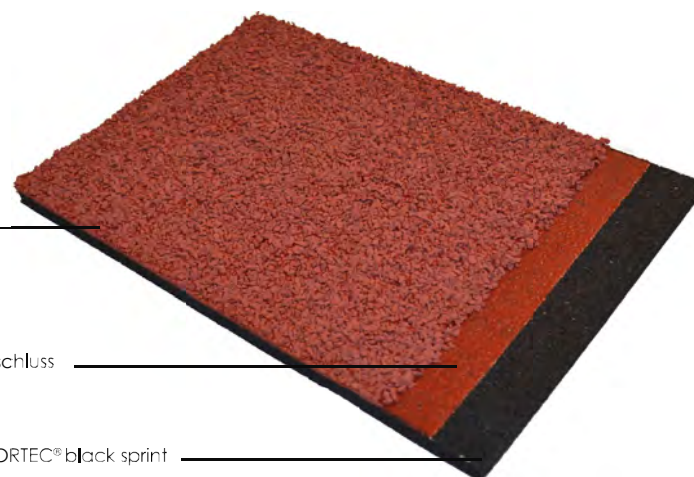

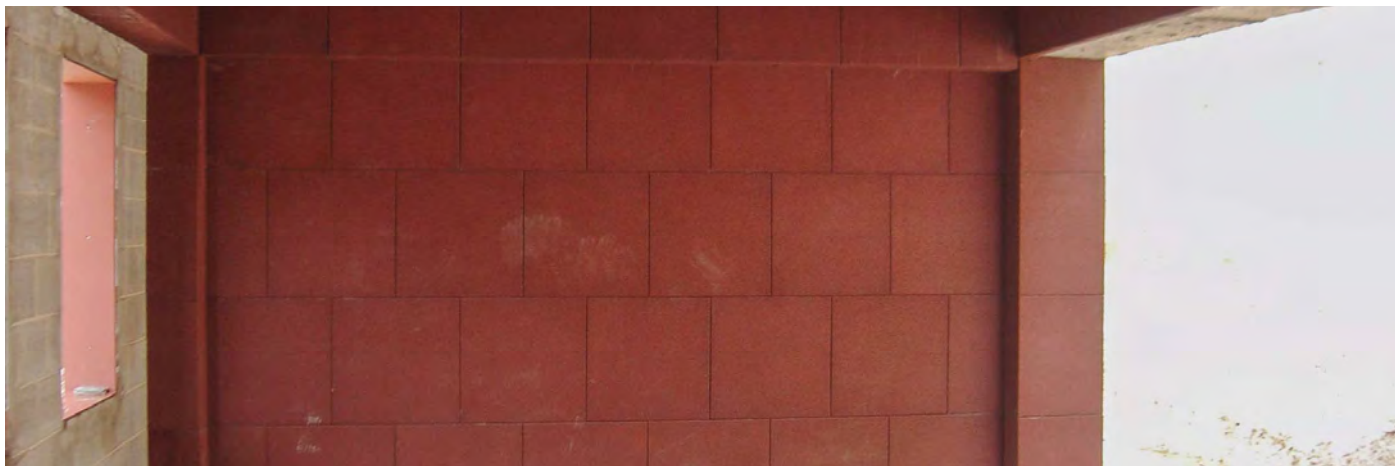


Technische Daten shooting

Material	EPDM-Granulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	gewellt
Stärken	40 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm, 50 cm x 100 cm
Plattengewicht	je nach Größe 6,8 kg/m² oder 13,5 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A
Beschuss-Sicherheit	geprüft und erfüllt die Anforderungen, geprüft beim Beschussamt München Prüfbericht Nr. B-31/2009

Technische Daten shooting FR


Material	Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	gewellt
Stärken	40 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm, 100 cm x 50 cm
Plattengewicht	je nach Größe 7,1 kg/m² oder 14,2 kg/m²
Brandschutzklasse	Cfl-s1 (Eigenprüfung Kraiburg)
Härte	60 ± 5 Shore A
Beschuss-Sicherheit	geprüft und erfüllt die Anforderungen, geprüft beim Beschussamt München Prüfbericht Nr. B-31/2009
Energiebereich	bis 10.000 J (DSB Schießstandrichtlinie 2000) militärisch, polizeilich und zivil genutzte Schießanlagen

Farben shooting




Rot

Farben shooting FR



Rot



SFR: 3-lagige, Bfl-s1 zertifizierte PU-Beschichtung für Schießplatzböden in verschiedenen Farben verfügbar

SPORTEC® shooting block

Projektil aufnehmendes Material

SPORTEC®



Technische Daten


Material	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	offenporig weich
Länge x Breite	50 cm x 30 cm, 25 cm x 30 cm
Höhe	20 cm
Gewicht	je nach Größe 25,5 kg oder 12,75 kg
Brandschutzklasse	Efl
Härte	60 ± 5 Shore A

Abmessungen:


Würfel: 50 cm x 30 cm

Würfel: 25 cm x 30 cm


Farben



Rot




Schwarz

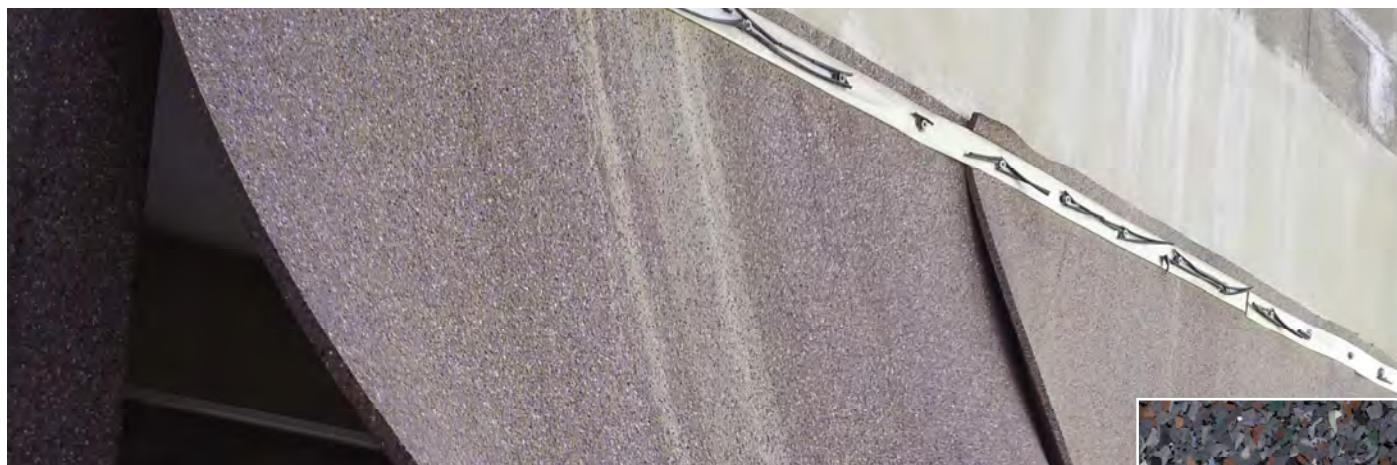

Technische Daten

Material	hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	Granulatstrukt
Stärken	6 mm, 8 mm, 10 mm
Bahnenbreite	125 cm
Rollenlänge	20 m (6 mm Stärke), 15 m (8 mm Stärke), 12 m (10 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 6,3 kg/m² bis 10,5 kg/m²
Härte	60 ± 5 Shore A



Abmessungen:

Rolle: 125 cm x 20 lfm (bei 6 mm)

Rolle: 125 cm x 15 lfm (bei 8 mm)

Rolle: 125 cm x 10 lfm (bei 10 mm)

Farben



Bunt


SPORTEC® multi-pavers

elastischer Bodenbelag in Pflastersteinoptik



Technische Daten

Material	Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden
Oberfläche	geschlossenporig glatt, Kanten gefast
Unterseite	glatt, Kanten nicht gefast
Stärken	43 mm
Länge x Breite	Ganze: 200 mm x 165 mm Halbe: 100 mm x 165 mm Randstück: 200 mm x 140 mm
Gewicht	je nach Größe 0,36 kg bis 1,2 kg
Brandschutzklasse	Efl




Abmessungen:

Ganze: 200 mm x 165 mm


Halbe: 100 mm x 165 mm

Randstück: 200 mm x 140 mm


Farben



Rot



Grün



Schwarz



Versiegelung RZ turbo protect zero

extremer Langzeitschutz von elastischen Bodenbelägen



Technische Daten

Lagerfähigkeit	9 Monate
Liefergröße	4,5 L + 450 ml Härter
Verarbeitestemperatur	15°C bis 25°C
Topfzeit (20°C)	120 Minuten (20°C/60% relat. LF)
Begehrbar (20°C)	nach Trocknung über Nacht
vollständig Ausgehärtet	nach ca. 7 Tagen (20°C)
Verbrauch	normale Beanspruchung: 50 ml/m ² (ca. 100 m ² pro Set) starke Beanspruchung: 100 ml/m ² (ca. 50 m ² pro Set)



Für folgende Anwendungen wird eine Versiegelung empfohlen: Fitness, Cardio, Yoga, Pilates, Leichtathletik, Büro, Shops, Messestände, Rehabilitationszentren, Schulen, Kindergärten (Bitte beachten Sie die 5 nachfolgenden Ausnahmen. In diesen Fällen wird auch bei eben genannten Anwendungen nicht versiegelt.)

Ausnahme 1: offenporige Materialien wie UNI versa und UNI versa sandwich werden grundsätzlich nicht versiegelt

Ausnahme 2: Außenflächen und Nassbereiche werden grundsätzlich nicht versiegelt

Ausnahme 3: wenn der Boden mit spitzen und scharfen Gegenständen (z.B. Spike-Schuhen) in Berührung kommt, wird grundsätzlich nicht versiegelt

Ausnahme 4: Platten (style, base FR, base MS) werden grundsätzlich nicht versiegelt.

Ausnahme 5: Skischuhbereiche, Freihantelbereiche und Orte an denen mit fallenden Gewichten zu rechnen ist, werden grundsätzlich nicht versiegelt.

Grundreiniger RZ Universal

um hartnäckige Verschmutzungen o.Ä. auf SPORTEC® Produkten zu entfernen



Technische Daten

Verpackung	750 ml, 5 L
Verarbeitungstemperatur	18°C bis 25°C
Verbrauch (Fläche)	5 L: 125 m ²

Tiefenreiniger (Grundreiniger) für SPORTEC® Oberflächenbeläge

Klebstoff SPORTEC® 700

zum Verkleben von SPORTEC® Materialien auf festen Untergründen

SPORTEC®

219

Technische Daten



Verpackungen	Set von 25 kg, Mischungsverhältnis Basis : Härter = 850 : 150 Set von 28 kg, Mischungsverhältnis Basis : Härter = 850 : 150
Topfzeit (20°C)	30-60 Minuten
Begehrbar (20°C)	nach ca. 8 Stunden
vollständig ausgehärtet	nach ca. 36 Stunden (20°C)
Verbrauch (einlagig)	bei Betonuntergrund: 700 g/m ² bei Asphaltuntergrund: 1.000 g/m ² m
Verbrauch (zweilagig)	bei Betonuntergrund: 1.400 g/m ² bei Asphaltuntergrund: 1.700 g/m ²



2-Komponenten PU Klebstoff zum Verkleben von SPORTEC® Materialien auf festen Untergründen. Er ist für alle Bodenbeläge und Elastischichten der Marke SPORTEC® geeignet und kann auf nahezu allen befestigten Untergründen eingesetzt werden.

style, base: Kleber für Eck- Randprofile

primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen — auch bei Wasserbelastung



- 1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen — auch bei Wasserbelastung
- Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- 310 ml Kartusche

Linierungsfarbe GLP-MW

2-komponentige, wasserbasierte, lichtechte Polyurethan-Linienmarkierungsfarbe



GLP-MW ist eine 2-komponentige, wasserbasierte, lichtechte Polyurethan-Linienmarkierungsfarbe. GLP-MW wird als Linienmarkierungsfarbe auf verschiedenen Sportbodensystemen ohne zusätzliche Vorbehandlung angewendet

- Farben: weiß, blau, schwarz, dunkelblau, gelb, rot, grau, grün
- Verpackung: 1 kg pro Set
- Verbrauch: ca. 20 g/m²
- Überstreichbar nach 16 Stunden und max. bis 48 Stunden bei 20°C und 50% rF
- vollständig ausgehärtet nach ca. 7 Tagen



Euro

EPDM Standardfarben	222	Felsen	235
EPDM Sonderfarben	222	S- & C-Block	236
EPDM Mischfarben	223	Riesenpilz	236
Farbmischer	223	Tiere	237
Fallschutzplatte	224	Schildkröte	237
EPDM, Multicolor, Mulch	225	Baum	238
Ballspielplatte	226	Gummipalisade	238
Aquaplatte	227	Stepper	239
soft grip	228	Eckschutzprofil	239
soft touch	229	Sandkasteneinfassung	240
Visual System	230	Rasenkanteneinfassung	240
Visual System comfort	213	Schutzeinfassung	241
Elastikpflaster	232	Randabdeckung	241
H-Stein Platte	233	Blockstufe	242
Kugel	234	Winkelabdeckung	242
Diamant	234	Rand- und Randeckprofile	243
Würfel	235	Outdoor-Brettspiele	243

EPDM Standardfarben

für farbenfrohe Designs

EUROFLEX®



RAL 1015



RAL 1002



RAL 6021



RAL 3016



RAL 5015




RAL 7038

EPDM Sonderfarben

für farbenfrohe Designs



RAL 7037

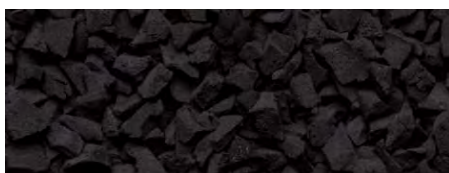

RAL 7011



RAL 4005



RAL 5012



RAL 5010



RAL 5018



RAL 6017



RAL 6005



RAL 1012



RAL 2008



RAL 3017



RAL 4003



RAL 8024



RAL 8025



Spring



Summer



Fall



Winter



Desert



Ocean



Urban

Farbmischer (für EPDM Multicolor)

für den individuellen Touch

Bitte wählen Sie bis zu max. 3 Farben aus:

Ihr Farbmuster:

weiss ral 9010 - 0% +	eggshell ral 1015 - 0% +	beigebraun ral 8024 - 0% +	total 75% Reset	dunkelblau ral 5010 25%	leuchtblau ral 5012 20%	leuchtorange ral 2006 30%
braun ral 8026 - 0% +	leuchtgrün ral 6017 - 0% +	grün ral 6021 - 0% +	dunkelgrün ral 6005 - 0% +			
leuchtgelb ral 1012 - 0% +	gelb ral 1002 - 0% +	leuchtorange ral 2008 - 30% +	leuchtrot ral 3017 - 0% +			
rot ral 3018 - 0% +	pink ral 4003 - 0% +	leuchtblau ral 5012 - 20% +	blau ral 5016 - 0% +			
dunkelblau ral 5010 - 25% +	lila ral 4005 - 0% +	grau ral 7038 - 0% +	mittelgrau ral 7037 - 0% +			
dunkelgrau ral 7011 - 0% +	schwarz ral 9004 - 0% +					

Zoom Normalansicht Export als PDF

EUROFLEX® Fallschutzplatte

Fallschutzplatte mit stoßdämpfenden Eigenschaften

EUROFLEX®




Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	halbrundes Noppenprofil
Stärken	30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Länge x Breite	siehe Tabelle unten
Flächengewicht	je nach Stärke 2,6 kg/Stk. bis 15,0 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Efl
Rutschhemmklasse	R10
Trittschallminderung	45 dB bei 50mm
inkl. 8 Kunststoffverbinder/lfm	




Farben




Rot



Grün



Grau



Schwarz

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]	Gewicht ca. [kg/Stk.]
1,00	30	500 x 500	5,2
1,00	30	500 x 250	2,6
1,20	40	500 x 500	6,5
1,20	40	500 x 250	3,2
1,20	40	1.000 x 500	13,0
1,50	50	500 x 500	7,5
1,50	50	1.000 x 500	15,0
1,60	55	500 x 500	8,1
1,70	60	500 x 500	9,0
1,70	60	500 x 250	4,5
2,10	70	500 x 500	10,4
2,10	70	500 x 250	5,2
2,40	80	500 x 500	12,0
2,40	80	500 x 250	6,0
2,60	80	Softsystem	9,0
3,00	90	Softsystem	10,4

Erweiterungen




Protect Platte (für Rutschenausläufer & Schaukeln)

EUROFLEX® Fallschutzplatten EPDM, Multicolor, Mulch

EUROFLEX®

225

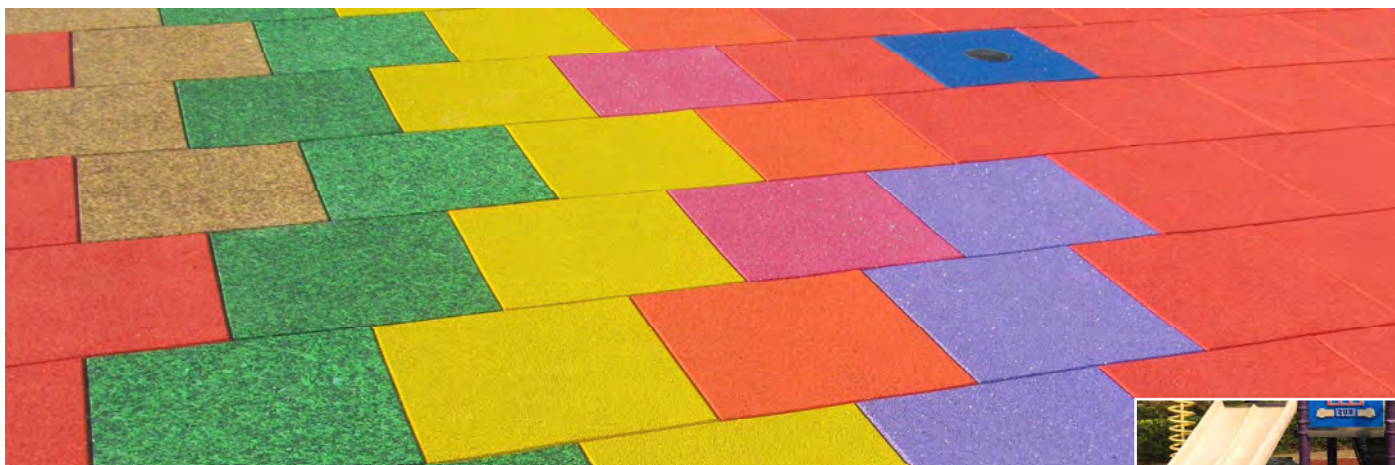

Technische Daten


Material	Gummi – Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt, EPDM Gummigranulat
Unterseite	halbrundes Noppenprofil
Stärken	30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm, 80 mm
Länge x Breite	siehe Tabelle unten
Flächengewicht	je nach Stärke 5,1 kg/Stk. bis 12,8 kg/Stk.
Brandschutzklasse	EPDM, Multicolor Bfl-s1
	Mulch Cfl-s1

inkl. 8 Kunststoffverbinder/lfm

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
1,00	30	500 x 500
1,20	40	500 x 500
1,40	50	500 x 500
1,60	55	500 x 500
2,10	70	500 x 500
2,40	80	500 x 500
3,00	90	Softsystem



Fallschutzplatte
EPDM



Fallschutzplatte
EPDM Mulch - mit
Mulchfaserstruktur



Fallschutzplatte
EPDM Multicolor - bis zu
drei individuelle Farben

Farben




RAL 1015



RAL 1002



RAL 6021



RAL 3016




RAL 5015




RAL 7038



RAL 7037



RAL 7011



RAL 4005



RAL 5012




RAL 5010



RAL 5018



RAL 6017



RAL 6005




RAL 1012



RAL 2008




RAL 3017



RAL 4003



RAL 8024



RAL 8025

EUROFLEX® Ballspielplatte


Bodensystem mit geprüften Ballsprungeigenschaften

EUROFLEX®



Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Unterseite	halbrundes Noppenprofil
Stärken	30 mm, 40 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm, 100 cm x 50 cm (nur mit 40 mm Stärke)
Flächengewicht	je nach Stärke 26,4 kg/m² oder 34,2 kg/m²
Brandschutzklasse	Efl
Rutschhemmklasse	R10
Ballreflexion	100%
inkl. 8 Kunststoffverbinder/lfm	

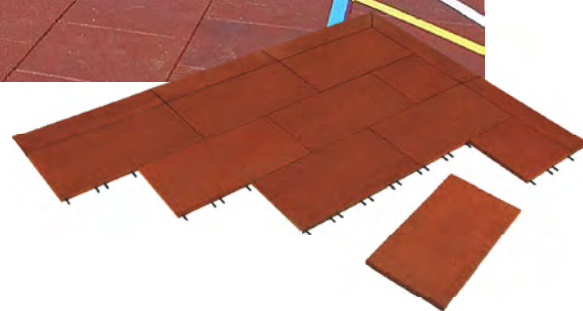


Abmessungen:

Platte: 50 cm x 50 cm

Platte: 100 cm x 50 cm (nur 40 mm)


Farben




Rot



Grün



Grau



Schwarz



Technische Daten

Oberfläche	EPDM Gummigranulat
Unterseite	Gummi-Recyclinggranulat, rot
Bindemittel	MDI PU
Stärken	30 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm
Flächengewicht	6,3 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Cfl-s1
inkl. 8 Kunststoffverbinder/lfm	

Abmessungen:
Platte: 50 cm x 50 cm

Farben



EUROFLEX® soft grip

stabiles, engmaschiges Gitternetz mit rauer Oberfläche

EUROFLEX®




Technische Daten

Bindemittel	MDI PU
Oberfläche	PES/Glasgarn Gewebe beidseitig mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut
Unterseite	Gummi – Recyclinggranulat
Stärken	30 mm
Länge x Breite	100 cm x 100 cm
Flächengewicht	25 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Bfl-s2
Rutschhemmklasse	R12
inkl. 8 Kunststoffsteckverbinder/lfm	




Abmessungen:
Rolle: 100 cm x 100 cm

Farben



Beige



Braun




Technische Daten


Bindemittel	MDI PU
Oberfläche	Polyamid befloktetes Gewebe
Unterseite	Gummi – Recyclinggranulat
Stärken	30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm, 80 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm
Flächengewicht	je nach Stärke 5,7 kg/Stk. bis 12,6 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Cfl-s2
Rutschhemmklasse	R11
Softsystem 90: 50 cm x 50 cm x 70 mm + Unterbaubahn 30 m x 1 m x 20 mm (LxBxH)	
Softsystem 100: 50 cm x 50 cm x 80 mm + Unterbaubahn 30 m x 1 m x 20 mm (LxBxH)	
inkl. 8 Kunststoffsteckverbinder/lfm	

Abmessungen:
Rolle: 50 cm x 50 cm

Farben



Blau



Schwarz

EUROFLEX® Visual System

Fallschutzplatten mit bedrucktem Oberbelag für Indoor und Outdoor

EUROFLEX®




Technische Daten

Material	Oberflächenbelag: Vinyl Unterlage: Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt (Outdoor versiegelt)
Unterseite	halbrundes Noppenprofil
Stärken	30 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Länge x Breite	siehe Tabelle unten
Flächengewicht	je nach Stärke 5,2 kg/Stk. bis 15,0 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Rollenbreite Oberflächenbelag standardmäßig 2 m oder 4 m breite Bahnen (max. 30 m)	
Softsystem 80: 50 cm x 50 cm x 60 mm + Unterbaubahn 30 m x 1 m x 20 mm (LxBxH)	
Softsystem 90: 50 cm x 50 cm x 70 mm + Unterbaubahn 30 m x 1 m x 20 mm (LxBxH)	



lagernde Standardmotive

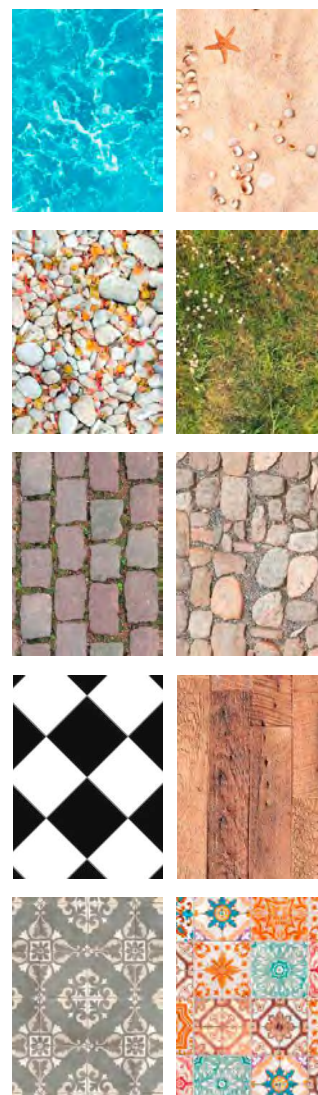

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]	Gewicht ca. [kg/St.]
1,00	30	500 x 500	5,2
1,20	40	500 x 500	6,5
1,20	40	1.000 x 500	13,0
1,50	50	500 x 500	7,5
1,50	50	1.000 x 500	15,0
1,60	55	500 x 500	8,1
1,70	60	500 x 500	9,0
2,10	70	500 x 500	10,4
2,40	80	500 x 500	12,0
2,60	80	Softsystem	9,0
3,00	90	Softsystem	10,4




Oberbelag mit individuellem Motiv (2,9 mm)

Klebstoff

EUROFLEX® Fallschutzplatte, ohne Fase
(30-90 mm Stärke)

Betonuntergrund

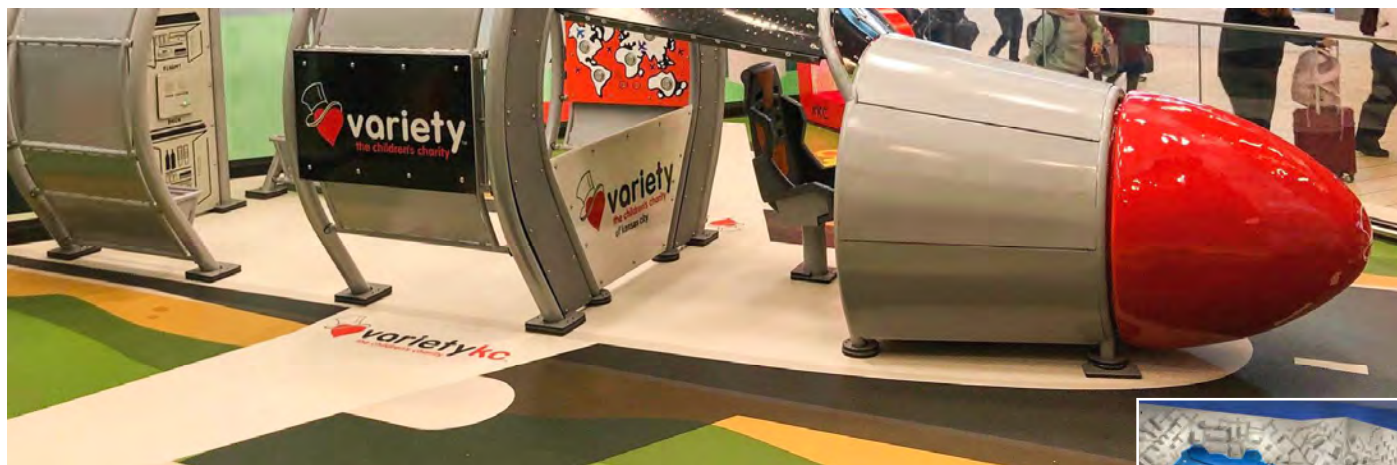

Technische Daten

Material	Oberflächenbelag: Vinyl
	Unterlage: Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt, bereits versiegelt
Dämmunterlage	100 cm x 10 m (Stärke 4 mm)
Oberflächenbelag	standardmäßig 2 m oder 4 m breite Bahnen (max. 30 m)
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Rutschhemmklasse	R10
Trittschallverbesserung	20 dB



Abmessungen Elastiksicht:
100 cm x 10 lfm



Oberbelag mit individuellem Motiv (2,9 mm)

Klebstoff


Elastiksicht (4 mm)

Klebstoff

Betonuntergrund

EUROFLEX® Elastikpflaster

stabiles, engmaschiges Gitternetz mit rauer Oberfläche

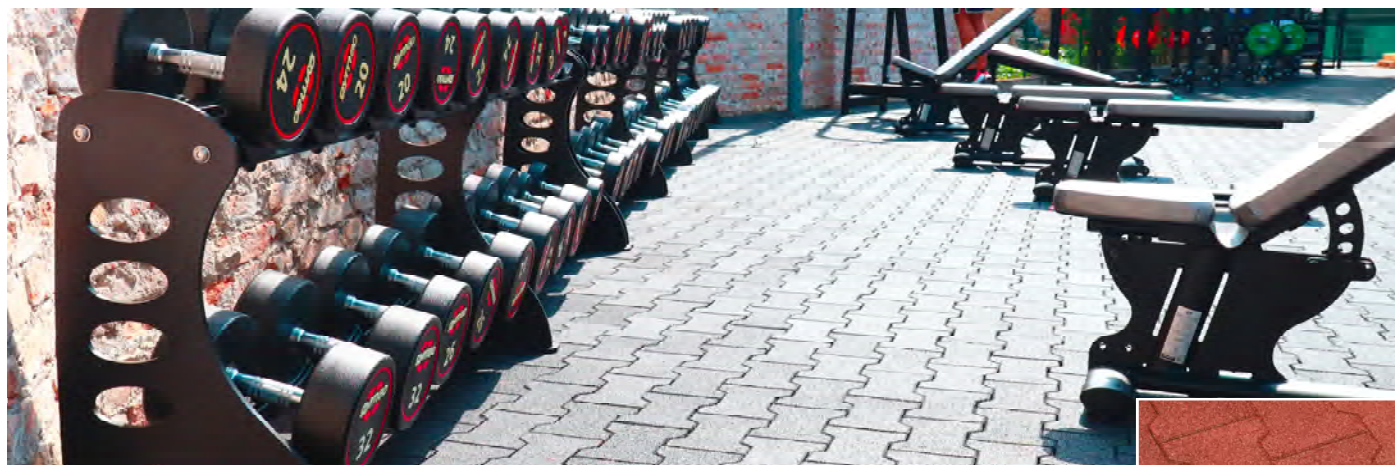


Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	geschlossenporig glatt, Kanten gefast
Unterseite	glatt, Kanten nicht gefast
Stärken	43 mm
Länge x Breite	Ganze: 200 mm x 165 mm Halbe: 100 mm x 165 mm Randstück: 200 mm x 140 mm
Flächengewicht	Ganze: 1 kg/Stk. Halbe: 0,5 kg/ Stk. Randstück: 0,9 kg/Stk
Rutschhemmklasse	R10



Abmessungen:
Ganze: 200 mm x 165 mm
Halbe: 100 mm x 165 mm
Randstück: 200 mm x 140 mm


Farben



Rot



Grün




Schwarz

EUROFLEX® H-Stein Platte

stabiles, engmaschiges Gitternetz mit samtig weicher Oberfläche

EUROFLEX®

233

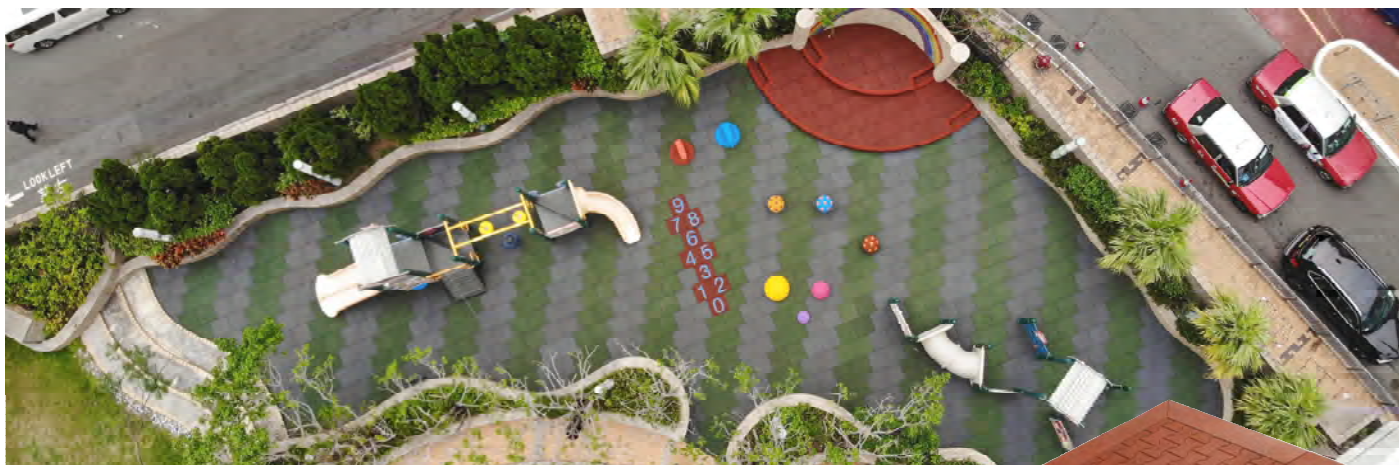


Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig H-Stein Optik
Unterseite	halbrundes Noppenprofil
Stärken	40 mm
Länge x Breite	50 cm x 50 cm
Flächengewicht	36 kg/m ²
Brandschutzklasse	Efl
Rutschhemmklasse	R10
inkl. 8 Stück Kunststoffsteckverbinder/lfm	

Abmessungen:

Platte: 50 cm x 50 cm


Farben




Rot



Grün



Grau



Schwarz

Kugel


vielfältig einsetzbar im Innen- und Außenbereich




Rot



Grün



Grau





Schwarz

Technische Daten Halbkugel/Kugel

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Durchmesser	34,5 cm; 50 cm; 69,5 cm
Gewicht Halbkugel	je nach Durchmesser 9,2 kg/Stk. bis 75,2 kg/Stk.
Gewicht Kugel	je nach Durchmesser 18,3 kg/Stk. bis 150,4 kg/Stk.
Bodenanker	Durchmesser 42,8 mm, Länge 75 cm
Farben	rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage
können mit einem werkseitig mitgelieferten Stahlanker oder einem Stahlanker mit integrierter Bodenplatte befestigt werden	

Diamant


auf Spielplätzen als Sitzgelegenheit, Balancier- oder Abgrenzungselement



Rot



Grün



Grau




Schwarz

Technische Daten halber Diamant/Diamant

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Abmessung halber Diamant	50 cm x 50 cm x 22,5 cm
Abmessung Diamant	50 cm x 50 cm x 45 cm
Gewicht halber Diamant	29 kg/Stk.
Gewicht Diamant	58 kg/Stk.
Gewicht EPDM ummantelt	32 kg/Stk. oder 64 kg/Stk.
Bodenanker	Durchmesser 42,8 mm, Länge 75 cm
Farben	rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage
können mit einem werkseitig mitgelieferten Stahlanker oder einem Stahlanker mit integrierter Bodenplatte befestigt werden	

Würfel


Spielkonstrukte einfach realisieren und Spielflächen eindrucksvoll gestalten



Rot



Grün



Grau




Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Kanten	abgerundet
Abmessungen	30 cm x 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm x 40 cm
Gewicht	24 kg/Stk. oder 50 kg/Stk.
Bodenanker	2 Stk. Rohr 5/4" (42,4 mm x 2 mm) 30 cm lang (2 Bohrungen zur Befestigung in der Standfläche vorhanden)
Farben	rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage

Felsen

dekorative Elemente für Spiel Landschaften



Grau RAL 7038



Mischung Urban





Mischung Winter

Technische Daten

Material Kern	Gummi-Recyclinggranulat
Material Deckschicht	EPDM Gummigranulat
Durchmesser kleiner Fels	37,5 cm
Durchmesser großer Fels	59,5 cm
Höhe kleiner Fels	24,1 cm
Höhe Großer Fels	41,5 cm
Gewicht kleiner Fels	39 kg/Stk.
Gewicht großer Fels	63 kg/Stk.
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Farben	grau RAL 7038, EPDM Mischungen (Urban, Winter)

S- & C-Block


eine völlig neue Dimension von Design-Elementen

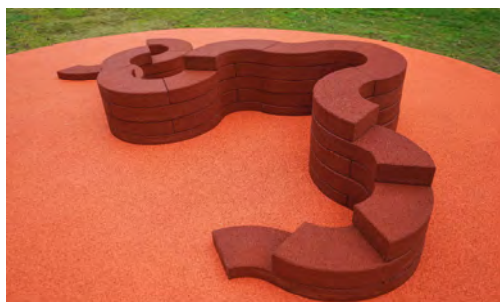


Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten S-Block/C-Block

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Gesamtlänge S-Block	80,5 cm
Gesamtlänge C-Block	63 cm
Breite S-Block	35 cm
Breite C-Block	35 cm
Höhe S-Block	15 cm
Höhe C-Block	15 cm
Gewicht S-Block	38,5 kg/Stk.
Gewicht C-Block	38,5 kg/Stk.
Gewicht EPDM ummantelt	34,8 kg/Stk. oder 36 kg/Stk.
Farben	rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage

Riesenpilz

dekorative Elemente für Spiellandschaften mit Mehrwert



Rot (Stiel)

Technische Daten

Material Stiel	Gummi-Recyclinggranulat
Material Hut	EPDM-Gummigranulat
Farbe Stiel	rot
Farbe Hut	rot RAL 3016, grün RAL 6021, gelb RAL 1002, blau RAL 5015, andere Farben auf Anfrage Punktfarbe ist variabel und bunt gemischt
Maße Stiel (inkl. Bodenhülse)	50 cm x 25,5 cm; 40 cm x 25,5 cm; 30 cm x 25,5 cm; 20 cm x 25,5 cm
Durchmesser Hut	15 cm x 45 cm
Gewicht Stiel	je nach Größe 8 kg/Stk. bis 20 kg/Stk.
Gewicht Hut	13 kg/Stk.
Der Stiel wird mittels der Metallhülse fixiert, gemäß der Einbauanleitung. Der Pilzhut wird mit einem dauerelastischen Kleber auf den Stiel geklebt.	

Tiere

als Sitzgelegenheit für die Außen- und Innenanwendung



Technische Daten

Material	EPDM Gummigranulat (Außen-Ummantelung)
Farbe Tiere	rot 0662, grün 067, blau 064, gelb 069, orange 083
Maße Elefant (LxBxH)	56 cm x 19 cm x 39,5 cm
Maße Nashorn (LxBxH)	70 cm x 25 cm x 40 cm
Maße Dromedar (LxBxH)	75 cm x 20 cm x 51 cm
Maße Pony (LxBxH)	58 cm x 20 cm x 47 cm
Gewicht Tiere	je nach Tier 30 kg/Stk. bis 33 kg/Stk.
Farbe Bodenplatte	rot 062, grün 067, blau 064, gelb 069
Durchmesser Bodenplatte	70 cm
Gewicht Bodenplatte	21 kg/Stk.
werden im Innenbereich mit Hilfe der Bodenplatte und im Außenbereich mittels der Eindrehhülsen fixiert	

Schildkröte

ansprechendes Gestaltungselement für Spiel- und Freizeittflächen



Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Deckschicht	EPDM Gummigranulat
Durchmesser Grundkörper	70 cm
Gewicht	96 kg/Stk.
Brandschutzklasse EPDM	Cfl-s1
Farbkombinationen	Grundkörper: dunkelblau RAL 5010 Anbauteile: grün RAL 6021 Grundkörper: pink RAL 4003 Anbauteile: grau RAL 7038 Grundkörper: leuchtblau RAL 5012 Anbauteile: rot RAL 3016
Zubehör	separat zu bestellen: Metallrohr 75 cm, Klebekartusche



Dunkelblau RAL 5010
Grün RAL 6021



Pink RAL 4003
Grau RAL 7038



Leuchtblau RAL 5012
Rot RAL 3016

Baum

dekorative Elemente für Spiellandschaften



Grün RAL 6021



Leuchtgrün RAL 6017



Mischung Desert



Mischung Spring



Mischung Summer



Mischung Fall

Technische Daten

Material Baumkrone	Gummigranulat
Deckschicht Baumkrone	EPDM Gummigranulat
Material Stamm	Recycling-Gummigranulat
Durchmesser	
kleine Baumkrone	37,5 cm
große Baumkrone	59,5 cm
Durchmesser Stamm	25,5 cm (inkl. Bodenhülse)
Höhe Stamm	20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm
Gewicht	
kleine Baumkrone	39 kg/Stk.
Große Baumkrone	63 kg/Stk.
Gewicht Stamm	je nach Größe 8 kg/Stk. bis 20 kg/Stk.
Farbkombination Baumkrone	grün RAL 6021, leuchtgrün RAL 6017, EPDM Mischungen (Desert, Spring, Summer, Fall)
Farbe Stamm	rot
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Zubehör	separat zu bestellen:
	Metallrohr:

- für Baumkrone 59,5 cm: 75 cm Länge
- für Baumkrone 37,5 cm: 40 cm (bei Stammhöhe bis 300 mm), 75 cm (ab Stammhöhe 400 mm)

optional mit Eindrehhülse und Klebekartusche, je nach Untergrund

Gummipalisade


Kombination aus Design und Funktionalität




Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Farbe	rot, grün, grau, schwarz
Oberfläche	offenporig glatt
Aussparungsdurchmesser	20 cm
Länge klein	40 cm
Länge mittel	60 cm
Länge groß	80 cm
Durchmesser Palisade	25 cm
Durchmesser Bodenanker	25,4 mm
Länge Bodenanker klein	50 cm
Länge Bodenanker mittel	65 cm
Länge Bodenanker groß	75 cm
Herausragende Länge	25 cm
Gesamtlänge klein	65 cm
Gesamtlänge mittel	85 cm
Gesamtlänge groß	105 cm
Gewicht	je nach Größe 16 kg/Stk. bis 29 kg/Stk.

kann mit dem integrierten Stahlanker auf einem tragfähig verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) eingesetzt werden. Der Stahlanker ist leicht abgeschrägt, um ein Verdrehen bei der Montage zu verhindern und eine lagesichere Verankerung im Boden zu gewährleisten.

Stepper

ideale Ergänzung für Spielflächen und Fitnessparcours



Technische Daten


Material	Gummi-Recyclinggranulat
Farbe	rot, grün, grau, schwarz
Durchmesser	25,5 cm (inkl. Bodenhülse)
Höhe	20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm
Gewicht	je nach Größe 8 kg/Stk. bis 20 kg/Stk.
Der Stepper wird mittels der Metallhülse in der Bodenhülse fixiert, gemäß der Einbauanleitung.	



Rot



Grün



Grau



Schwarz

Eckschutzprofil

entschärft problemlos gefährliche Kanten



Technische Daten


Material	Gummi-Recyclinggranulat
Farbe	rot, grün, grau, schwarz
Oberfläche	offenporig glatt, abgeschrägte Kanten, 2 Steckverbinder
Länge	100 cm
Breite	12 cm
Stärke	9 cm
Gewicht	5 kg/Stk.
kann mit dem längeren (8 cm) oder dem kürzeren (5 cm) Schenkel aufliegend installiert werden	




Rot



Grün




Grau



Schwarz

Sandkasteneinfassung


optimaler Schutz rund um den Sandkasten




Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt, optional mit seitlicher Strukturierung
Kanten	gefast
Länge	11,5 cm
Breite	15 cm
Stärke	30 cm
Flächengewicht	33 kg/Stk,
Farben	rot, grün, grau, schwarz

inkl. Plastikverbinder

Verankerungspfähle separat

Sandkasteneinfassung auf ebenen Unterboden mittels Bodenanker, bei Bedarf, in gewünschter Form und Größe montieren (kleinste Bauform Viereck). Bodenanker je nach Bodenbeschaffenheit einschlagen oder ggf. einbetonieren Elemente nicht schneiden, da armiert.

Rasenkanteneinfassung


Einfassung gegen gefährliche Stolperfallen



Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt eine Seite mit Rillen im unteren Bereich
Länge	100 cm
Breite	25 cm
Stärke	5 cm
Flächengewicht	11 kg/Stk,
Farben	rot, grün, grau, schwarz, farbiges EPDM Sichtkante auf Anfrage

2 Steckverbinder zur Längsverbinding

Rasenkanteneinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, dabei auf beiden Seiten 10 cm hohe Betonkeile anschütten. Dabei beachten, dass die Rillen der Rasenkanteneinfassung vom Beton ummantelt sind.

Die Stirnseiten werden mit den Steckverbindern verbunden und zusätzlich verklebt.

Schutzeinfassung


Absicherung um kleine bis mittlere Bereiche mit hoher Bewegungsaktivität



Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Länge	100 cm
Breite	25 cm
Stärke	5 cm
Gewicht	11 kg/Stk.
Farben	rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage

2 Steckverbinder zur Längsverbindung

Schutzeinfassung in ein vorbereitetes Frischbetonbett (B15) einsetzen, oder auf vorhandene Rahmenteile aufkleben

Randabdeckung


entschärft problemlos gefährliche Flächen




Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Kanten	abgeschrägt
Länge	100 cm
Breite	30 cm
Stärke	5 cm
Gewicht	12 kg/Stk.
Farben	rot, grün, grau, schwarz,

Randabdeckungen bei bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig aufkleben (als Kleber empfehlen wir einen 1-Komponenten PUR Kleber). Die Stöße der Randabdeckung miteinander verkleben bzw. verfugen.


Blockstufe

vielseitige Einfassung mit hohem Sicherheitspotential



Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Maße (LxBxStärke)	100 cm x 30 cm x 15 cm, 102/78,5 cm x 30 cm x 15 cm (1/8 Kreissegment, Radius), 100 cm x 24 cm x 12 cm
Gewicht	je nach Maße 29 kg/Stk. bis 33 kg/Stk.
Farben	rot, grün, grau, schwarz, 3-seitige EPDM-Ummantelung auf Anfrage
Direkt auf einen tragfähigen Untergrund, am besten eignet sich ein ebenes, glatt abgezogenes Streifenfundament, verkleben. Bei bereits vorhandenen Flächen müssen Unebenheiten durch eine Ausgleichsschicht nivelliert werden. Die Stöße miteinander verkleben.	

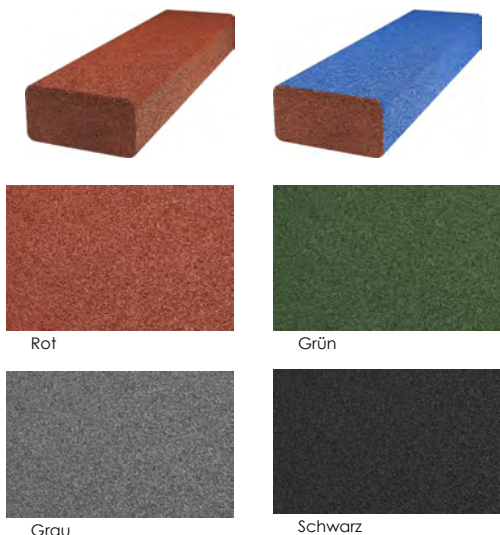


Winkelabdeckung

entschärft problemlos Kanten




Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Kanten	abgeschrägt
Länge	100 cm
Breite	40 cm
Stärke	4,5 cm
Schenkel	16 cm
Gewicht	19 kg/Stk.
Farben	rot, grün, grau, schwarz
Winkelabdeckung bei bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig aufkleben. Die Stöße der Winkelabdeckung miteinander verkleben bzw. verfugen.	

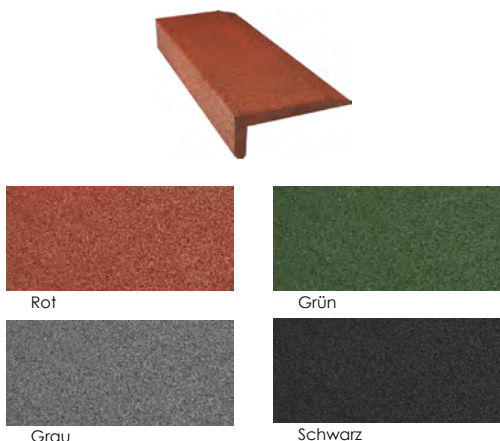

Rand- und Randeckprofile


sinnvolle Ergänzung für noch mehr Sicherheit




Rot



Grün



Grau



Schwarz

Technische Daten

Material	Gummi-Recyclinggranulat
Oberfläche	offenporig glatt
Kanten	abgeschrägt
Maße (LxBxStärke)	Randprofil:

100 cm x 25 cm x 3/1 cm,
100 cm x 25 cm x 4/1 cm,
100 cm x 25 cm x 5/2 cm,
100 cm x 25 cm x 7/2 cm,
100 cm x 25 cm x 8/2 cm,
100 cm x 25 cm x 9/2 cm

Randeckprofil:

100 cm x 25 cm x 3/1 cm,
100 cm x 25 cm x 4/1 cm,
100 cm x 25 cm x 5/2 cm,
100 cm x 25 cm x 7/2 cm,
100 cm x 25 cm x 8/2 cm,
100 cm x 25 cm x 9/2 cm



Gewicht je nach Maße 3,2 kg/Stk. bis 13 kg/Stk.

Farben rot, grün, grau, schwarz, EPDM auf Anfrage

Rand- und Eckenprofile können auf bereits bestehendem, festem Untergrund auf die gesäuberte, trockene und glatte Oberfläche form- und kraftschlüssig verklebt werden (Ottocoll 1-KPU Kleber). Die Stöße der Rand- und Randeckplatten werden miteinander verklebt bzw. verfugt.

Outdoor-Brettspiele


Gesellschaftsspiele im XXL Format für den Outdoorbereich



Technische Daten

Figuren	PE Kunststoff eingefärbt
Platten	Gummi-Recyclinggranulat
Bindemittel	farbiges MDI PU

Mit den EUROFLEX® Outdoor-Brettspielen kombiniert EUROFLEX® Fallschutzplatten mit klassischen Spielen wie Dame, Mühle, Schach und dem bekannten Mensch-Ärgere-Dich-Nicht. Dabei werden komplette Sets mit Fallschutzplatten und leichten Spielfiguren angeboten, die auch Kleinkinder mühelos heben können. Optional sind Rand- und Randeckprofile erhältlich. EUROFLEX® Outdoor-Brettspiele sind ausschließlich in den gezeigten Farbkombinationen in 30 mm Stärke verfügbar. Sie können in andere Flächen integriert oder als Stand-Alone Lösung genutzt werden.

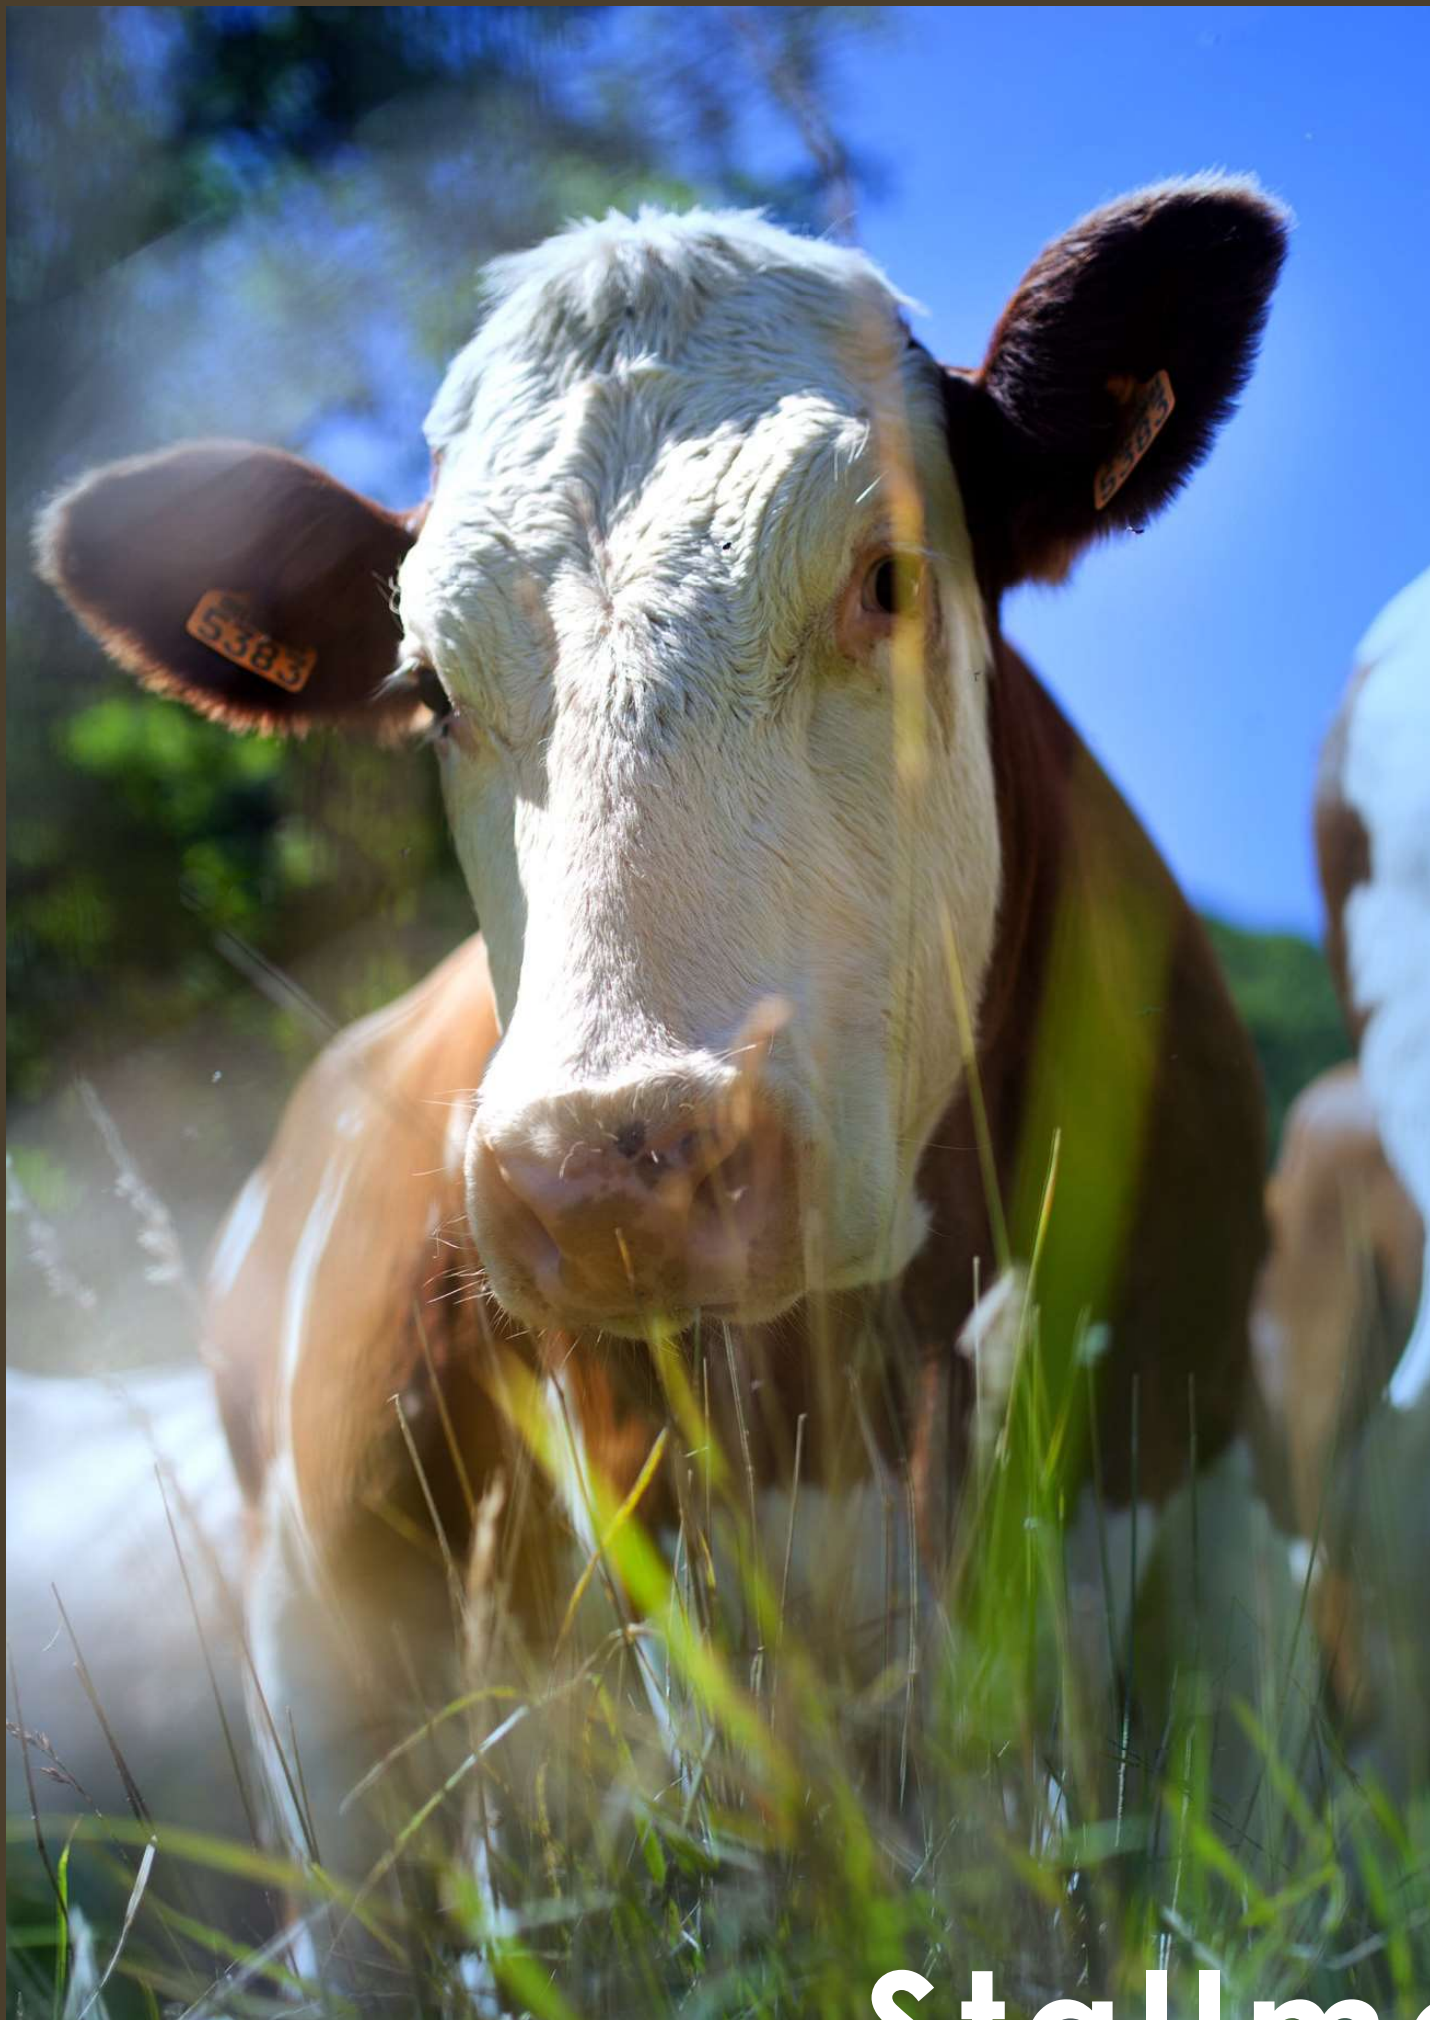


Stallma


Superior 33	246	GH-S	
GH		2.4	258
1.2	249	2.1 und 2.7	259
1.3	250	GH-T	260
1.4	251	Montagematerial	
1.5	252		
1.6	253		
2.1	254		
2.4	255		
2.6	256		
2.7	257		

Superior 33

Matten für Liegeflächen - Kälber und Kühe

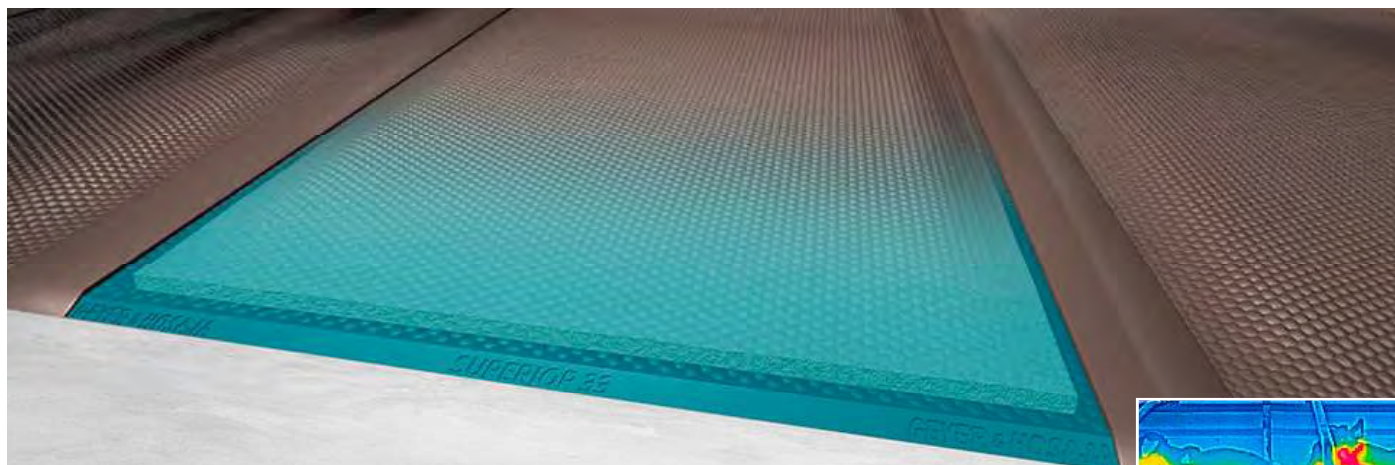


- versiegelter 30 mm Schaumstoff in einer Gummiummantelung garantiert höchsten Liegekomfort
- die wärmeisolierenden Eigenschaften sorgen für die Aufrechterhaltung der richtigen Körpertemperatur, welche die Produktivität erhöht
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- das Design und die einfache Montage der Matratze ermöglichen es, sie sauber zu halten
- geeignet für **Special-Needs Bereiche**
- Sondermaße auf Anfrage (170-200 cm x 110-130 cm)



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Anbindestall	50 mm	120 cm	200 cm	5 Jahre
Laufstall				10 Jahre



GRIP OBERFLÄCHE



SCHAUMSTOFF




RÜCKEN
Glat


4 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



Superior 33

Matten für Liegeflächen - Kälber und Kühe

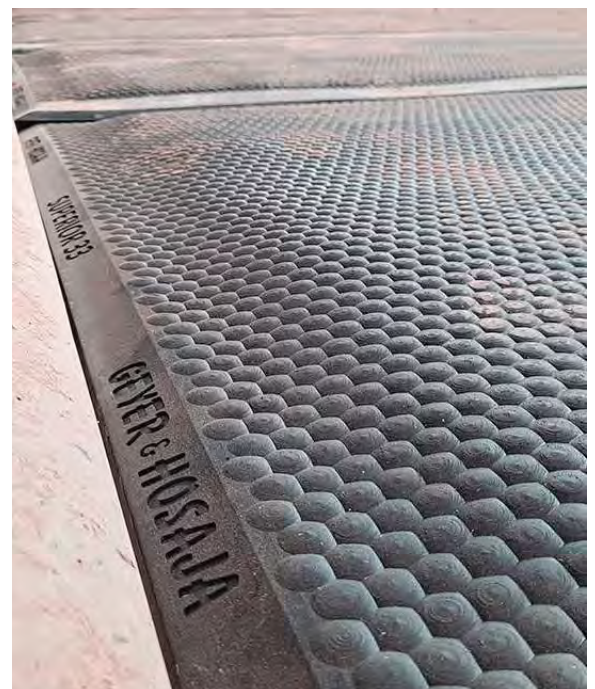

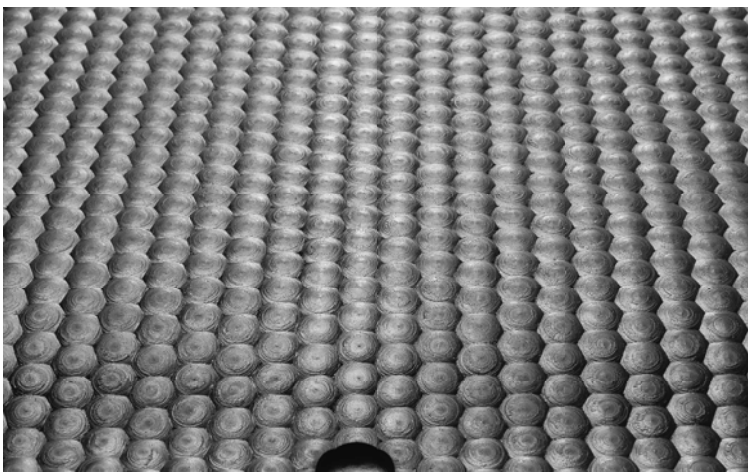




- speziell für den Markt der Anbindeställe entwickelte Matte
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Verformungsbeständigkeit
- Antrittsrand im hinteren Bereich, damit das Tier leichter auf die Matte steigen kann
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Anbindestall	28 mm	120 cm	180 cm	10 Jahre



GRIP OBERFLÄCHE



SQUARE RÜCKEN



VORDEFINIERTES
SCHNITTKANTEN

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



DLG-Test aktuell in Prüfung (Stand: September 2025)

GH 1.3

Matten für Liegeflächen - Kühe



- bietet Komfort und Wärmedämmung
- Antrittsrand im hinteren Bereich, damit das Tier leichter auf die Matte steigen kann
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm


Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Anbindestall	22 mm	120 cm	180 cm	5 Jahre
Laufstall				10 Jahre



GRIP OBERFLÄCHE



VORDEFINIERTES
SCHNITTKANTEN



SQUARE RÜCKEN


3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



- Noppenstruktur an der Unterseite bietet höchsten Komfort
- Schräge im hinteren Teil der Matte mit Rillen, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtern
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm
- Neigung von 0,5° über 1/3 der Mattenlänge



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Laufstall	32 mm	120 cm	180 cm	10 Jahre

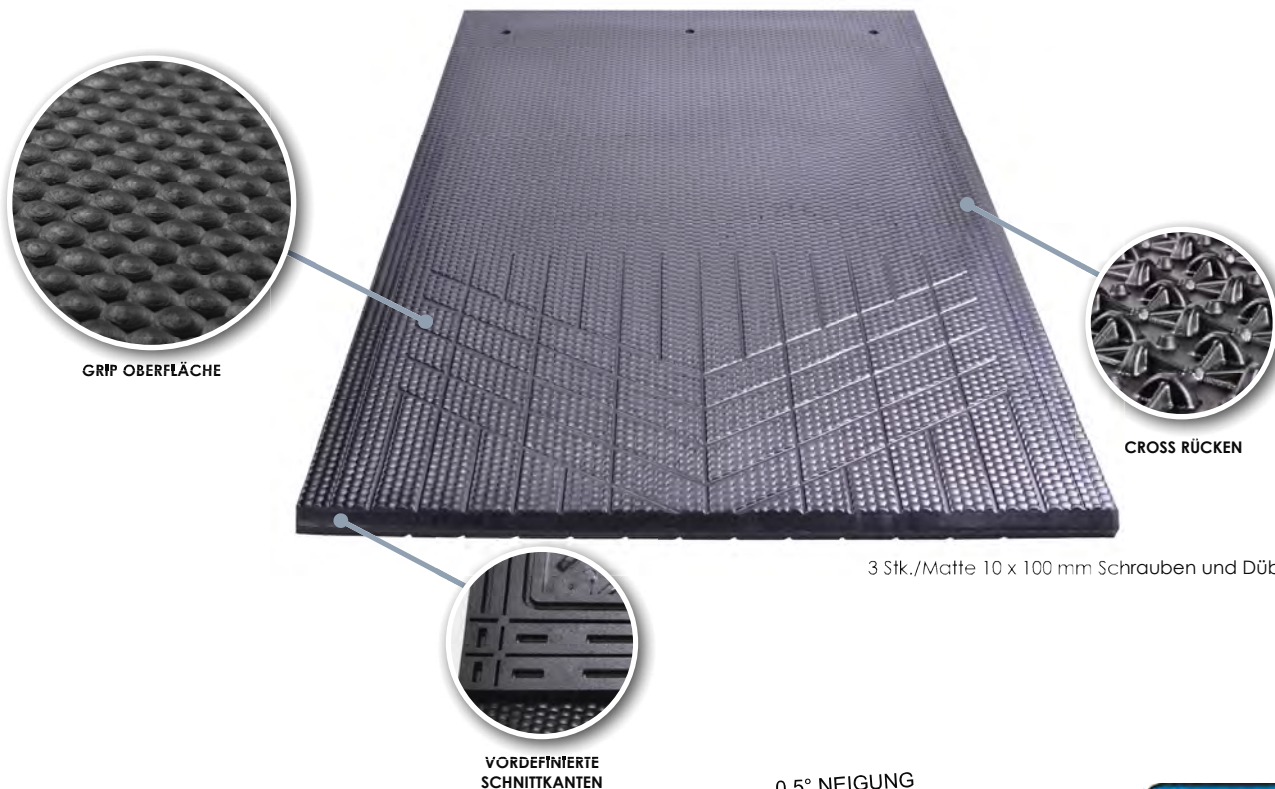

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert





- bietet Komfort und Wärmedämmung
- Schräge im hinteren Teil der Matte mit Rillen, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtern
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm
- Neigung von 0,5° über 1/3 der Mattenlänge



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Anbindestall	25 mm	120 cm	180 cm	5 Jahre
Laufstall				10 Jahre




SQUARE RÜCKEN

VORDEFINIERTES
SCHNITTKANTEN

3 Stk./Matte 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GRIP OBERFLÄCHE






- speziell entwickelte Matte für maximalen Komfort und Wärmedämmung
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- innovativer CUBE Rücken für mehr Flexibilität und Biegsamkeit, der den natürlichen Boden imitiert
- Abmessungen können durch Abtrennen der vordefinierten Schnittkanten an der Unterseite angepasst werden
- mögliche Abmessungen nach dem Schneiden: 120/115/110 x 180/175/170 cm (gilt NICHT für Rolle)
- Rolle: schnellere und einfachere Installation und haltbarere Konstruktion

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Rolle	Garantie
Laufstall	32 mm	120 cm	180 cm	bis zu 35 m x 1,8 m	10 Jahre



3 Stk./Matte 10 x 10 mm Schrauben und Dübel inkludiert



GH 2.1

Puzzlematten für Laufflächen - Kühe




- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Warteräume	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	




GRIP OBERFLÄCHE




SQUARE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



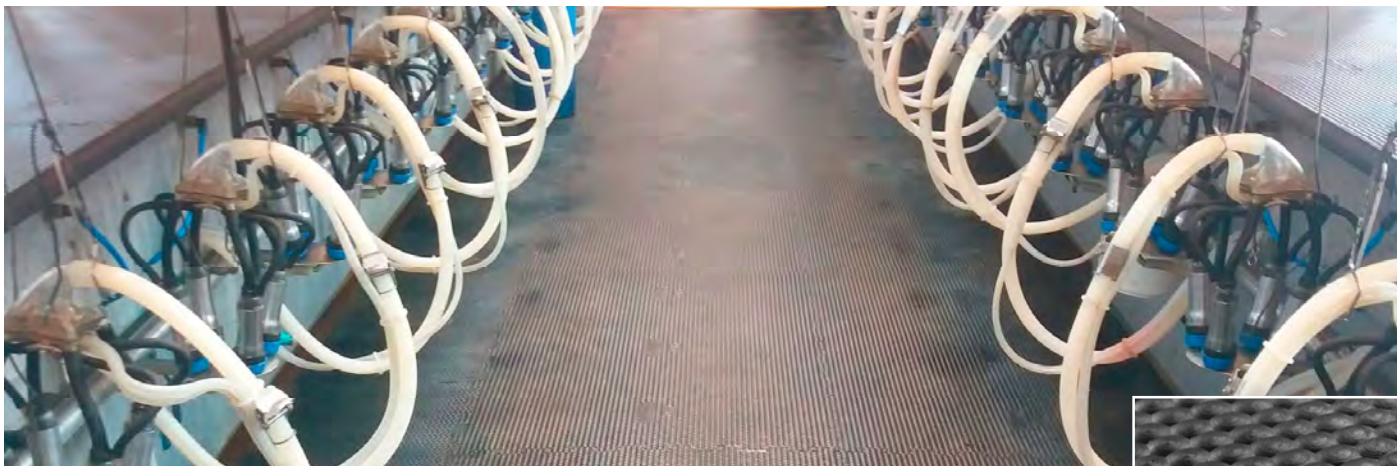


- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 18 mm empfohlen für Kälber und Kühe; 24 mm empfohlen für Bullen und Kühe



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Warteräume	18 mm, 24 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	



GRIP OBERFLÄCHE



WAVE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**
GUMMIMATTEN
FÜR DIE TIERHALTUNG
✓ PAK unbedenklich
DLG-Zertifikat 7476


GH 2.6

Puzzlematten für Laufflächen - Kühe und Kälber



- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 24 mm Mattendicke für höchste Beanspruchungen auf Anfrage
(Mindestbestellmenge 400 m²)

Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Wareräume	18 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	

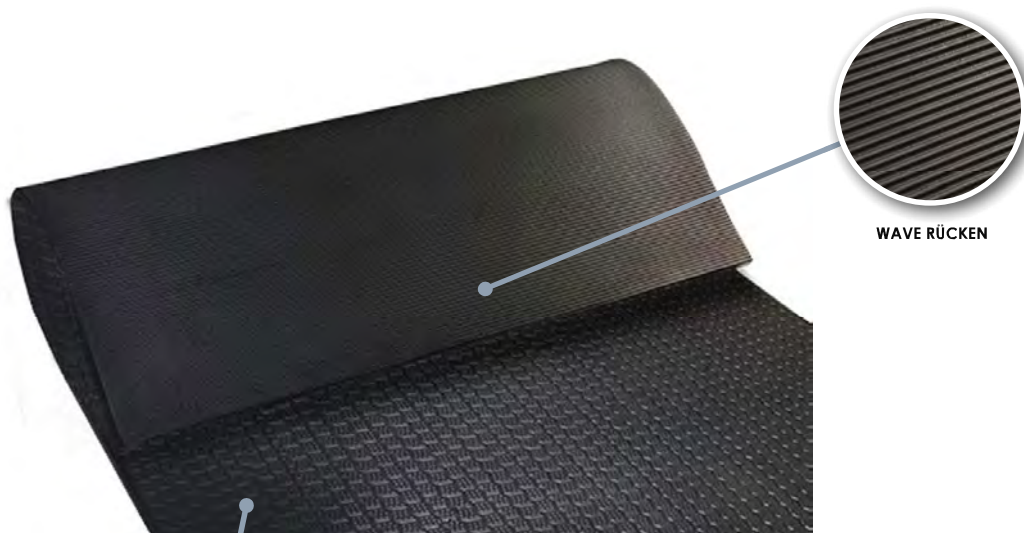

WAVE RÜCKEN

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert




MAXI GRIP OBERFLÄCHE



- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Durchgangskorridore (unter Kratzern), Melkstände, Warteräume	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

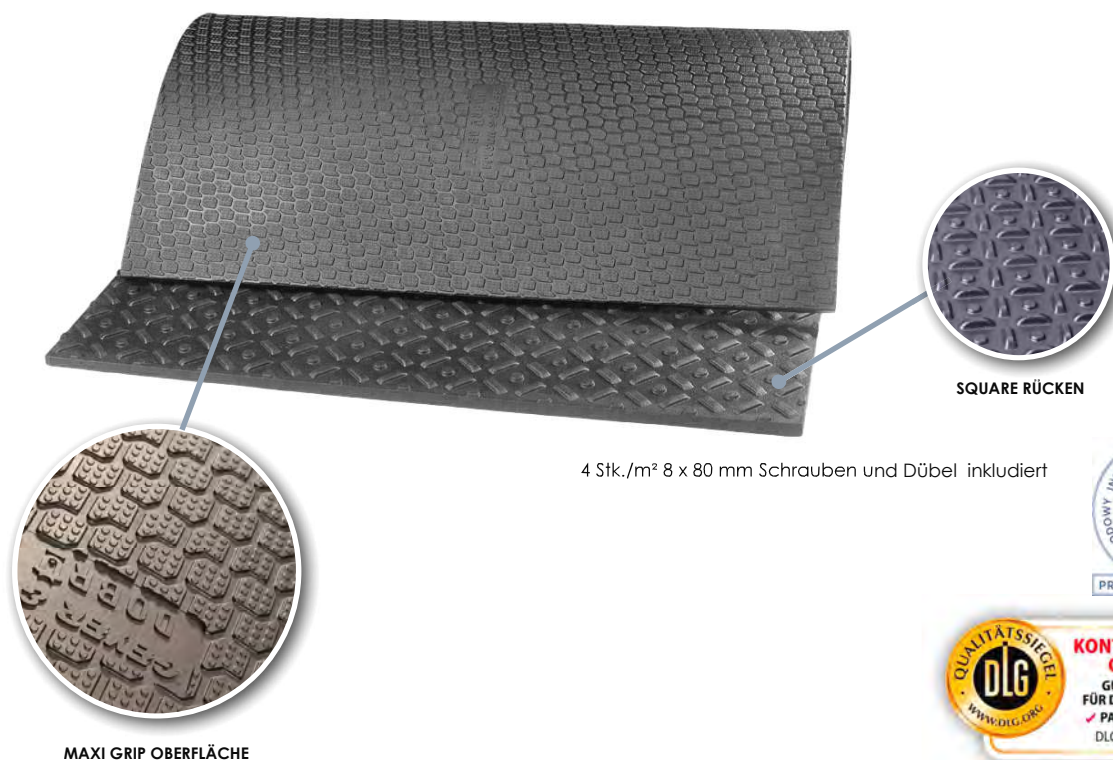

GH-S 2.4

Spaltenmatte - Kühe, Kälber und Bullen



- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Matten für Spaltenboden werden aus Puzzlematten geschnitten, d.h. GH 2.4
- starker Halt durch den WAVE Rücken, daher für Bullen empfohlen

Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Spaltenboden	24 mm	Zuschnitt auf Maß ab Werk		5 Jahre



GRIP OBERFLÄCHE



WAVE RÜCKEN



BEFESTIGUNGSELEMENTE

4 Stk./m² Kunststoff-Element
inkludiert



BEFESTIGUNGSELEMENTE

Metall-Element bei Bullen
(gegen Aufpreis erhältlich)




GH-S 2.1 und 2.7

Spaltenmatte - Kühe und Kälber



- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Matten für Spaltenboden werden aus Puzzlematten geschnitten, d.h. GH 2.1 und GH 2.7


Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Garantie
Spaltenboden	24 mm	Zuschnitt auf Maß ab Werk		5 Jahre

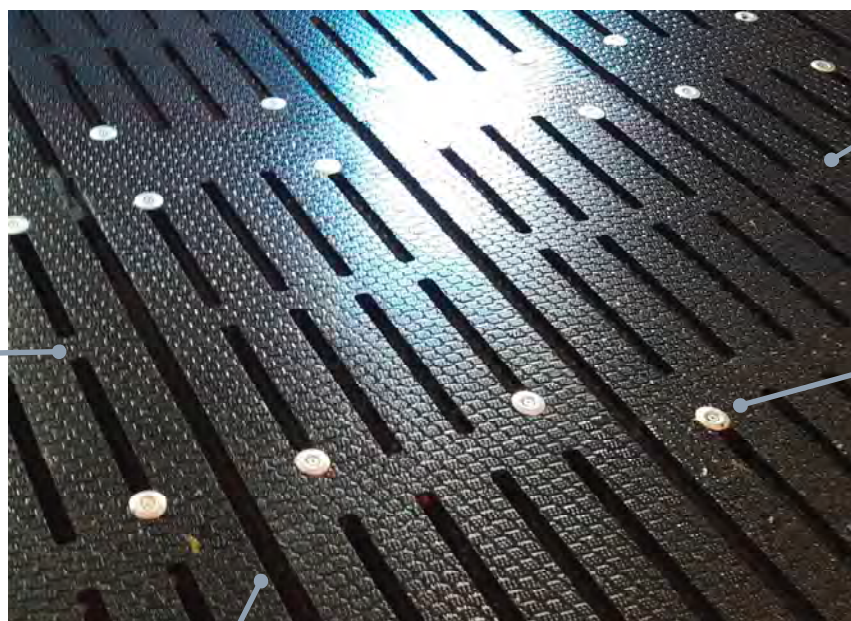

GRIP OBERFLÄCHE
BEI VARIANTE 2.1




MAXI GRIP OBERFLÄCHE
BEI VARIANTE 2.7



SQUARE RÜCKEN



BEFESTIGUNGSELEMENTE
4 Stk./m² Kunststoff
inkludiert






- haftet fest auf Kuhmatten
- verbessert die Mattenstabilität
- erleichtert die Sauberhaltung der Liegeflächen
- Anpassungsfähigkeit der Matte an unterschiedliche Liegeflächen
- einfache Montage durch Verschrauben

Anwendung	Breite	Länge	Garantie
Kuhmattenverbinder	134 mm	180 cm	5 Jahre

Für Produkt	Steghöhe	Gesamthöhe	Profilbreite	Profillänge
Superior 33	26 mm	41 mm	134 mm	180 cm
GH 1.2	26 mm	41 mm	134 mm	180 cm
GH 1.3	20 mm	35 mm	134 mm	180 cm
GH 1.4	30 mm	45 mm	134 mm	180 cm
GH 1.5	23 mm	38 mm	134 mm	180 cm
GH 1.6	30 mm	45 mm	134 mm	180 cm

4 Stk. je Längsverbinder 10 x 100 mm Schrauben und Dübel inkludiert

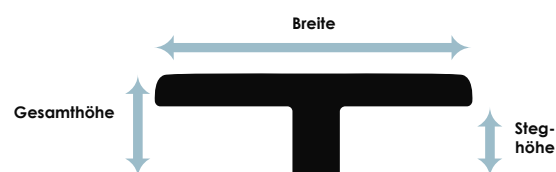




- langlebig und einfach zu installieren
- huffreundlicher Nagelkopf
- GEOMET-Korrosionsschutzbeschichtung
- zwei Ausführungen: normal (Kunststoff) für Kühe, Kälber; verstärkt (Metall) für Bullen
- Kunststoff ca. 7 x 6,3 cm. Metall ca. 7,5 x 7,5 cm



Montagelöcher

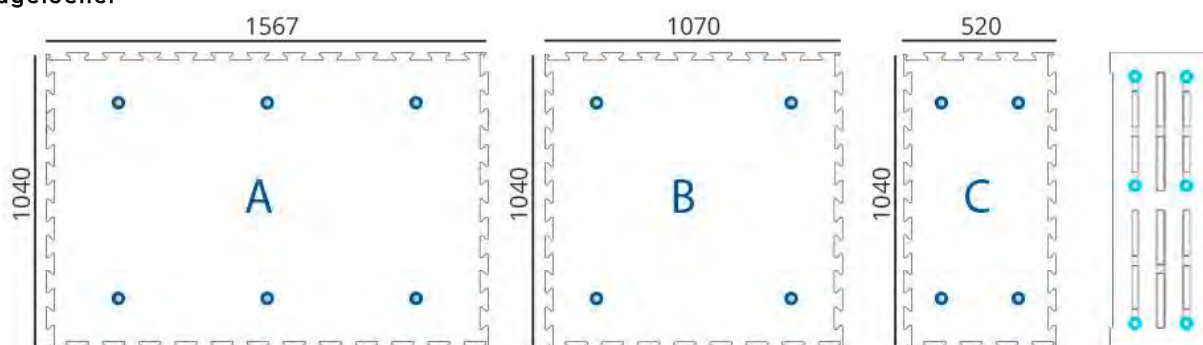



Stallmat

Mattenkategorien	264
GH	
2.1 Horse	265
2.4 Horse	266
2.7 Horse	267

Komfortex	
Elastikplatte	268
Elastikpflaster	269
H-Stein Platte	270
Safe	271
Rand- Randeckprofil	272
Softborder	273
Reitplatzeinfassung	274
Protection/Variant	275

Unterschiede Mattenkategorien

wasserundurchlässig vs. wasserdurchlässig



Der richtige Bodenbelag kann einen großen Unterschied in der Gesundheit und dem Wohlbefinden Ihres Pferdes machen. Nicht jeder Belag ist als Pferdematte geeignet, da er bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Die korrekte Wahl ist entscheidend für den Schutz und das Design Ihrer Reitfläche. Beispielsweise sind wasserdurchlässige Matten die perfekte Wahl für Gefälle, während bei Flächen ohne Ablaufmöglichkeiten zu einer wasserundurchlässigen Matte gegriffen werden sollte.



Wasserundurchlässig



Wasserdurchlässig

	Wasserundurchlässig	Wasserdurchlässig
Merkmal	dünn und hart	dick und dämpfend
Stärke	10-25 mm	30-45 mm
Nutzung	bei nicht vorhandenem Gefälle oder Ablauf	bei vorhandenem Gefälle oder Ablauf
Einstreu	Einstreu erforderlich	kein Einstreu erforderlich
Herstellungsart Gummi	vulkanisierter Gummi	hochverpresstes Gummigranulat
Oberfläche	geschlossene Poren mit Struktur, rutschhemmend	offene Poren, rutschhemmend
Wasserdurchlässigkeit	Platte undurchlässig, Fuge durchlässig	Fläche durchlässig
Diffusion	keine Diffusion möglich	diffusionsoffen
Schalldämmung	gering	gut bis sehr gut
Stoßdämpfung	kaum	gering bis gut
Anwendungszweck	Bodenschutz, Komfort	Einstreu-Ersatz, Komfort, Kälte-dämmung
Produkte	GH 2.1, GH 2.4, GH 2.7	Elastikplatte, Elastikpflaster, H-Stein-Platte, Safe

GH 2.1 Horse

Gummimatten - Pferde



265




- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	



GRIP OBERFLÄCHE



SQUARE RÜCKEN

45tk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert




WASSERUNDURCHLÄSSIG

GH 2.4 Horse

Gummimatten - Pferde





- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- die rutschhemmende GRIP Oberfläche sorgt für eine bessere Stabilisierung und verringert so die Verletzungsgefahr
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- Oberseite der Matte erleichtert die Reinigung
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich
- 18 mm empfohlen für Kälber und Kühe; 24 mm empfohlen für Bullen und Kühe



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	18 mm, 24 mm	Puzzle	117 cm	195 cm	5 Jahre
		Fliese	120 cm	198 cm	



GRIP OBERFLÄCHE

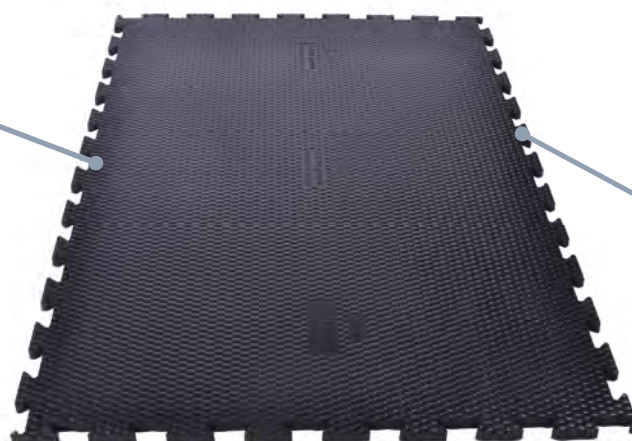

WAVE RÜCKEN


4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert




WASSERUNDURCHLÄSSIG



- imitiert ein natürliches Substrat
- Matten mit erhöhter Festigkeit und Abriebfestigkeit
- schnelle und einfache Installation
- Größe kann individuell angepasst werden
- die spezielle MAXI GRIP Oberfläche sorgt für eine erhöhte Rutschhemmung und verringert so die Verletzungsgefahr
- mit und ohne Schwalbenschwanzverbindung erhältlich



Anwendung	Dicke	Form	Breite	Länge	Garantie
Boxen, Gänge, Anbindeboxen, Führanlagen	24 mm	Puzzle	104 cm	156 cm	5 Jahre
		Fliese	107 cm	159 cm	

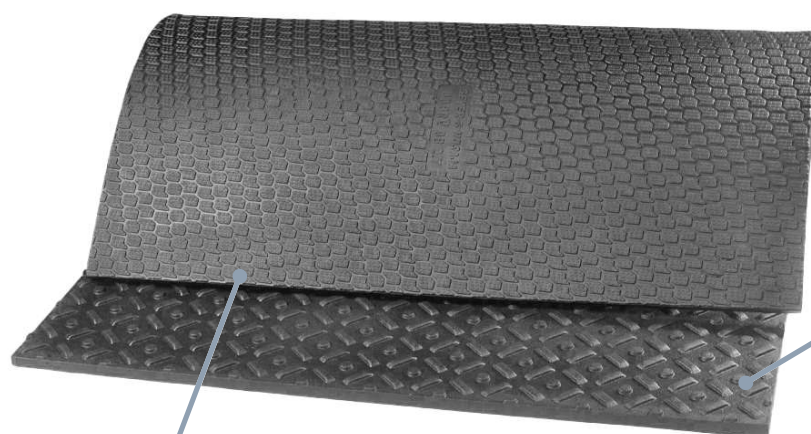

SQUARE RÜCKEN



MAXI GRIP OBERFLÄCHE

4 Stk./m² 8 x 80 mm Schrauben und Dübel inkludiert



WASSERUNDURCHLÄSSIG

KOMFORTEX® Elastikplatte


Gummigranulatmatte - Pferde



- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- **auf unbefestigter Tragschicht bzw. standfest verdichtetem Untergrund, Beton- und Asphaltuntergrund zu verlegen**



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Stallgassen, Offen-, Freilaufställe, Paddocks und Waschplätze	40 mm	500 mm	500 mm	rot, grün, schwarz, grau
	40 mm	500 mm	1.000 mm	

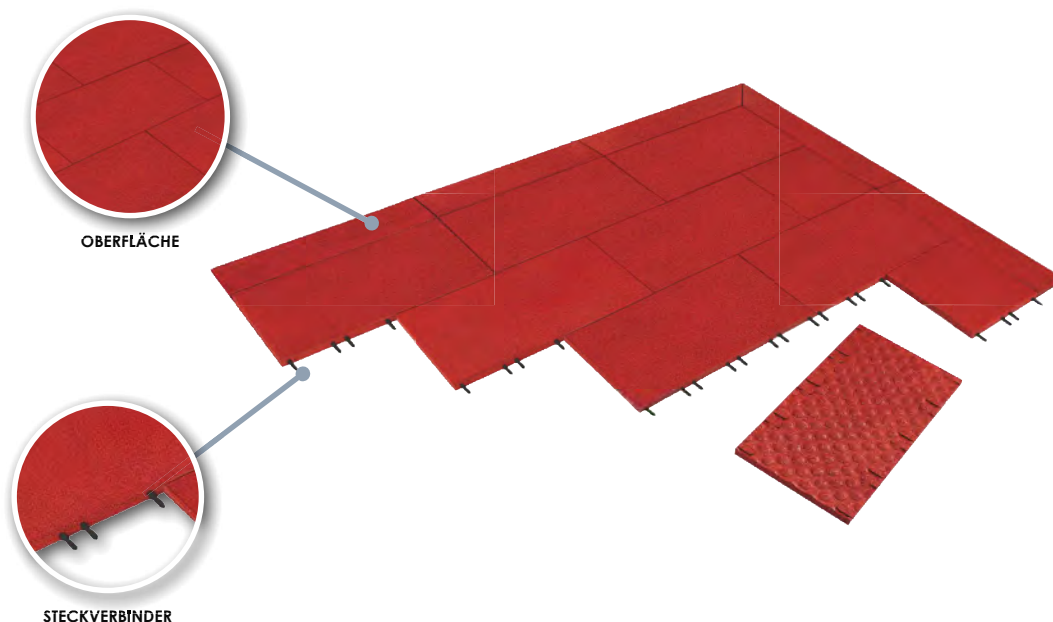


Farben




Rot



Grün



Schwarz



Grau



WASSERDURCHLÄSSIG





- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt geschlossen, Kanten gefast
- Unterseite: glatt, Kanten nicht gefast
- geeignet für Stallgassen, Reitanlageneingänge und Koppelzu- und abwege
- kombinierbar mit baugleichen Betonpflasterelementen.
- 35 Stk. = 1 m²

Anwendung	Pflaster	Dicke	Breite	Länge	Farben
Stallgassen, Reitanlageneingänge, Führanlagen und Waschplätze	Ganze	43 mm	165 mm	200 mm	rot, grün, schwarz
	Halbe	43 mm	165 mm	100 mm	
	Anfänger	43 mm	140 mm	200 mm	




OBERFLÄCHE




Farben



Rot



Grün



Schwarz



WASSERDURCHLÄSSIG

KOMFORTEX® H-Stein-Platte


Gummigranulatplatte - Pferde




- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig H-Stein-Optik
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- idealer Bodenbelag für alle Boxen, Offen- und Freilaufställe
- wasserdurchlässig



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Boxen, Offen-, Freilaufställe	40 mm	500 mm	500 mm	rot, grün, schwarz, grau

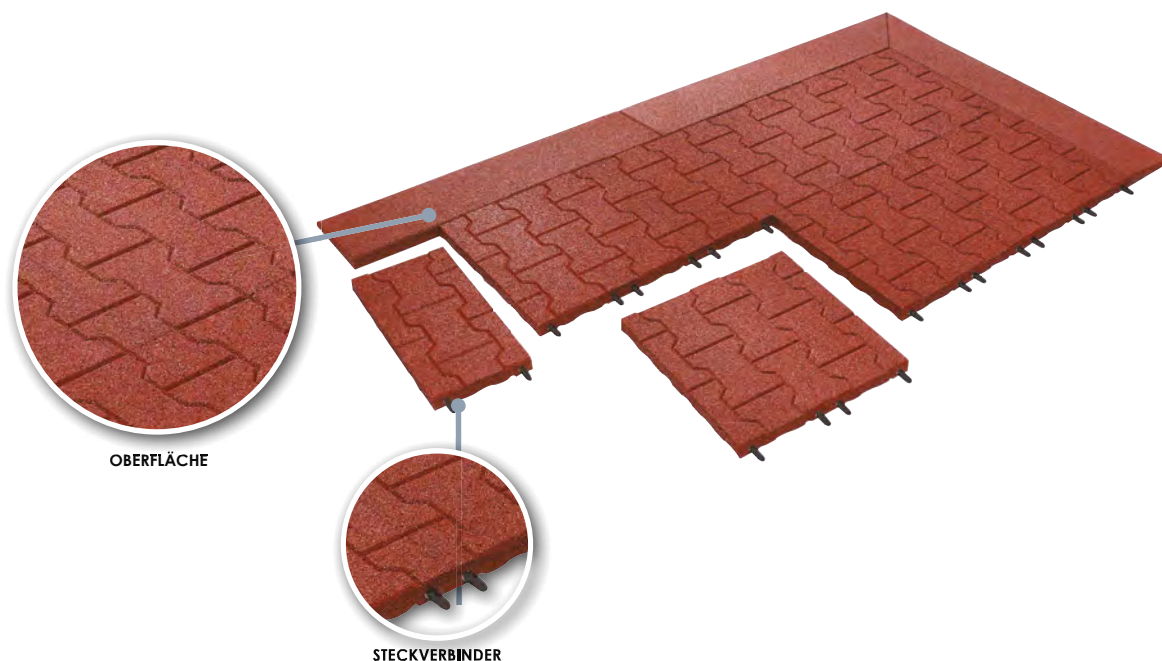


Farben




Rot



Grün



Schwarz



Grau



WASSERDURCHLÄSSIG




- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig Hammerschlagprofil
- Unterseite: halbrundes Noppenprofil
- geeignet für Gassen, Offen-, Freilaufställe, besonders kritische Bereiche, Paddocks, Waschplätze
- leicht und kostengünstig durch das Steckverbindingssystem im Halbverbund zu montieren
- besonders sicheres Tritt- und Laufgefühl bei allen Witterungsverhältnissen
- wasserdurchlässig



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Gassen, Offen-, Freilaufställe, Waschplätze, besonders kritische Bereiche	40 mm	500 mm	500 mm	rot



OBERFLÄCHE



STECKVERBINDER



WASSERDURCHLÄSSIG

KOMFORTEX® Rand- Randeckprofil


Einfassung - Pferde



KOMFORTEX®




- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt
- Kanten: abgeschrägt
- zur Einfassung von Boxen, Offen- und Freilaufställen, Aufwachboxen (z.B. in Pferdekliniken), Nassbereichen und Paddocks
- **bei Beton- bzw. Asphaltuntergrund (müssen am Untergrund aufgedübelt oder verklebt werden)**



Anwendung	Profil	Dicke	Breite	Länge	Farben
Einfassung von Boxen	Randprofil	40 /10 mm	250 mm	1.000 mm	rot, grün, schwarz, grau
	Randeckprofil	40/10 mm	250 mm	1.000 mm	



RANDPROFIL

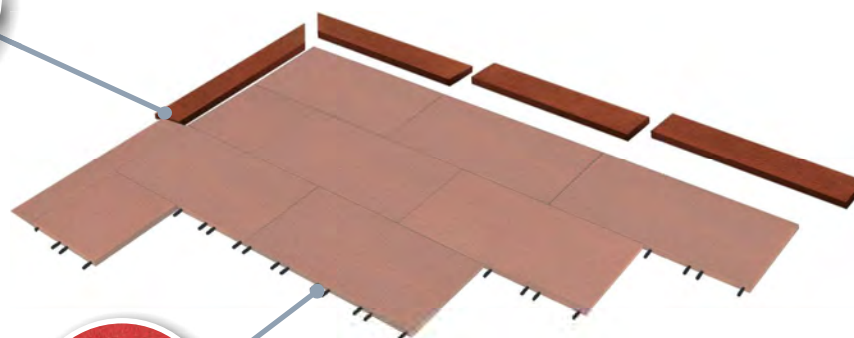


STECKVERBINDER



Verklebung mit Ottocoll Kleber
1-KPU Kleber grau, rot empfohlen


Farben




Rot



Grün




Schwarz



Grau




- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Einfassung von Offen- und Laufställen, Abgrenzung von Nassbereichen und Paddocks
- zum Einsetzen in ein vorbereitetes Frischbetonbett
- einfache Verlegung




Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Einfassung, Abgrenzung	50 mm	250 mm	1.000 mm	rot, grün, schwarz, grau




Farben




Rot



Grün




Schwarz




Grau

KOMFORTEX® Reitplatzeinfassung

Einfassung - Pferde

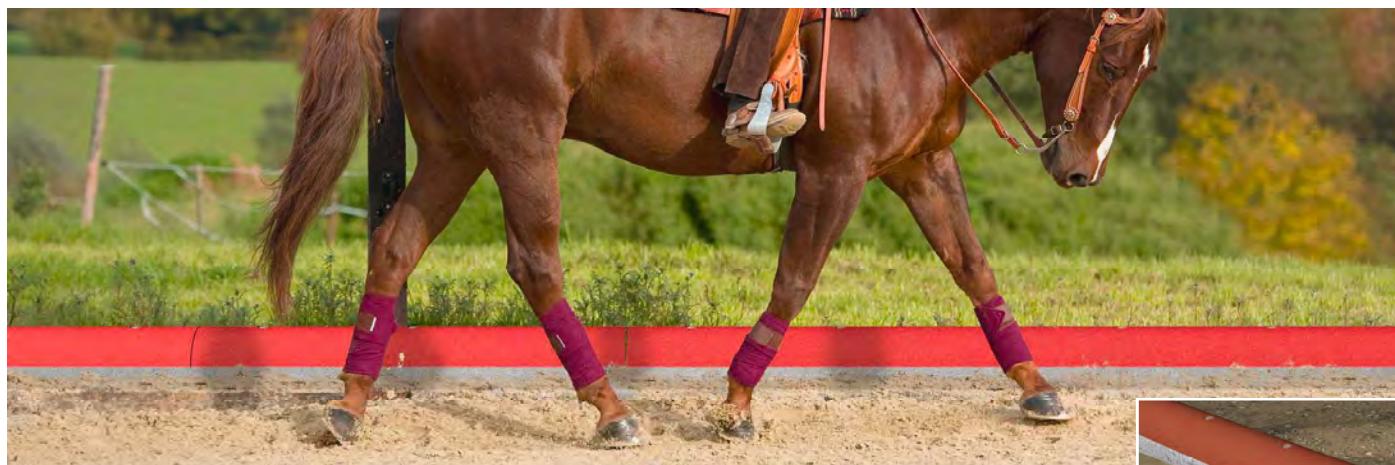



- Material: Gummi – Recyclinggranulat, Bindemittel: MDI Polyurethan
- Oberfläche: offenporig glatt, wasserdurchlässig
- integrierte Steckverbinder ermöglichen eine geradlinige Verschraubung mit dem Untergrund
- Begrenzung für Reitplätze
- Ecken können vor Ort auf jeden Winkel geschnitten werden



Anwendung	Dicke	Breite	Länge	Farben
Begrenzung Reitplatz	80 mm	149 mm	1.000 mm	rot, grün, schwarz, grau



MONTAGELÖCHER

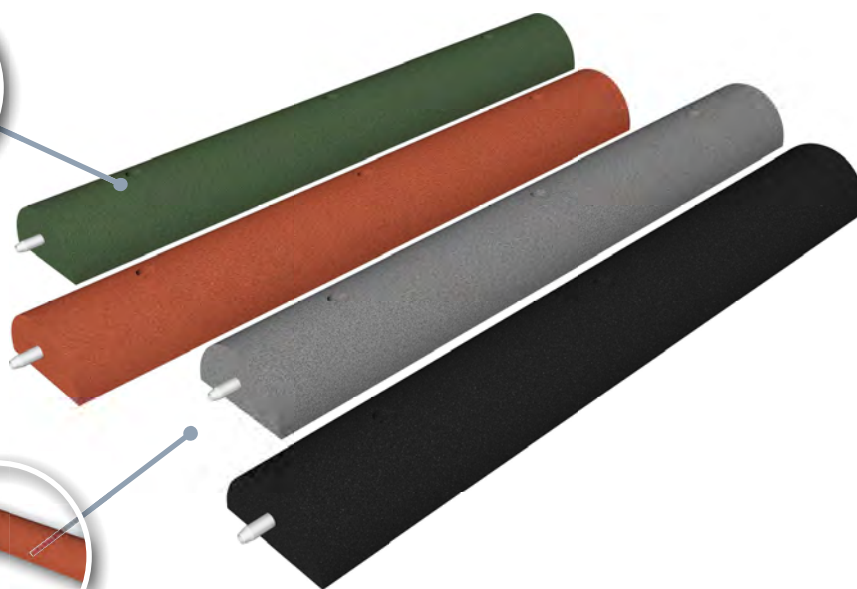


ECKEN


Farben




Rot



Grün



Schwarz



Grau

KOMFORTEX® Protection/Variant

Wandtrittschutz - Pferde




275



- Material: feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat-Anteil von 15% (3% bei Variant) gebunden mit Polyurethan
- Oberfläche: feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat
- robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik-Belag
- Wandtrittschutz in Pferdeboxen
- schützt die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde




Anwendung	Dicke	Bahnenbreite	Länge	Farben
Wandtrittschutz	8 mm, 10 mm, 12 mm	1.500 mm	10 m	blau, rot, grau (Protection) bunt (Variant)

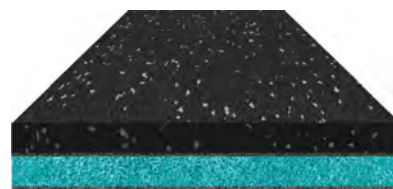


auch als Protection Premium (Fliese) erhältlich


Protection



Blau




Rot



Grau




Variant



Bunt

Zubehör Lohnarbeiten





Gummiwabenmatten Zubehör

Aufbau	Produkt	Bestellnummer
Verbindungselement 	zum Verbinden der Matten 0090 schwarz	50 9002 (für Plan 1 und Plan 2) 50 9004 (für Premium)
Einsatzbürste (2 Reihen) 	für Gummiwabenmatten Farben: grau, rot, blau, grün, gelb, schwarz, braun, orange, pink	50 9001
Sägeblätter T 313 AW Wellenschliff für Stichsäge 	Packung (3 Stk) Sägeblätter für Stichsäge	99 0617158-31
Einbaurahmen 	Einbaurahmen Aluminium	VE KAD-25-20-06-00
Antrittsleiste 	Antrittsleiste Aluminium 20 mm Gesamthöhe	VE KAD-18-45-00-00
	Fixierübel für Gummiwabenmatten VE 30 Stk.	90 9005
Lohnarbeiten 	Verbindungsnaht max. 300 cm Zuschnitt auf Sondermaß	91 1004-1 91 5011




Kunstrasen Zubehör

		Abmessungen	Bestellnummer
	Verbindungstape	12 cm x 5 lfm 12 cm x 10 lfm 15 cm x 20 lfm	AV S100-5 AV S100-12 AV S100-15
	Rosenanker (VE=20 Stk)	2,5 cm x 13 cm 2,5 cm x 20 cm	AV 100-130-25 AV 100-200-25
	Unterlagsvlies 160 g	200 cm x 50 lfm 200 cm x ...	KN 502 KN 502
	Unterlagsgummi/Fallschutzgummi	125 cm x 12 lfm / 36 lfm 125 cm x ...	KR 821-99-10-125-12 KR 821-99-10-125-Z
	All Season Glue/1 Komponentenkleber	310 ml 4 kg	GS 002/001 GS 002/003
	Teilen längs (Konfektionierungsarbeit)		91 5008
	Zertifizierte Fallschutzsysteme		auf Anfrage auf Anfrage


Aluminium-Matten Zubehör

Aufbau	Produkt		Bestellnummer	
	Sonderform Seilzugmatten Sonderform Matten mit KS-Verbindung		Winkel inklusive Winkel inklusive	EC 9001 EC 9002
	Antrittsleiste Aluminium Antrittsleiste Aluminium	10,1 mm 17 mm	Winkel inklusive Winkel inklusive	EC KAD-10-45-00-00 EC KAD-17-47-00-00
	Einbaurahmen Aluminium Einbaurahmen Aluminium	10/15 mm 20/25 mm	Maueranker und Winkel inklusive Maueranker und Winkel inklusive	VE KAD-10-15-07-00 VE KAD-25-20-06-00
	Trennschienen Aluminium sind bei geteilten Matten kostenlos im Lieferumfang enthalten.			
	Aluwanne mit eingebautem Gulli für einen bestmöglichen Wasserablauf.			VE WA-50-53-AIMG




Zubehör und Verarbeitung CORAL, HAYMON Velour

	Produkt	Bestellnummer
Antrittsrand 	Antrittsrand variable Länge (schwarz) Antrittsrand Rolle (32 lfm, schwarz)	CO 9100 CO 9100-R
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Antrittsrand versetzen bis 800 lfm Antrittsrand versetzen über 800 lfm	91 10100 91 10100-1 91 10100-2
	Schweißnaht bis 7 m² (max. Breite 300 cm, max. Länge 400 lfm) Schweißnaht 7 - 14 m² (max. Breite 400 cm, max. Länge 600 lfm) Schweißnaht 14 - 21 m² (max. Breite 400 cm, max. Länge 800 lfm)	91 1002-1 91 1002-2 91 1002-3
Antrittsrand 	Antrittsrand variable Länge (schwarz, grau) Antrittsrand Rolle (22,9 lfm, schwarz/grau / 30,0 lfm, dunkelgrau)	3M 3GD0...M-Z 3M 3GD0...M
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Konfektionierung nach Maß, Verbindungsnaht (max. 12 m²)	91 1012 91 1001-2
Antrittsrand 	Antrittsrand variable Länge (schwarz, grau) Antrittsrand Rolle (22,9 lfm, schwarz/grau / 30,0 lfm, dunkelgrau)	3M 3GD0...H-Z 3M 3GD0...H
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Konfektionierung nach Maß, Verbindungsnaht (max. 12 m²)	91 1012 91 1001-2

Zubehör WET Typ 93 und 96

	Bestellnummer
	Antrittsprofil für Längsseite inkl. Verbinder Antrittsprofil für Breitseite inkl. Verbinder Universalverbinder zum Verknüpfen der Matten WE 99010 WE 99005 WE 99011


Zubehör und Verarbeitung 3M

Aqua 85 (Aqua 45 und 65 sind nur als Matten lieferbar, daher keine Bearbeitung)		
Antrittsrand	Produkt	Bestellnummer
	Antrittsrand variable Länge (schwarz, grau) Antrittsrand Rolle (22,9 lfm, schwarz, grau / 30,0 lfm, dunkelgrau)	3M 3GD0...M-Z 3M 3GD0...M
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Antrittsrand versetzen bis 800 lfm Antrittsrand versetzen über 800 lfm	91 1013 91 1013-1 91 1013-2
	Schweißnaht bis 7 m² (max. 400 lfm) Schweißnaht 7 - 14 m² (max. 600 lfm)	91 1000-1 91 1000-2
Terra 6050		
Antrittsrand	Produkt	Bestellnummer
	Antrittsrand variable Länge (schwarz, grau) Antrittsrand Rolle (22,9 lfm, schwarz, grau / 30,0 lfm, dunkelgrau)	3M 3GD0...M-Z 3M 3GD0...M
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Konfektionierung nach Maß, Verbindungsnaht (max. 12 m²)	91 1012 91 1001-1
Terra 8100, Terra 8150, Terra 9100, Safety Walk 5100		
Antrittsrand	Produkt	Bestellnummer
	Antrittsrand variable Länge Antrittsrand Rolle (12,2 m)	3M 3GD0...H-Z 3M 3GD0...H
Lohnarbeiten 	Antrittsrand aufschweißen Konfektionierung nach Maß - Schweißnaht (max. 12 m²)	91 1012 91 1001-1

Zubehör Kleber Kautschuk- und PVC-Beläge

		Bestellnummer
	WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung Dispersionsfixierung für die Verlegung von modularen Textilbelägen, selbstliegenden PVC-Designbelägen und CV Belägen ohne mehrfache Wiederaufnahme auf saugfähige und nicht saugende Untergründe.	WK D-3110-11
	WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff 2-komponentiger Polyurethanklebstoff für die Verlegung von Gummibelägen mit glatter und profilierter Rückseite, von Linoleum, Textilbelägen, Outdoor-Belägen und PVC-Bodenbelägen auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Wasserfest.	WK PU-270

Zubehör WET Industrieläufer

		Bestellnummer
	Antrittsprofil für Längsseite schwarz Antrittsprofil für Längsseite schwarz/gelb schraffiert Antrittsprofil für Breitseite schwarz Antrittsprofil für Breitseite schwarz/gelb schraffiert Universalverbinder zum Verknüpfen der Matten	99010 99021 99005 99022 99011

Zubehör 3M Safety Walk selbstklebend

		Bestellnummer
	Kantenversiegelung, 150 ml Tube, für ca. 40 m	3M 3GF026

		Bestellnummer
 Sägeblätter T 313 AW Wellenschliff für Stichsäge	Packung (3 Stk) Sägeblätter für Stichsäge	99 0617158-31
	GLP Markierfarbe Indoor + Outdoor 1l (für ca. 100 lfm)	KR 3033-010-...-2K
	Versiegelung RZ TURBO PROTECT ZERO 4,5l + 450 ml Härter	KR VERS-55
	Additiv RZ EXTRA GRIP 75 g	KR GRIP-75
	1-Komponenten-PUR-Kleber Ottocoll P 83 grau Kartusche 310 ml Ottocoll M 500 rot Kartusche 310 ml	KR 950-P83-310 KR 950-500-310
	Klebstoff UN 700 10 kg 25 kg 28 kg	KR KPU-700-10 KR KPU-700-25 KR KPU-700-28

Material zur Konfektionierung vor Ort

Aufbau	Produkt	Bestellnummer
 Arbeitsgerät	Flachdüse spezial, leere Flasche	MÜ 20020
 Breitschlitzdüse	für Leistergerät Reinigungsbehälter für Düse, 100 ml	87_30A1 MÜ 30005
 Kaltschweißpaste	C dickflüssig, klar 44 g Tube C dickflüssig, klar 132 g Tube	MÜ 40010 MÜ 40030
SEAL	Paste klar, 1 Liter Dose	MÜ 30030
 Unterlagsgummi	zum Niveaueausgleich in Vertiefungen Color 15: 6 mm Höhe, 150 cm x 20 lfm Team Cup: 10 mm Höhe, 125 cm x ca. 10 lfm	KR 101-15-06-150-20 KR 821-99-10-125-10

1. Allgemeines

1.1. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jeder mit uns abgeschlossenen Vereinbarung.

1.2. Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sowie vom Besteller vorgeschriebenen Liefer- und Zahlungsbedingungen bedürfen für ihre Gültigkeit unserer ausdrücklichen Bestätigung.

1.3. Sämtliche gelieferten Verpackungen sind zur Gänze über ARA verpflichtet.

2. Inkrafttreten des Vertrages

2.1. Der uns oder unserem Vertreter erteilte Auftrag wird erst mit der Lieferung der Ware oder mit unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich und es ist daher der Vertrag erst mit dem Tag der Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Ware in Kraft.

2.2. Wir sind bis zum Ablauf eines Monats nach Eingang des Auftragsdatums berechtigt, diesen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Preise

3.1. Alle Preise verstehen sich in EURO, soweit nichts anderes vereinbart oder ausgewiesen wurde, frachtfrei, inklusive Verpackung plus Mehrwertsteuer von derzeit 20 %.

3.2. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den am Tage des Versandes jeweils gültigen Preisen und Rabatten.

3.3. Bei Aluminiumprofilmatten wird bei Bestellungen unter einem Quadratmeter ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu erfolgen. Abweichende Konditionen sind gesondert zu vereinbaren.

4.2. An unbekannte Käufer liefern wir nur gegen Vorkasse.

4.3. Schecks und Wechsel werden von uns nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen usw. gehen zu Lasten des Käufers. Skonto wird bei Wechselzahlungen nicht gewährt. Wir übernehmen keine Haftung für die rechtzeitige Vorlage oder Protesterhebung bei hereingenommenen Wechseln.

4.4. Als Zahltag gilt der Tag, an dem wir über das Geld verfügen können.

4.5. Grundsätzlich haben alle Zahlungen an uns durch Überweisung auf unser Bankkonto zu erfolgen. Die Bezahlung unserer Forderungen an einzelne Angestellte kann mit schuldenbefreiender Wirkung nur dann erfolgen, wenn Barzahlung geleistet wird, und wenn sich unser Angestellter durch eine von uns ausgestellte schriftliche Inkassovollmacht legitimiert.

4.6. Bei Überschreitung einer Zahlungsfrist kommt der Käufer auch ohne Mahnung in Verzug und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen gegen den Käufer werden ohne jeden Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt werden wir berechtigt sein, nur mehr per Vorkasse zu liefern. Unsere Forderungen gegen den Käufer werden weiters sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, wenn die Einleitung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt oder ein derartiges Verfahren eröffnet wird, oder wenn der Käufer seine Zahlungen faktisch einstellt. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten oder sofortige Zahlung des Kaufpreises in bar bzw. per Vorkasse zu verlangen. Unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt uns vorbehalten.

4.7. Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine hat uns der Käufer, unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehenden Rechte, Verzugszinsen von 1% pro Monat zu vergüten.

4.8. Dem Käufer steht kein Zurückhaltungsrecht zu, und er ist auch nicht zur Aufrechnung berechtigt. Insbesondere darf der Käufer die Bezahlung des Kaufpreises wegen eventuell erhobener Mängelrügen nicht verweigern oder verzögern.

4.9. Wir sind berechtigt, die Auslieferung jeder bei uns bestellten Ware so lange zu unterlassen, bis der Käufer sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüberstehenden Verpflichtungen erfüllt hat.

4.10. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung

5.1. Die Lieferung und der Versand der Ware erfolgen stets auf Gefahr des Käufers ab unserem Auslieferungslager. Die Versandart wird von uns festgelegt.

5.2. Die Lieferung und der Versand erfolgen frachtfrei zuzüglich SVS. Die SVS wird pro Auftrag berechnet. Verlangt der Käufer aus rein in seinem Interesse liegenden Gründen eine Teillieferung, so wird dieser Betrag für jede einzelne Teillieferung berechnet. Dies gilt nicht bei Lieferungen separat ausgewiesener Artikel lt. Anhang.

5.3. Mehr- oder Minderlieferungen bis zur nächsten ausgewiesenen Mindestverpackungseinheit gelten als vereinbart.

6. Lieferfristen

6.1. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung sind alle Lieferfristen freibleibend.

6.2. Auch bei vereinbarten Lieferfristen haften wir nicht für Verzögerungen, welche durch unvorhergesehene Vorgänge bei der Fabrikation, der Beförderung, der Vorlieferanten oder durch höhere Gewalt eintreten. Derartige Umstände berechtigen uns, bei längerer Dauer einseitig vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatzanspruch gegen uns zusteht.

6.3. Aus dem Grunde der Überschreitung von Lieferfristen sind wir gegenüber dem Käufer zu keinem Schadenersatz verpflichtet.

7. Beanstandungen

Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Güte der Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als bestellt, müssen schriftlich erfolgen und sind nur innerhalb von 8 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf der genannten Frist gilt die Ware als einwandfrei übernommen. Transportschäden müssen sofort in geeigneter Form festgehalten werden. Für Lieferungen an Baustellen oder Anlieferungen außerhalb der Geschäftsräume des Kunden kann keine Gewähr übernommen werden.

7.2. Nach Veräußerung oder Verwendung der Ware sowie im Falle irgendwelcher Änderungen an der Ware ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung sind Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen.

7.3. Falls die Berechtigung einer Mängelrüge festgestellt wird, sind wir unter Ausschluss aller weitergehenden Forderungen des Käufers verpflichtet, nach unserer Wahl entweder Ersatzlieferungen zu leisten oder eine Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen.

7.4. Rücksendungen können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung angenommen werden. Bei Rücksendungen, die nicht auf einen der erwähnten Beanstandungsgründe zurückzuführen sind, reduzieren wir den Gutschriftswert um einen Bearbeitungsbetrag von 10 %, höchstens jedoch EUR 450,-

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum.

8.2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind vom Käufer pfleglich zu behandeln und gegen alle üblichen Risiken angemessen zu versichern. Wir haben das Recht, den Nachweis des Versicherungsschutzes zu verlangen.

8.3. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung unserer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Waren ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf unsere Waren sind uns zwecks Intervention unverzüglich zu melden.

8.4. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird oder der Käufer faktisch seine Zahlung einstellt oder wegen des Abschlusses eines außerordentlichen Ausgleichs an seine Gläubiger herantritt.

8.6. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders vereinbart wird. Bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.

8.7. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Käufer als treuhänderischer Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware.

8.8. Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Innsbruck.

9.2. Für alle eventuelle aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Geschäft entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des Landesgerichtes Innsbruck bzw. für Forderungen, die in die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes fallen, die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes in Innsbruck vereinbart.

Anhang:

Ergänzung zu Punkt 5

Bei verschiedenen Produkten sind die hohen Transportkosten wegen des geringen Warenwertes im Verhältnis zum Gewicht nicht auf den Preis umlegbar. Diese Waren sind anders kalkuliert und werden unfrei ab Lager Innsbruck angeboten.

Eine Lieferung ab Lager Innsbruck gilt für Artikel wie Gummibeläge und -matten, sämtliche Kraiburg-Beläge sowie bei Angeboten, wenn dies ausdrücklich separat ausgewiesen wird.

Bei Logomatten wird eine Verpackungs- und Versandpauschale lt. Preisliste verrechnet.



Traugott

Schmutzfang : Funktionsbeläge : Objektbeläge